


- 1576215COM (Century Barn Pine)
- 1576341COM (Magnolia Oak)

Side Cabinet

B341576000COM0

Date of Purchase ___ / ___ / ___

Lot Number:

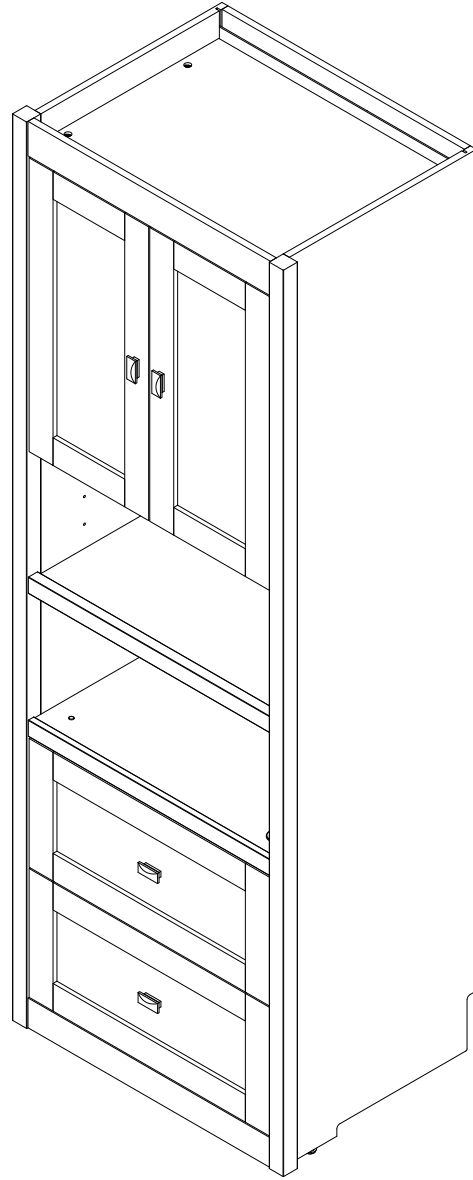

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.


Call: 1-800-489-3351 (toll free)

Visit: www.ameriwoodhome.com



WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.

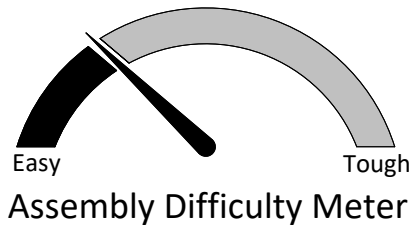


Follow Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

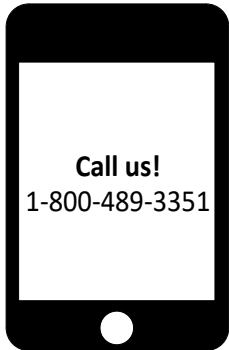

Visit ameriwoodhome.com to view the limited warranty valid in the U.S. and Canada.


Assembly Tips




Helpful Hints



PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 1-2

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.

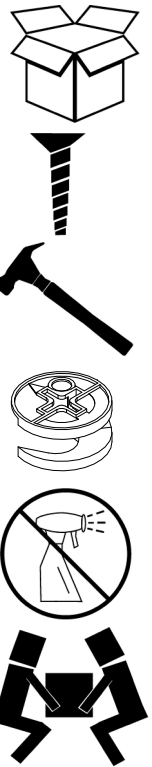

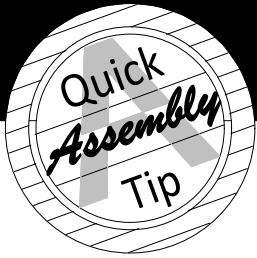





Before You Start




- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
Parts are labeled on the surface or edge of the part
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Reduce torque setting to a lower level so the drill will skip when the screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.

Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

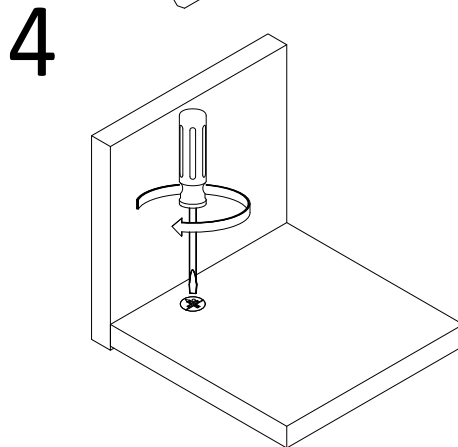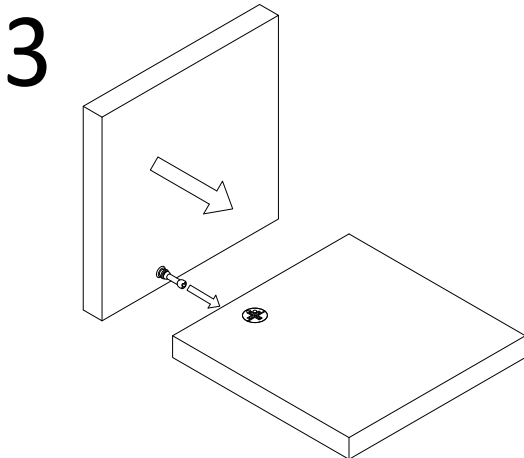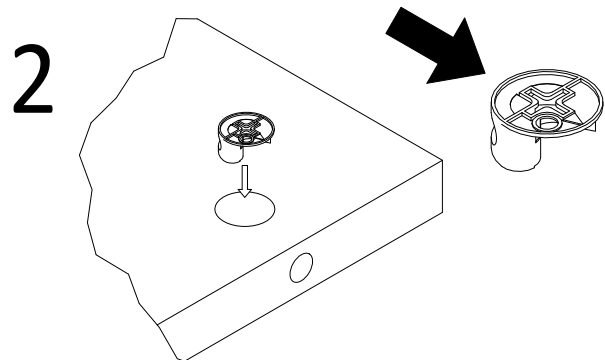
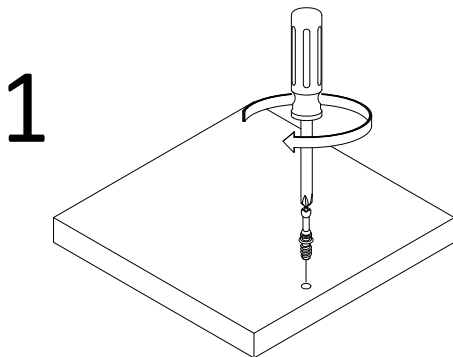


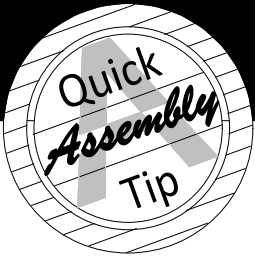

Before You Start

Please Note:

You may need to lightly tap the wood dowels into the holes during your assembly process.

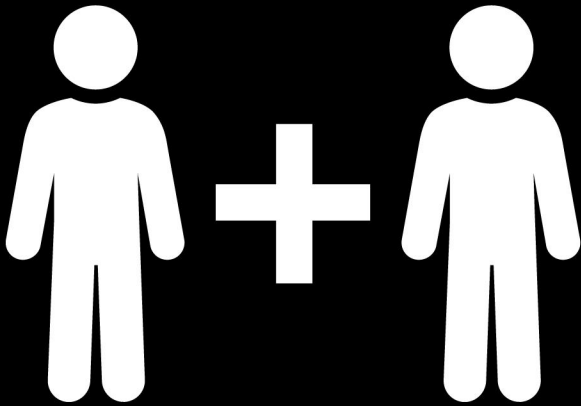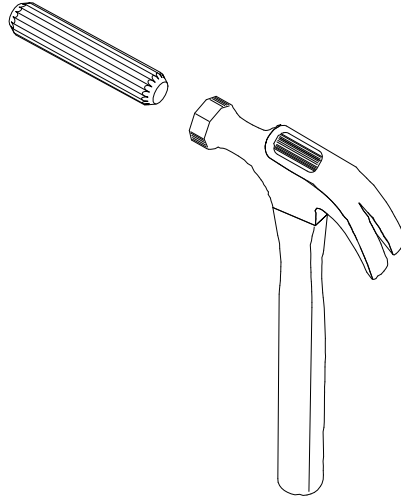

2 PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY

**2 PERSONAS NECESITADAS
PARA LA ASAMBLEA**

**2 PERSONNES NÉCESSAIRES
POUR L'ASSEMBLAGE**


CAUTION: Failure to use 2 people for assembly could result in unit damage or personal injury.

PRECAUCIÓN: Si no se utilizan 2 personas para el ensamblaje, se pueden producir daños en la unidad o lesiones personales.


ATTENTION: Échec d'utiliser 2 personnes pour l'assemblage peut causer du dommage au meuble ou causer des blessures.

Board Identification


Not actual size

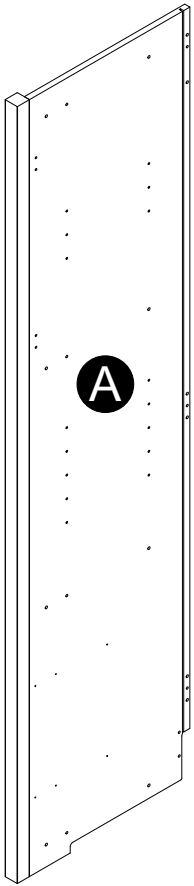


Left Panel

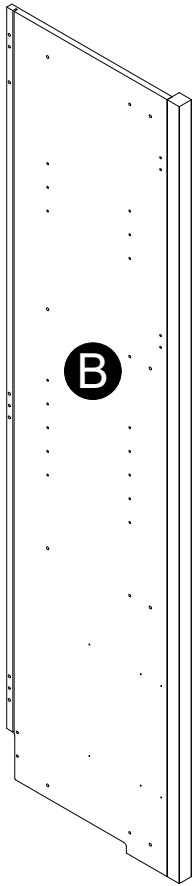


Right Panel

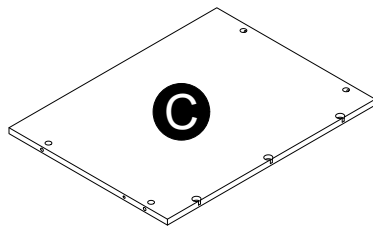


Top

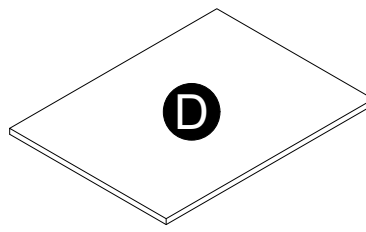


Adjustable Shelf

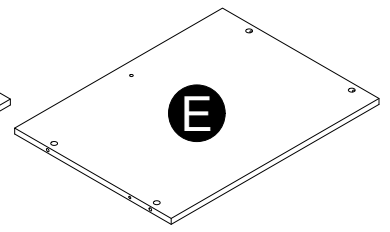


Upper Fixed Shelf

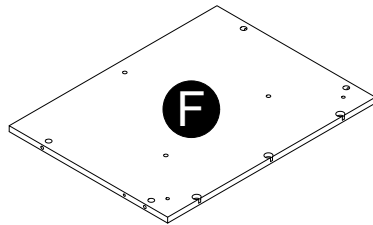


Lower Fixed Shelf

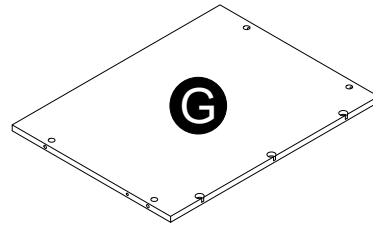


Bottom




Upper Back Panel




Stringer (x2)




Back Rail




Valance



Glass Shelf Rail




Shelf Rail




Kick

Board Identification


Not actual size

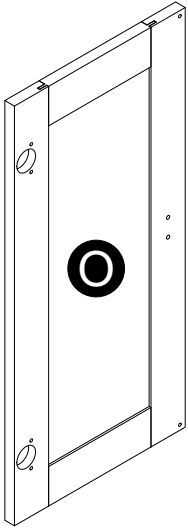


Door (x2)

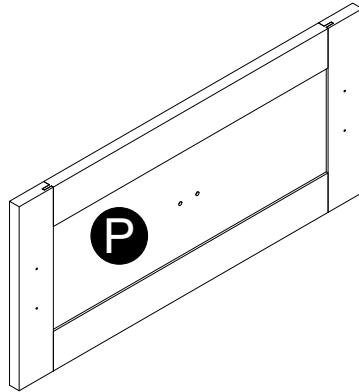


Drawer Front (x2)

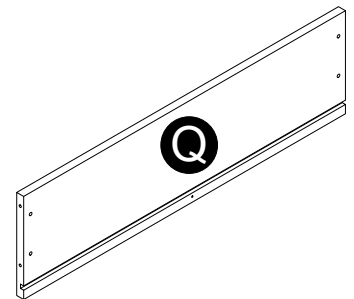


Drawer False Front (x2)




Drawer Side Left (x2)




Drawer Side Right (x2)

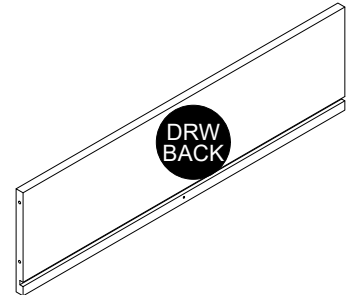

Drawer Back (x2)

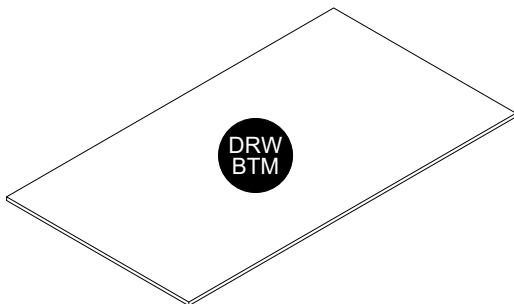


Drawer Bottom (x2)

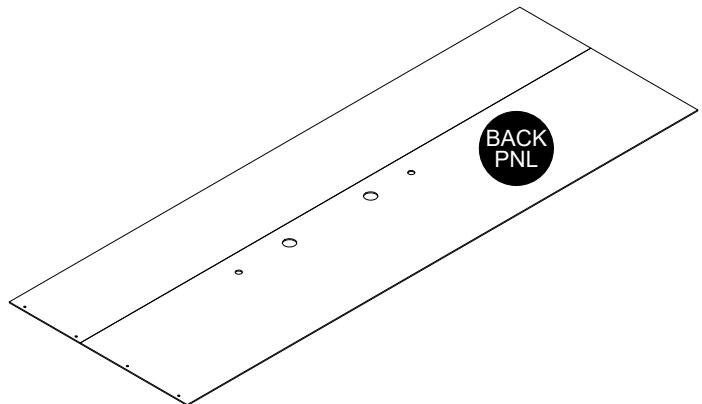

Back Panel

Board Identification

Not actual size

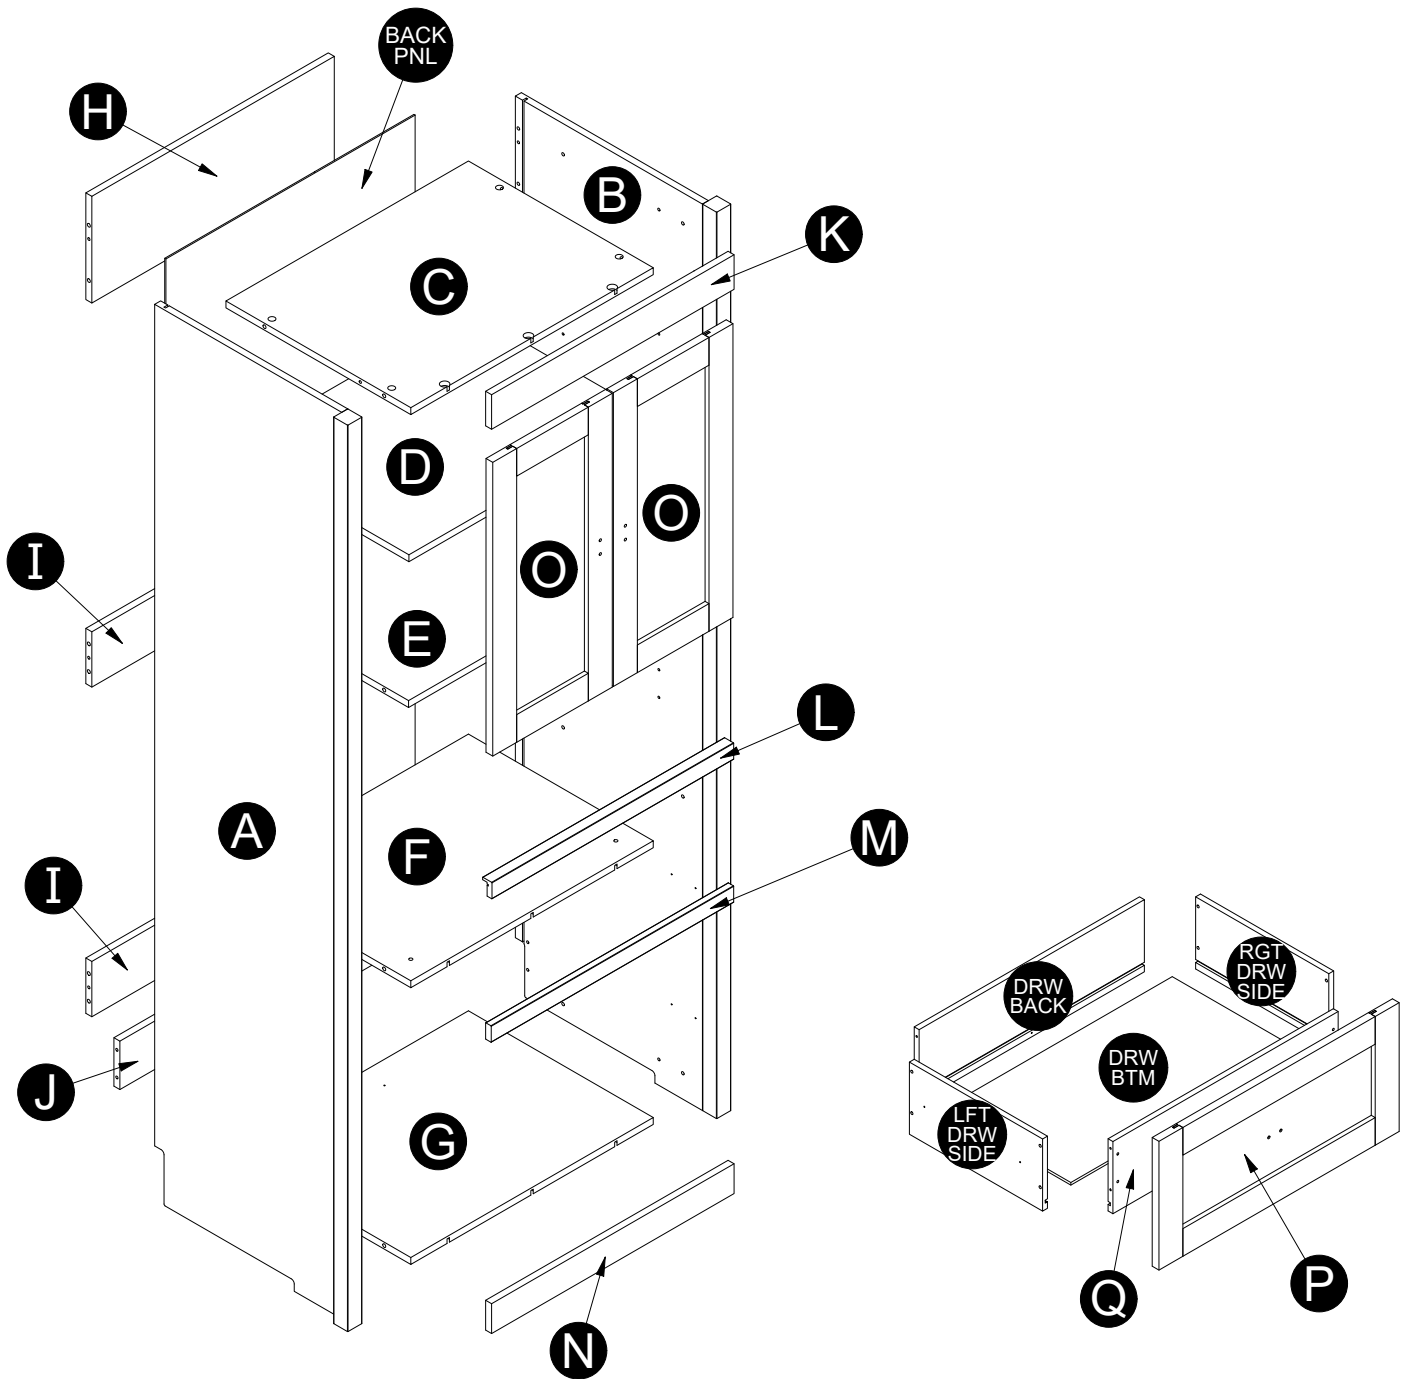

Board Identification

PARTS LIST 1576215COM CENTURY BARN PINE			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
A	1	31576215010	LEFT PANEL
B	1	31576215020	RIGHT PANEL
C	1	31576215030	TOP
D	1	31576215040	ADJUSTABLE SHELF
E	1	31576215050	UPPER FIXED SHELF
F	1	31576215060	LOWER FIXED SHELF
G	1	31576215070	BOTTOM
H	1	31576000080	UPPER BACK PANEL
I	2	31576000090	STRINGER
J	1	31576000100	BACK RAIL
K	1	31576215110	VALANCE
L	1	31576215120	GLASS SHELF RAIL
M	1	31576215130	SHELF RAIL
N	1	31576215140	KICK
O	2	31576215150	DOOR
P	2	31576215160	DRAWER FRONT
Q	2	31576215170	DRAWER FALSE FRONT
-	2	39991167356430L	DRAWER SIDE LEFT
-	2	39991167356430R	DRAWER SIDE RIGHT
-	2	39991167060215B	DRAWER BACK
-	2	39991341061220D	DRAWER BOTTOM
-	1	K157621500	BACK PANEL













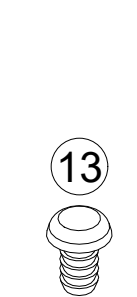



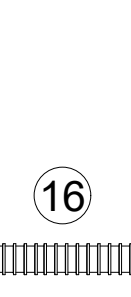

Board Identification

PARTS LIST 1576341COM MAGNOLIA OAK			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
A	1	31576341010	LEFT PANEL
B	1	31576341020	RIGHT PANEL
C	1	31576341030	TOP
D	1	31576341040	ADJUSTABLE SHELF
E	1	31576341050	UPPER FIXED SHELF
F	1	31576341060	LOWER FIXED SHELF
G	1	31576341070	BOTTOM
H	1	31576000080	UPPER BACK PANEL
I	2	31576000090	STRINGER
J	1	31576000100	BACK RAIL
K	1	31576341110	VALANCE
L	1	31576341120	GLASS SHELF RAIL
M	1	31576341130	SHELF RAIL
N	1	31576341140	KICK
O	2	31576341150	DOOR
P	2	31576341160	DRAWER FRONT
Q	2	31576341170	DRAWER FALSE FRONT
-	2	39991167356430L	DRAWER SIDE LEFT
-	2	39991167356430R	DRAWER SIDE RIGHT
-	2	39991167060215B	DRAWER BACK
-	2	39991341061220D	DRAWER BOTTOM
-	1	K157634100	BACK PANEL

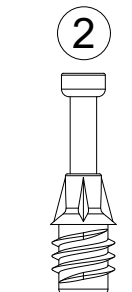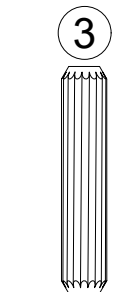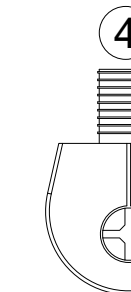Note: Your unit may contain extra hardware.

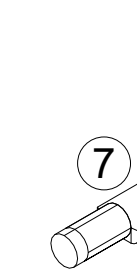Part List

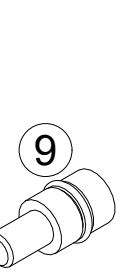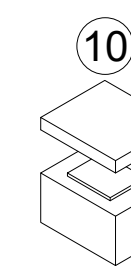
Actual Size

- | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>(x28)
#A22620
cam lock</p> |  <p>(x28)
#A22610
cam bolt</p> |  <p>(x18)
#A21670
wood dowel</p> |  <p>(x9)
#A22760
quicklock</p> |  <p>(x8)
#A12810
#8 x 1" screw</p> |  <p>(x16)
#A21975
Drive Fastener</p> |
|  <p>(x4)
#A80250
shelf support</p> |  <p>(x3)
#A11110
#6 x 1/2" screw</p> |  <p>(x4)
#A80510
glass support pin</p> |  <p>(x4)
#A80520
glass support</p> |  <p>(x4)
#A25400
washer</p> |  <p>(x8)
#A54710
wedge</p> |
|  <p>(x4)
#A89370
door bumper</p> |  <p>(x16)
#A12120
#8 x 7/16" screw</p> |  <p>(x5)
#A17200
#8-32 x 1/2 bolt</p> |  <p>(x5)
#A17400
#8-32 x 7/8 bolt</p> |  <p>(x2)
#A43020
glide</p> |  <p>(x2)
#A20330
nut</p> |

Note: Your unit may contain extra hardware.

Part List

Actual Size

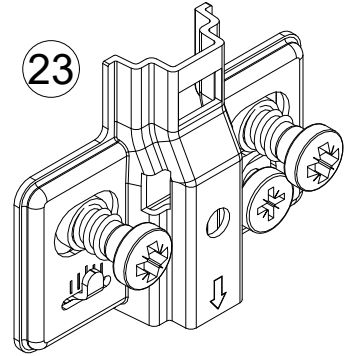

23


(x4)
#A65685
euro hinge plate

19




(x8)
#A11070
euro screw

20



(x2)
#A11800
#6 x 1-1/2" screw

21




(x3)
#A11170
#8 x 5/8" screw

22




(x1)
#A24630
hole plug

24

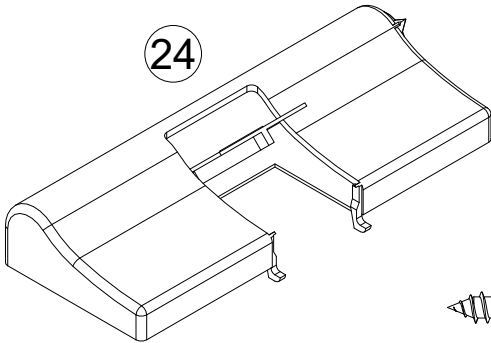


(x2)
#A65690
glissando soft close

25




(x4)
#A13950
#8 x 3-1/2" screw

26




(x3)
#A81090
wire saddle

27

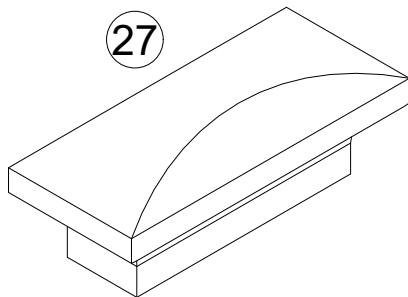

(x4)
#A52480
pull

28




(x1)
#A81350
touch sensor


Note: Your unit may contain extra hardware.

Part List


Not Actual Size




(x4)
#A65680
euro hinge

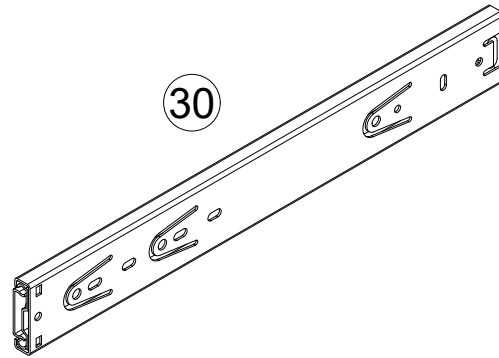

(x2)
#A56100
slide

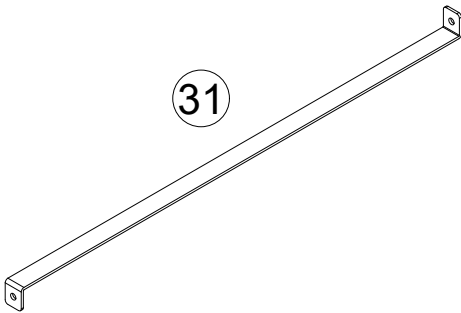

(x2)
#A54900
drawer brace

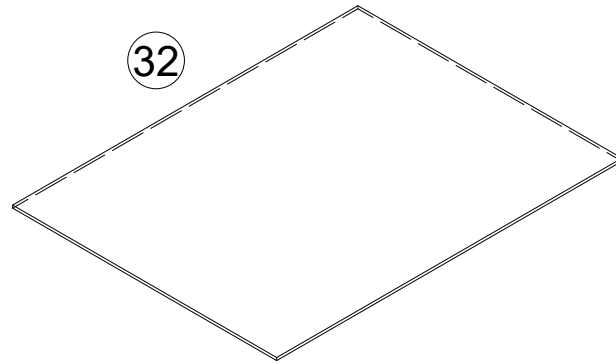

(x1)
#H13280
glass shelf




shown on page 26

(x1)
#A99560
single LED light kit


Note: Your unit may contain extra hardware.

Part List



Not Actual Size

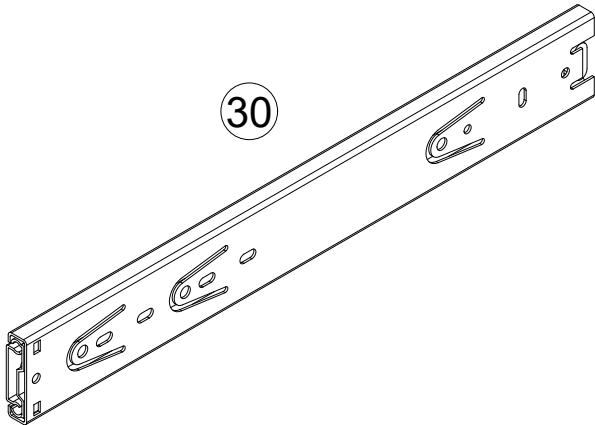



Your unit comes with 4 drawer slides. For each slide, extend the slide as shown and press the release lever to remove the inner slide. Set the inner slide aside for later. For Step 1 and 2, you will be attaching the slide to the panels at the rear of the slide. While sliding the middle slide, locate the holes in the panels with the access holes in the middle slide and fasten with screws.

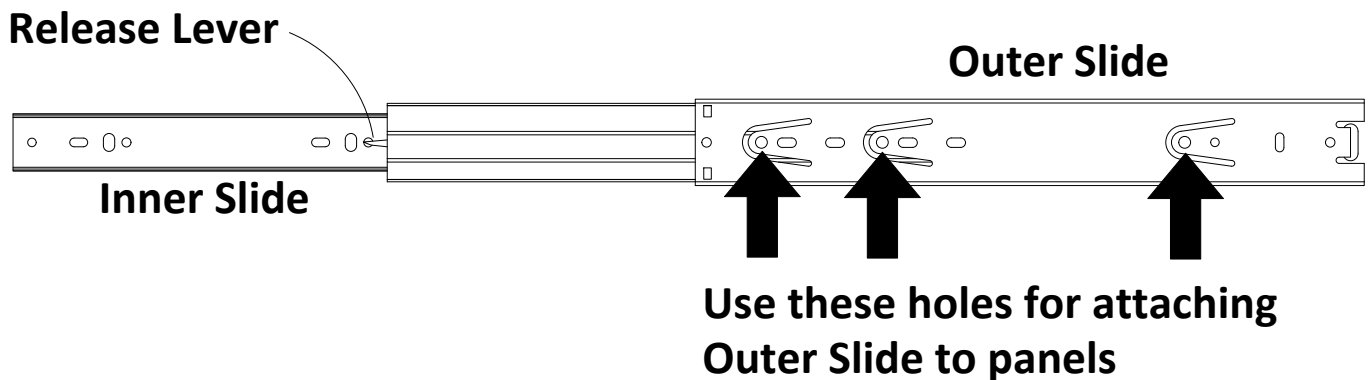



STEP 1

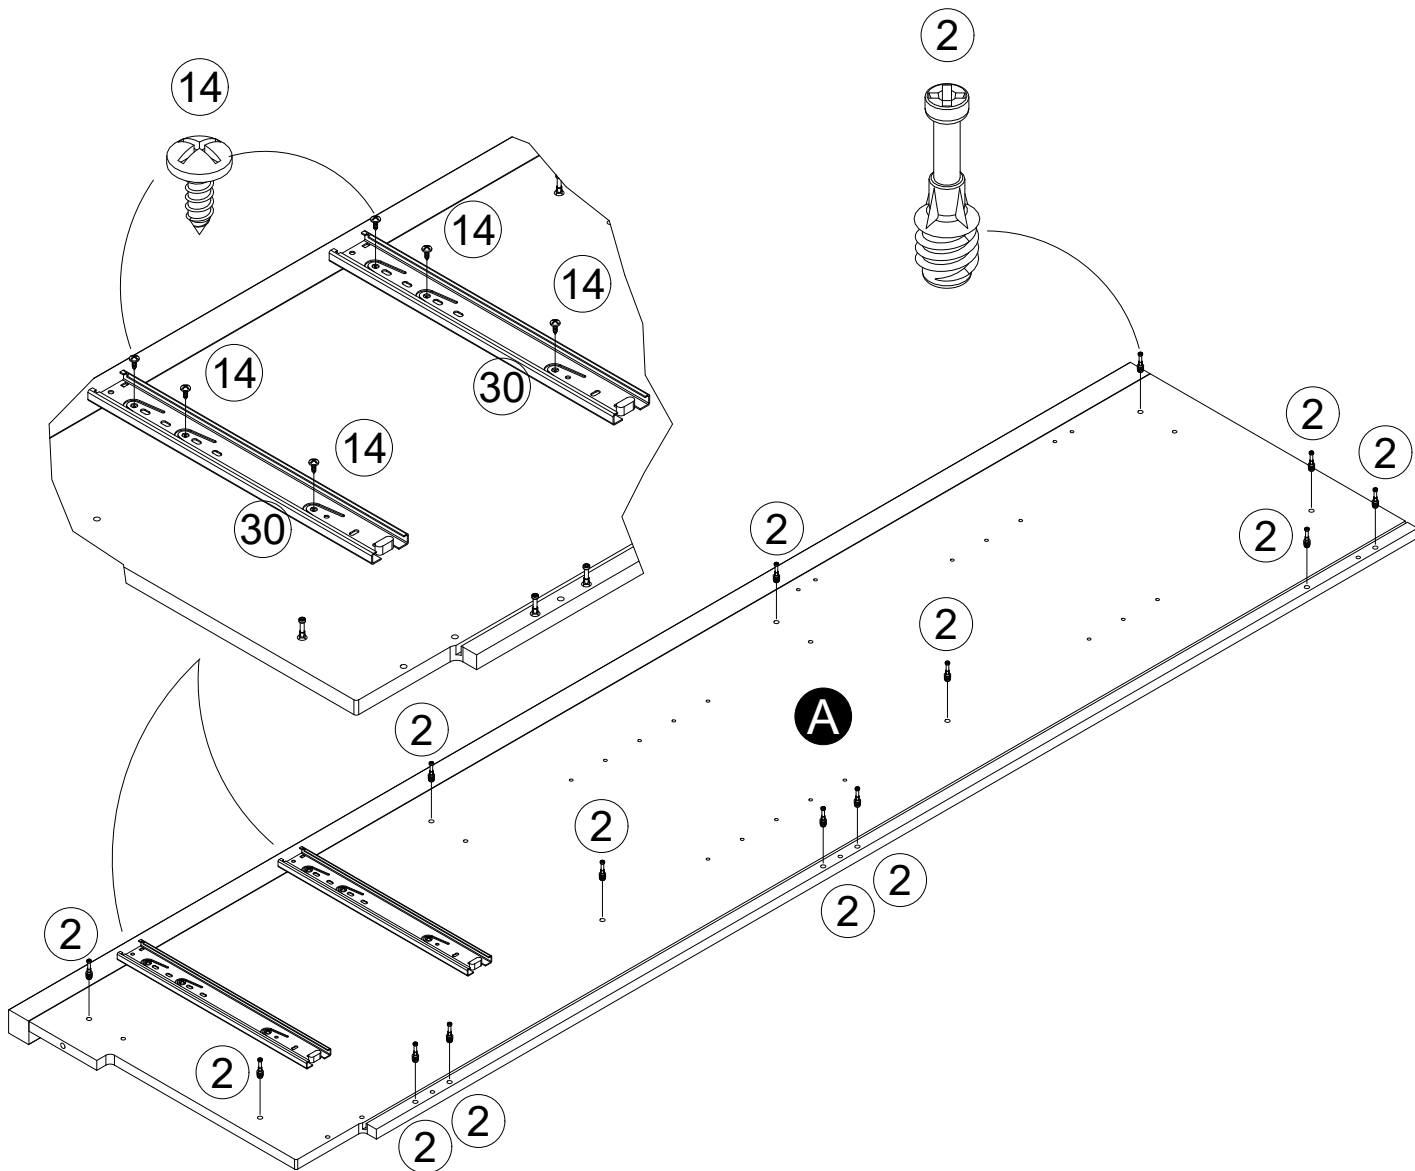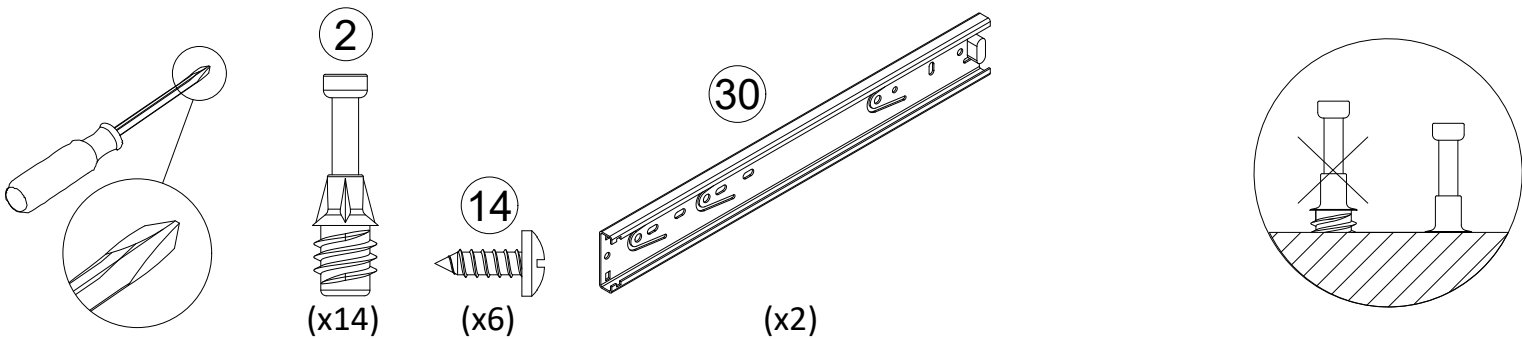


STEP 2

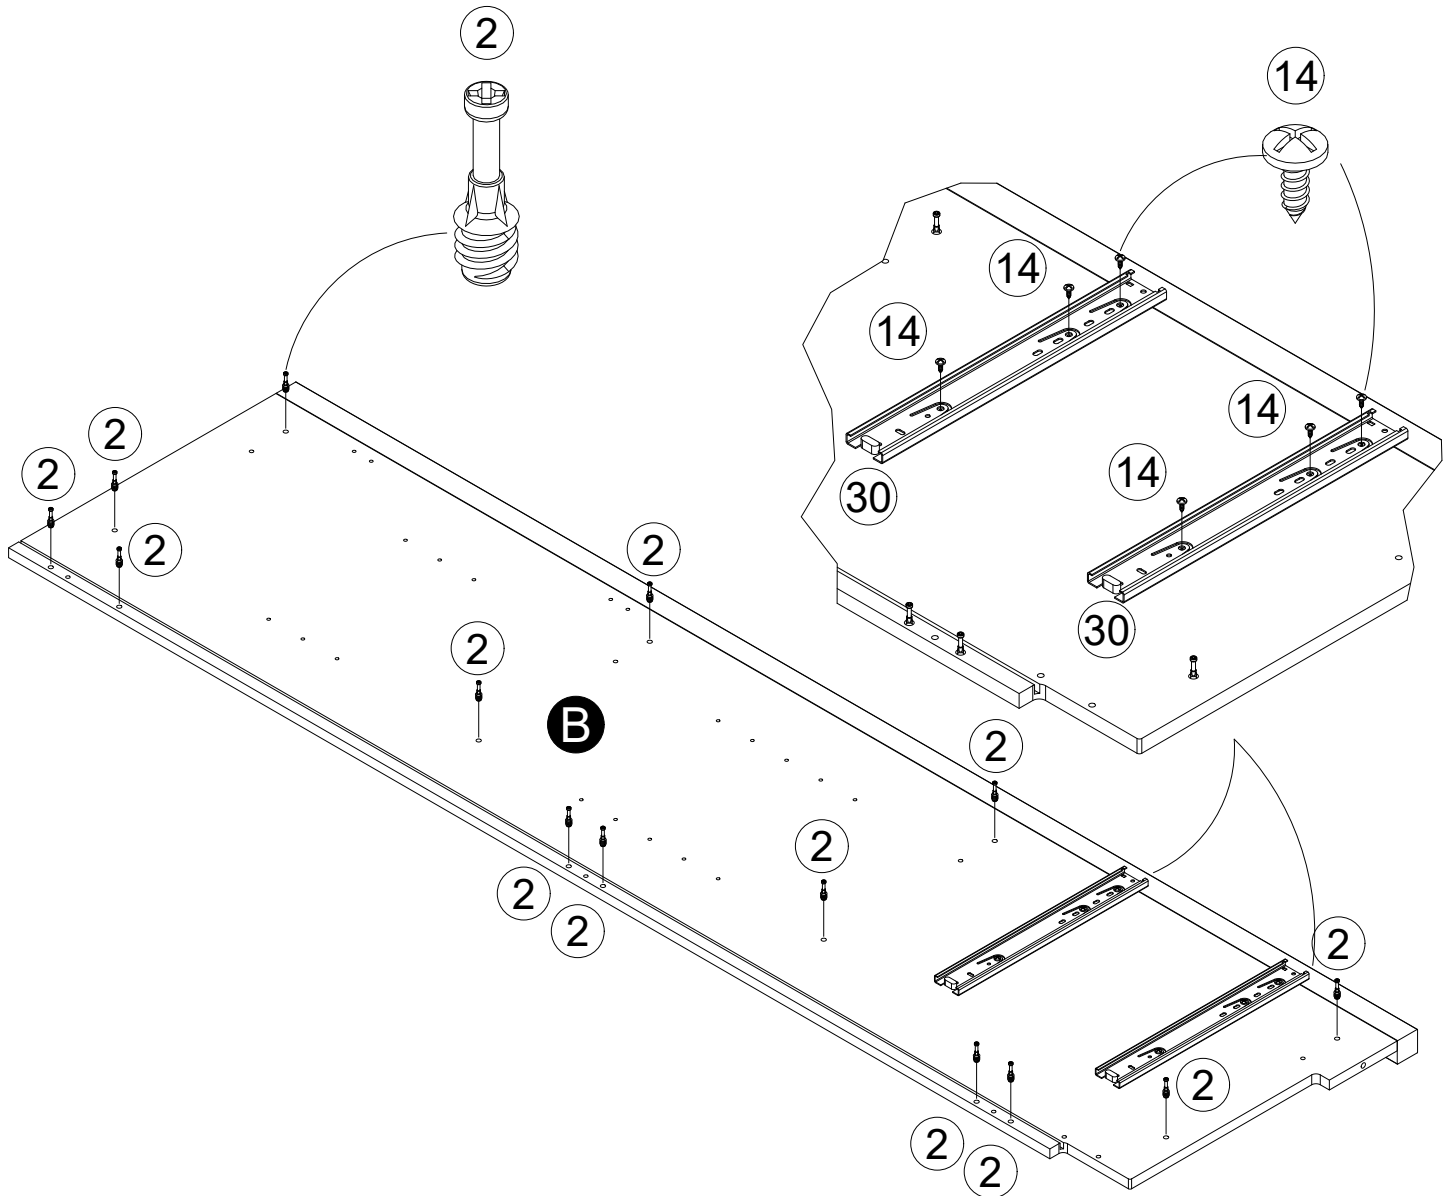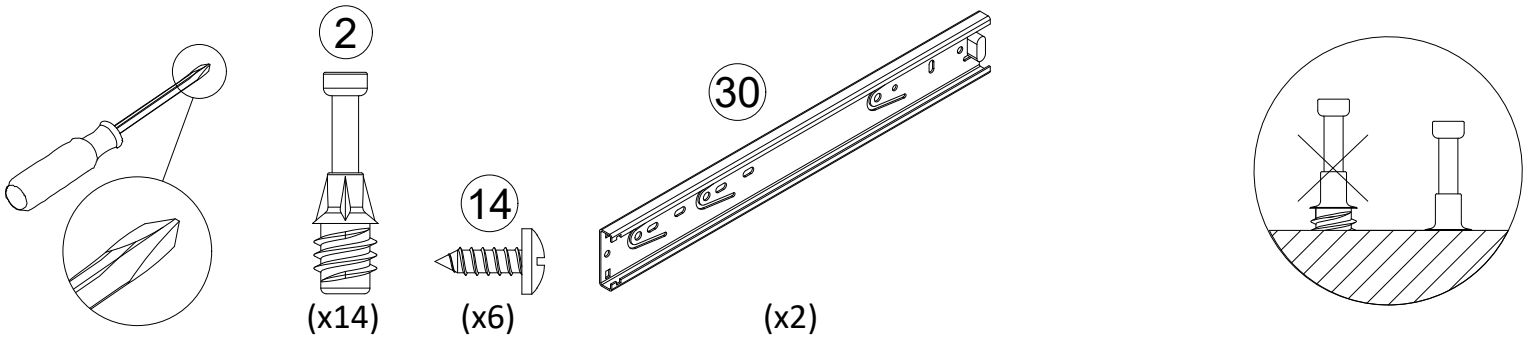



STEP 3




Turn clockwise to lock in place

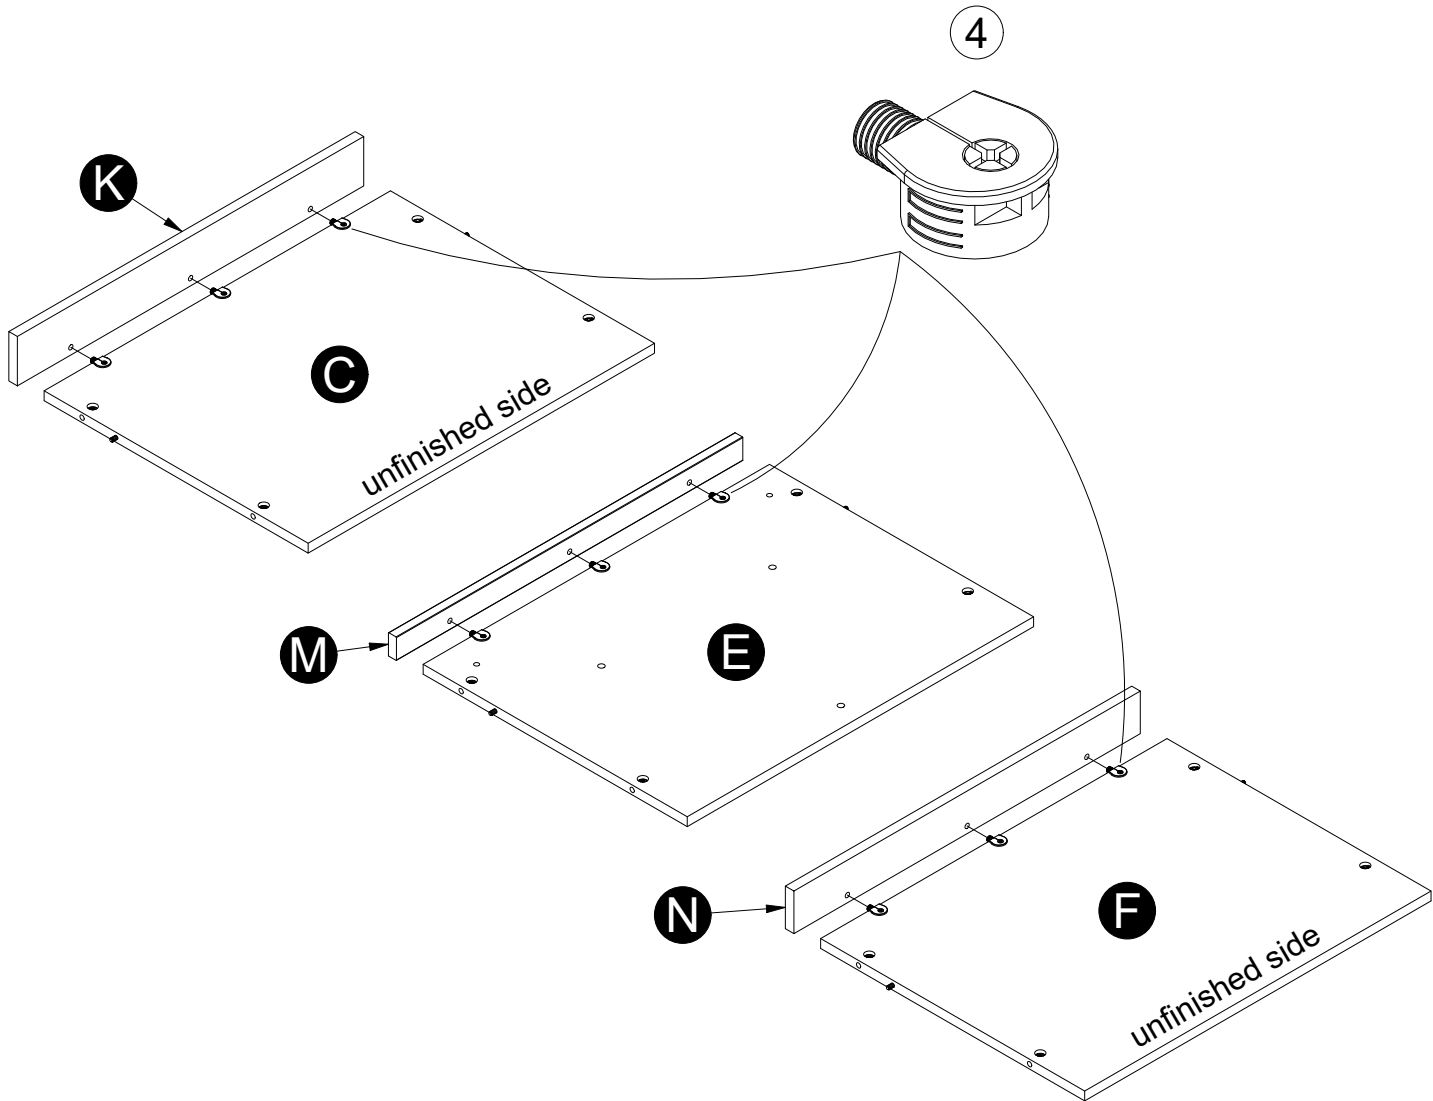






STEP 3

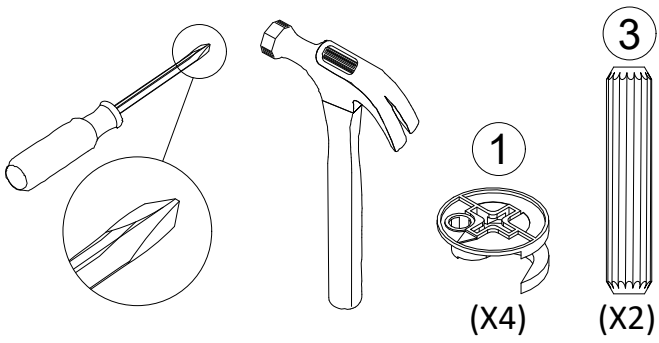


Proper orientation of CAM LOCK

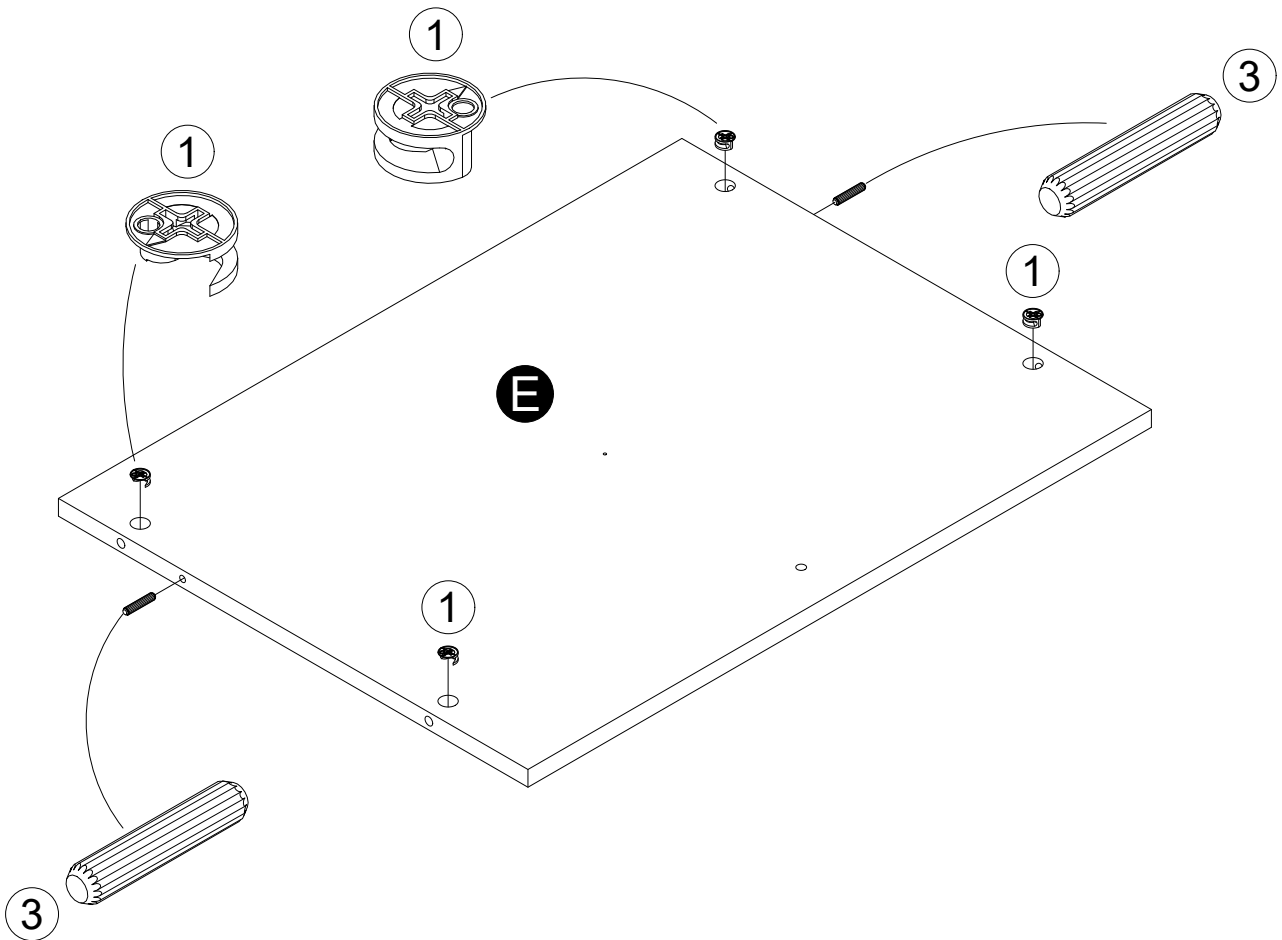




STEP 6






Proper orientation of CAM LOCK

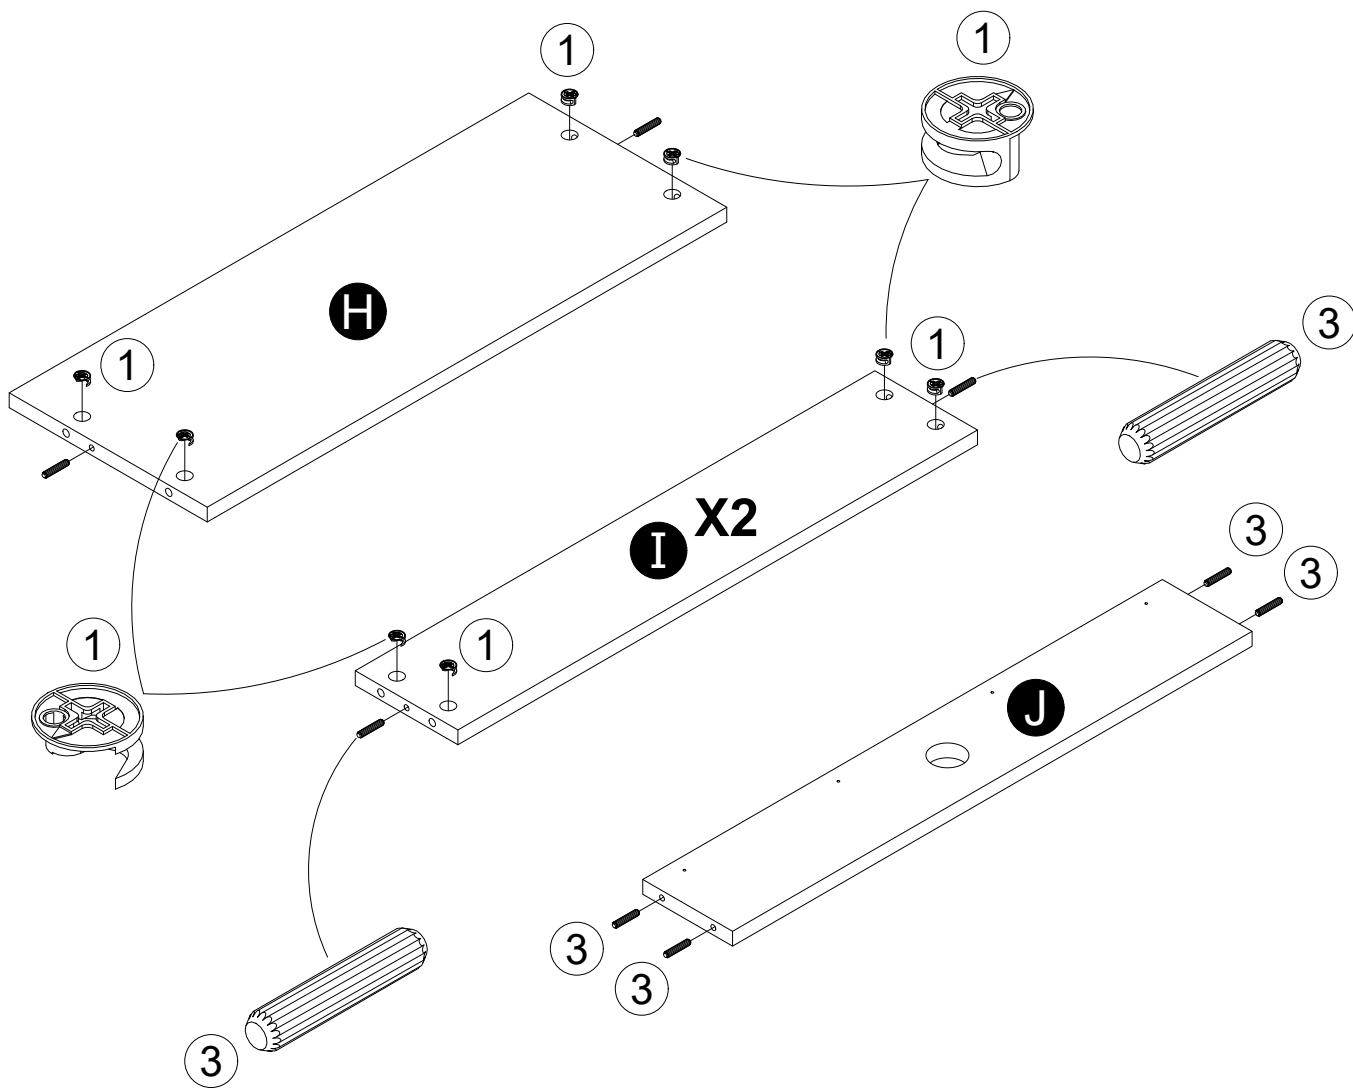





STEP 7

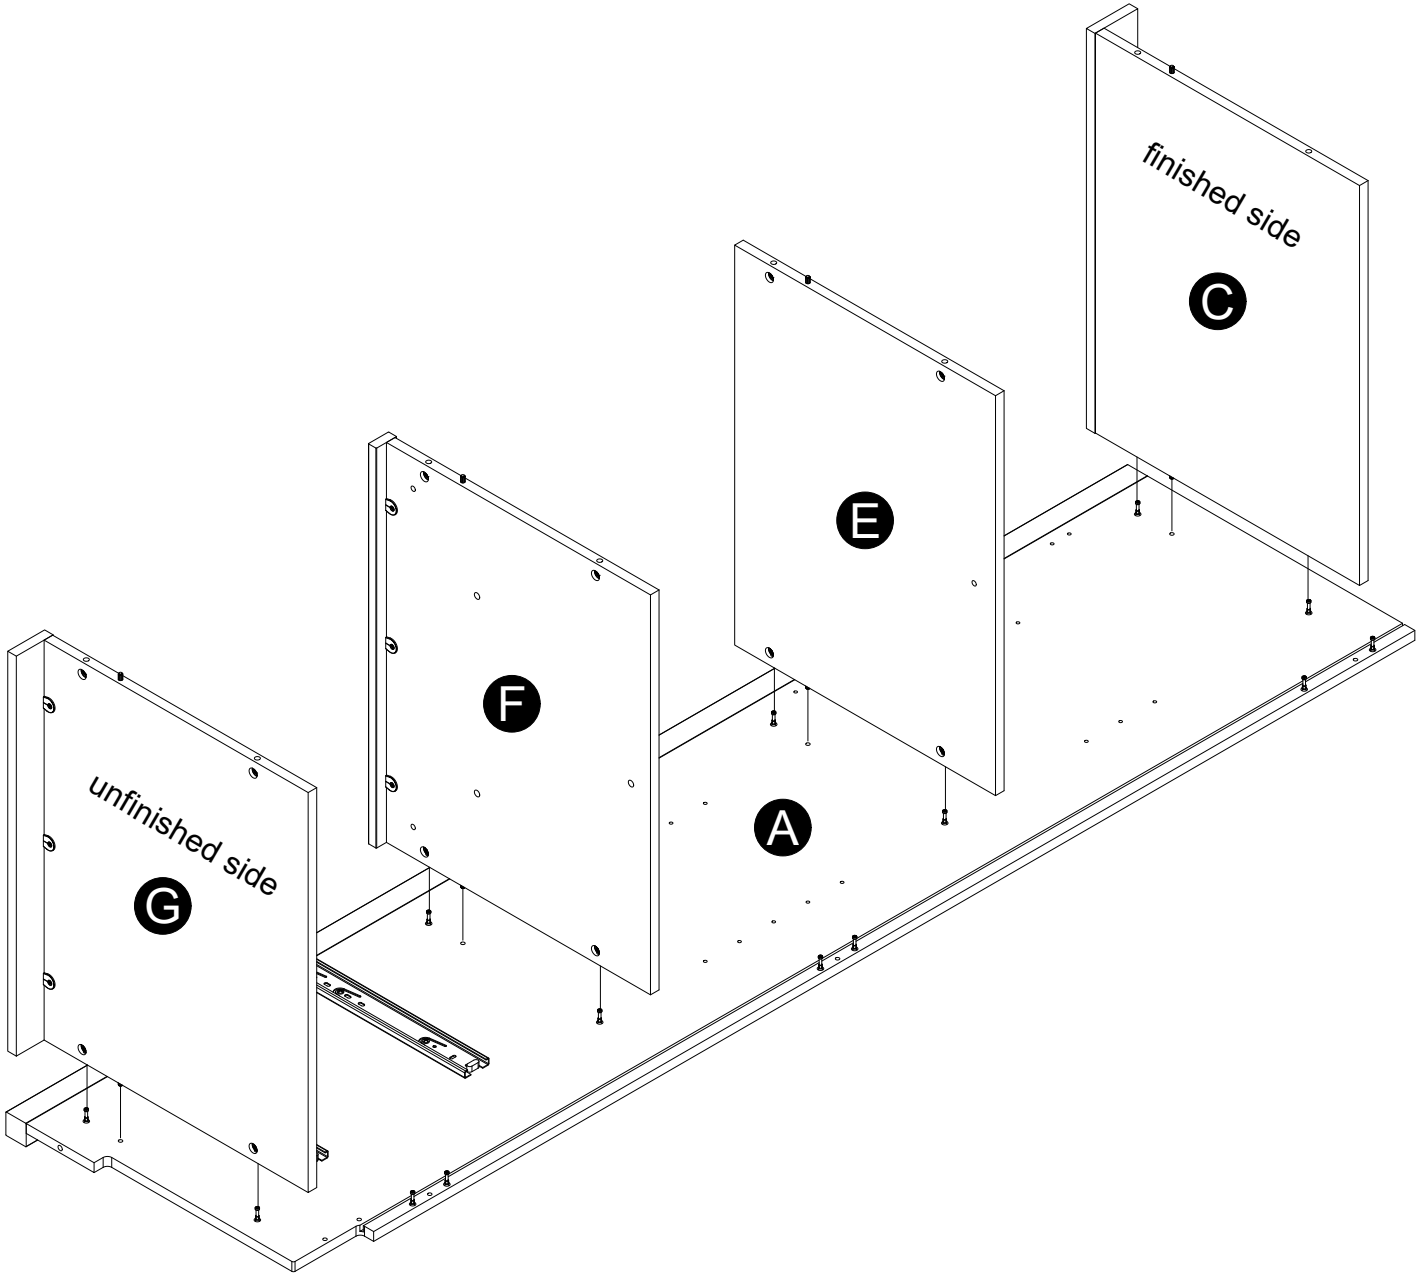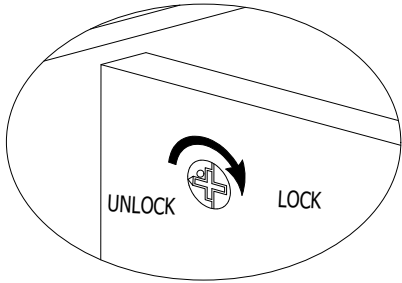


STEP 8

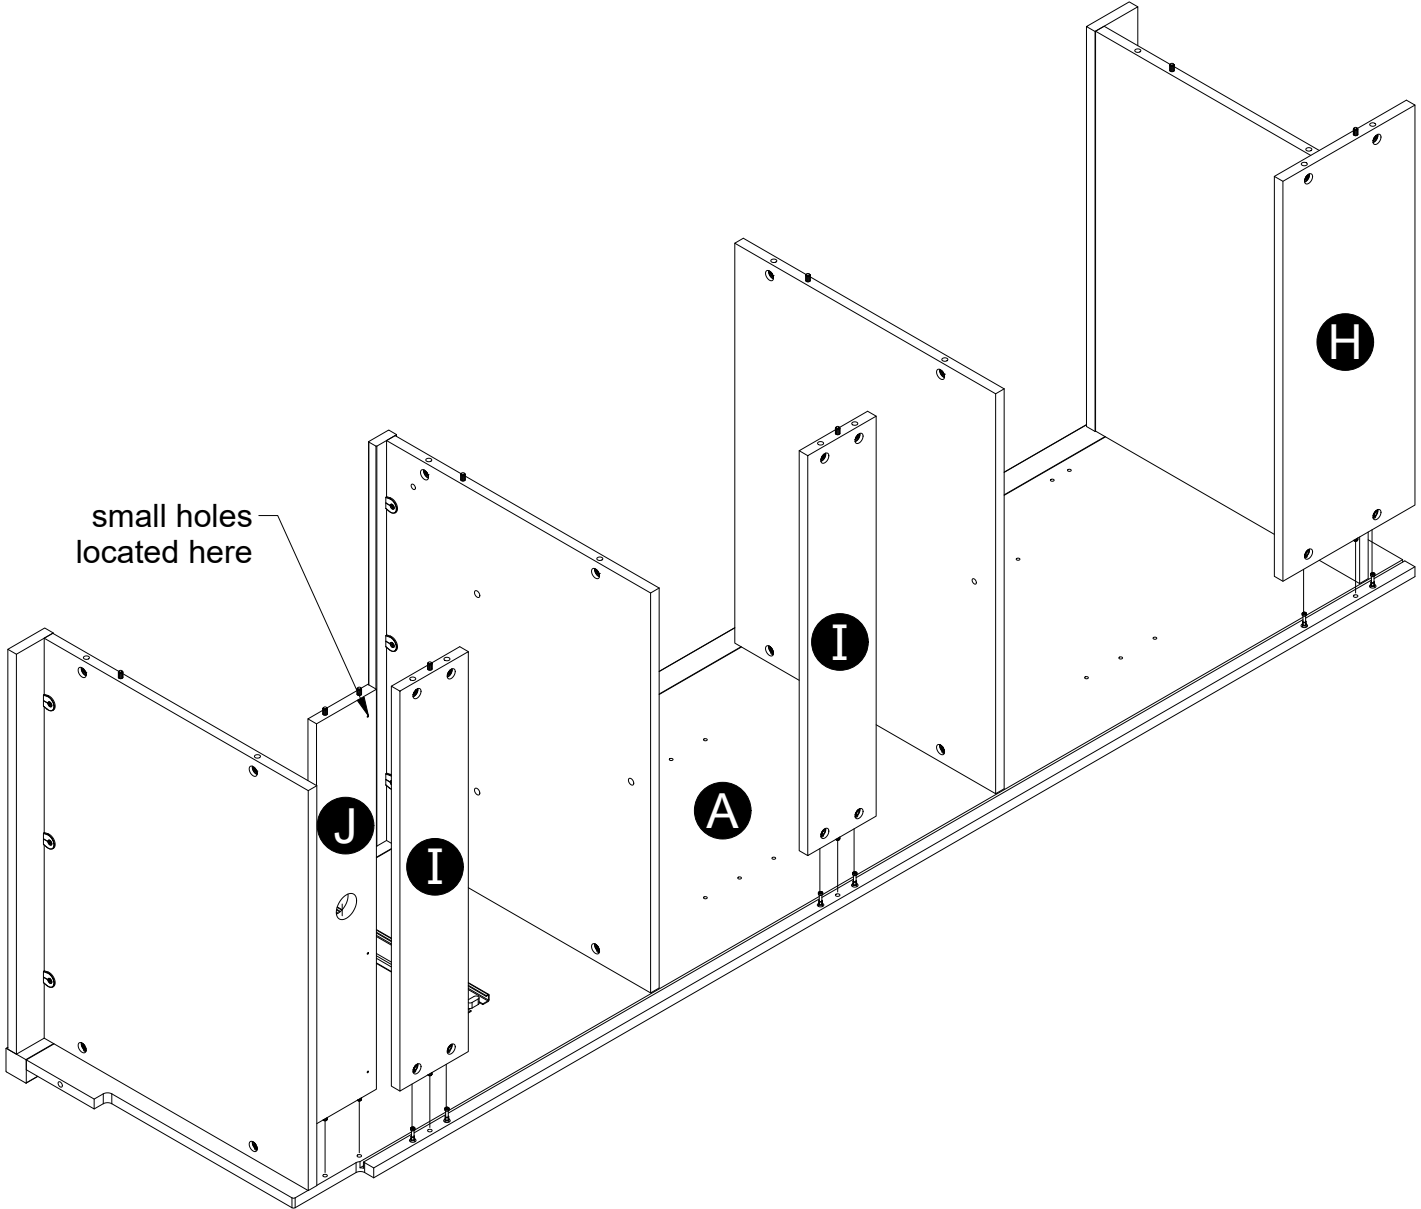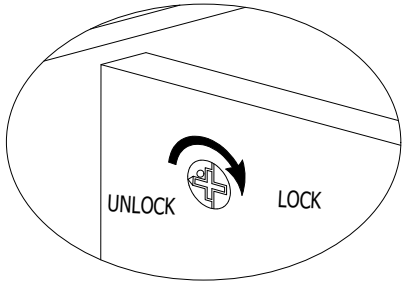

STEP 9

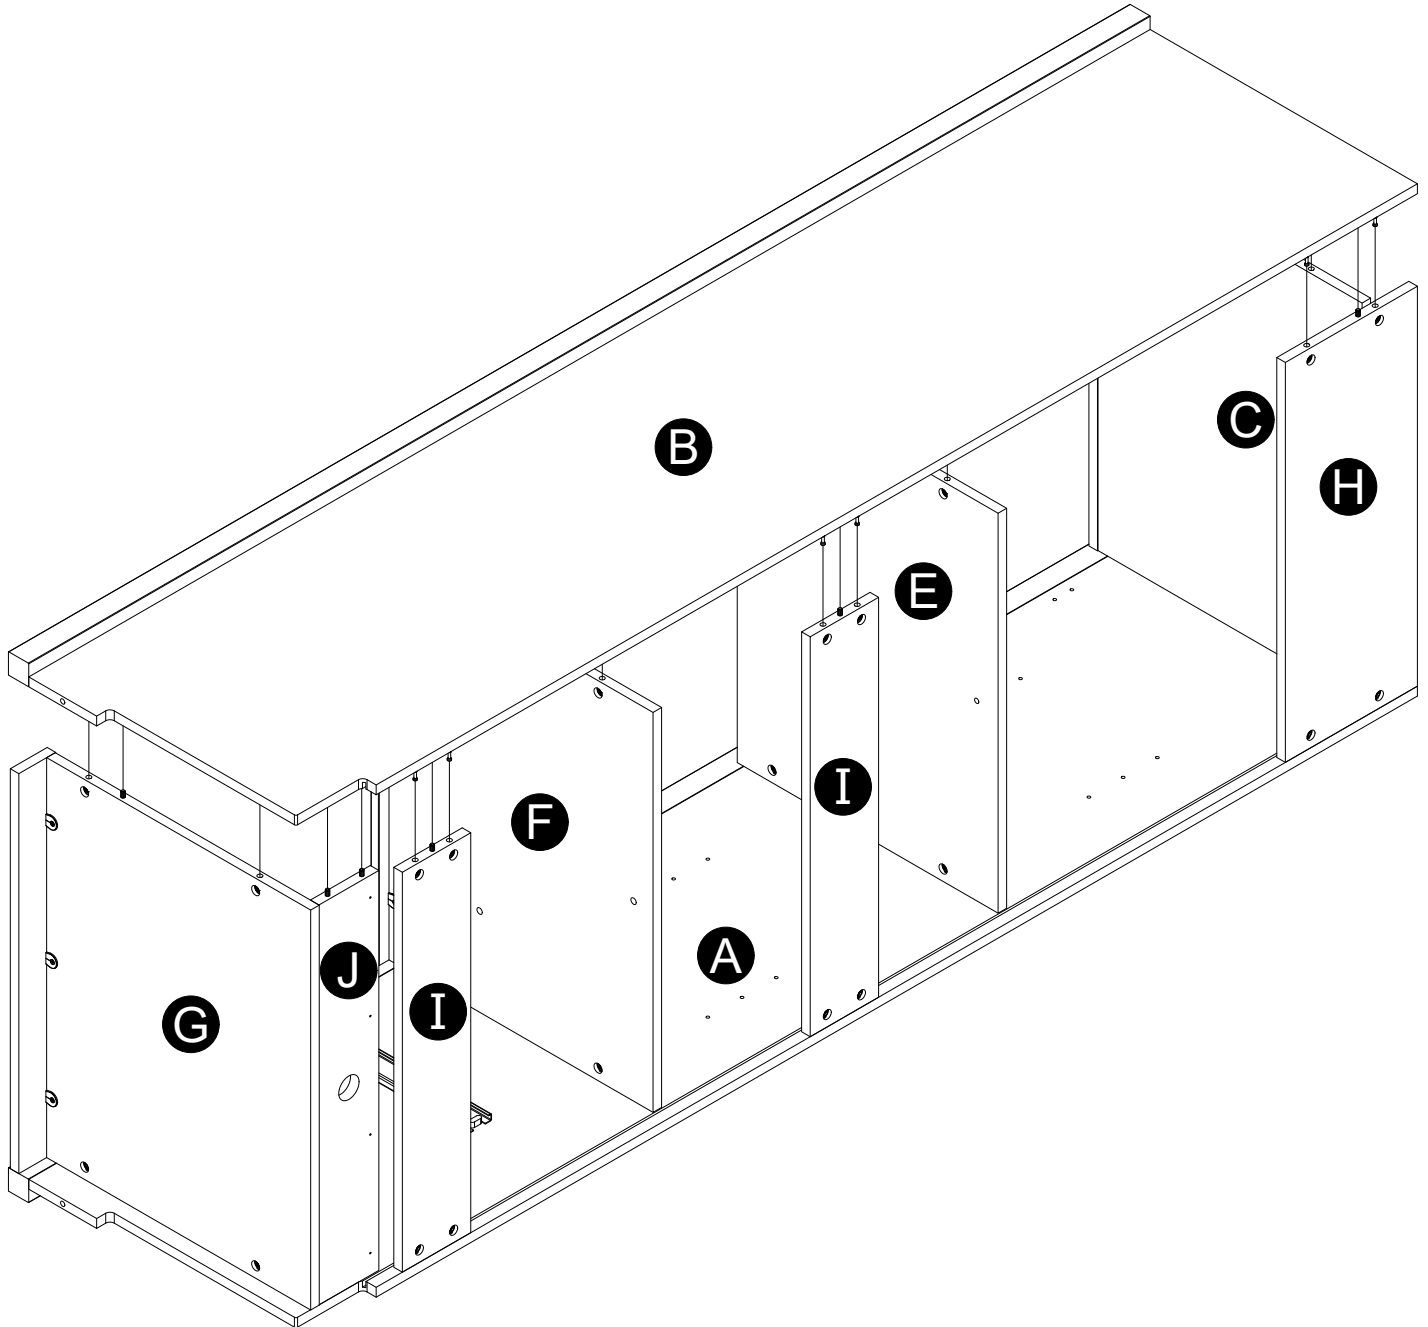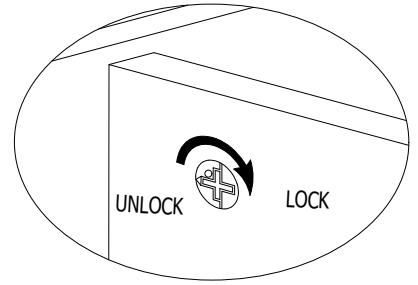





STEP 10

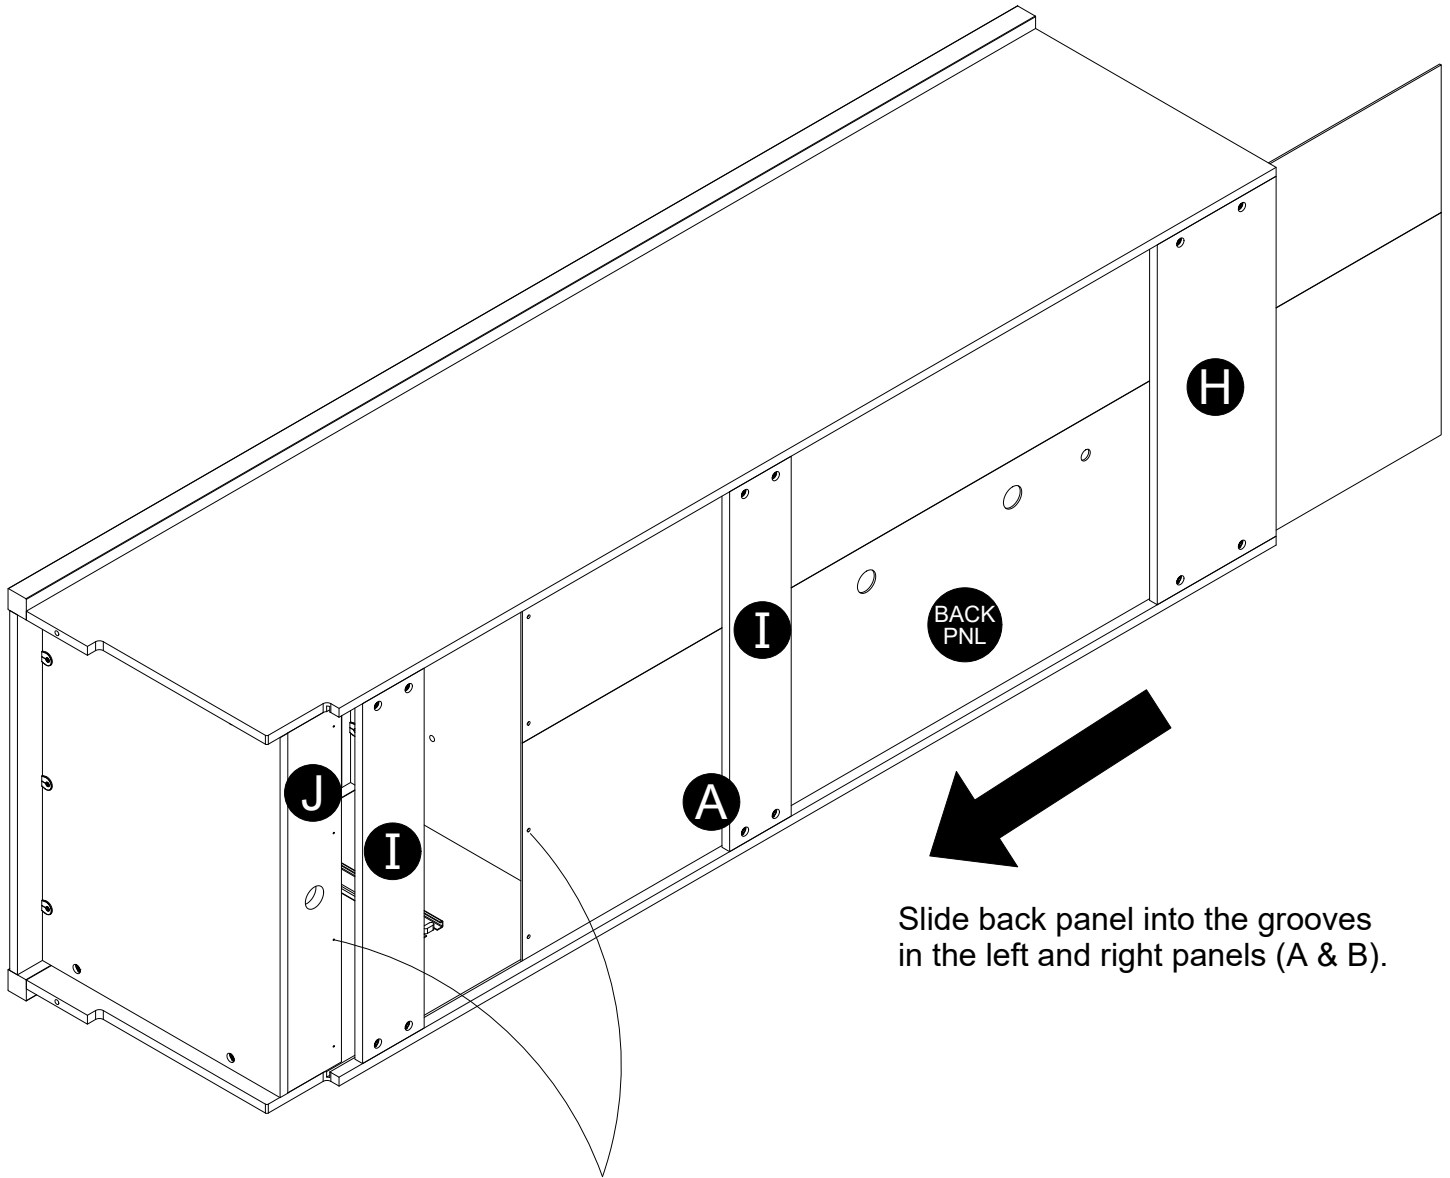


Slide back panel into the grooves in the left and right panels (A & B).

Line up holes in bottom of back panel with holes in the top of the back rail (J).


STEP 11

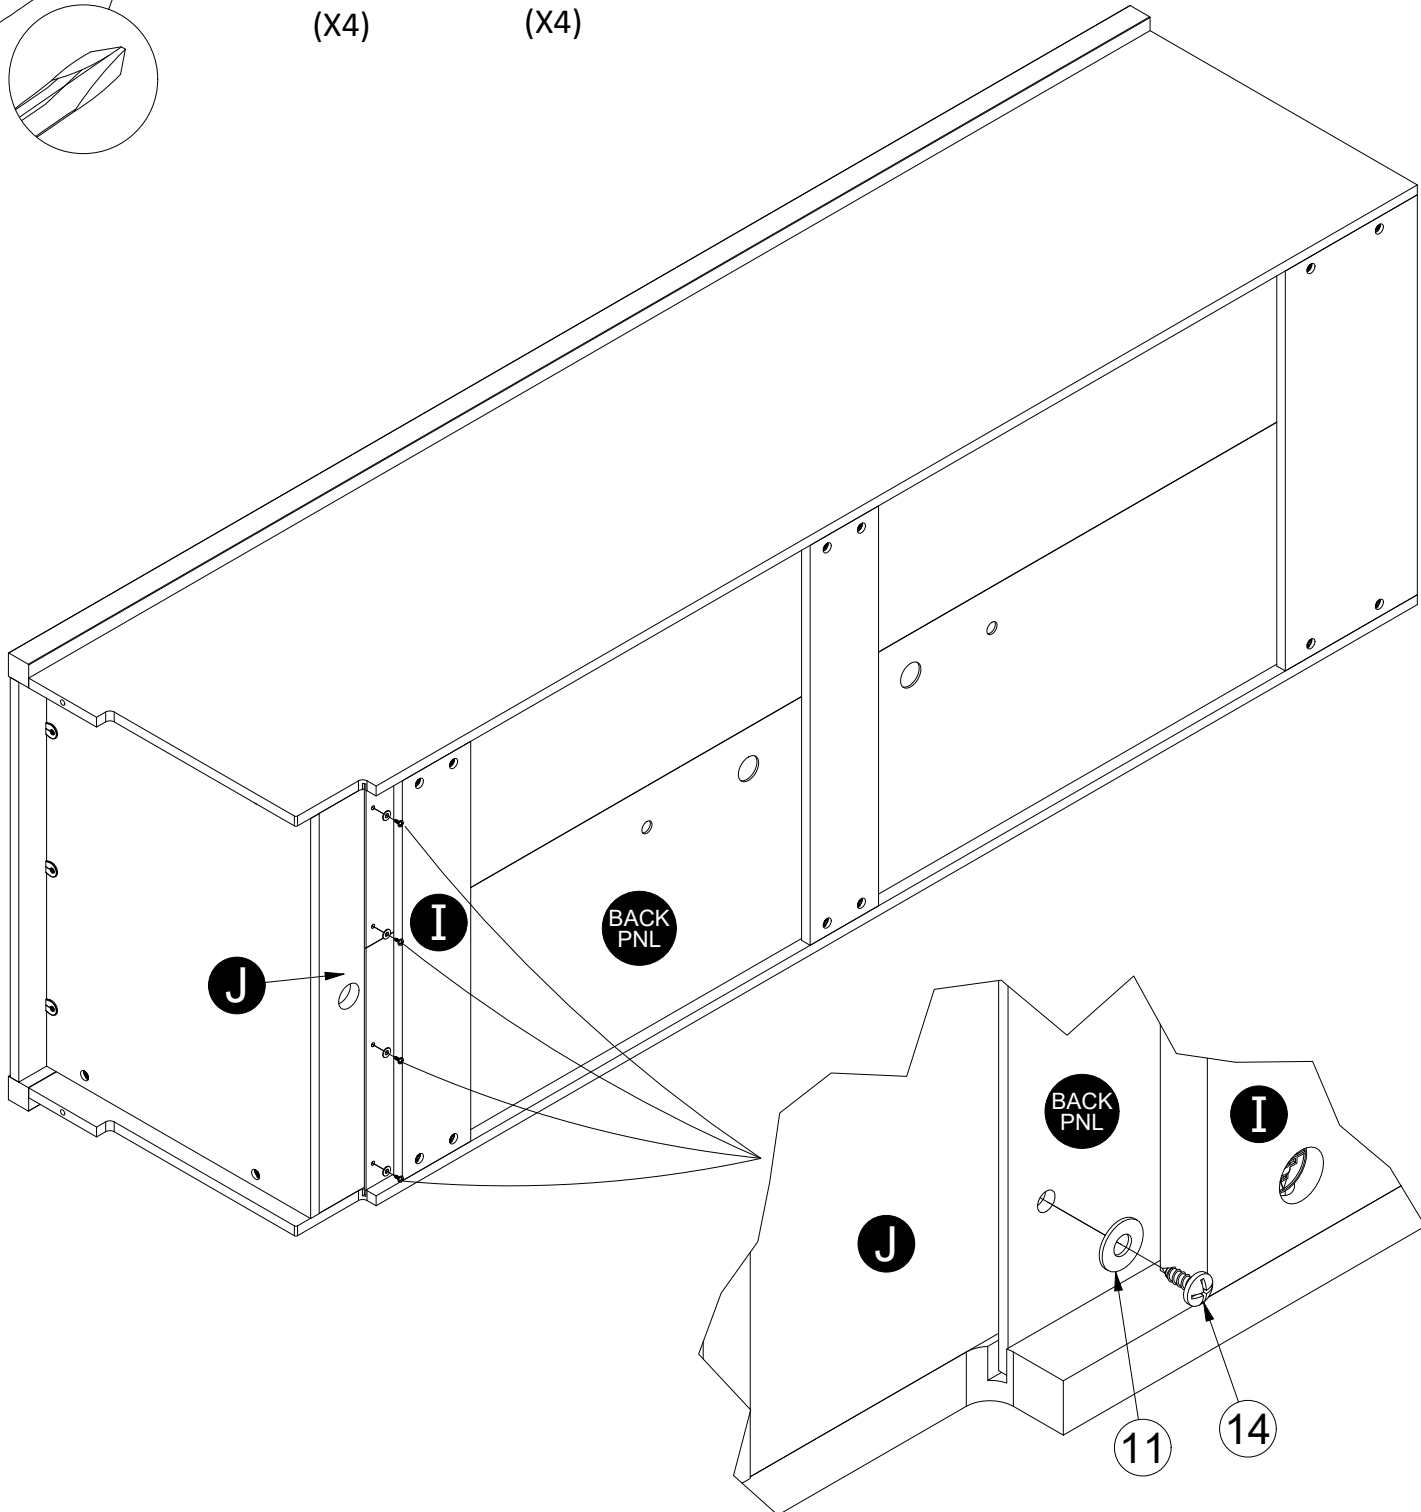

STEP 12

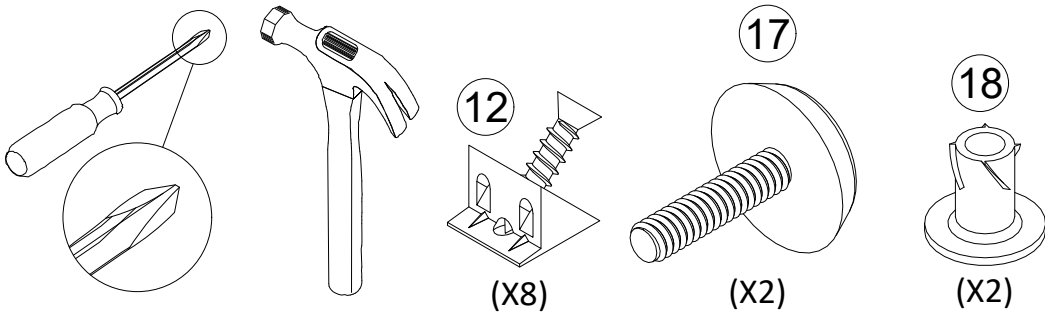

Slide the wedges (12) in the groove against the back panel and secure with screw.

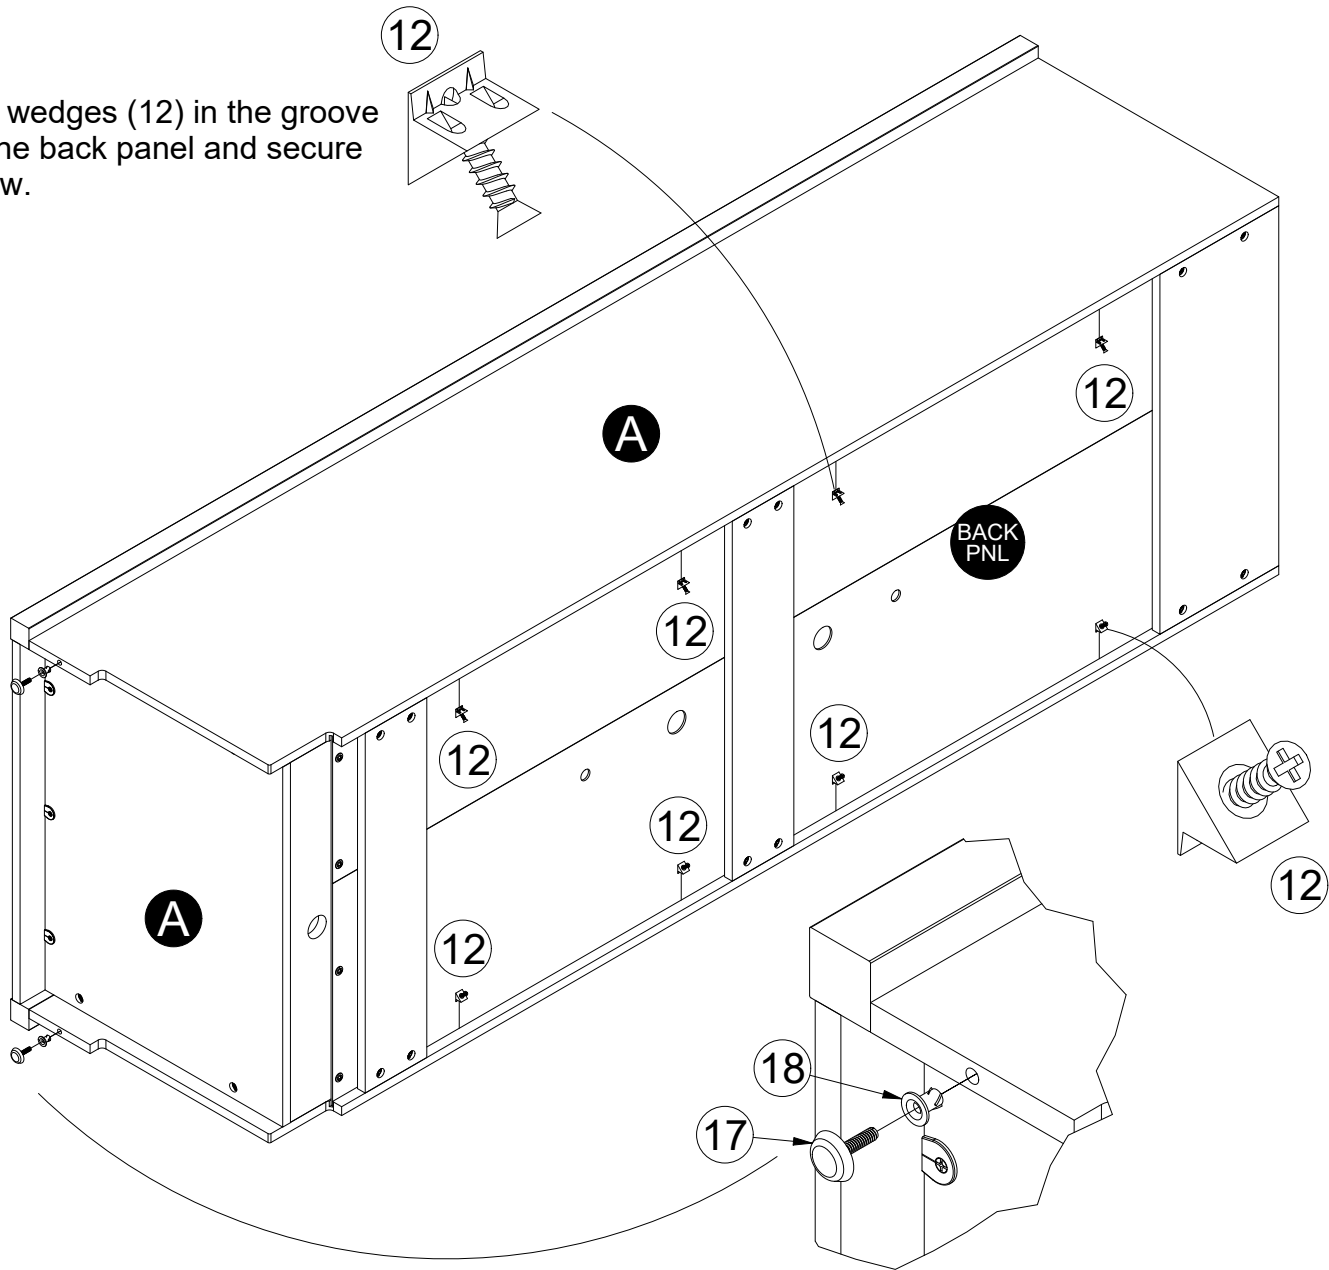

STEP 13






The next steps are to assemble your electrical hardware

Cord length information:

1. The power supply cord is 72" from transformer to the plug's tip
2. The loop wire for the sensor disk, from the transformer is 48" to the center of the loop
3. The light wire that ends in a clip (that will eventually be connected to the light module), that wire, from the transformer is 100" to the clip
4. The light module, its wire comes out of the light disk and extends out 5" to the center of its clip

Single LED Light Kit Includes:

- 27a. Transformer
- 27b. Power Supply cord
- 27c. Loop Sensor cord
- 27d. Single LED Light w/ light plug

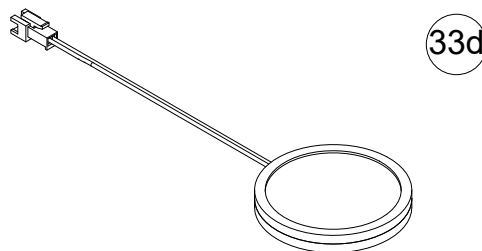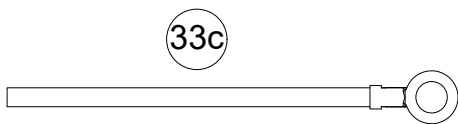


Touch Sensor Disk (separately packaged)

The Touch Sensor Disk has 3 brightness options.


- Touch 1 - night light
- Touch 2 - energy saver light
- Touch 3 - bright reading light
- Touch 4 - turn off

28

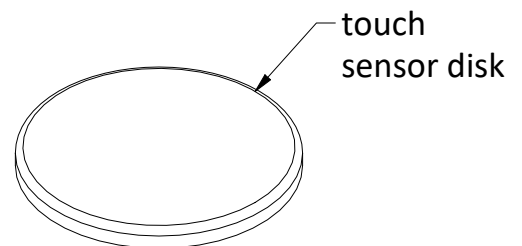


Please note: Assembly hardware aren't included in these packages. But are provided in hardware bag.

STEP 14

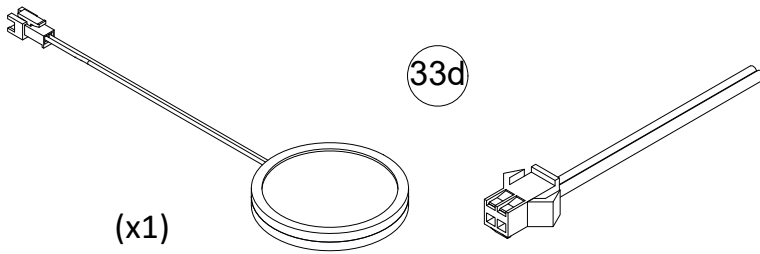


Single LED Light Kit Assembly


Open the package for the Single LED Light Kit. Everything will be assembled together. First, unclip the Single LED Light from the Light Plug as shown...

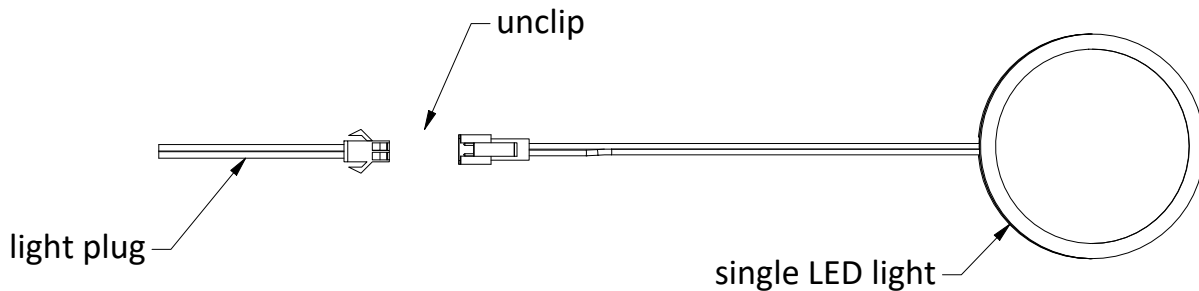

Second, you must disassemble the LED Light. Unscrew the cover off the base and then remove the lens piece. Place these pieces safely aside.


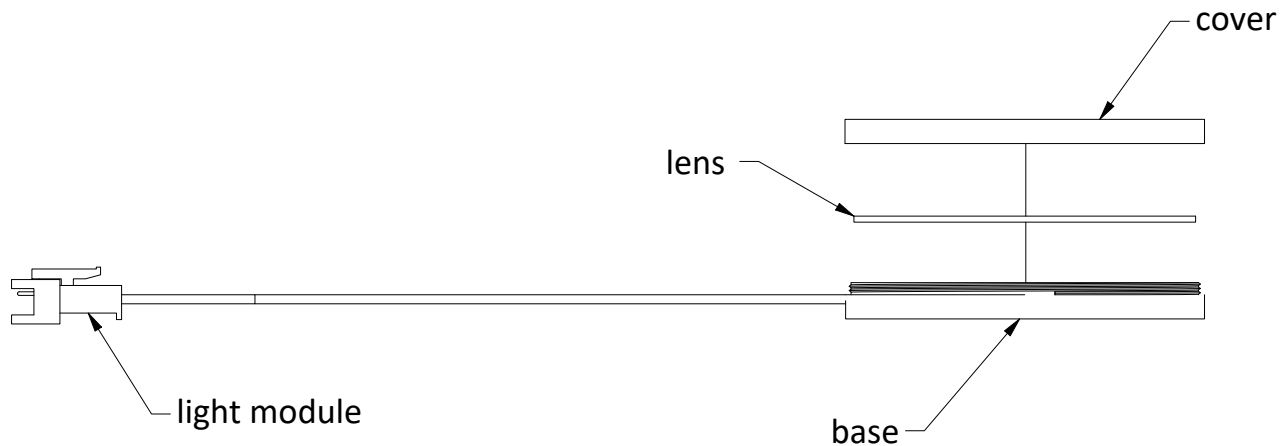


STEP 15

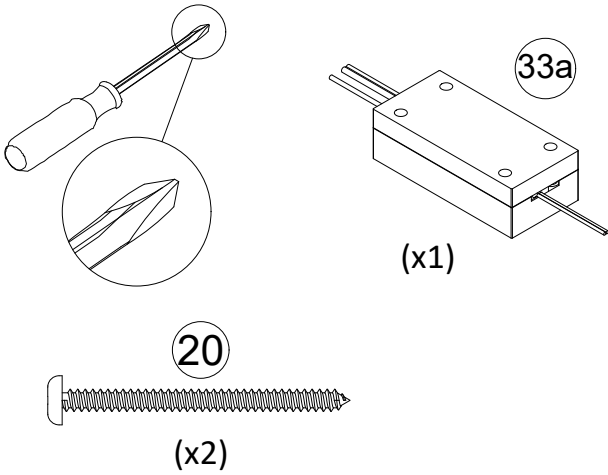


Place transformer (33a) in the location shown. Thread the power supply plug (33b) through the hole in the Back Rail (J).

Please note: Left Panel (A) was removed from view to fully show step.

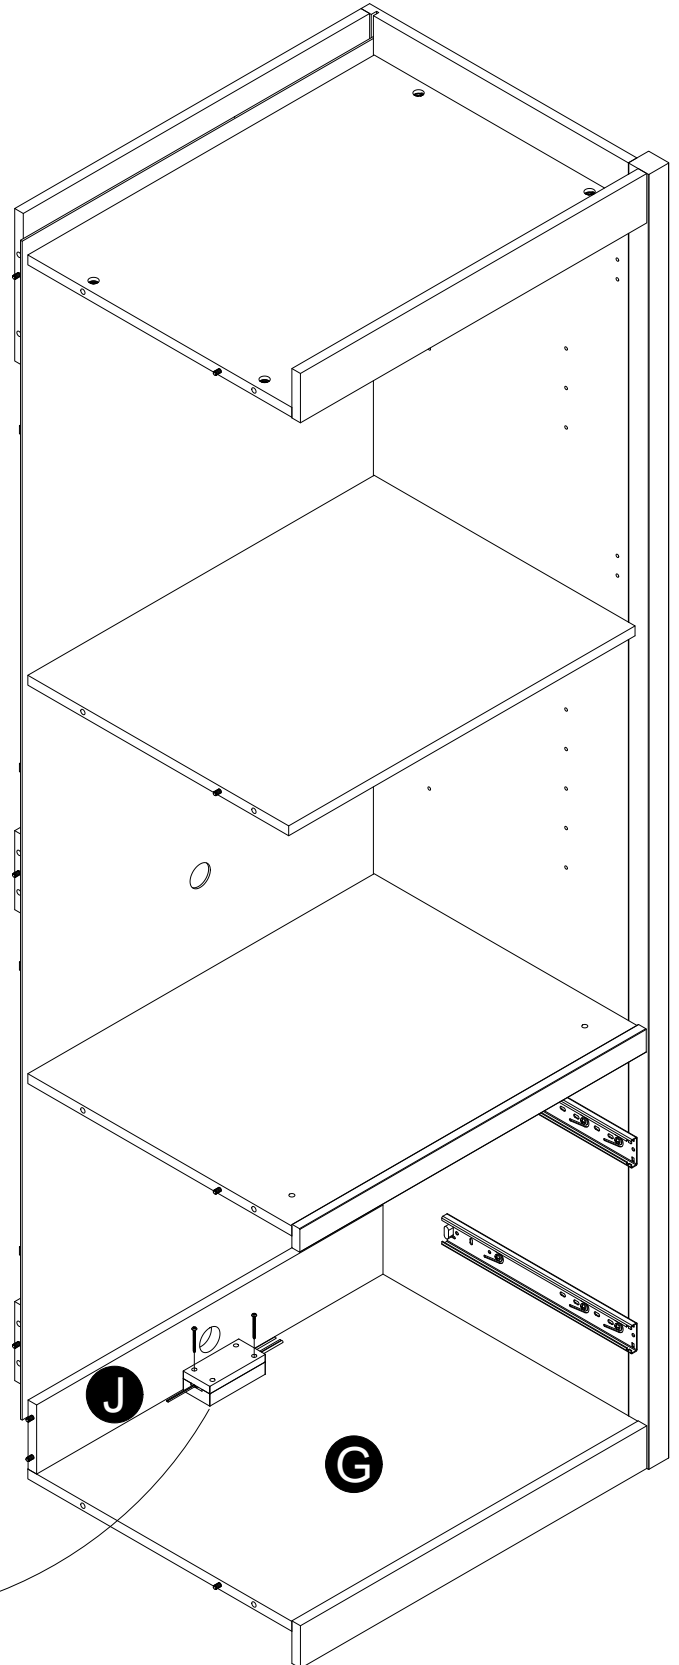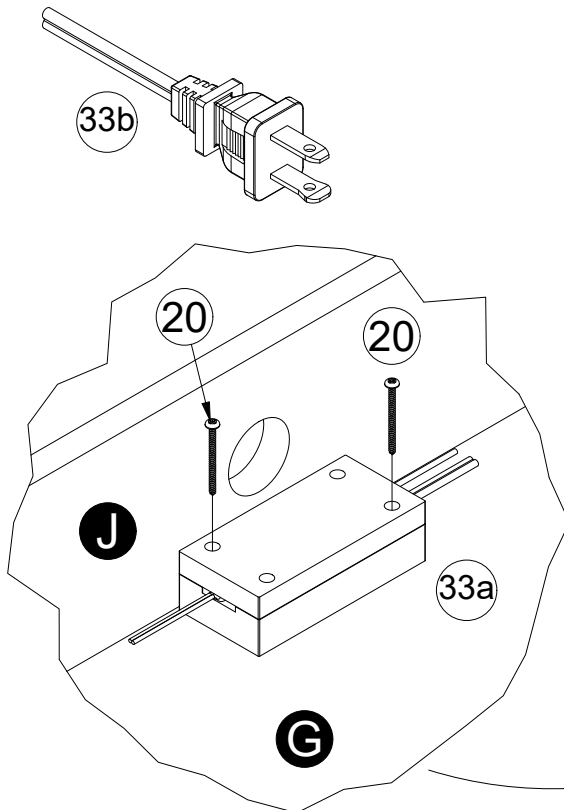


STEP 16


You will also thread the Loop Sensor wire through the Back Rail (J) hole. Thread the wire up the Stringer (I). Thread the wire back through the hole cut out in the Back Panel.

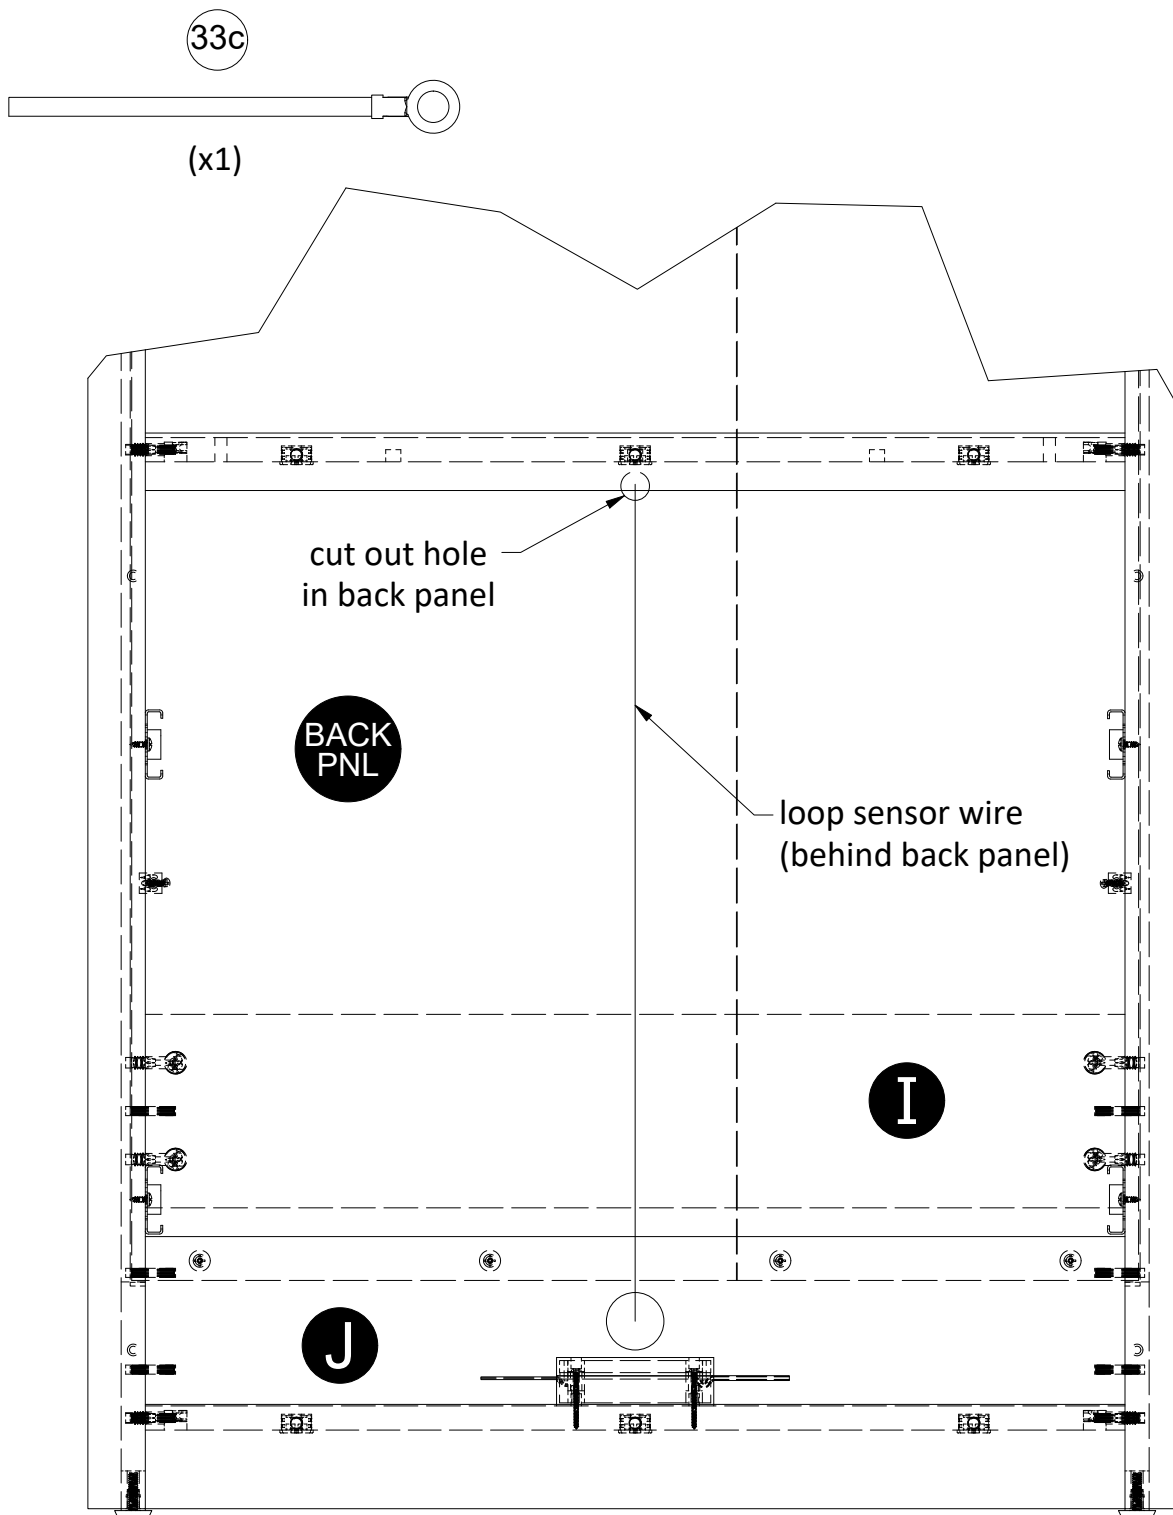

STEP 17





Before starting this step, the customer must decide what side the Touch Sensor Disk (28) needs to be on. There are two options (Left & Right). The view below shows the right side being used.

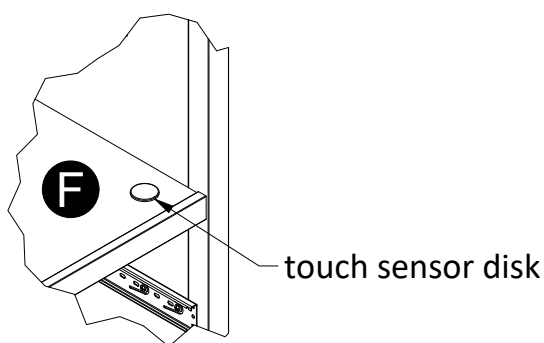


When choosing the right side, place one wire saddle (26) in the red hole as shown below. When choosing the left side, place one wire saddle (26) in the black hole as shown below. Place the other wire saddle (26) in the center hole, towards the back (black & red) as shown.

Then thread the Loop Sensor (33c) wire through each wire saddle (26).

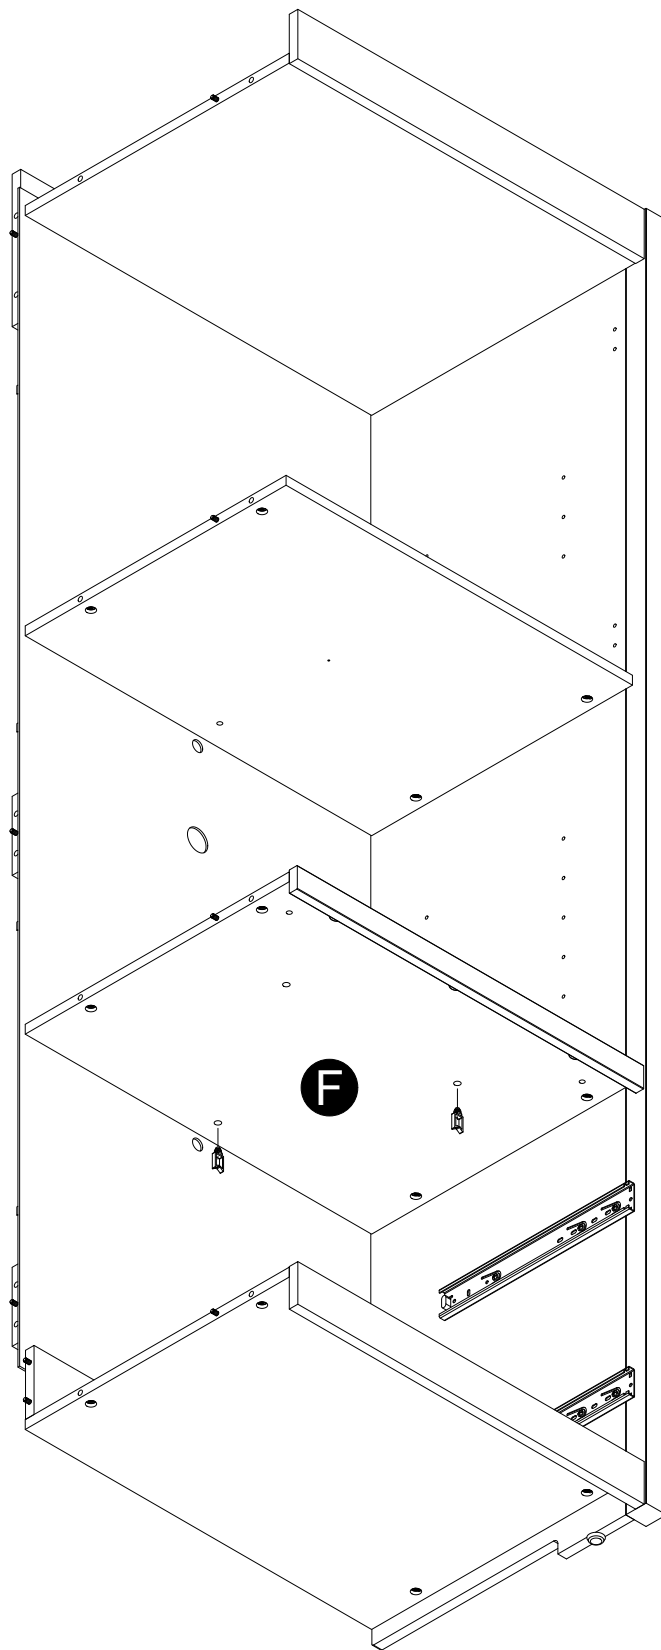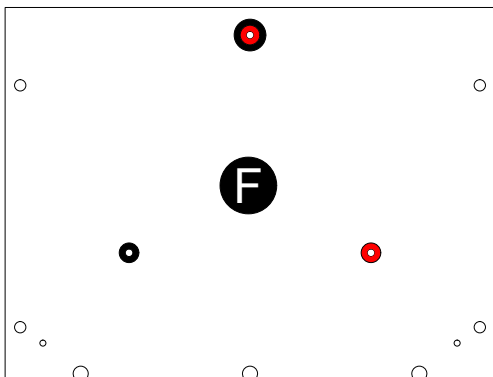


STEP 18

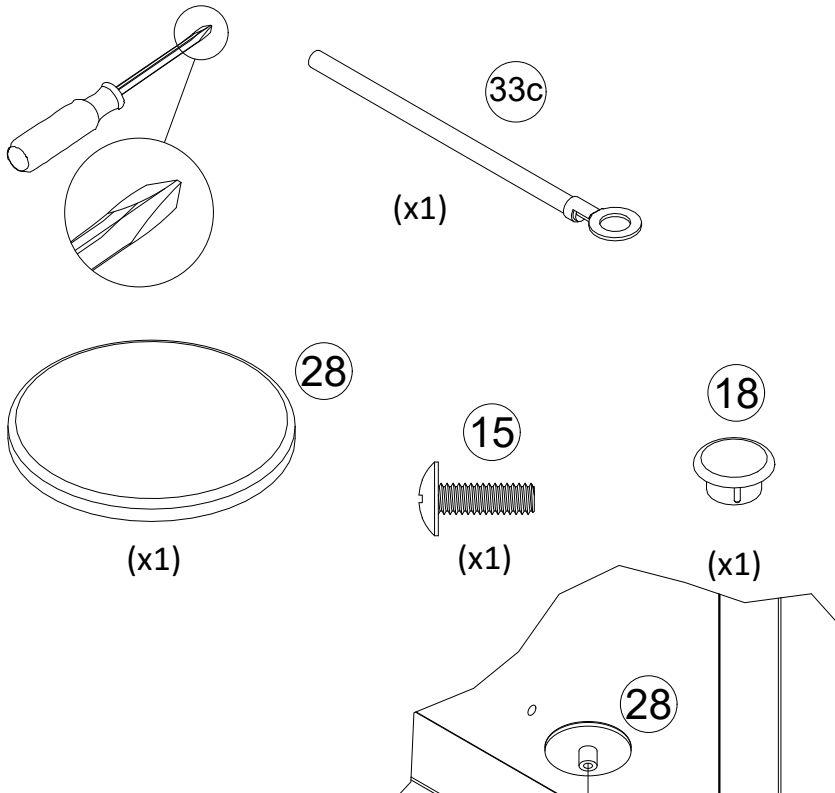


First, place the Touch Sensor Disk (28) into the top surface of the Lower Fixed Shelf (F). Place the Loop Sensor (33c) on the underside of the Lower Fixed Shelf (F). Then, thread the Bolt (15) through the Loop Sensor (33c) and screw into the Touch Sensor Disk (28).



Place the white hole plug (18) in the other hole (which ever side you chose not to use).

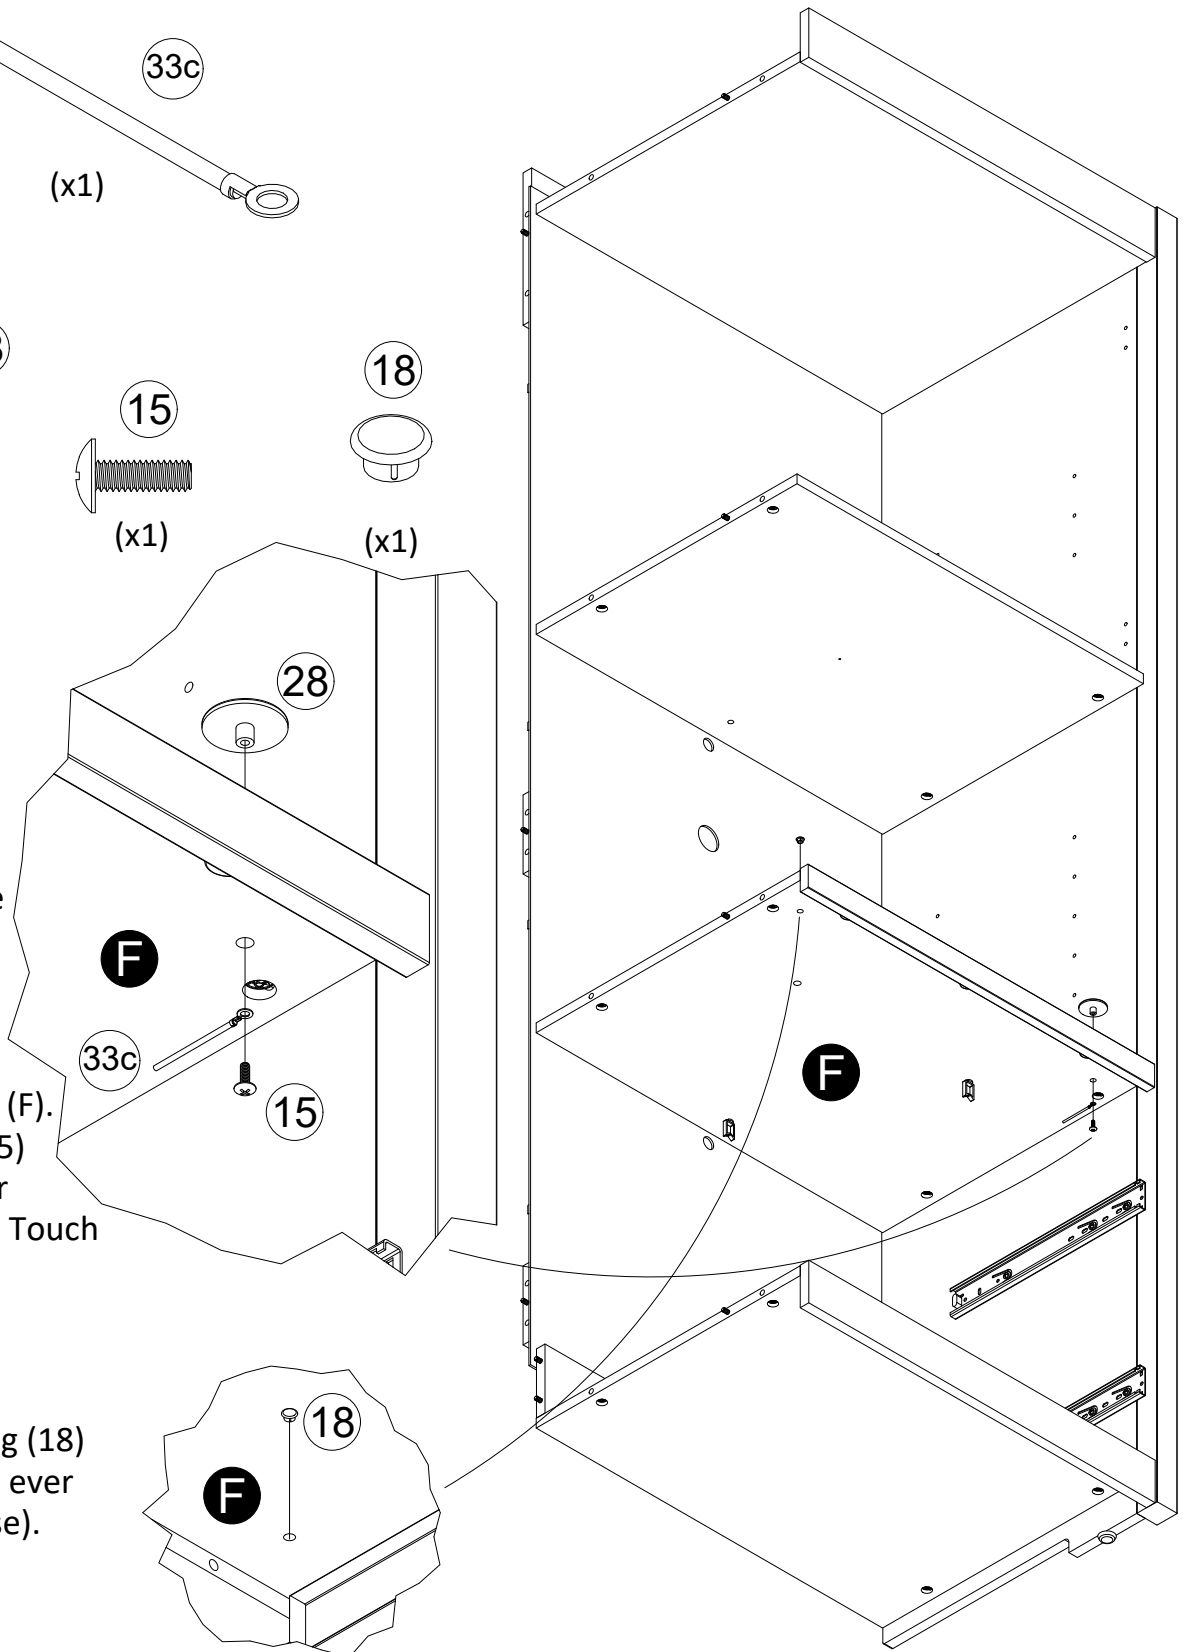


STEP 19



Insert wire saddle (26) into hole in the Upper Fixed Shelf as shown.

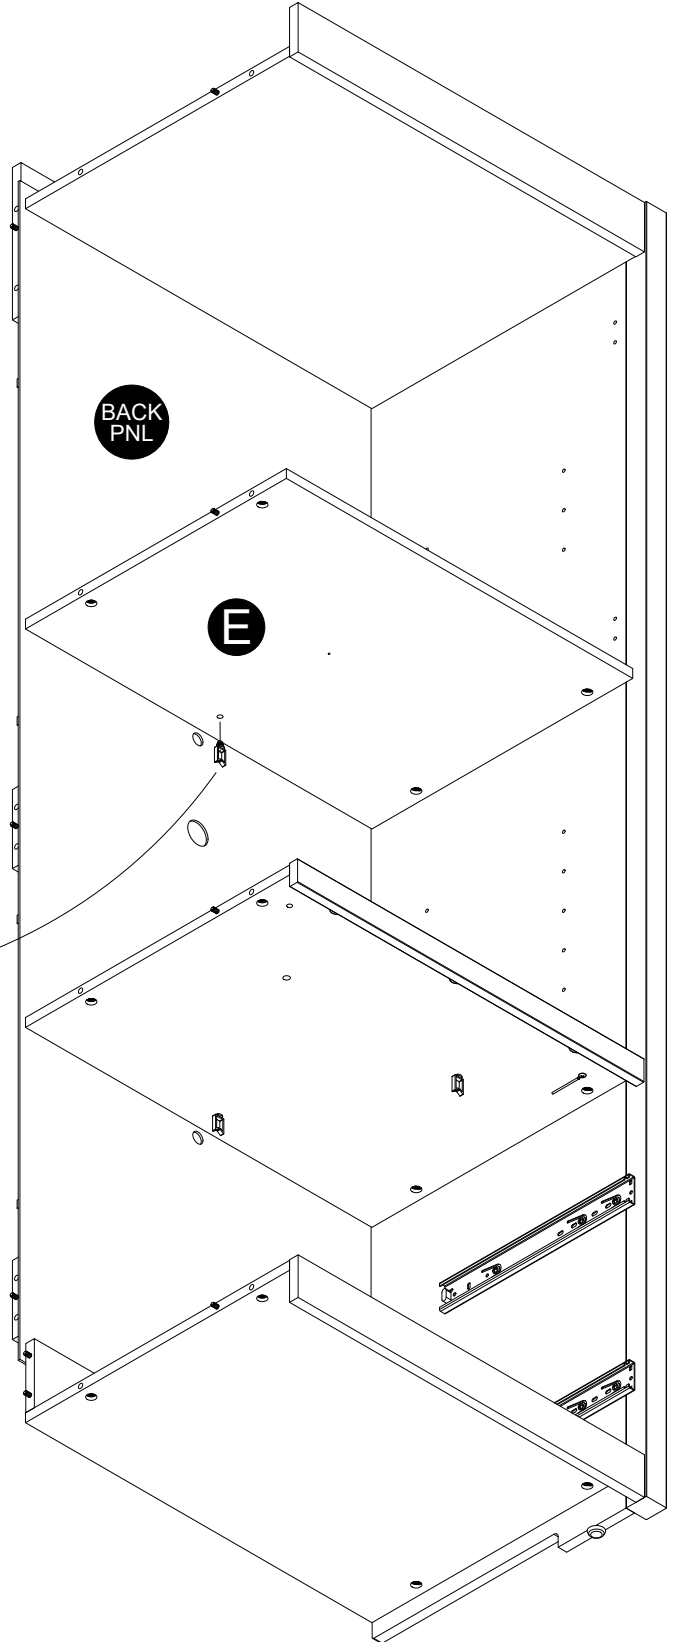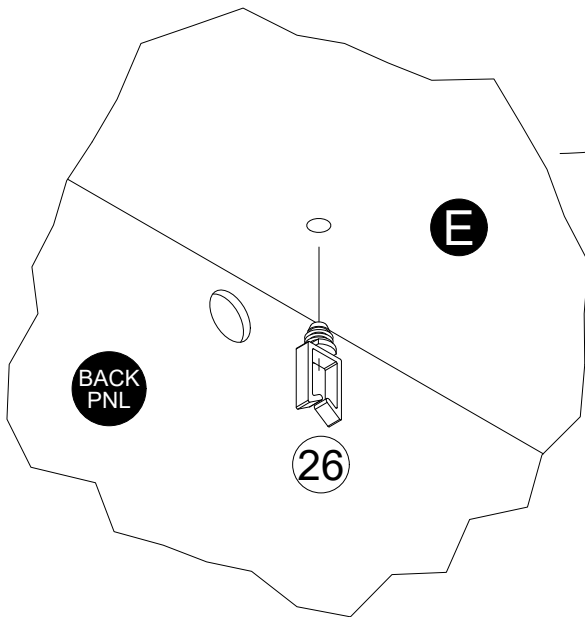


STEP 20


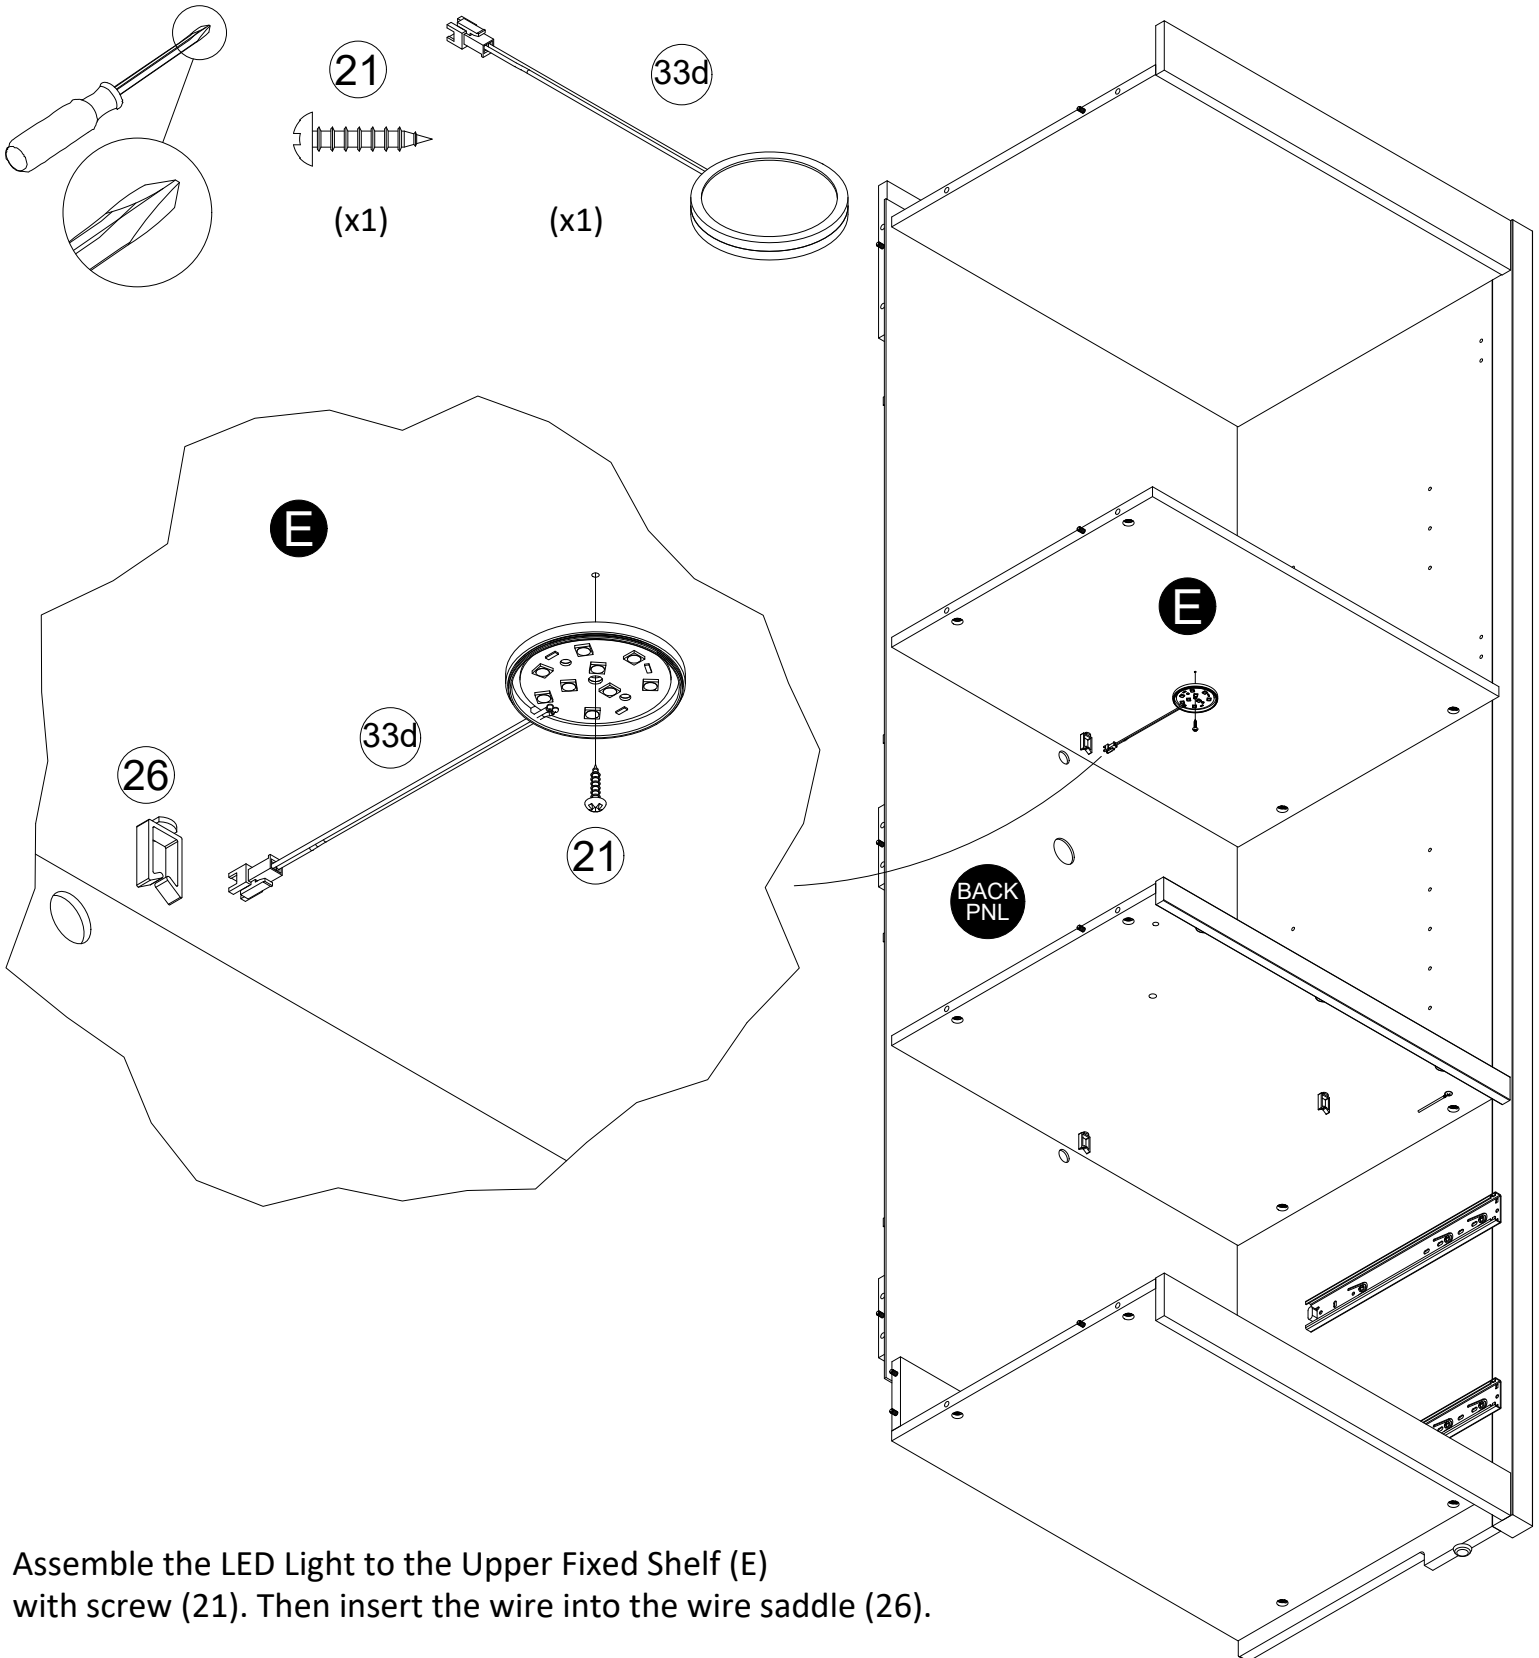


Assemble the LED Light to the Upper Fixed Shelf (E) with screw (21). Then insert the wire into the wire saddle (26).

STEP 21




Feed the Light Plug (the other end is fixated into the transformer) into the hole in the Back Rail (J). Thread the wire behind both Stringers (I). Clip the Light Plug back into the Single LED Light (33d).

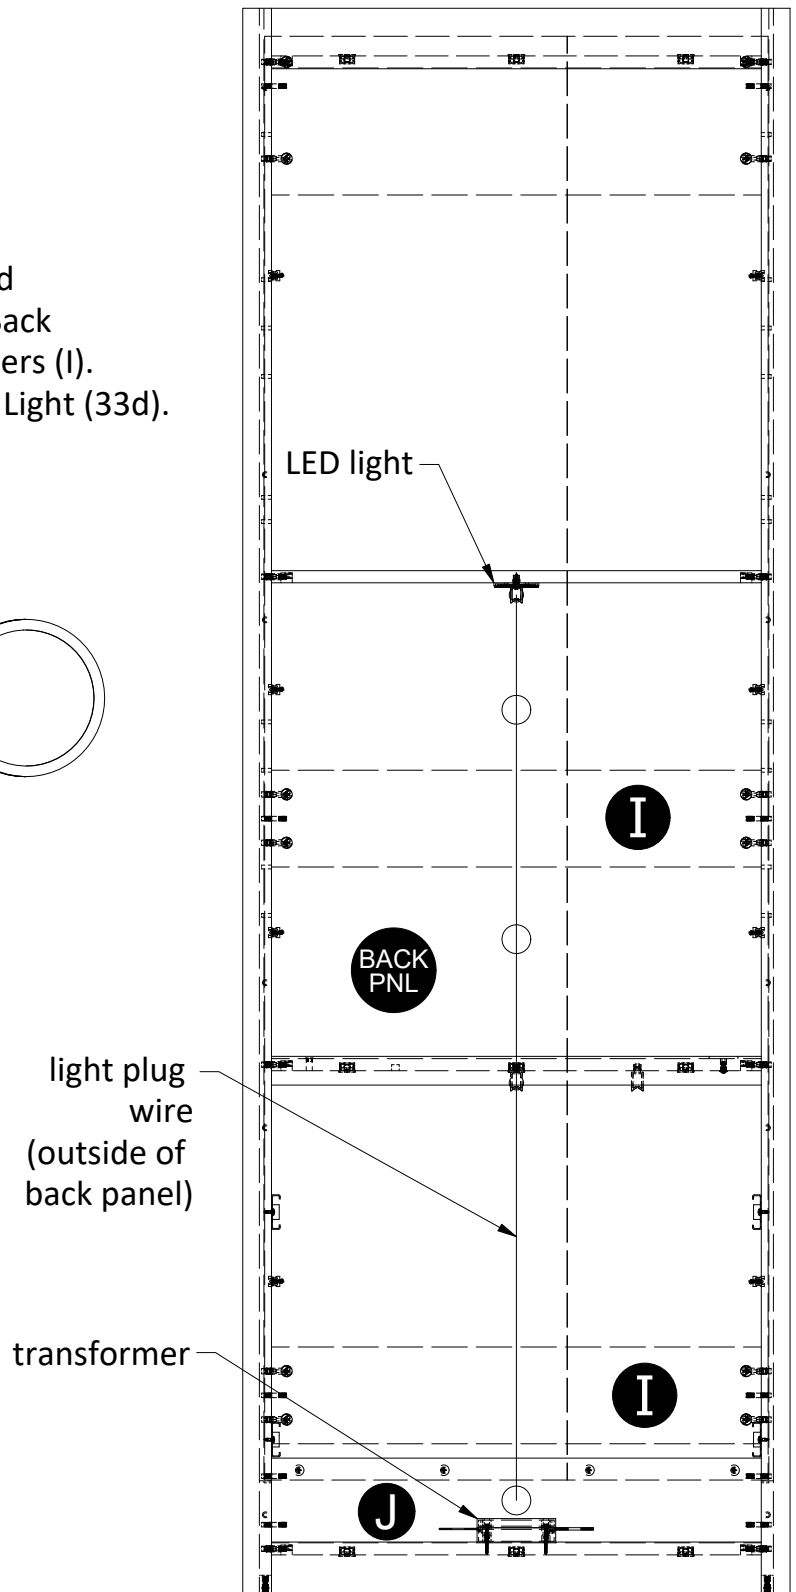
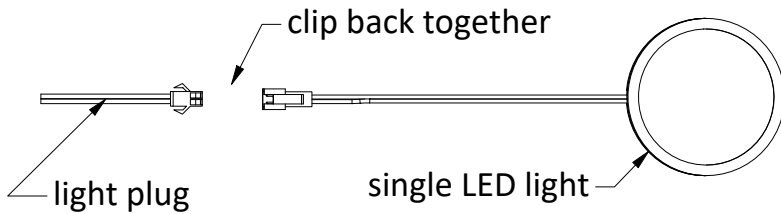


STEP 22

Assemble the Single LED Light back together. First, placing the lens into the base and then screwing the cover back to the base as shown below.

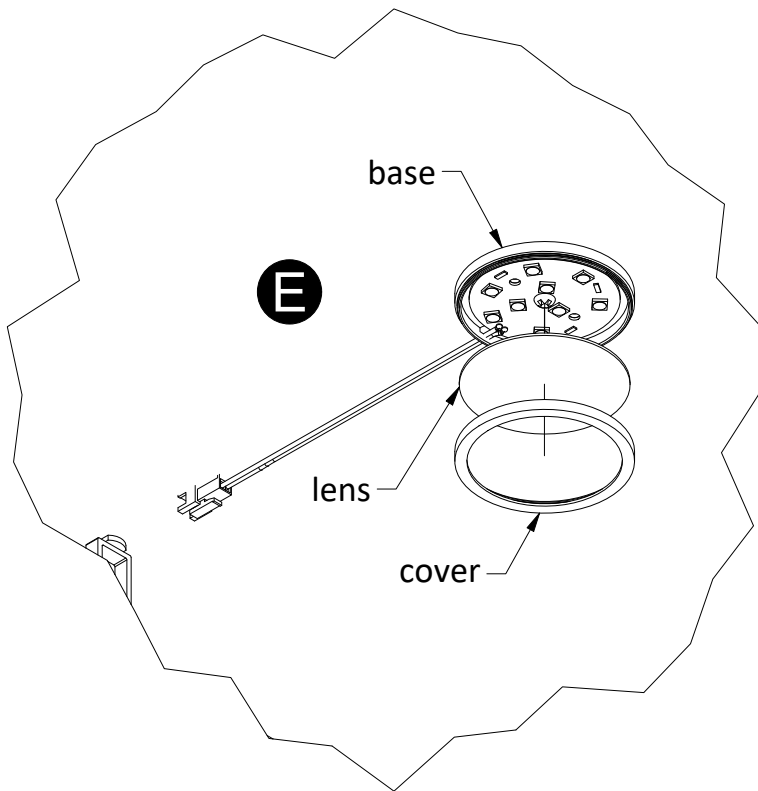

Adjust any wires necessary as needed. Assure the Power Supply Plug is inserted into the Back Rail (J). Place against the wall where power outlet is reachable. Plug into outlet and assure the LED Light and Touch Sensor Disk are working properly.

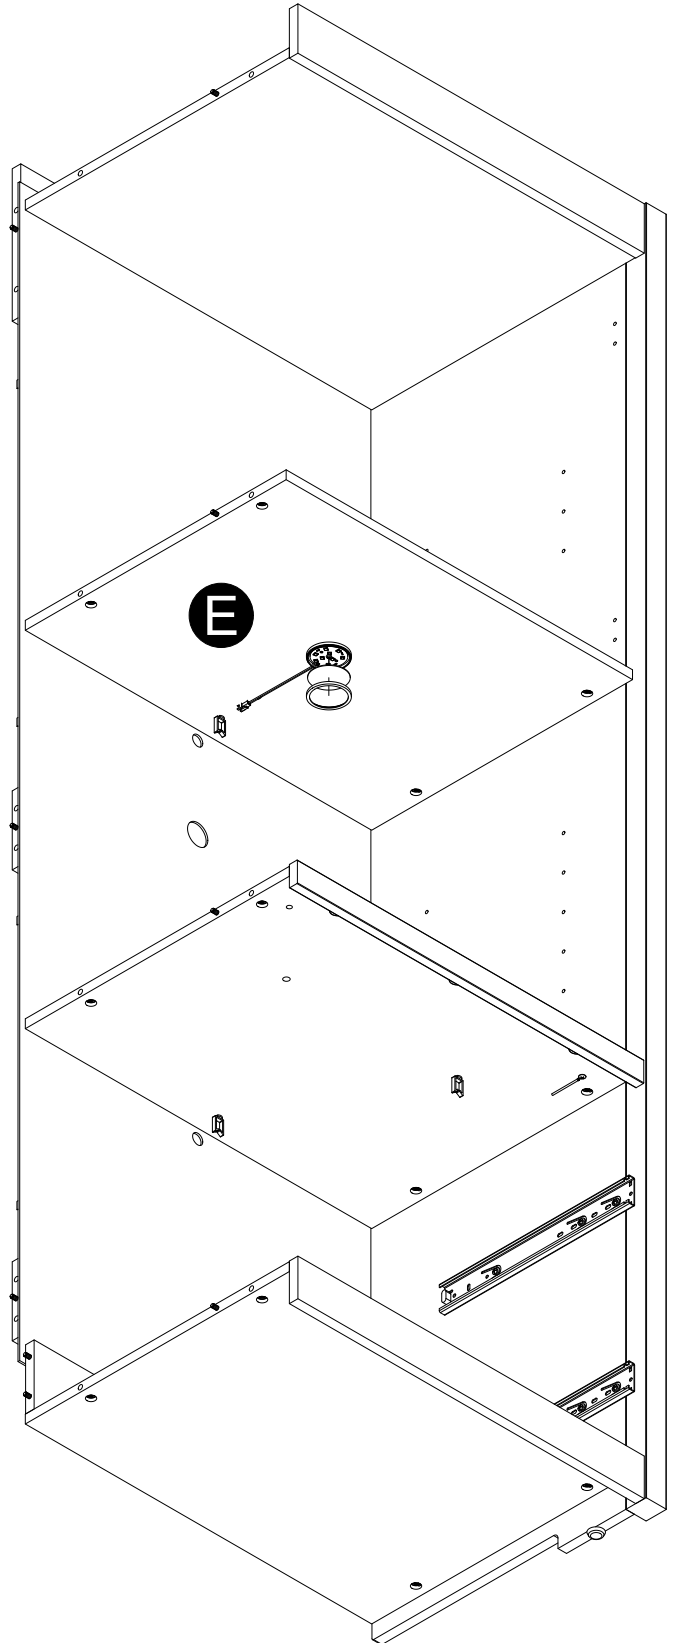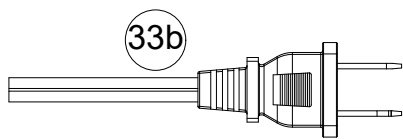

The next steps are to assemble your unit to the wall



Assembled unit MUST be square on the height, width, and depth to function properly

Assembled unit MUST be placed flat against the wall

Assembled unit MUST be screwed into wall studs at the top and bottom for safety

You need to locate 2 studs



DO NOT use wall anchors to fasten your unit to the wall

For Masonry, Concrete, or other wall materials:

Consult your local hardware store for appropriate anchors to securely attach your unit to the wall.

STEP 23


Place your unit **FLUSH** against the wall

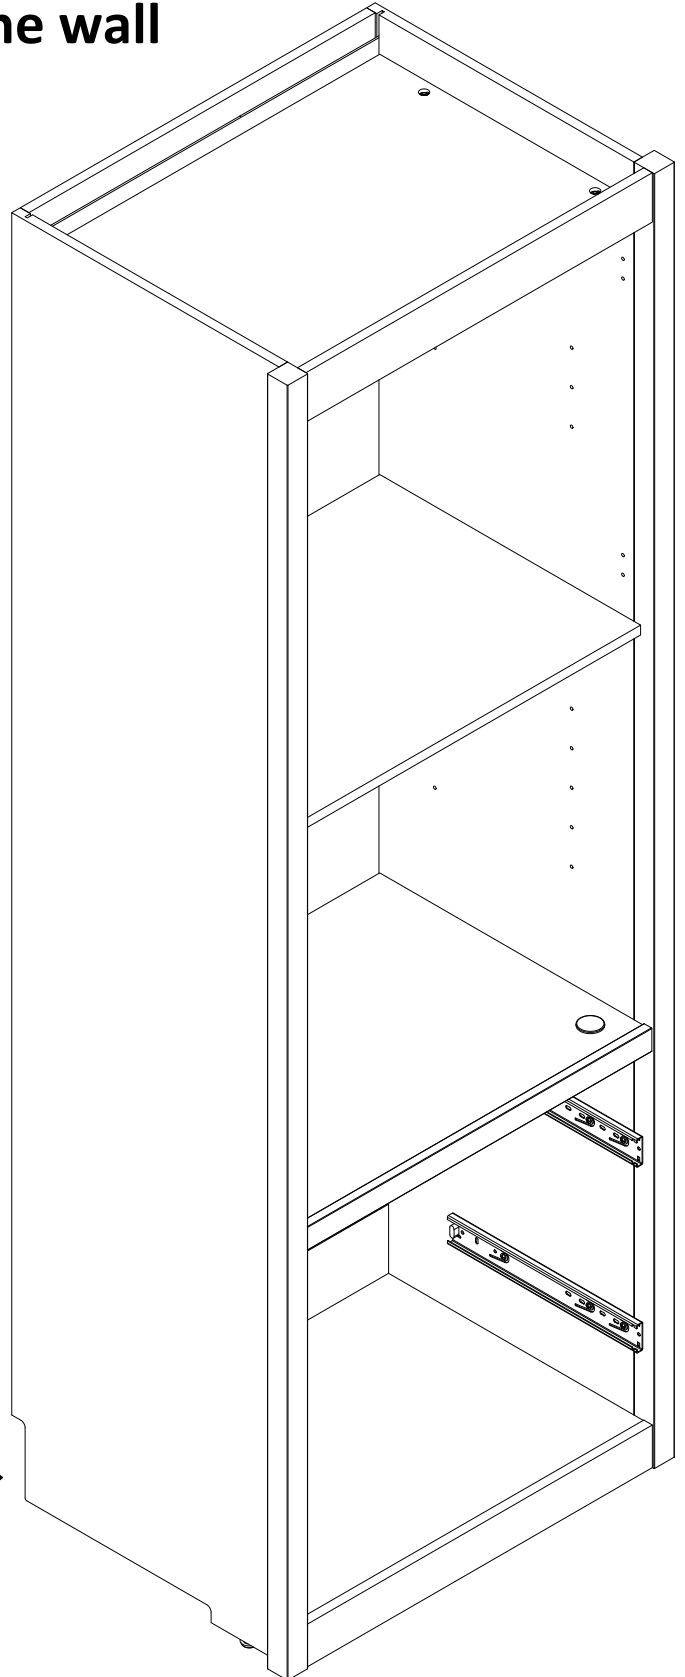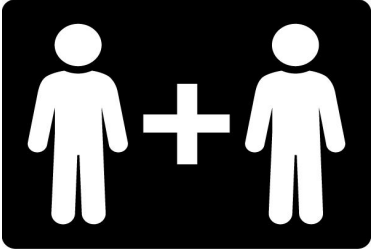

There are notches provided at the back of your unit. These notches are to fit around the baseboard on your wall. If your baseboard is higher or thicker than the notches provided on the unit, you will need to remove the baseboard, cut it down to fit on both sides of your unit, then refasten to the wall.



STEP 24

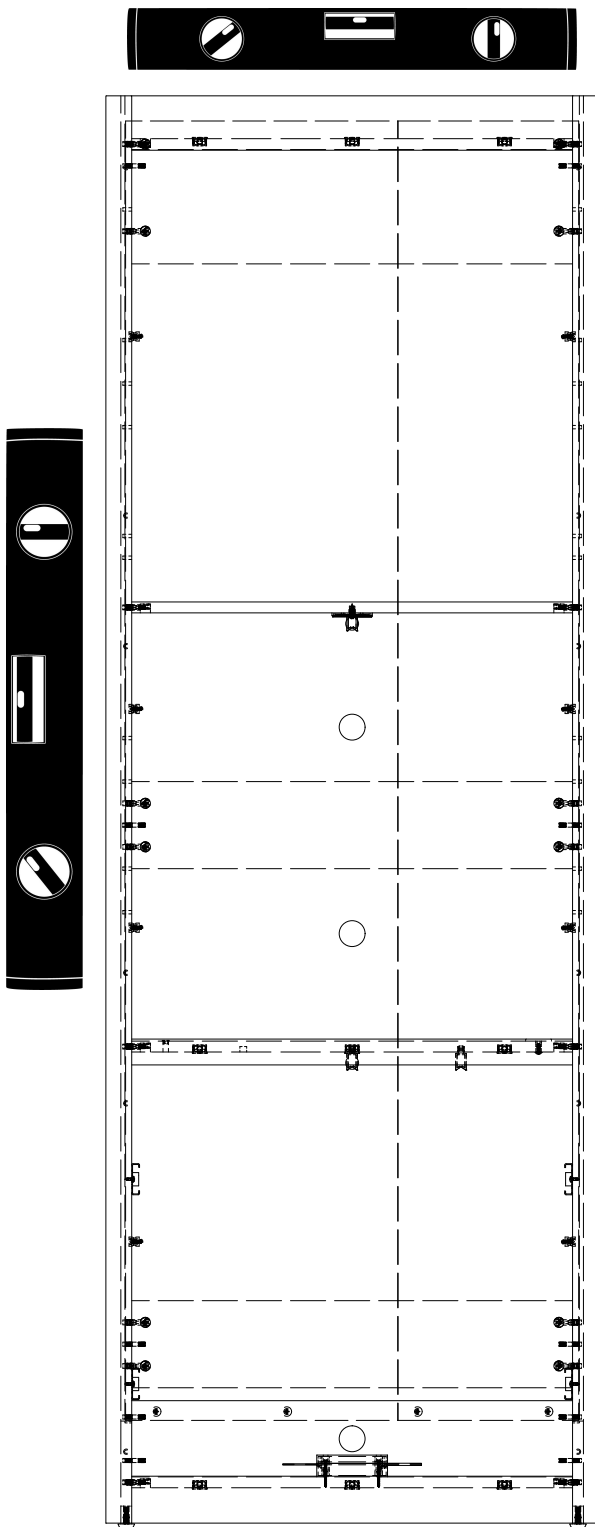


Assembled unit MUST be square on the height, width, and depth to function properly


A ladder will be required. Do not lean against the top of the unit, it may cause sagging.

If required, unscrew the Glides counter-clockwise as necessary in all 2 corners until your unit is level in all directions.


17



STEP 25

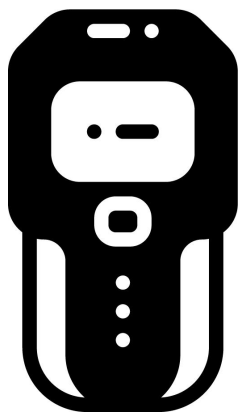


Locate the studs in the wall using a stud finder. Using a pencil, mark the stud locations at the top of the Upper Back Panel (H) and on the Stringer (I).

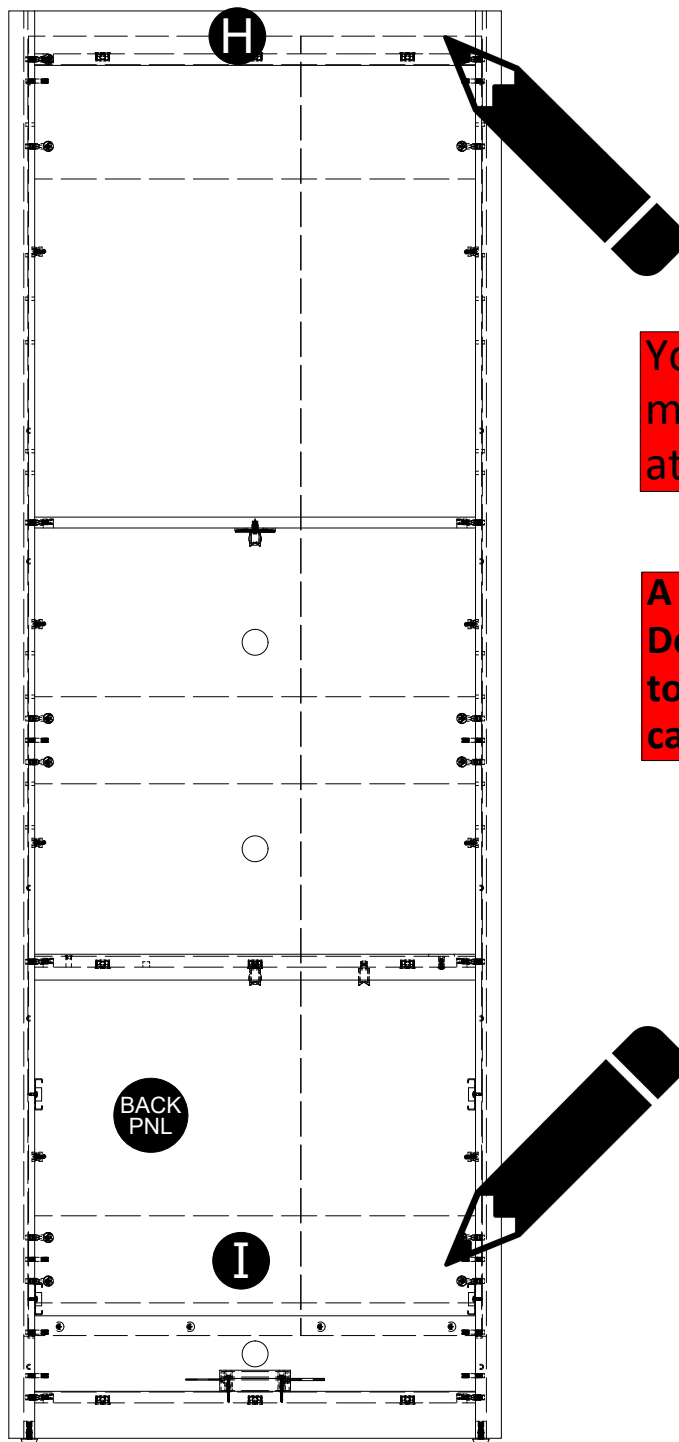


You need to locate 2 studs (2 marks at the top & 2 marks at the bottom).

A ladder will be required. Do not lean against the top of the unit, it may cause sagging.

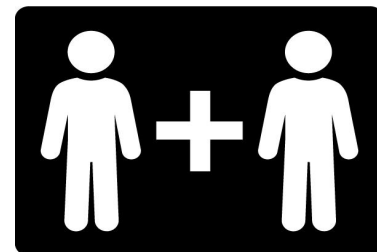



STEP 15

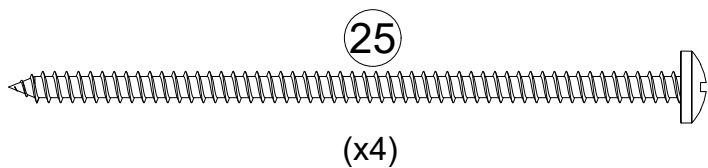






First, make sure that your unit is still level in all directions.

Drill 1/8" (3mm) pilot holes through the Upper Back Panel (H) and through the Stringer (I) at the the stud locator marks. Fasten the unit to the studs in the wall with Screws (25).




A ladder will be required. Do not lean against the top of the unit, it may cause sagging.

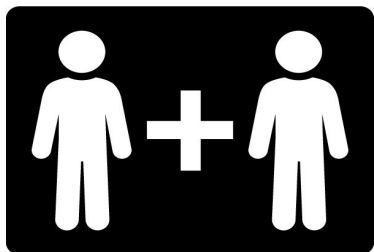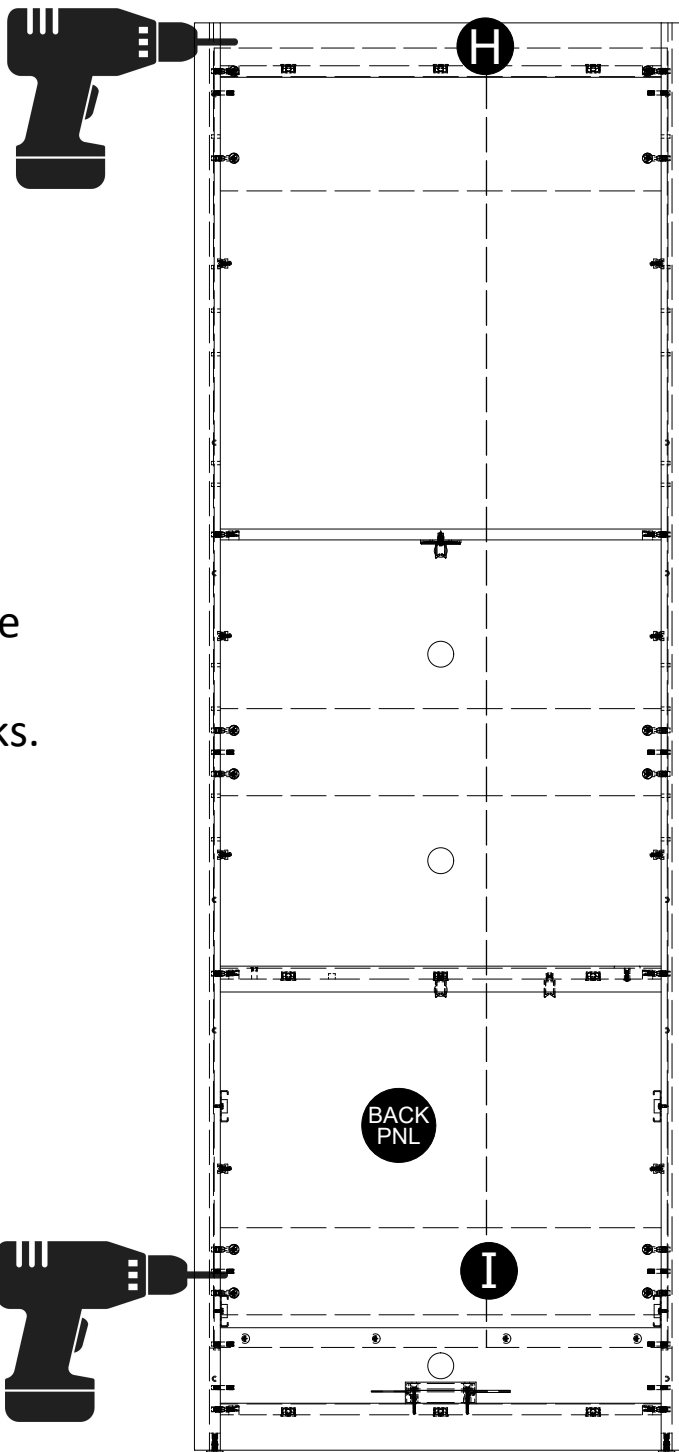



STEP 27

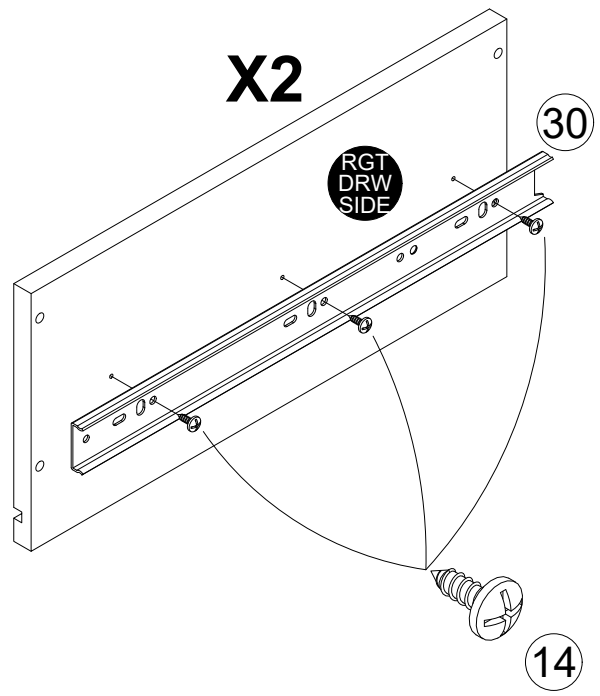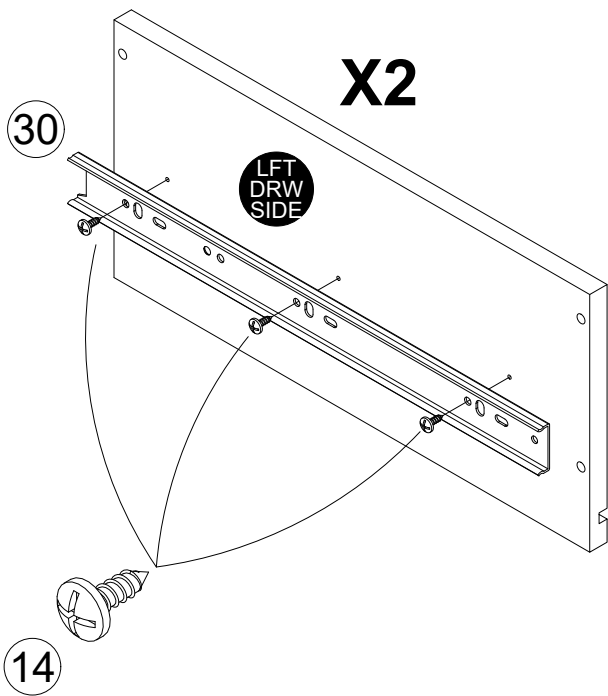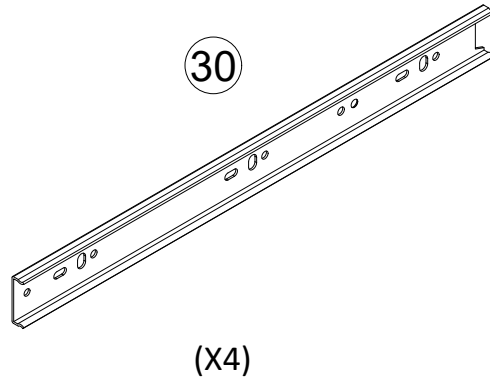



STEP 28

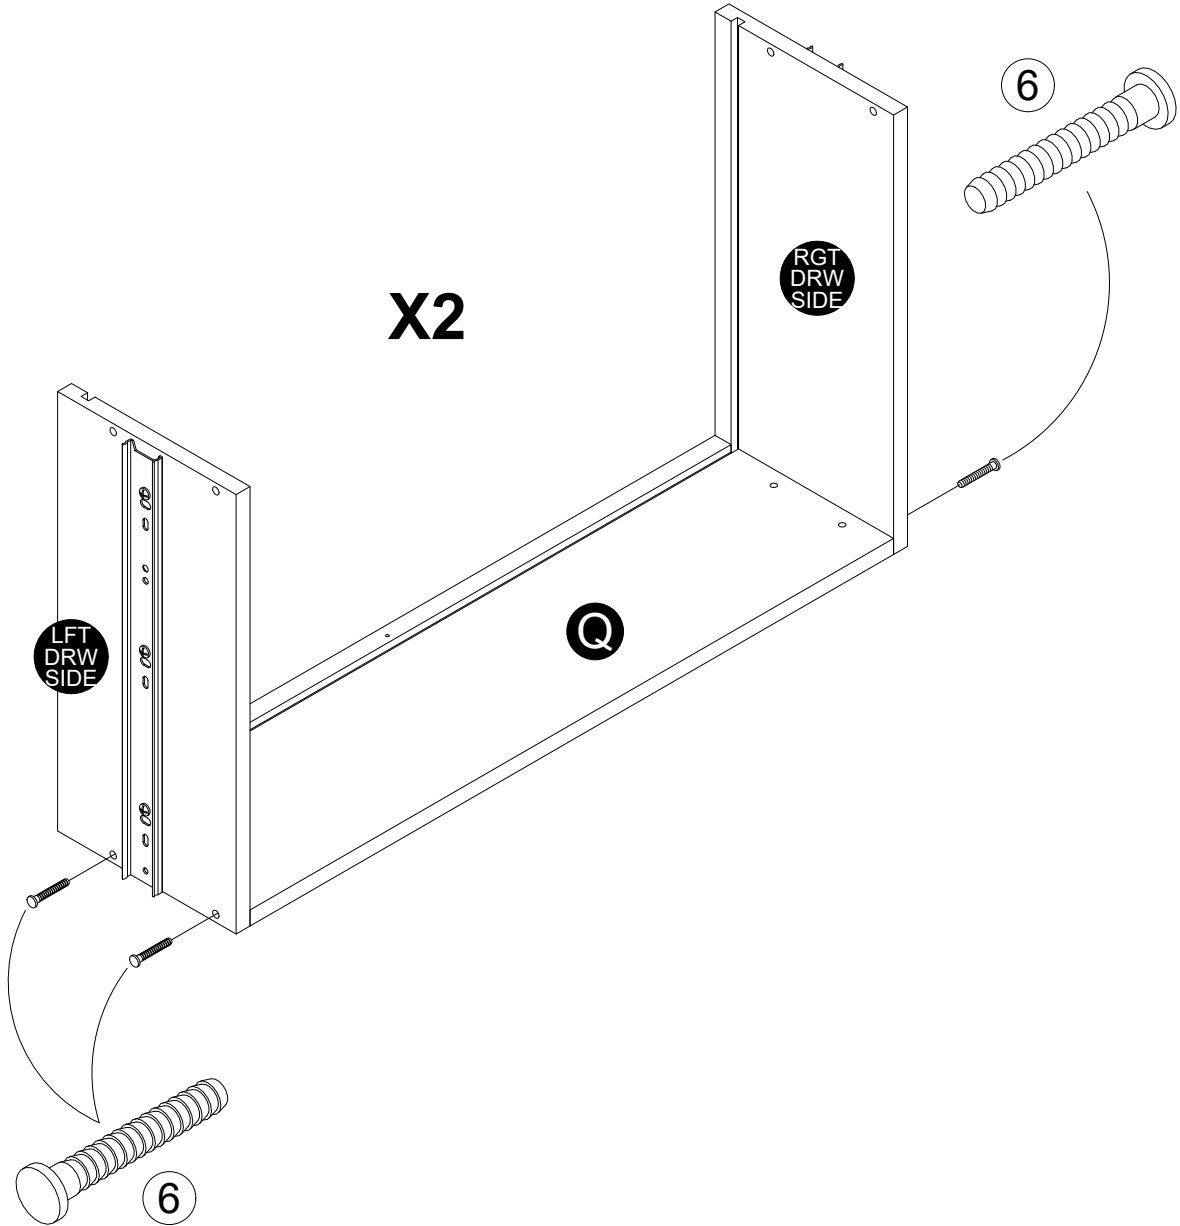





STEP 29






(X8)

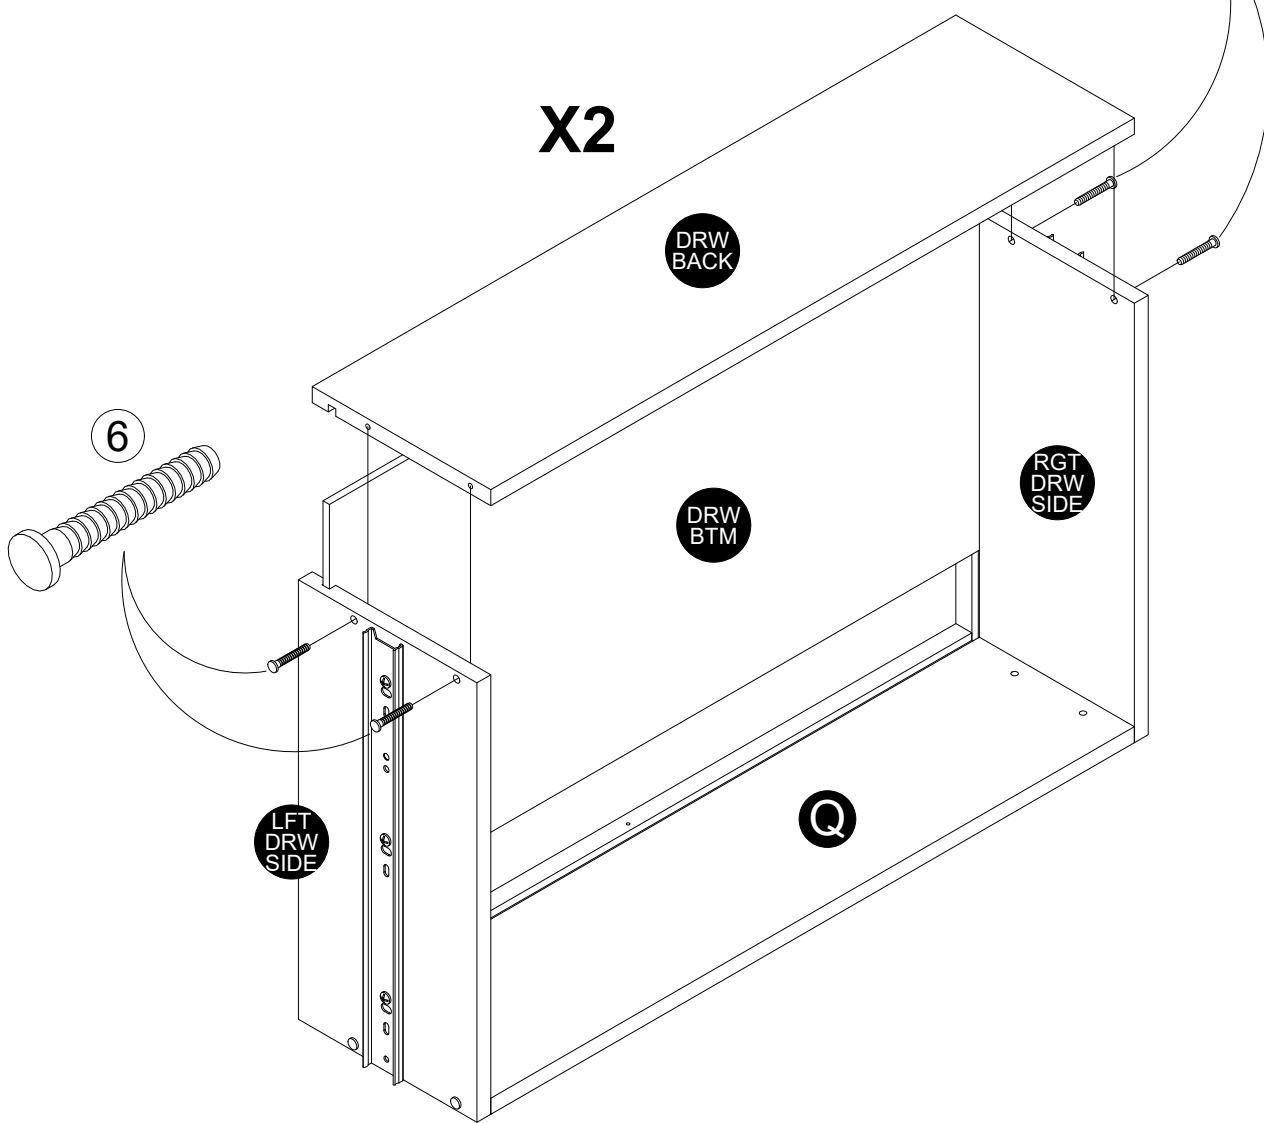

STEP 31

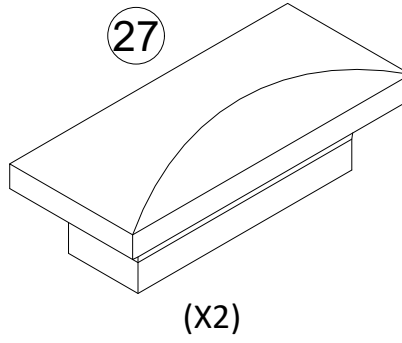


X2

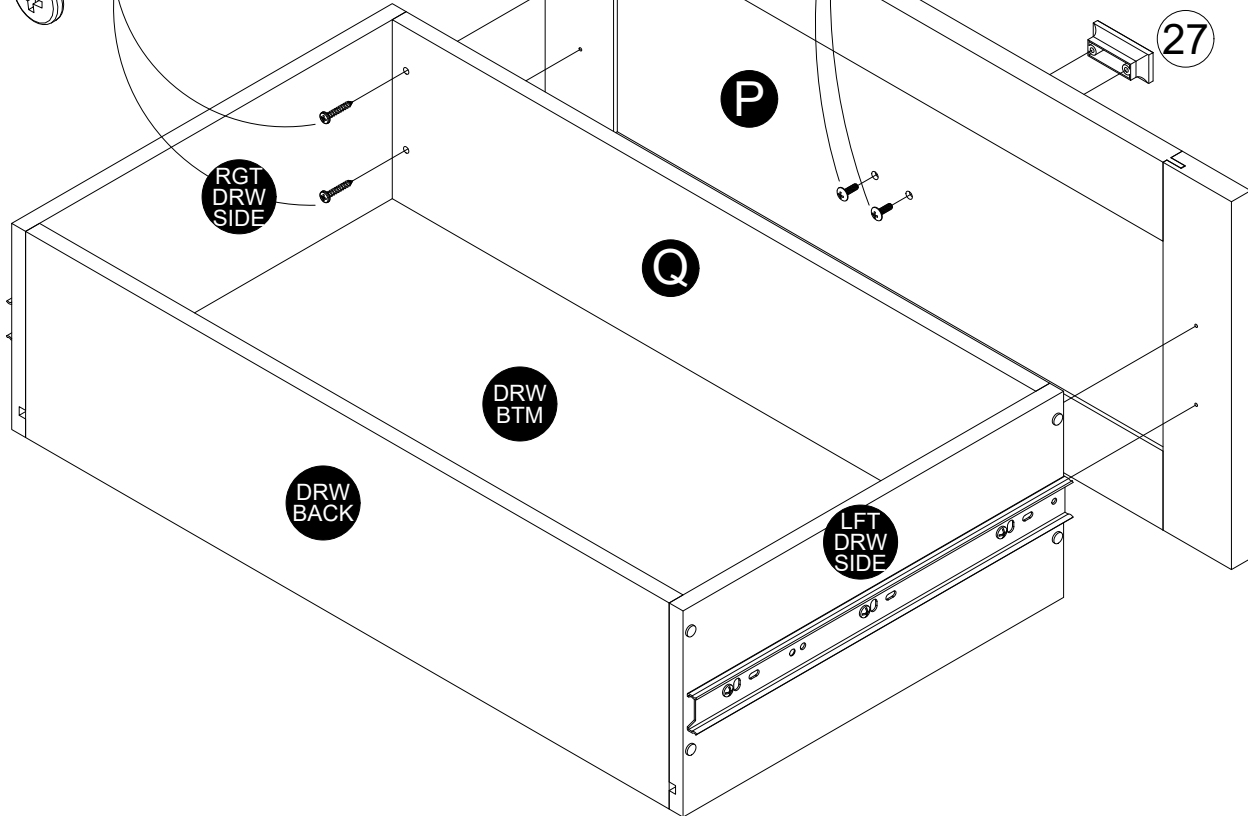



STEP 32

Install drawers by engaging the inner slides (attached to the drawer sides) with the outer slides (attached to the left and right panels). Push in until the plastic lever snaps into the outer slide.

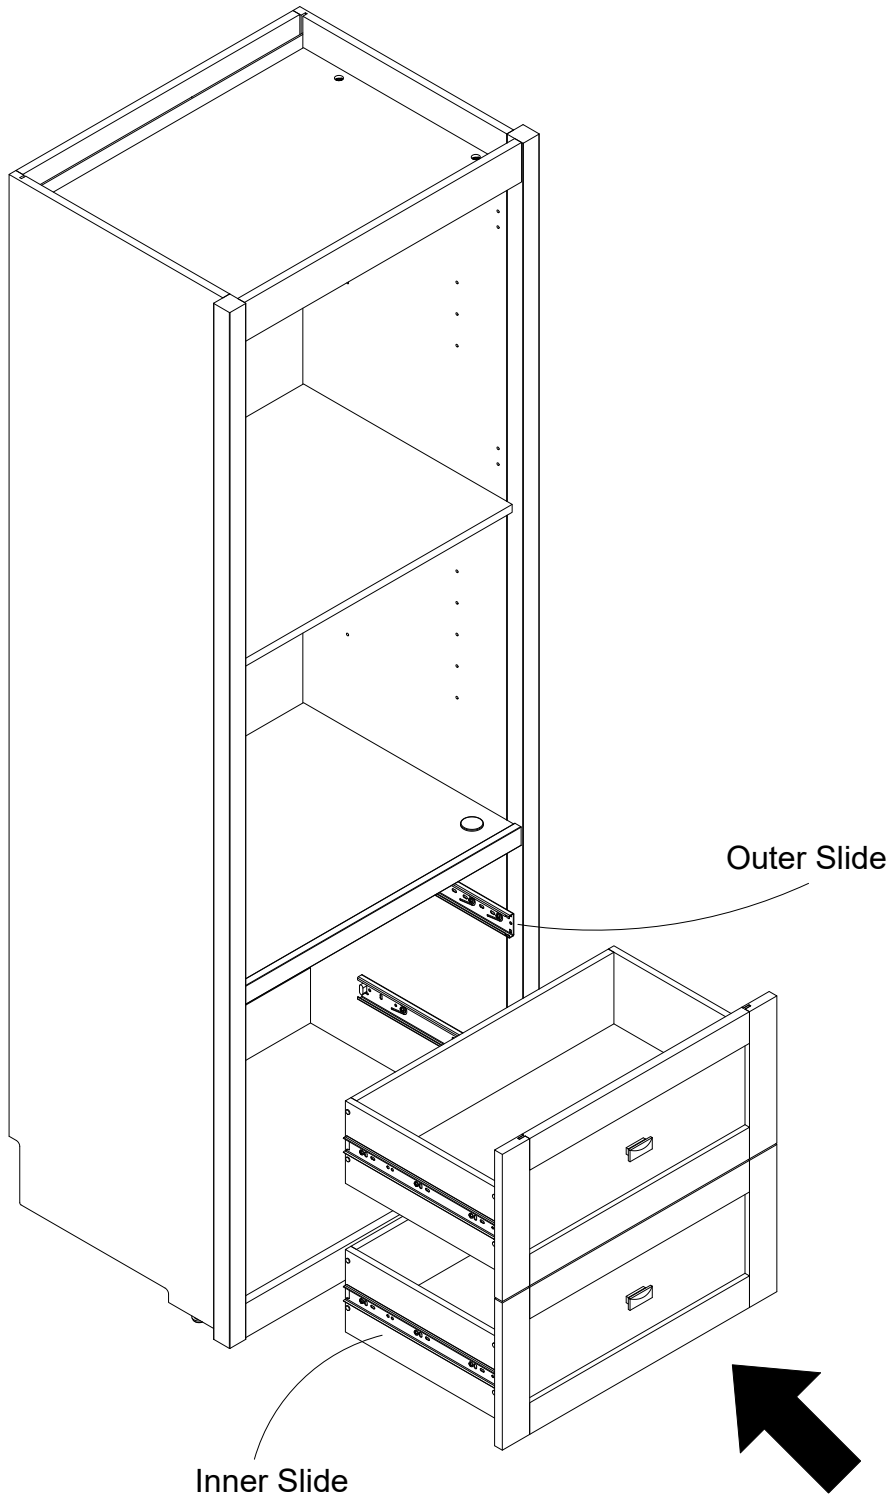


Note: To adjust drawer front, loosen screws (5) make needed adjustments and retighten.





STEP 33

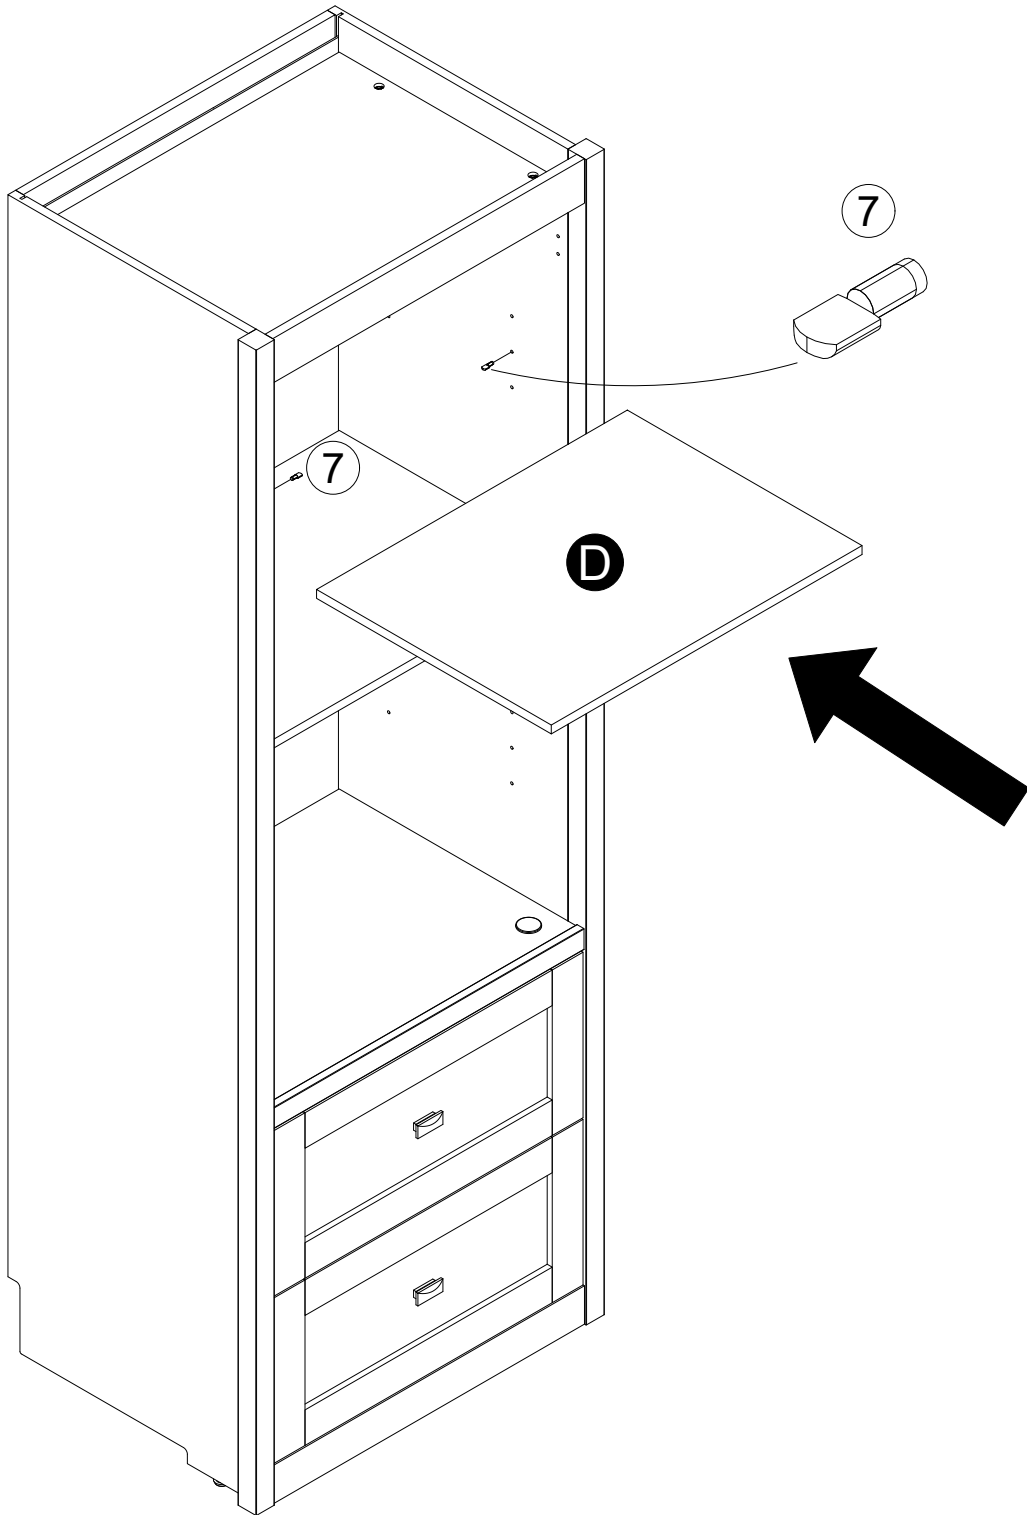




STEP 34

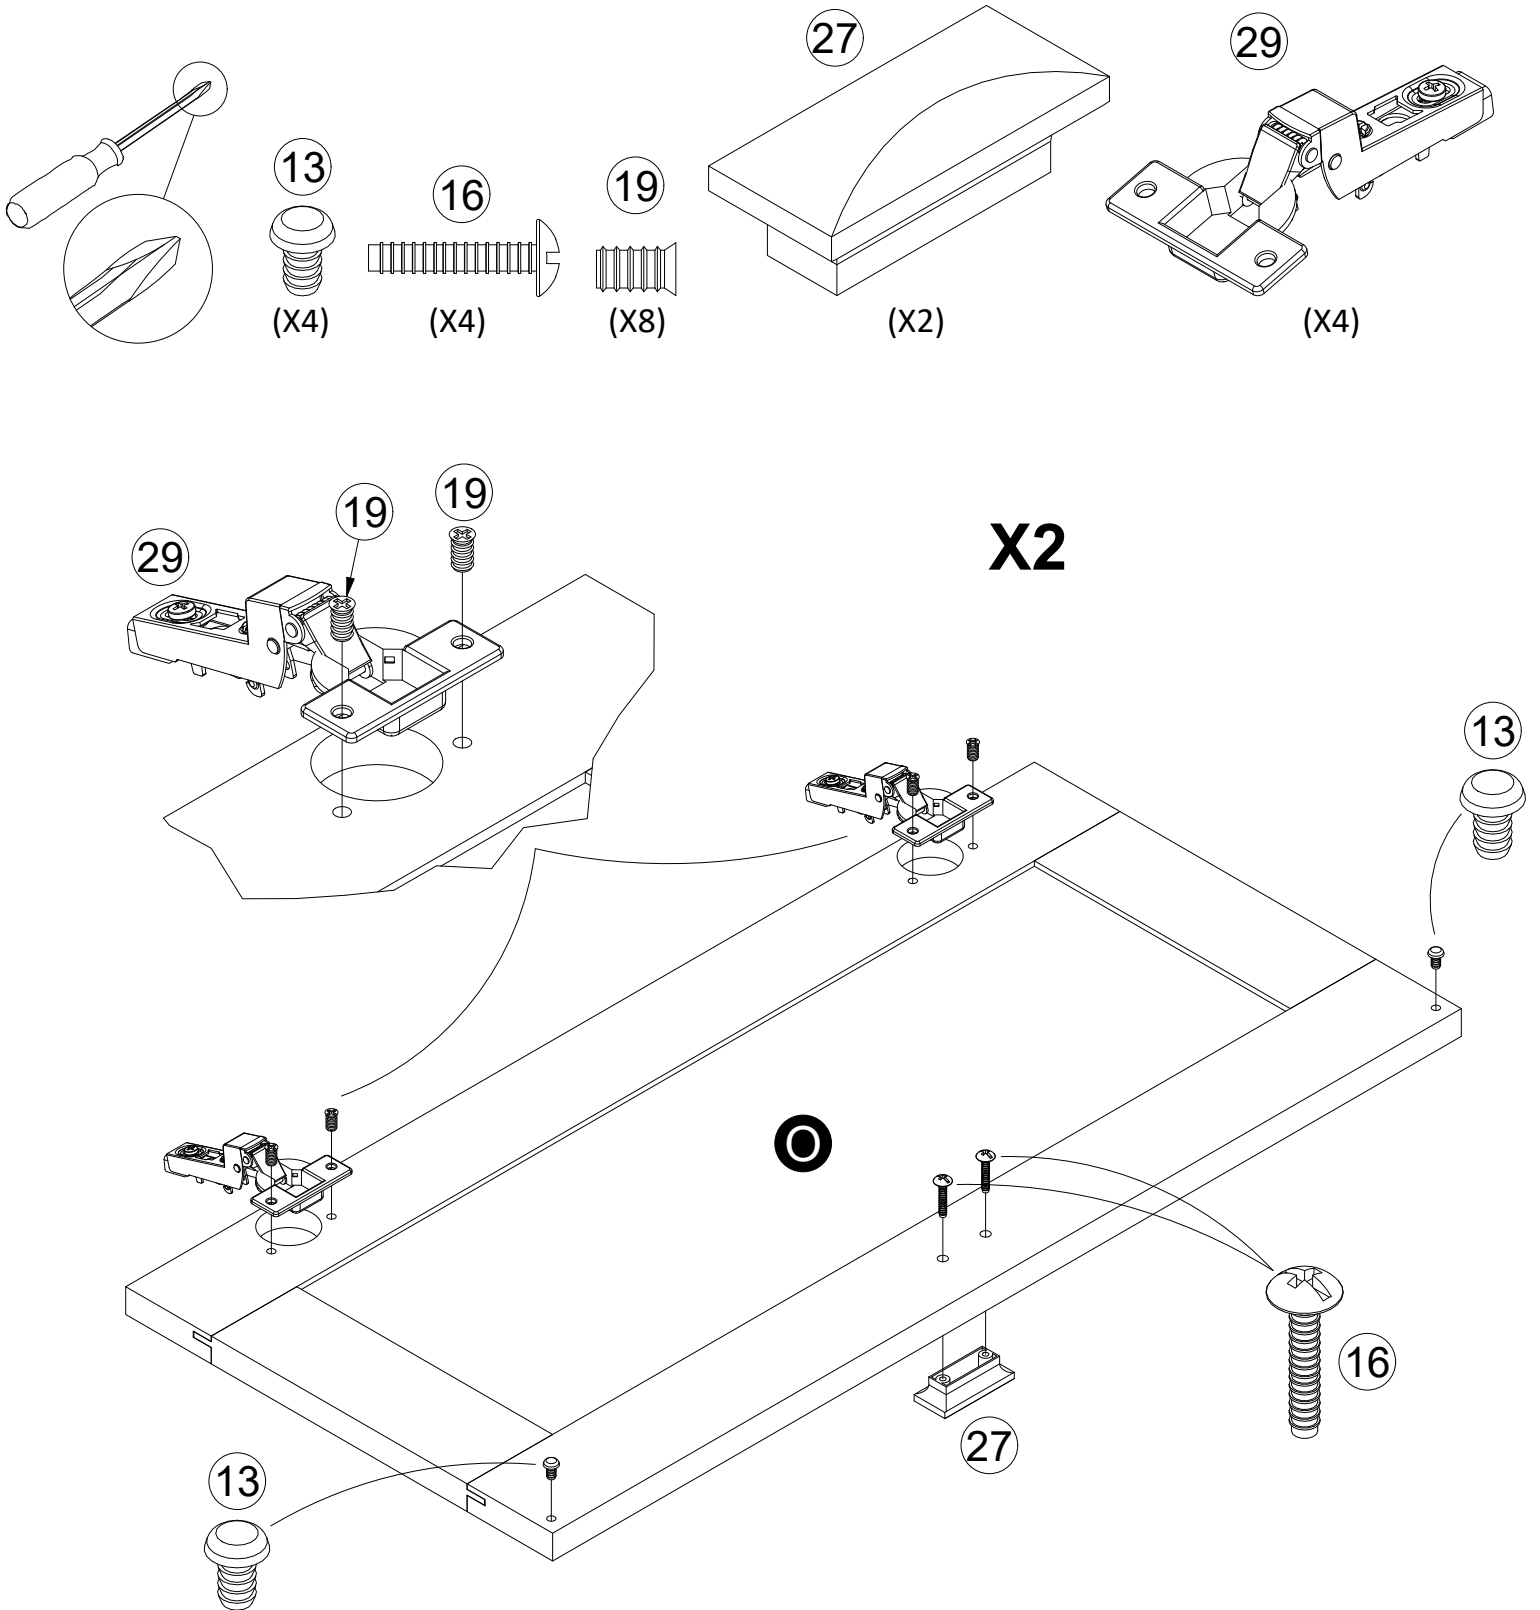



STEP 35

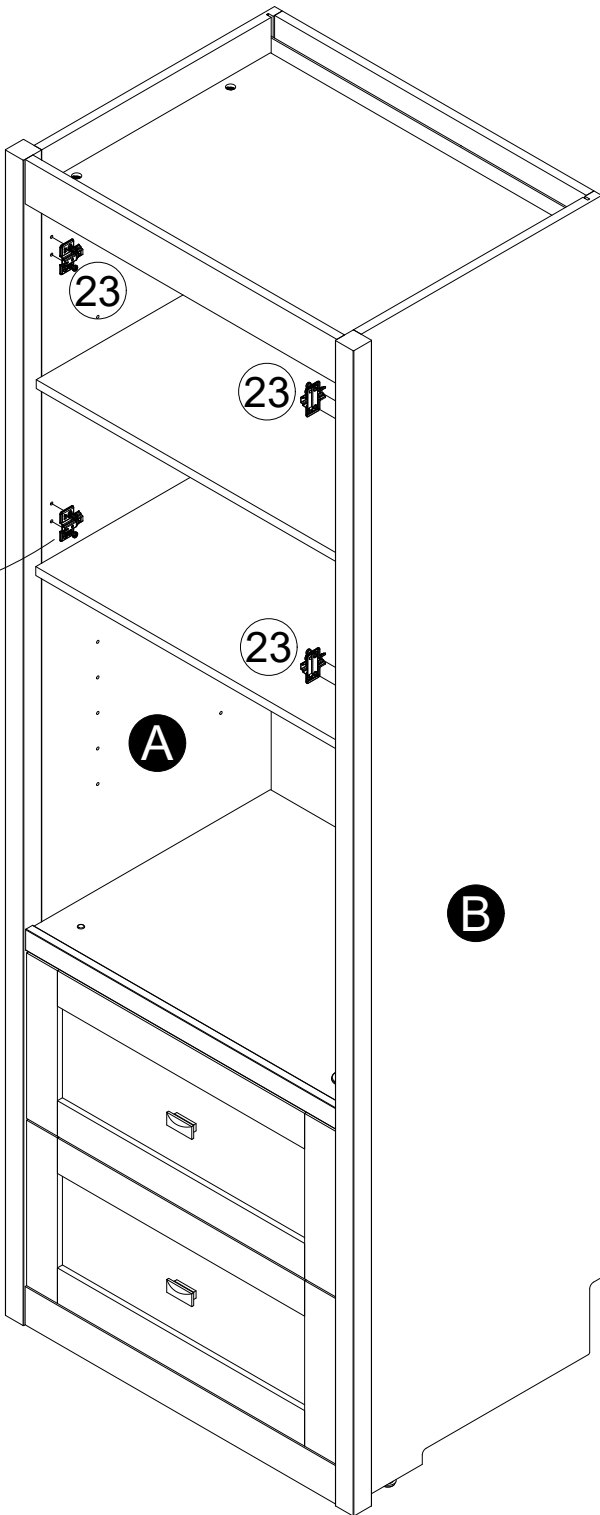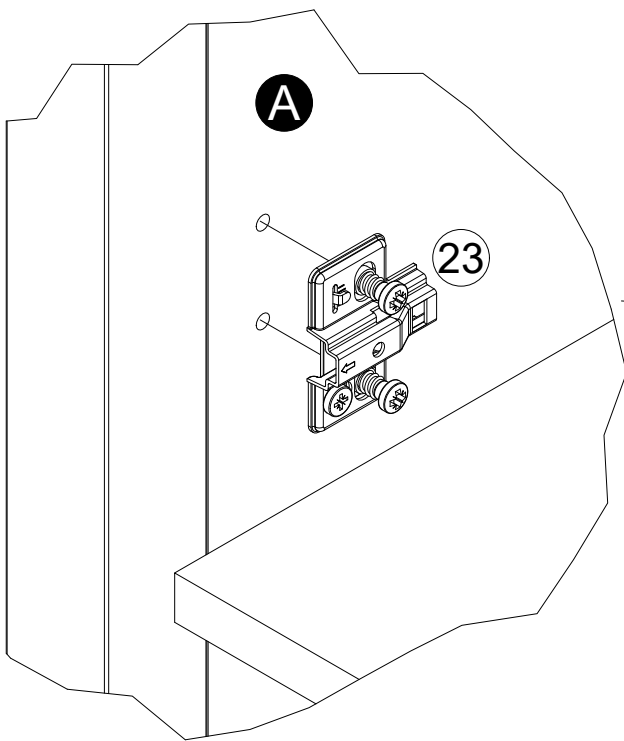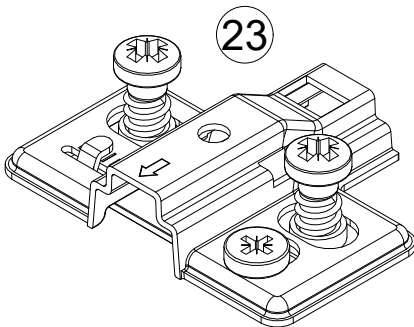

STEP 36

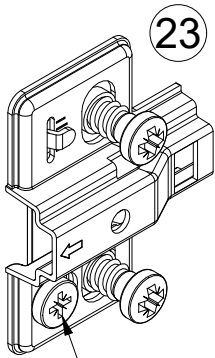




Eccentric adjustment screw.
Shifts the whole hinge up
and down.

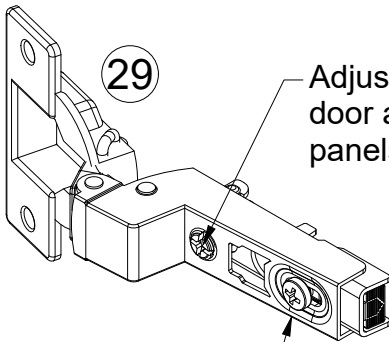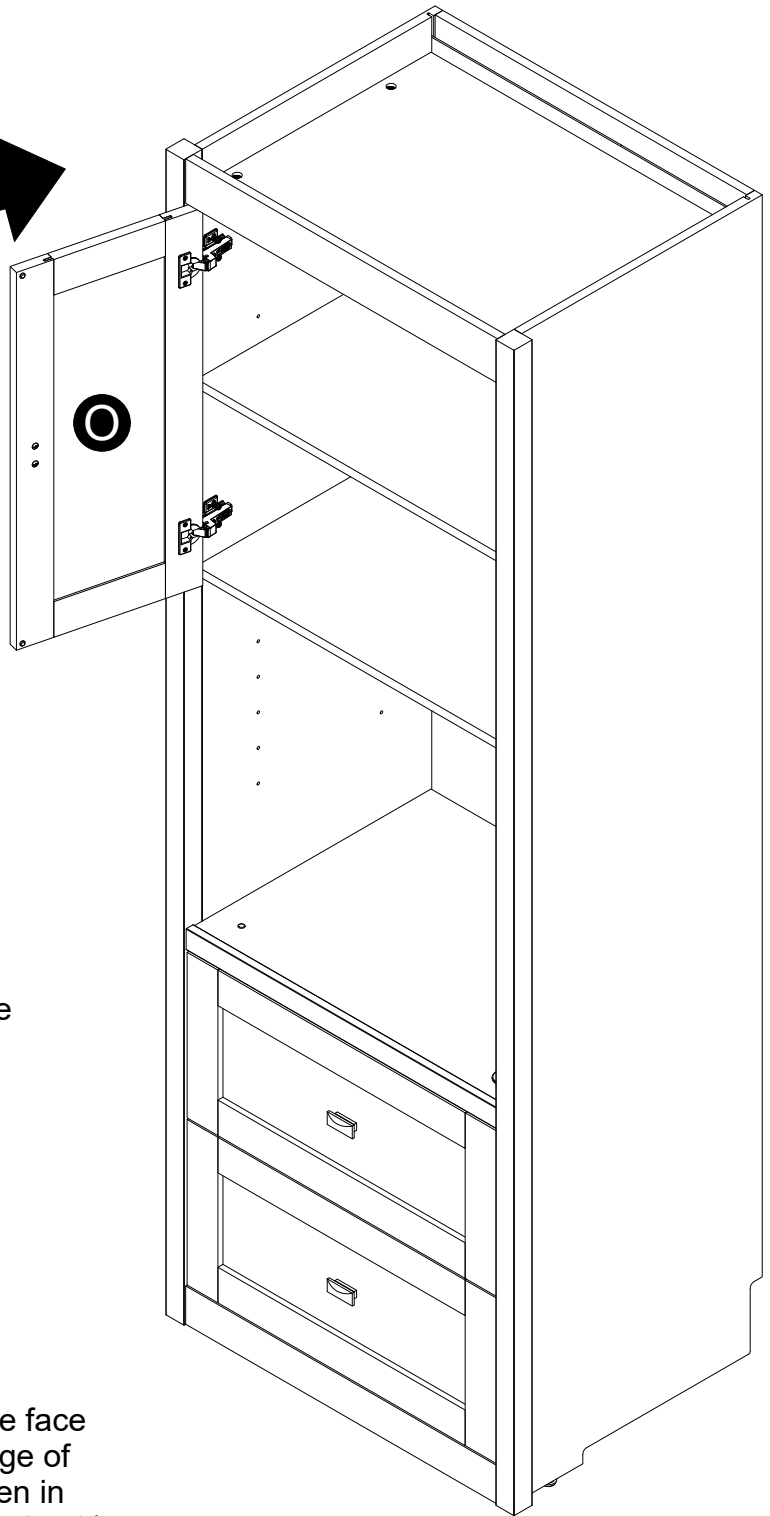


Adjust the gaps between the
door and the left and right
panels (side to side)

Adjust the gaps between the face
of the door and the front edge of
the left and right panels when in
the closed position. (Front to back)

STEP 37

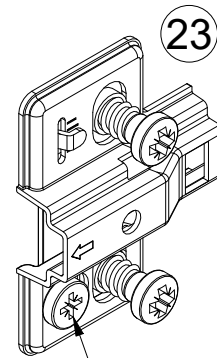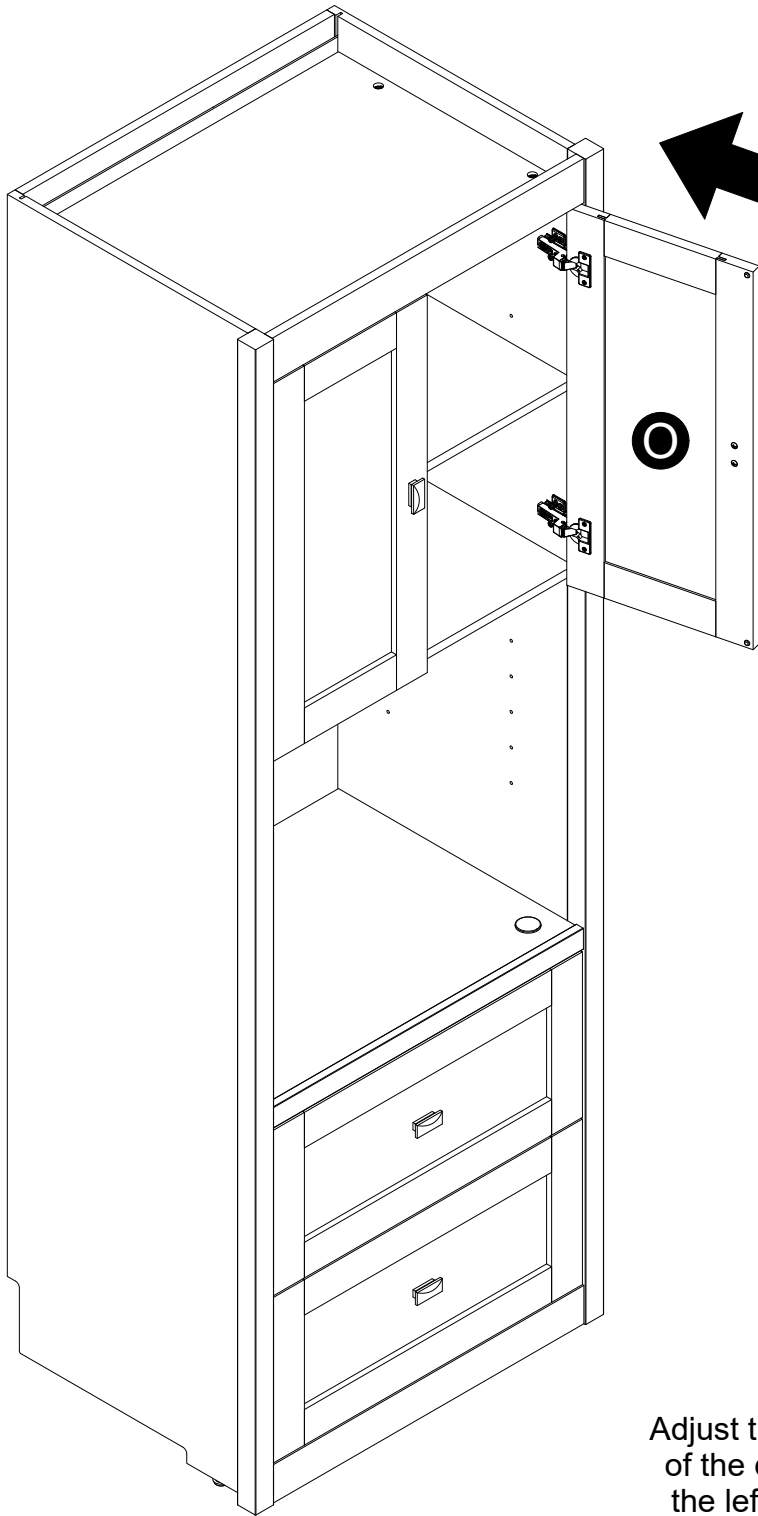



23
Eccentric adjustment screw. Shifts the whole hinge up and down.

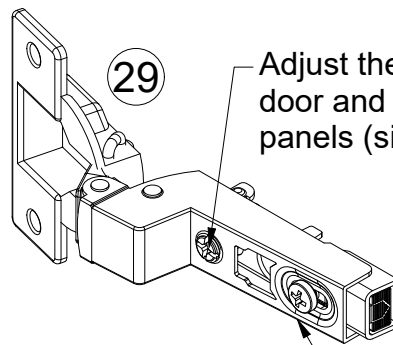


29
Adjust the gaps between the door and the left and right panels (side to side)

Adjust the gaps between the face of the door and the front edge of the left and right panels when in the closed position. (Front to back)





STEP 38 (Optional)

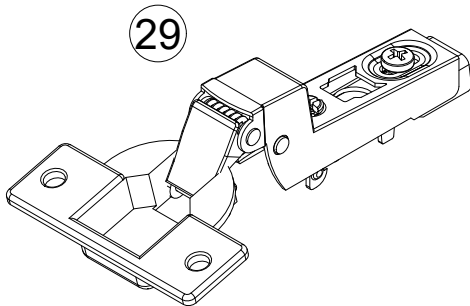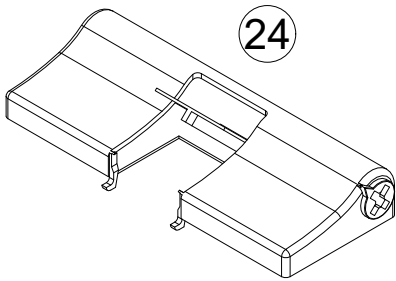

Place glissando soft close (24)
on the lower hinge of each door.


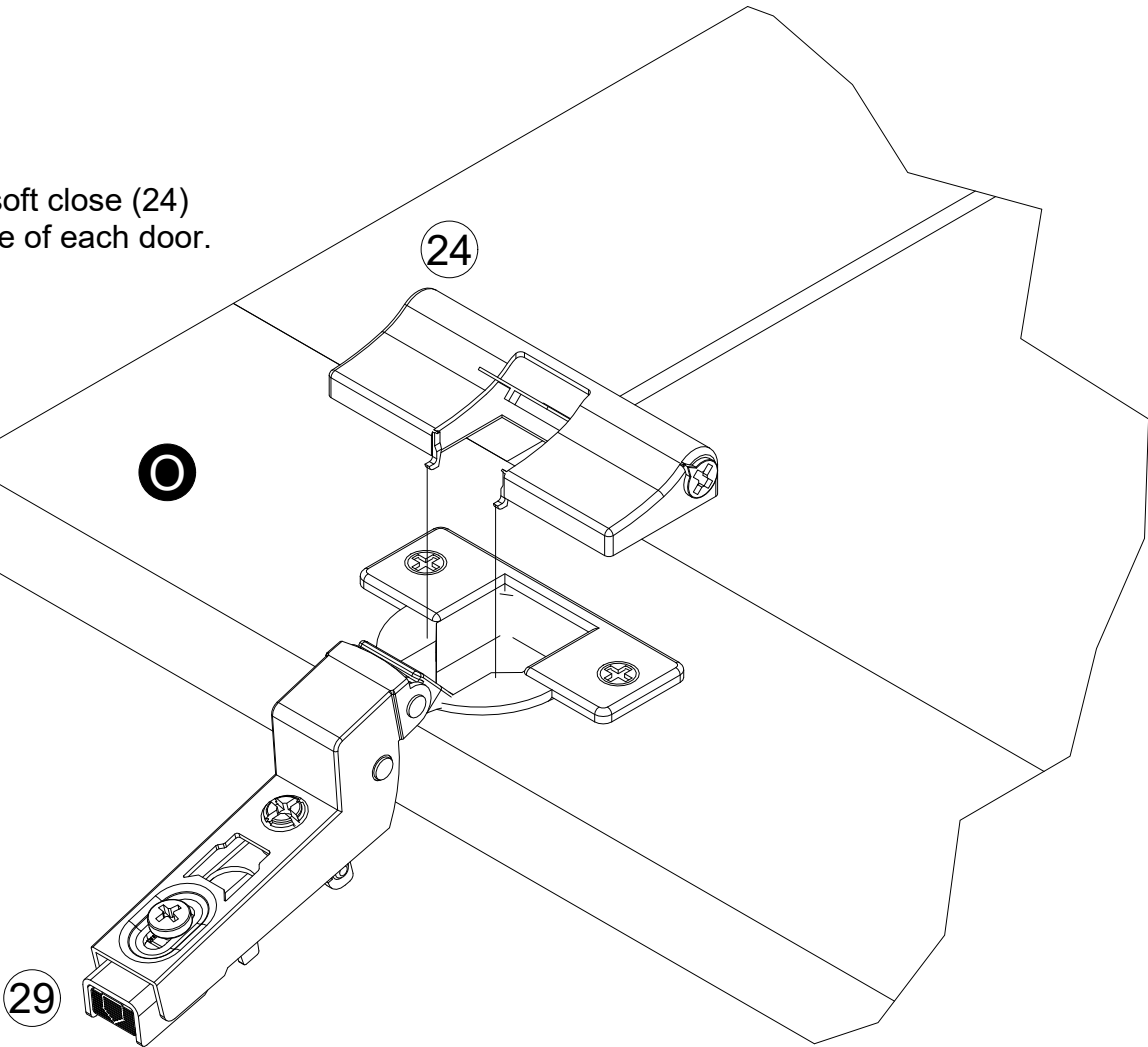


STEP 39

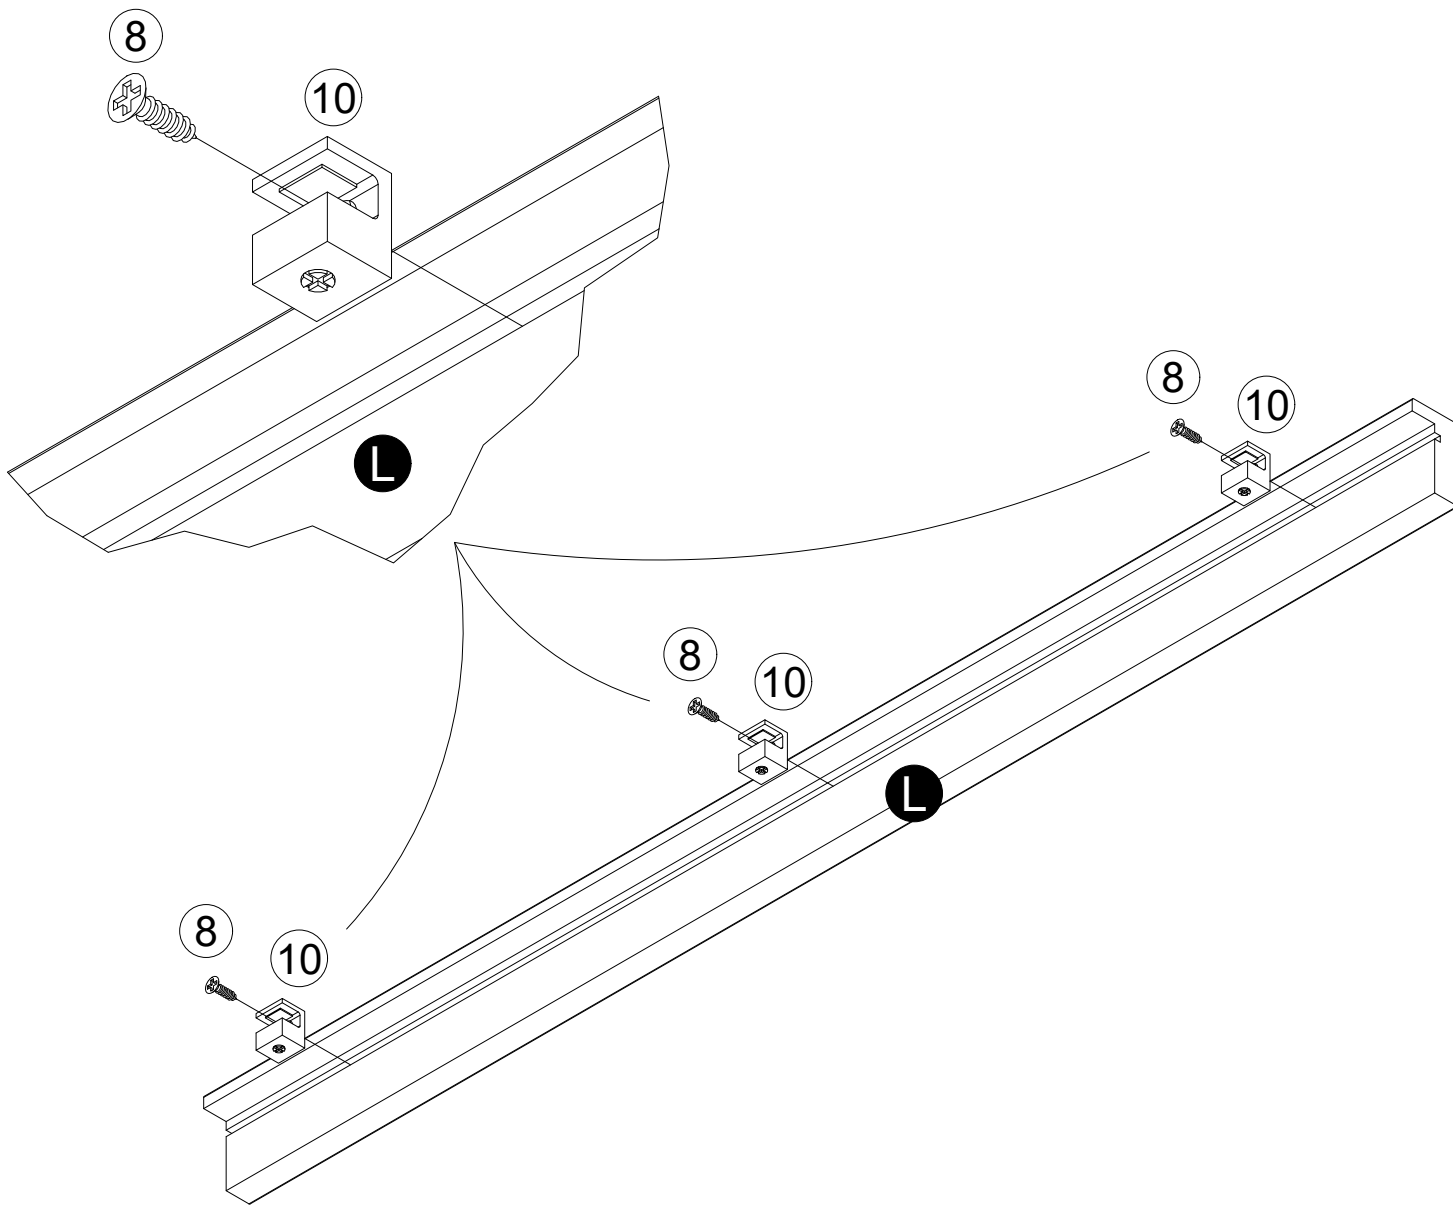



STEP 40

Insert long edge of glass shelf (32) into the opening in the glass support (10). Center the glass shelf (32) along the glass shelf rail (L) and tighten the screws in the bottom of the glass supports (10).

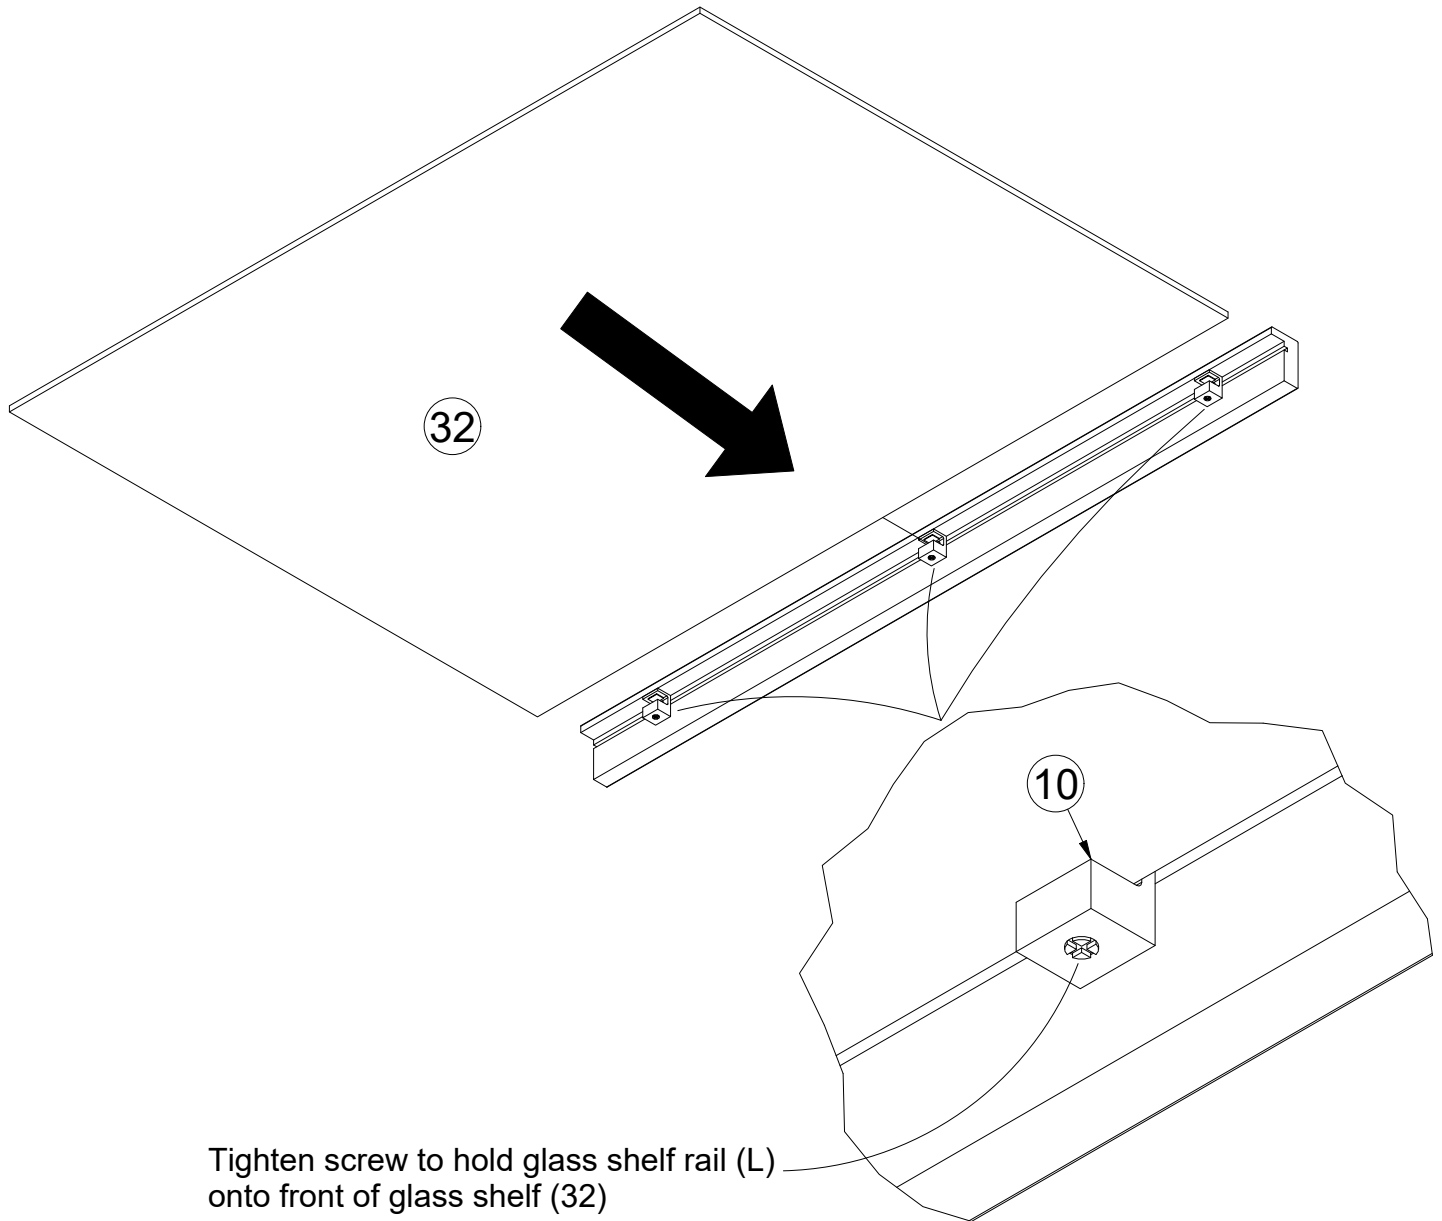


Tighten screw to hold glass shelf rail (L) onto front of glass shelf (32)

STEP 41

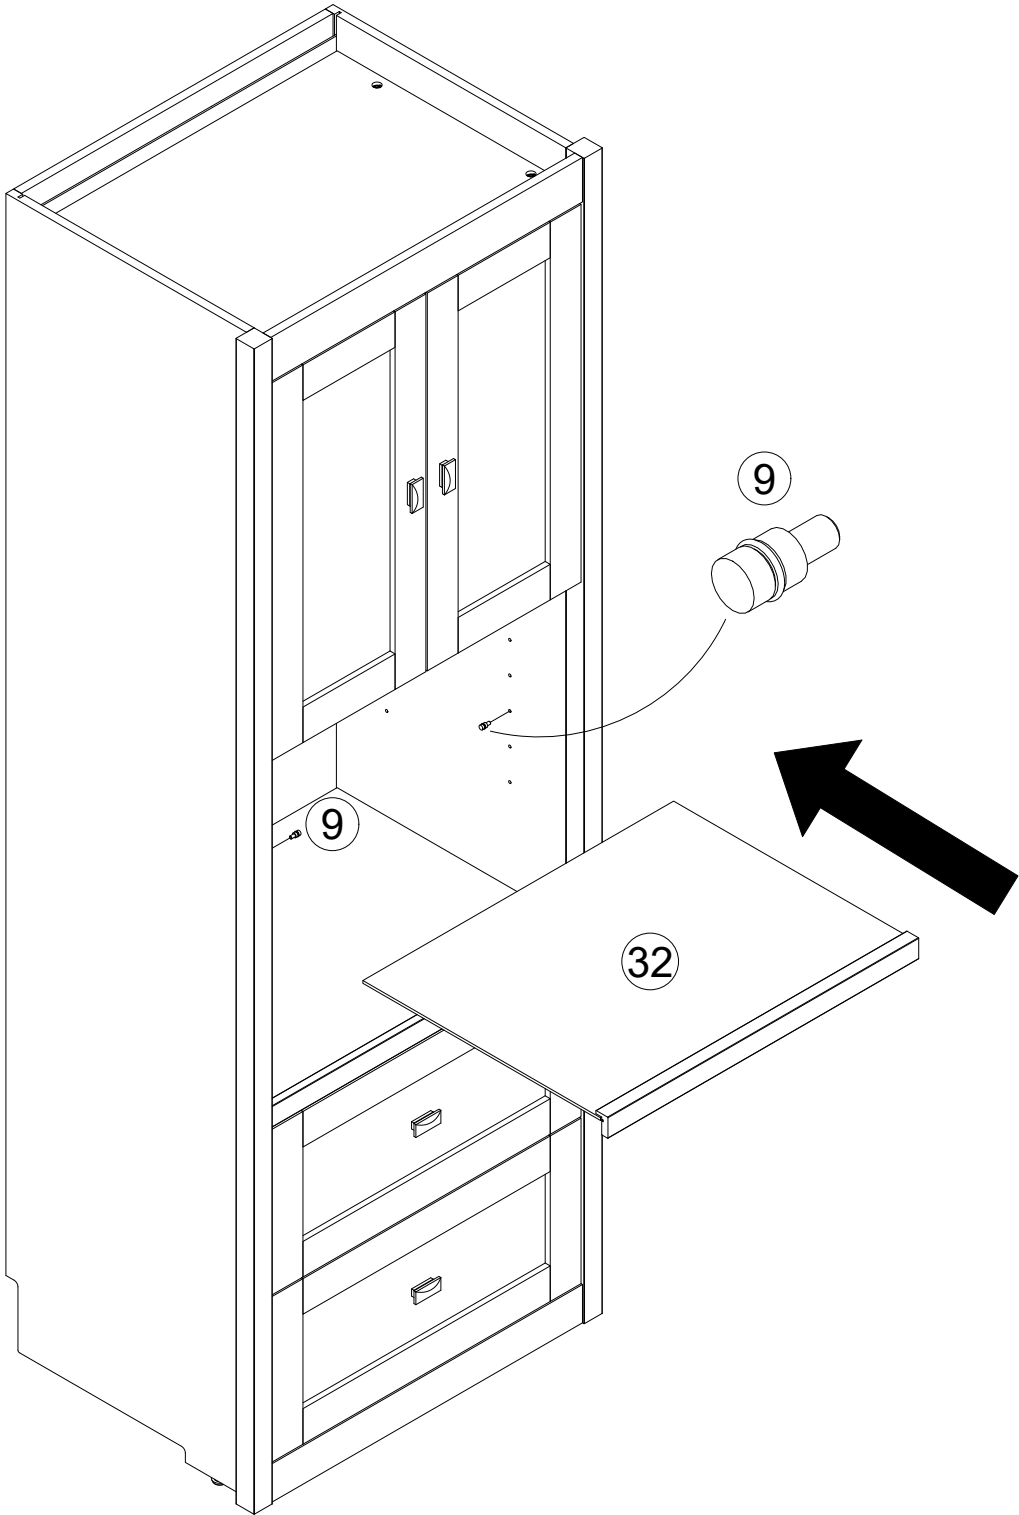

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

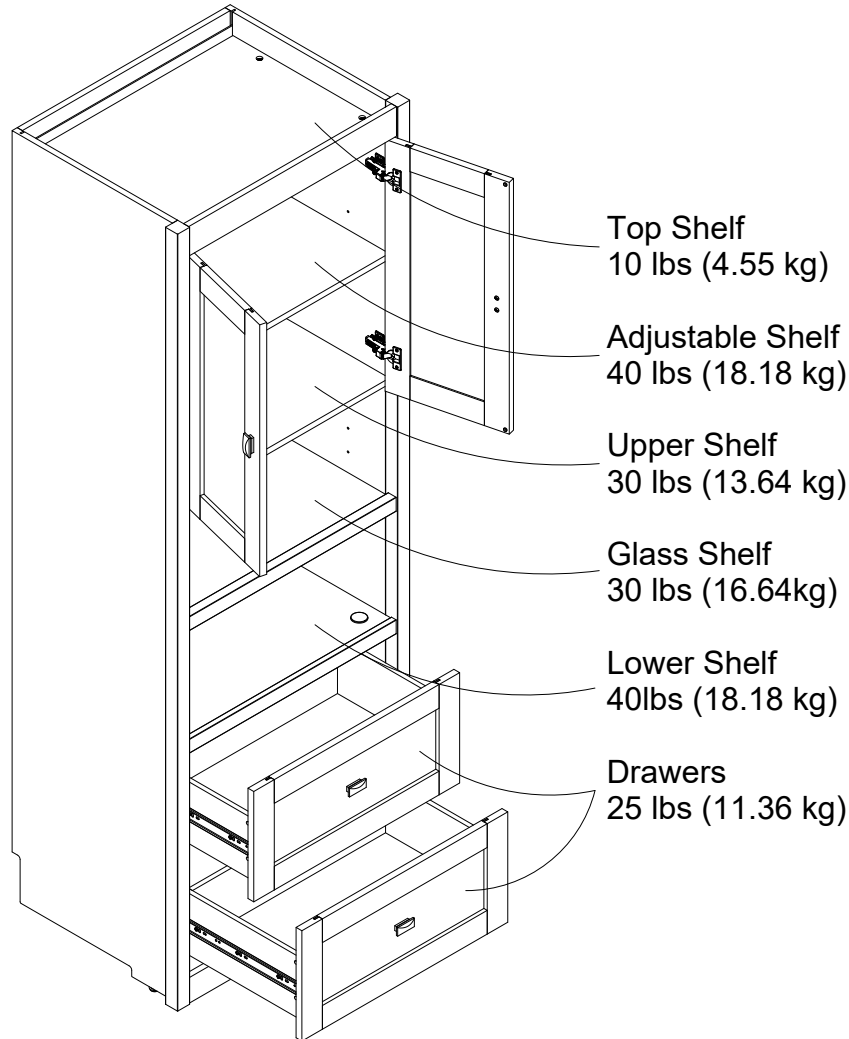

Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Tiffin OH
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Español

Cubierta Delantera

Armario lateral

Fecha de compra __/__/__

Número de lote:

ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE SEGURIDAD. LÉALO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

¡No devuelva este producto!

Póngase primero en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Llame al: 1-800-489-3351 (gratuito)

Visitar: www.ameriwoodhome.com

AVISO

- La unidad puede volcar causando lesiones graves o la muerte.
- Ancle la unidad a un montante en la pared (si se le indica).
- No permita que los niños se suban a la unidad.
- Coloque los objetos pesados en los estantes o cajones inferiores.

Medidor de dificultad de montaje

Siga Ameriwood Home

¡Contáctenos! (página 2)

¡NO devuelva este producto!

Contacte primero con nuestro amable equipo de atención al cliente para obtener ayuda.

¡Llámenos!

1-800-489-3351

Visite [ameriwoodhome.com](http://www.ameriwoodhome.com) para ver la garantía limitada válida en los EE. UU. y Canadá.

Consejos de montaje

Consejos útiles

PERSONAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE: **1-2**

- Abra el artículo en la zona donde piensa guardarlo para evitar levantar pesos excesivos.
- Identifique, clasifique y cuente las piezas antes de intentar el montaje.
- Las espigas de compresión se golpean ligeramente con un martillo.
- Asegúrese de orientar siempre la punta de la parte superior del cierre de leva hacia el borde exterior.
- El panel trasero debe utilizarse para asegurarse de que su unidad es resistente.
- NO utilice productos químicos agresivos ni limpiadores abrasivos en este artículo.
- Nunca empuje, jale o arrastre su mueble.

Español

Antes de empezar (página 3)

-Lea detenidamente cada paso y siga el orden adecuado

-Separe y cuente todas sus piezas y herrajes

-Las piezas se etiquetan en la superficie o en el borde de la pieza

-Disponga de espacio suficiente para el proceso de montaje

-Disponga de las siguientes herramientas: destornillador de cabeza Phillips :#2 y martillo

-Precaución: Si utiliza un taladro eléctrico o un atornillador eléctrico para atornillar, tenga en cuenta que debe reducir la velocidad y detenerse cuando el tornillo esté apretado. Reduzca el par de apriete a un nivel inferior para que el taladro salte cuando el tornillo esté apretado. Si no lo hace, puede pelar el tornillo.

Sistema de cierre de leva

Este sistema de cierre de leva se utilizará durante todo el proceso de montaje.

Antes de empezar (página 4)

Tenga en cuenta:

Es posible que tenga que golpear ligeramente los tacos de madera en los agujeros durante el proceso de montaje.

Lista de piezas (página 13)

No del tamaño real

Su unidad viene con 4 guías de cajón. Para cada guía, extienda la guía como se muestra y presione la palanca de liberación para extraer la guía interior. Aparte la guía interior para más tarde. Para los pasos 1 y 2, fijará la guía a los paneles de la parte trasera del cajón. Mientras desliza la guía central, localice los orificios de los paneles con los orificios de acceso de la guía central y sujételos con tornillos.

Paso3(página 16)

Orientación adecuada del BLOQUEO DE LEVA

lado inacabado

lado inacabado

Paso4(página 17)

Gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquear

lado inacabado

lado inacabado

Paso7(página 20)

lado acabado

lado inacabado

Paso8(página 21)

pequeños agujeros aquí

Paso10(página 23)

Deslice el panel posterior en las ranuras de los paneles izquierdo y derecho (A & B).

Alinee los orificios de la parte inferior del panel trasero con los orificios de la parte superior de la barra trasera (J).

Español

Paso12(página 25)

Deslice las cuñas (12) en la ranura contra el panel trasero y fíjelas con el tornillo.

Paso13(página 26)

Los siguientes pasos son montar su material eléctrico

Información sobre la longitud del cable:

1. El cable de alimentación mide 72 pulgadas desde el transformador hasta la punta del enchufe
2. El cable del bucle para el disco sensor, desde el transformador es de 48 pulgadas hasta el centro del bucle
3. El cable de luz que termina en un clip (que eventualmente se conectará al módulo de luz), ese cable, desde el transformador es de 100 pulgadas hasta la pinza
4. El módulo de luz, su cable sale del disco de luz y se extiende 5 pulgadas hasta el centro de su pinza.

El kit de luz LED individual incluye: 27a. Transformador

27b. Cable de alimentación

27c. Cable del sensor de bucle

27d. Luz LED individual con enchufe

Disco sensor táctil (empaquetado por separado)

- El disco con sensor táctil tiene 3 opciones de luminosidad.

- Toque 1 - luz nocturna

- Toque 2 - luz de ahorro de energía

- Toque 3 - luz de lectura brillante

- Toque 4 - apagar

Tenga en cuenta: Los herrajes de montaje no están incluidos en estos paquetes. Pero se proporcionan en bolsa de material.

Paso14(página 27)

Conjunto del kit de luz LED simple

Abra el paquete del kit de luz LED individual. Todo estará ensamblado. Primero, desenganche la Luz LED simple del enchufe de la luz como se muestra...

En segundo lugar, debe desmontar la luz LED. Desenrosque la tapa de la base y, a continuación, retire la pieza de la lente. Coloque estas piezas de forma segura a un lado.

Paso15(página 28)

Coloque el transformador (33a) en el lugar indicado. Pase el enchufe de la fuente de alimentación (33b) por el orificio del raíl trasero (J).

Nota: El panel izquierdo (A) se retiró de la vista para mostrar completamente el paso.

Paso16(página 29)

También enhebrará el cable del sensor de bucle a través del orificio del larguero trasero (J). Pase el cable por el larguero (I). Vuelva a pasar el cable por el orificio recortado en el panel trasero.

recorte el agujero en el panel trasero

cable del sensor de bucle(detrás del panel trasero)

Español

Paso17(página 30)

Antes de iniciar este paso, el cliente debe decidir en qué lado debe estar el disco del sensor táctil (28). Hay dos opciones (izquierda y derecha). La vista inferior muestra el lado derecho que se está utilizando.

disco sensor táctil

Cuando elija el lado derecho, coloque un soporte de alambre (26) en el orificio rojo como se muestra a continuación.

Si elige el lado izquierdo, coloque un

de alambre (26) en el orificio negro como se muestra a continuación. Coloque el otro soporte de alambre (26) en el orificio central, hacia la parte posterior (negro y rojo) como se muestra.

A continuación, pase el cable del sensor de bucle (33c) a través de cada soporte (26).

Paso18(página 31)

En primer lugar, coloque el disco sensor táctil (28) en la superficie superior del estante fijo inferior (F).

Coloque el sensor de bucle (33c) en la cara inferior de la bandeja fija inferior (F). A continuación, pase el perno (15) a través del sensor de bucle(33c) y atornille en el disco sensor táctil (28).

Coloque el tapón del orificio blanco en el otro orificio (el lado que haya decidido no utilizar).

Paso19(página 32)

Inserte el soporte de alambre (26) en el orificio del estante fijo superior como se muestra.

Paso20(página 33)

Monte la luz LED en el estante fijo superior (E) con el tornillo (21). A continuación, inserte el cable en el soporte (26).

Paso21(página 34)

Introduzca el enchufe de la luz (el otro extremo se fija en el transformador) en el orificio del raíl trasero (J). Pase el cable por detrás de ambos largueros (I).

Vuelva a enganchar el conector de la luz en la luz LED única (33d).

Paso22(página 35)

Vuelva a montar la luz LED individual.

En primer lugar, coloque la lente en la base y, a continuación, vuelva a atornillar la tapa a la base como se muestra a continuación.

Ajuste los cables necesarios según las necesidades. Asegúrese de que el enchufe de la fuente de alimentación está insertado en el raíl trasero (J). Colóquelo contra la pared donde pueda alcanzar la toma de corriente. Enchúfelo a la toma de corriente y asegúrese de que la luz LED y el disco sensor táctil funcionan correctamente.

Página 36

Los siguientes pasos son ensamblar su unidad a la pared

La unidad montada DEBE estar a escuadra en altura, anchura y profundidad para funcionar correctamente

La unidad montada DEBE colocarse plana contra la pared

La unidad montada DEBE atornillarse a los montantes de la pared en la parte superior e inferior para mayor seguridad

Debe localizar 2 montantes

NO utilice anclajes de pared para fijar la unidad a la pared.

Para mampostería, hormigón u otros materiales de pared:

Consulte en su ferretería local los anclajes adecuados para fijar su unidad a la pared de forma segura.

Paso23(Página 37)

En la parte posterior de su unidad hay unas muescas. Estas muescas son para encajar alrededor del rodapié de su pared. Si su zócalo es más alto o más grueso que las muescas previstas en la unidad, tendrá que retirar el zócalo, recortarlo para que quepa a ambos lados de su unidad y, a continuación, volver a fijarlo a la pared.

Paso24(Página 38)

La unidad montada DEBE ser cuadrada en altura, anchura y profundidad para funcionar correctamente.

Será necesaria una escalera.

No se apoye en la parte superior de la unidad, puede causar hundimiento.

Si es necesario, desenrosque los deslizadores en sentido contrario a las agujas del reloj según sea necesario en las 2 esquinas hasta que su unidad esté nivelada en todas las direcciones.

Paso25(Página 39)

Localice los montantes en la pared utilizando un localizador de montantes. Con un lápiz, marque las ubicaciones de los montantes en la parte superior del panel posterior superior (H) y en el larguero (I).

Necesita localizar 2 tacos (2 marcas en la parte superior y 2 marcas en la parte inferior).

Será necesaria una escalera.

No se apoye en la parte superior de la unidad, puede provocar hundimientos.

Paso26(Página 40)

Será necesaria una escalera.

No se apoye en la parte superior de la unidad, puede causar hundimiento.

En primer lugar, asegúrese de que su unidad sigue estando nivelada en todas las direcciones.

Taladre orificios guía de 1/8 pulg. (3 mm) a través del panel posterior superior (H) y a través del larguero (I) en las marcas localizadoras de los montantes. Fije la unidad a los montantes de la pared con tornillos (25).

Español

Paso32(Página 46)

Instale los cajones encajando las guías interiores (fijadas a los laterales del cajón) con las guías exteriores (fijadas a los paneles izquierdo y derecho). Empuje hacia dentro hasta que la palanca de plástico encaje en la guía exterior.

Nota: Para ajustar el frente del cajón, afloje los tornillos (5) realice los ajustes necesarios y vuelva a apretarlos

Paso36(Página 50)

Tornillo de ajuste excéntrico. Desplaza toda la bisagra hacia arriba y hacia abajo.

Ajuste los huecos entre la puerta y los paneles izquierdo y derecho (de lado a lado)

Ajuste los huecos entre la cara de la puerta y el borde frontal de los paneles izquierdo y derecho cuando estén en posición cerrada. (De delante hacia atrás)

Paso37(Página 51)

Tornillo de ajuste excéntrico. Desplaza toda la bisagra hacia arriba y hacia abajo.

Ajuste los huecos entre la puerta y los paneles izquierdo y derecho (de lado a lado)

Ajuste los huecos entre la cara de la puerta y el borde frontal de los paneles izquierdo y derecho cuando estén en posición cerrada. (De delante hacia atrás)

Paso38 (opcional)(Página 51)

Coloque el cierre suave glissando (24) en la bisagra inferior de cada puerta.

Paso40(Página 54)

Introduzca el borde largo del estante de cristal (32) en la abertura del soporte de cristal (10). Centre el estante de cristal (32) a lo largo del riel del estante de cristal (L) y apriete los tornillos en la parte inferior de los soportes de cristal (10).

Apriete el tornillo para sujetar el riel del estante de cristal (L) en la parte delantera del estante de cristal (32)

Cargas máximas (Página 56)

Esta unidad ha sido diseñada para soportar las cargas máximas indicadas. Exceder estos límites de carga podría causar pandeo, inestabilidad, colapso del producto o lesiones graves.

Advertencia: Riesgo de lesiones a las personas; no coloque un televisor sobre este mueble. Este mueble no está homologado para su uso con un televisor.

Certificado de conformidad

1. Este certificado se aplica al producto Dorel Home Furnishings, Inc. identificado por este manual de instrucciones.
2. Este certificado se aplica a la conformidad de este producto con la Prohibición de la CPSC sobre pinturas que contengan plomo (16 CFR 1303).
3. Este producto es distribuido por: Dorel Home Furnishings, Inc. 410 East First Street South Wright City, MO 63390 636-745-3351
4. Lugar de fabricación: Tiffin OH
5. Consulte la fecha de fabricación en la primera página del manual de instrucciones.

Español

Página 57

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de las nuevas tendencias: eche un vistazo a las novedades**
- * Encuestas: tenga voz dentro de nuestra comunidad**
- * Ofertas exclusivas y códigos de descuento**
- * Servicio rápido y sencillo de piezas de recambio.**

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

¡Visite el sitio web de su minorista local, valore el producto adquirido y déjenos su opinión!

Nos gustaría extender un gran "Gracias" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Français

Cubierta Delantera Armoire latérale

Date d'achat __/__/__

Numéro de lot :

CE LIVRET D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LE LIRE ET LE CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Ne renvoyez pas ce produit!

Contactez d'abord notre service clientèle pour obtenir de l'aide.

Appelez le : 1-800-489-3351 (gratuit)

Rendez-vous sur : www.ameriwoodhome.com

AVERTISSEMENT

- L'appareil peut basculer et provoquer des blessures graves, voire mortelles.
- Ancrez l'appareil à un montant dans le mur (si cela vous est demandé).
- Ne laissez pas les enfants grimper sur l'appareil.
- Placez les objets lourds sur les étagères ou les tiroirs inférieurs.

Mesure de la difficulté de l'assemblage

Suivez Ameriwood Home

Contactez-nous! (page 2)

Ne renvoyez PAS ce produit!

Contactez d'abord notre service clientèle pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous!

1-800-489-3351

Rendez-vous sur le site [ameriwoodhome.com](http://www.ameriwoodhome.com) pour consulter la garantie limitée valable aux États-Unis et au Canada.

Conseils d'assemblage

Conseils utiles

PERSONNES NÉCESSAIRES À L'ASSEMBLAGE : **1-2**

- Ouvrez votre article à l'endroit où vous prévoyez de le conserver afin d'éviter de le soulever trop lourdement.
 - Identifiez, trie et comptez les pièces avant de procéder à l'assemblage.
 - Les goujons de compression sont légèrement enfoncés à l'aide d'un marteau.
 - Veillez à toujours orienter la pointe de la partie supérieure de la serrure à came vers le bord extérieur.
 - Le panneau arrière doit être utilisé pour garantir la solidité de l'unité.
 - N'utilisez PAS de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet article.
- Ne poussez, ne tirez ou ne traînez jamais votre meuble.

Français

Avant de commencer(page 3)

-Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre approprié

-Séparez et comptez toutes les pièces et le matériel Les pièces sont étiquetées sur la surface ou le bord de la pièce

-Prévoyez suffisamment d'espace pour le processus d'assemblage

-Munissez-vous des outils suivants : tournevis cruciforme n°2 et marteau

-Attention : Si vous utilisez une perceuse ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et à vous arrêter lorsque la vis est serrée. Réduisez le couple de serrage à un niveau inférieur afin que la perceuse saute lorsque la vis est serrée. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'arracher la vis.

Système de fixation par serrure à came

Ce système de fixation par serrure à came sera utilisé tout au long du processus d'assemblage.

Avant de commencer(page 4)

Veillez noter :

Il se peut que vous deviez taper légèrement sur les chevilles en bois pour les insérer dans les trous au cours du processus d'assemblage.

Lista de piezas (page 13)

Pas la taille réelle

Votre appareil est livré avec quatre glissières de tiroir. Pour chaque glissière, déployez la glissière comme indiqué et appuyez sur le levier de déverrouillage pour retirer la glissière intérieure. Mettez la glissière intérieure de côté pour plus tard. Pour les étapes 1 et 2, vous allez fixer la glissière aux panneaux situés à l'arrière de la glissière. En faisant glisser la glissière centrale, localisez les trous des panneaux avec les trous d'accès de la glissière centrale et fixez-les à l'aide de vis.

ÉTAPE 3(page 16)

Orientation correcte de la serrure à came

côté inachevé

côté inachevé

ÉTAPE 4(page 17)

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place

côté inachevé

côté inachevé

ÉTAPE 7(page 20)

côté fini

côté inachevé

ÉTAPE 8(page 21)

petits trous situés ici

Français

ÉTAPE 10(page23)

Faites glisser le panneau arrière dans les rainures des panneaux gauche et droit (A et B).

Alignez les trous de la partie inférieure du panneau arrière avec les trous de la partie supérieure du rail arrière (J).

ÉTAPE 12(page 25)

Faites glisser les cales (12) dans la rainure contre le panneau arrière et fixez-les à l'aide de la vis.

ÉTAPE 13(page 26)

Les étapes suivantes consistent à assembler votre matériel électrique.

Informations sur la longueur du cordon :

1. Le cordon d'alimentation est de 72 po du transformateur à l'extrémité de la fiche.
2. Le fil de boucle pour le disque du capteur, à partir du transformateur, est de 48 po au centre de la boucle.
3. Le fil d'éclairage qui se termine par une pince (qui sera éventuellement connectée au module d'éclairage), ce fil, du transformateur, est de 30 cm jusqu'à la pince.
4. Le fil du module d'éclairage sort du disque d'éclairage et s'étend sur 5 pouces jusqu'au centre de son clip.

Le kit d'éclairage à DEL unique comprend :

27a. Transformateur

27b. Cordon d'alimentation

27c. Cordon du capteur de boucle

27d. Lampe DEL simple avec prise pour la lumière

Disque du capteur tactile (emballé séparément))

Le disque du capteur tactile dispose de 3 options de luminosité.

- Touche 1 : veilleuse

- Touche 2 : lumière d'économie d'énergie

- Touche 3 : lumière de lecture

- Touche 4 : éteindre

Veuillez noter que le matériel d'assemblage n'est pas inclus dans ces paquets. Mais elles sont fournies dans le sac de matériel.

ÉTAPE 14(page 27)

Assemblage d'un kit d'éclairage à DEL unique

Ouvrez l'emballage du kit d'éclairage à DEL unique. Tout sera assemblé. Commencez par déclipser la lampe à DEL unique de la fiche de la lampe, comme indiqué...

Ensuite, vous devez démonter la lampe à DEL. Dévissez le couvercle de la base, puis retirez la lentille. Mettez ces pièces de côté en toute sécurité.

Français

ÉTAPE 15(page 28)

Placez le transformateur (33a) à l'endroit indiqué. Faites passer la fiche d'alimentation (33b) dans le trou du rail arrière (J).

Remarque : le panneau gauche (A) a été retiré de la vue pour illustrer pleinement l'étape.

ÉTAPE 16(page 29)

Vous devez également faire passer le fil du capteur de boucle dans le trou du rail arrière (J). Faites passer le fil le long du longeron (I). Repassez le fil dans le trou découpé dans le panneau arrière.

boucle du fil du capteur
(derrière le panneau arrière)

ÉTAPE 17(page 30)

Avant de commencer cette étape, le client doit décider du côté sur lequel le disque du capteur tactile (28) doit être placé. Il existe deux options (gauche et droite). La vue ci-dessous montre le côté droit utilisé.

disque du capteur tactile

Si vous choisissez le côté droit, placez un collier de serrage (26) dans le trou rouge, comme indiqué ci-dessous.

Si vous choisissez le côté gauche, placez un fil de selle (26) dans le trou noir, comme indiqué ci-dessous. Placez l'autre sellette (26) dans le trou central, vers l'arrière (noir et rouge), comme indiqué.

Enfilez ensuite le fil du capteur à boucle (33c) à travers chaque support de fil (26).

ÉTAPE 18(page 31)

Tout d'abord, placez le disque du capteur tactile (28) dans la surface supérieure de l'étagère fixe inférieure (F). Placez le capteur de boucle (33c) sur la face inférieure de l'étagère fixe inférieure (F). Enfilez ensuite le boulon (15) dans le capteur à boucle (33c) et vissez dans le disque du capteur tactile (28).

Coloque el tapón del orificio blanco en el otro orificio (el lado que haya decidido no utilizar).

Placez le bouchon blanc (18) dans l'autre trou (le côté que vous avez choisi de ne pas utiliser).

ÉTAPE 19(page 32)

Insérez le collier de serrage (26) dans le trou de l'étagère fixe supérieure comme indiqué.

ÉTAPE 20(page 33)

Fixez la lampe à DEL à l'étagère fixe supérieure (E) à l'aide de la vis (21).

Insérez ensuite le fil dans le support de fil (26).

ÉTAPE 21(page 34)

Introduisez la fiche de la lampe (l'autre extrémité est fixée dans le transformateur) dans le trou du rail arrière (J). Passez le fil derrière les deux torons (I).

Clipsez la fiche de la lampe dans la lampe à DEL unique (33d).

Français

ÉTAPE 22(page 35)

Remontez la lampe à DEL unique.

Commencez par placer la lentille dans la base, puis revissez le couvercle à la base, comme indiqué ci-dessous. Ajustez les fils si nécessaire. Assurez-vous que la fiche du bloc d'alimentation est insérée dans le rail arrière (J). Placez l'appareil contre le mur, à un endroit où une prise de courant est accessible. Branchez dans la prise de courant et assurez-vous que la lumière à DEL et le disque du capteur tactile fonctionnent correctement.

Page 36

Les étapes suivantes consistent à assembler votre appareil au mur

L'appareil assemblé DOIT être d'équerre en hauteur, en largeur et en profondeur pour fonctionner correctement.

L'appareil assemblé DOIT être placé à plat contre le mur.

L'appareil assemblé DOIT être vissé dans les montants du mur en haut et en bas pour des raisons de sécurité. Vous devez localiser deux montants.

N'utilisez PAS de chevilles pour fixer votre appareil au mur.

Pour la maçonnerie, le béton ou d'autres matériaux muraux :

Consultez votre quincaillerie locale pour obtenir les ancrages appropriés afin de fixer solidement votre appareil au mur.

ÉTAPE 23(Page 37)

Placez votre appareil à plat contre le mur

Des encoches sont prévues à l'arrière de votre appareil. Ces encoches s'adaptent à la plinthe de votre mur. Si votre plinthe est plus haute ou plus épaisse que les encoches prévues sur l'appareil, vous devrez retirer la plinthe, la couper pour qu'elle s'adapte aux deux côtés de l'appareil, puis la fixer à nouveau au mur.

ÉTAPE 24(Page 38)

L'unité assemblée DOIT être d'équerre en hauteur, en largeur et en profondeur pour fonctionner correctement.

Une échelle est nécessaire.

Ne vous appuyez pas sur la partie supérieure de l'appareil, vous risqueriez de l'affaisser.

Si nécessaire, dévissez les patins dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans les deux coins jusqu'à ce que l'appareil soit de niveau dans toutes les directions.

ÉTAPE 25(Page 39)

Localisez les montants dans le mur à l'aide d'un détecteur de montants. À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement des montants en haut du panneau arrière supérieur (H) et sur le longeron (I).

Vous devez localiser deux montants (deux marques en haut et deux marques en bas).

Une échelle est nécessaire.

Ne vous appuyez pas sur la partie supérieure de l'appareil, vous risqueriez de l'affaisser.

Français

ÉTAPE 26(Page 40)

Une échelle est nécessaire.

Ne vous appuyez pas sur la partie supérieure de l'appareil, vous risqueriez de l'affaisser.

Tout d'abord, assurez-vous que votre appareil est toujours de niveau dans toutes les directions.

Percez des avant-trous de 3 mm (1/8 de pouce) à travers le panneau arrière supérieur (H) et à travers le longeron (I) au niveau des marques de repérage des montants. Fixez l'unité aux montants du mur à l'aide de vis (25).

ÉTAPE 32(Page 46)

Installez les tiroirs en engageant les glissières intérieures (fixées aux côtés du tiroir) dans les glissières extérieures (fixées aux panneaux gauche et droit). Poussez jusqu'à ce que le levier en plastique s'enclenche dans la glissière extérieure.

Remarque : Pour régler la façade du tiroir, desserrez les vis (5), effectuez les réglages nécessaires et resserrez.

ÉTAPE 36(Page 50)

Vis de réglage excentrique. Déplace l'ensemble de la charnière vers le haut et vers le bas.

Ajustez les écarts entre la porte et les panneaux gauche et droit (d'un côté à l'autre)

Ajustez les écarts entre la face de la porte et le bord avant des panneaux gauche et droit en position fermée. (D'avant en arrière)

ÉTAPE 37(Page 51)

Vis de réglage excentrique. Déplace l'ensemble de la charnière vers le haut et vers le bas.

Ajustez les écarts entre la porte et les panneaux gauche et droit (d'un côté à l'autre)

Ajustez les écarts entre la face de la porte et le bord avant des panneaux gauche et droit en position fermée. (D'avant en arrière)

ÉTAPE 38 (opcional)(Page 52)

Placez la fermeture en douceur glissando (24) sur la charnière inférieure de chaque porte

ÉTAPE 40(Page 54)

Insérez le bord long de la tablette en verre (32) dans l'ouverture du support en verre (10). Centrez l'étagère en verre (32) le long du rail de l'étagère en verre (L) et serrez les vis dans la partie inférieure des supports en verre (10).

Serrez la vis qui maintient le rail de l'étagère en verre (L) sur l'avant de l'étagère en verre (32)

Charges maximales (Page 56)

Cet appareil a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. Le dépassement de ces limites de charge peut entraîner un affaissement, une instabilité, un effondrement du produit ou des blessures graves.

Avertissement : risque de blessure pour les personnes; ne placez pas de téléviseur sur ce meuble. Ce meuble n'est pas homologué pour recevoir un téléviseur.

Français

Certificat de conformité

1. Ce certificat s'applique au produit Dorel Home Furnishings, Inc. identifié par ce manuel d'instructions.
2. Ce certificat s'applique à la conformité de ce produit avec l'interdiction de la CPSC concernant les peintures contenant du plomb (16 CFR 1303).
3. Ce produit est distribué par : Dorel Home Furnishings, Inc. 410 East First Street South Wright City, MO 63390 636-745-3351
4. Site de fabrication : Tiffin OH
5. Consultez la date de fabrication sur la première page du manuel d'instructions.

Page 57

Enregistrez votre produit pour recevoir les informations suivantes :

- * **Détails sur les nouvelles tendances : un aperçu des nouveautés**
- * **Sondages : faites entendre votre voix au sein de notre communauté**
- * **Offres exclusives et codes de réduction**
- * **Service de remplacement de pièces rapide et facile.**

Pour enregistrer votre produit, rendez-vous sur ameriwoodhome.com

Rendez-vous sur le site Web de votre détaillant local, évaluez le produit que vous avez acheté et laissez-nous un commentaire!

Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos clients d'avoir pris le temps d'assembler ce produit Ameriwood Home et de nous avoir fait part de leurs commentaires.