

- ☐ 1000306COM (Federal White)
- ☐ 1000348COM (Reclaimed Oak)

Full Wall Bed



Date of Purchase ____ / ____ / ____
Lot Number:


B341000000COM0

WARNING:

* WARNING FOR YOUNG CHILDREN -

This product contains small components, please ensure that they are kept away from small children. Children under the age of 6, small infants and babies must not sleep on this bed for safety reasons. To prevent injury and damage to this unit, PROHIBIT jumping on it.

* This product is designed for home use and not intended for commercial use.

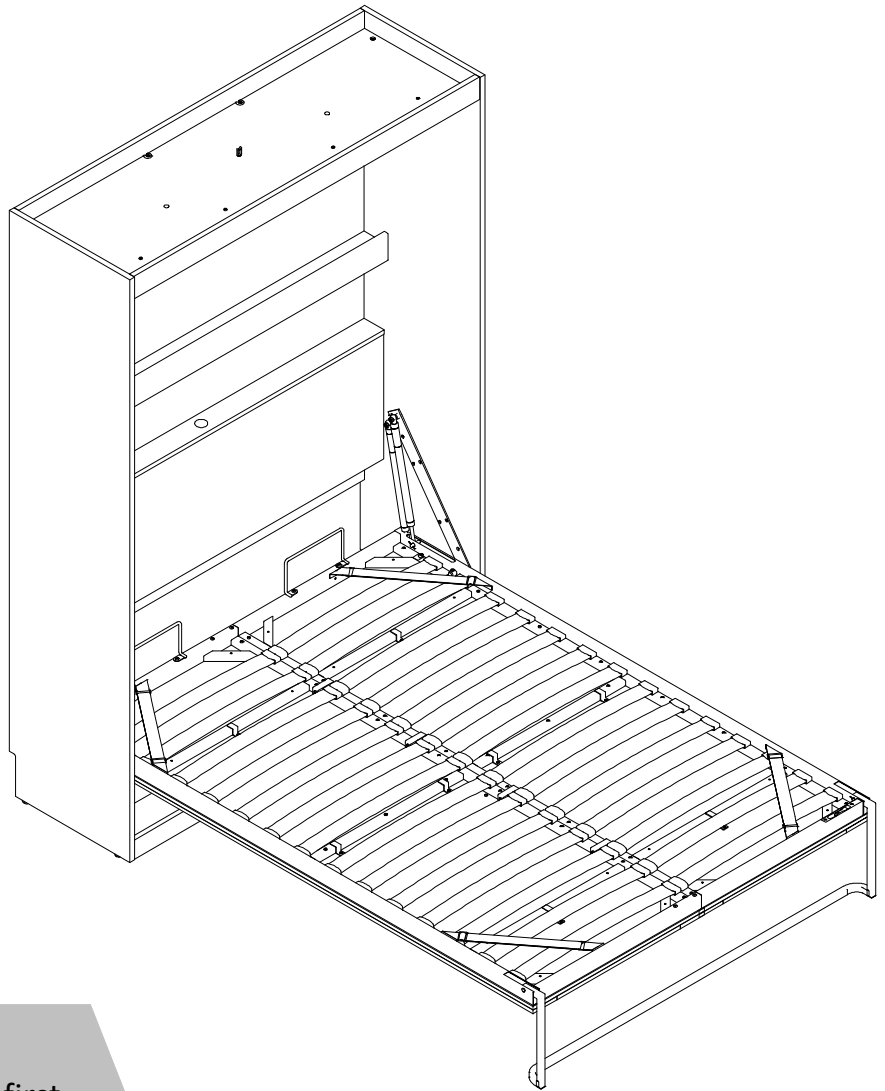

Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.

Call: 1-800-489-3351 (toll free)

Visit: www.ameriwoodhome.com

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Professional installation is required for this unit.



WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall
- Do Not allow children to climb on unit





Follow Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

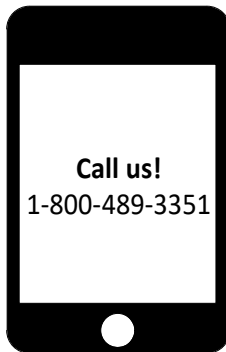

Visit ameriwoodhome.com to view the limited warranty valid in the U.S. and Canada.

Helpful Hints

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.



- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.



- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.




- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.



- Never push, pull, or drag your furniture.









Before You Start

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
Parts are labeled on the surface or edge of the part
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: #2 Phillips Head Screwdriver, Hammer, Level, Stud Finder, Pencil, Step Ladder, Rubber Mallet and a Drill with 1/8" and 1/4" bits.
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Reduce torque setting to a lower level so the drill will skip when the screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

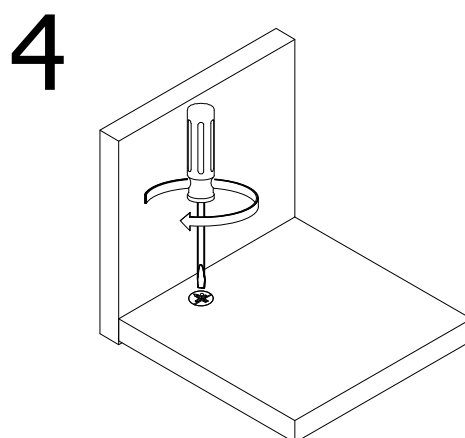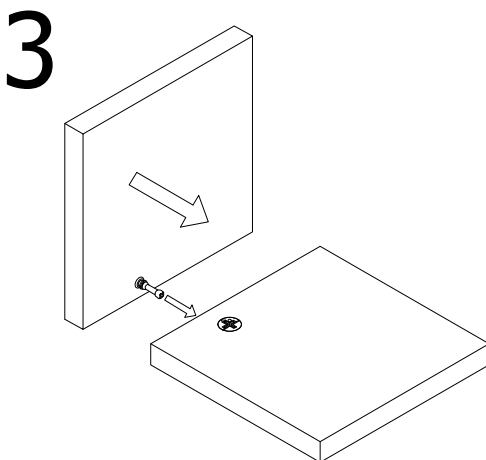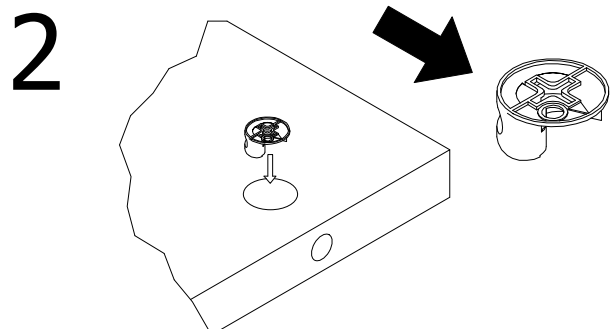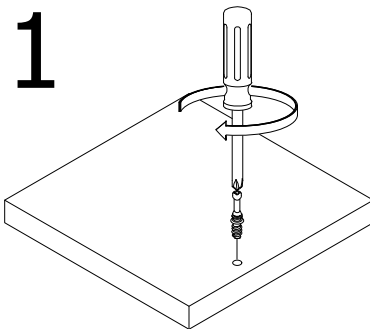

Board Identification

Not actual size

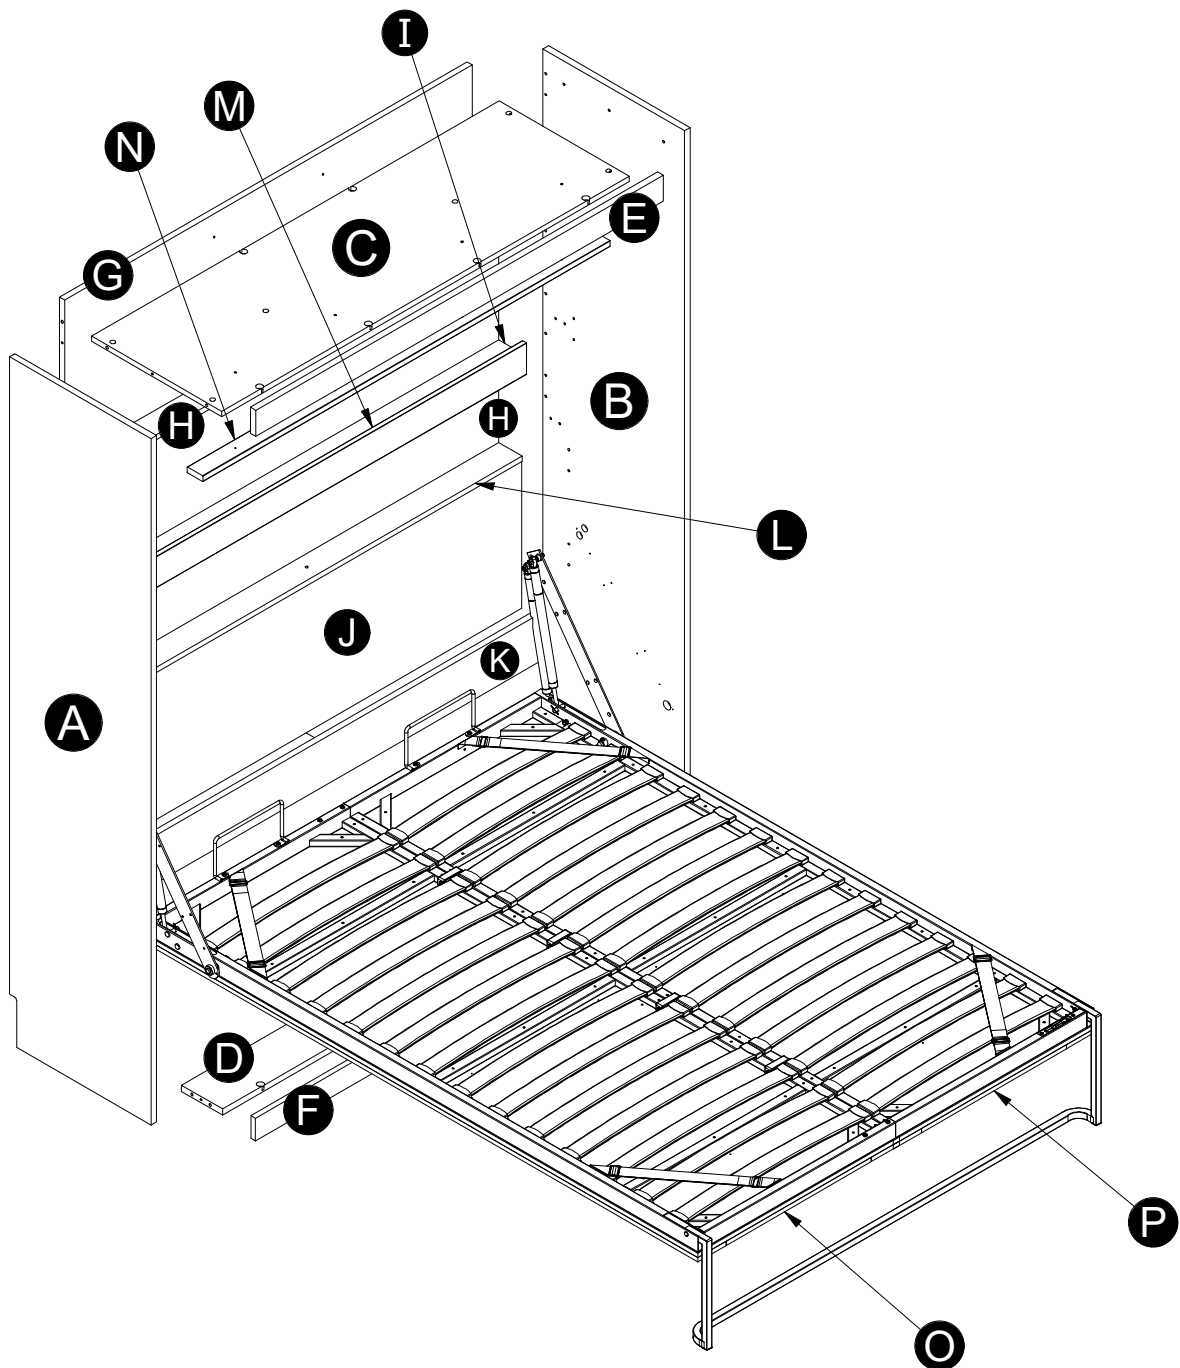

Board Identification

parts for 1000306COM (Federal White)

Parts List			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
A	1	31000306010	LEFT PANEL
B	1	31000306020	RIGHT PANEL
C	1	31000306030	TOP
D	1	31000306040	BOTTOM
E	1	31000306050	VALANCE
F	1	31000306060	KICK
G	1	31000306070	UPPER BACK PANEL
H	2	31000306080	CENTER BACK PANEL
I	1	31000306090	UPPER SHELF
J	1	31000306100	HEADBOARD PANEL
K	1	31000306110	BOTTOM STRINGER
L	1	31000306120	LOWER SHELF
M	1	31000306130	SHELF RAIL
N	1	31000306140	STOP RAIL
O	1	31000306150	LEFT DOOR ASM
P	1	31000306160	RIGHT DOOR ASM


parts for 1000348COM (Reclaimed Oak)

Parts List			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
A	1	31000348010	LEFT PANEL
B	1	31000348020	RIGHT PANEL
C	1	31000348030	TOP
D	1	31000348040	BOTTOM
E	1	31000348050	VALANCE
F	1	31000348060	KICK
G	1	31000348070	UPPER BACK PANEL
H	2	31000348080	CENTER BACK PANEL
I	1	31000348090	UPPER SHELF
J	1	31000348100	HEADBOARD PANEL
K	1	31000348110	BOTTOM STRINGER
L	1	31000348120	LOWER SHELF
M	1	31000348130	SHELF RAIL
N	1	31000348140	STOP RAIL
O	1	31000348150	LEFT DOOR ASM
P	1	31000348160	RIGHT DOOR ASM


Note that your unit may contain extra hardware

Part List


Actual Size




(x30)
#A22620
cam lock




(x16)
#A12105
#8x7/16" pan head




(x8)
#A13950
#8x3-1/2" pan head




(x30)
#A22610
cam bolt




(x16)
#A12400
#8x5/8" flat head




(x4)
#A43020
glide




(x4)
#A20330
nut




(x30)
#A21660
wood dowel




(x4)
#A17630
8-32 x 1-1/4" bolt




(x36)
#A13020
#8x1-1/4" pan head




(x2)
#A11170
#6x 5/8" pan head




(x2)
#A11800
#6x 1-1/2" pan head




(x1)
#A17200
#8x 1/2" pan head




(x16)
#A22910
connector bolt



(x16)
#A22920
connector

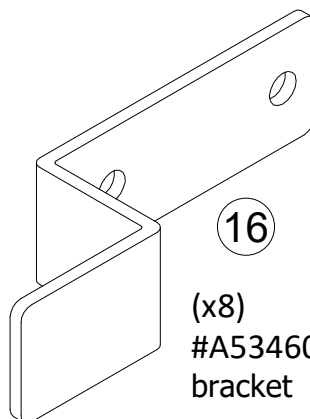

(x8)
#A53460
bracket



(x1)
#A81090
wire saddle

Part List

Not Actual Size

18

ATTENTION / ATENCION / ATTENTION


(x1)
#B64481
warning label

19

shown on page 35


(x1)
A99570
dual LED light kit

21



(x1)
A81340
touch sensor disk

22

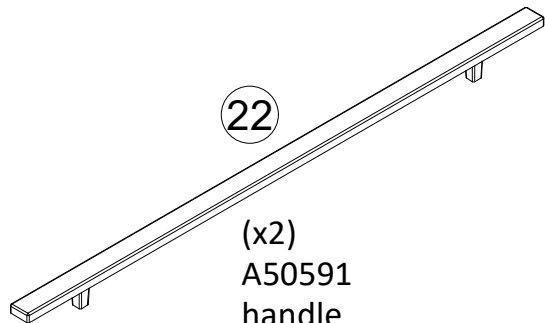


(x2)
A50591
handle

Bed Frame Identification

Not Actual Size

Note:
Not all parts will
be identified.

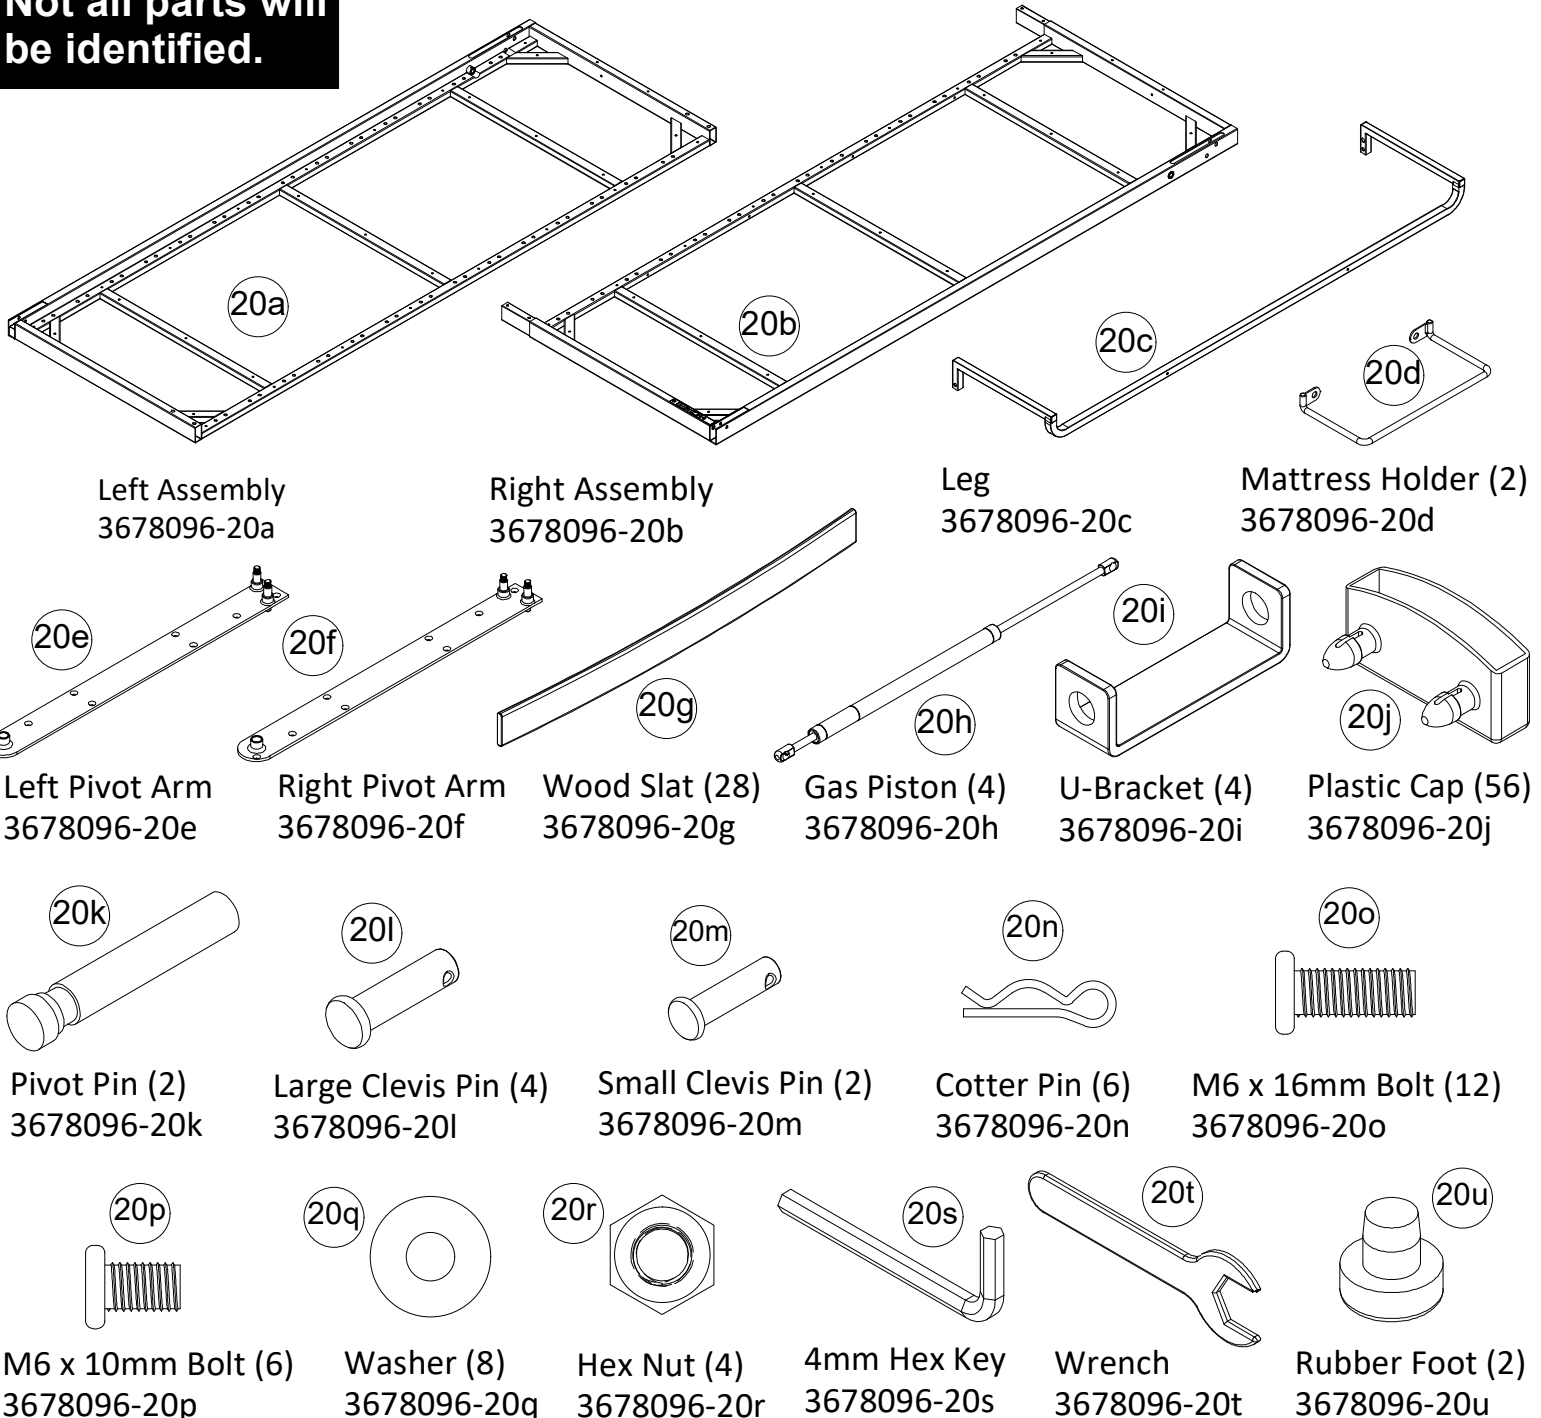


VERY IMPORTANT INFORMATION!





Caution: Failure to use 2 professionals for this assembly could result in unit damage or personal injury.

STEP 1

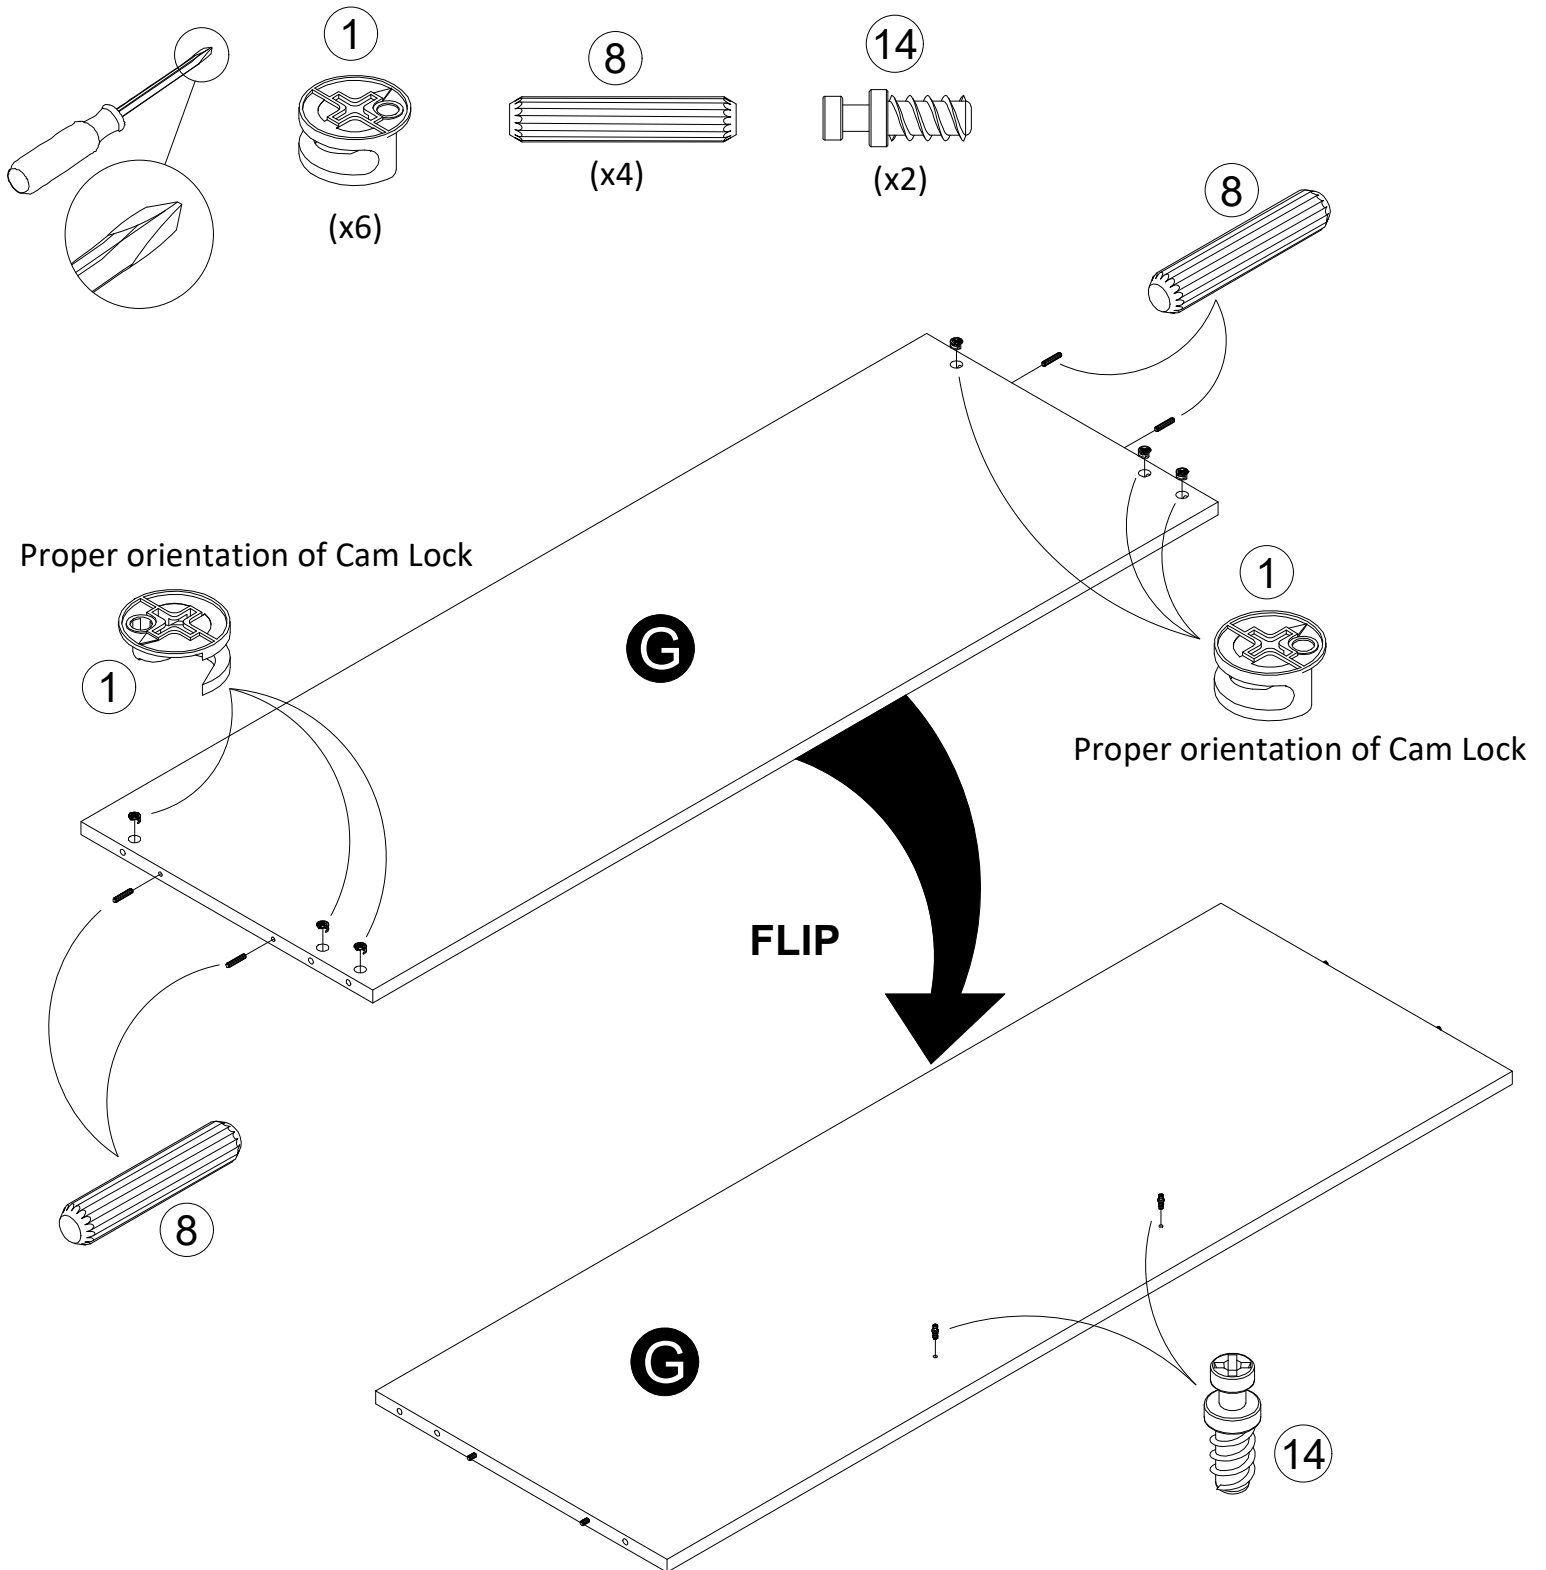


STEP 2






x2

Proper orientation of Cam Lock




H


Proper orientation of Cam Lock






STEP 3

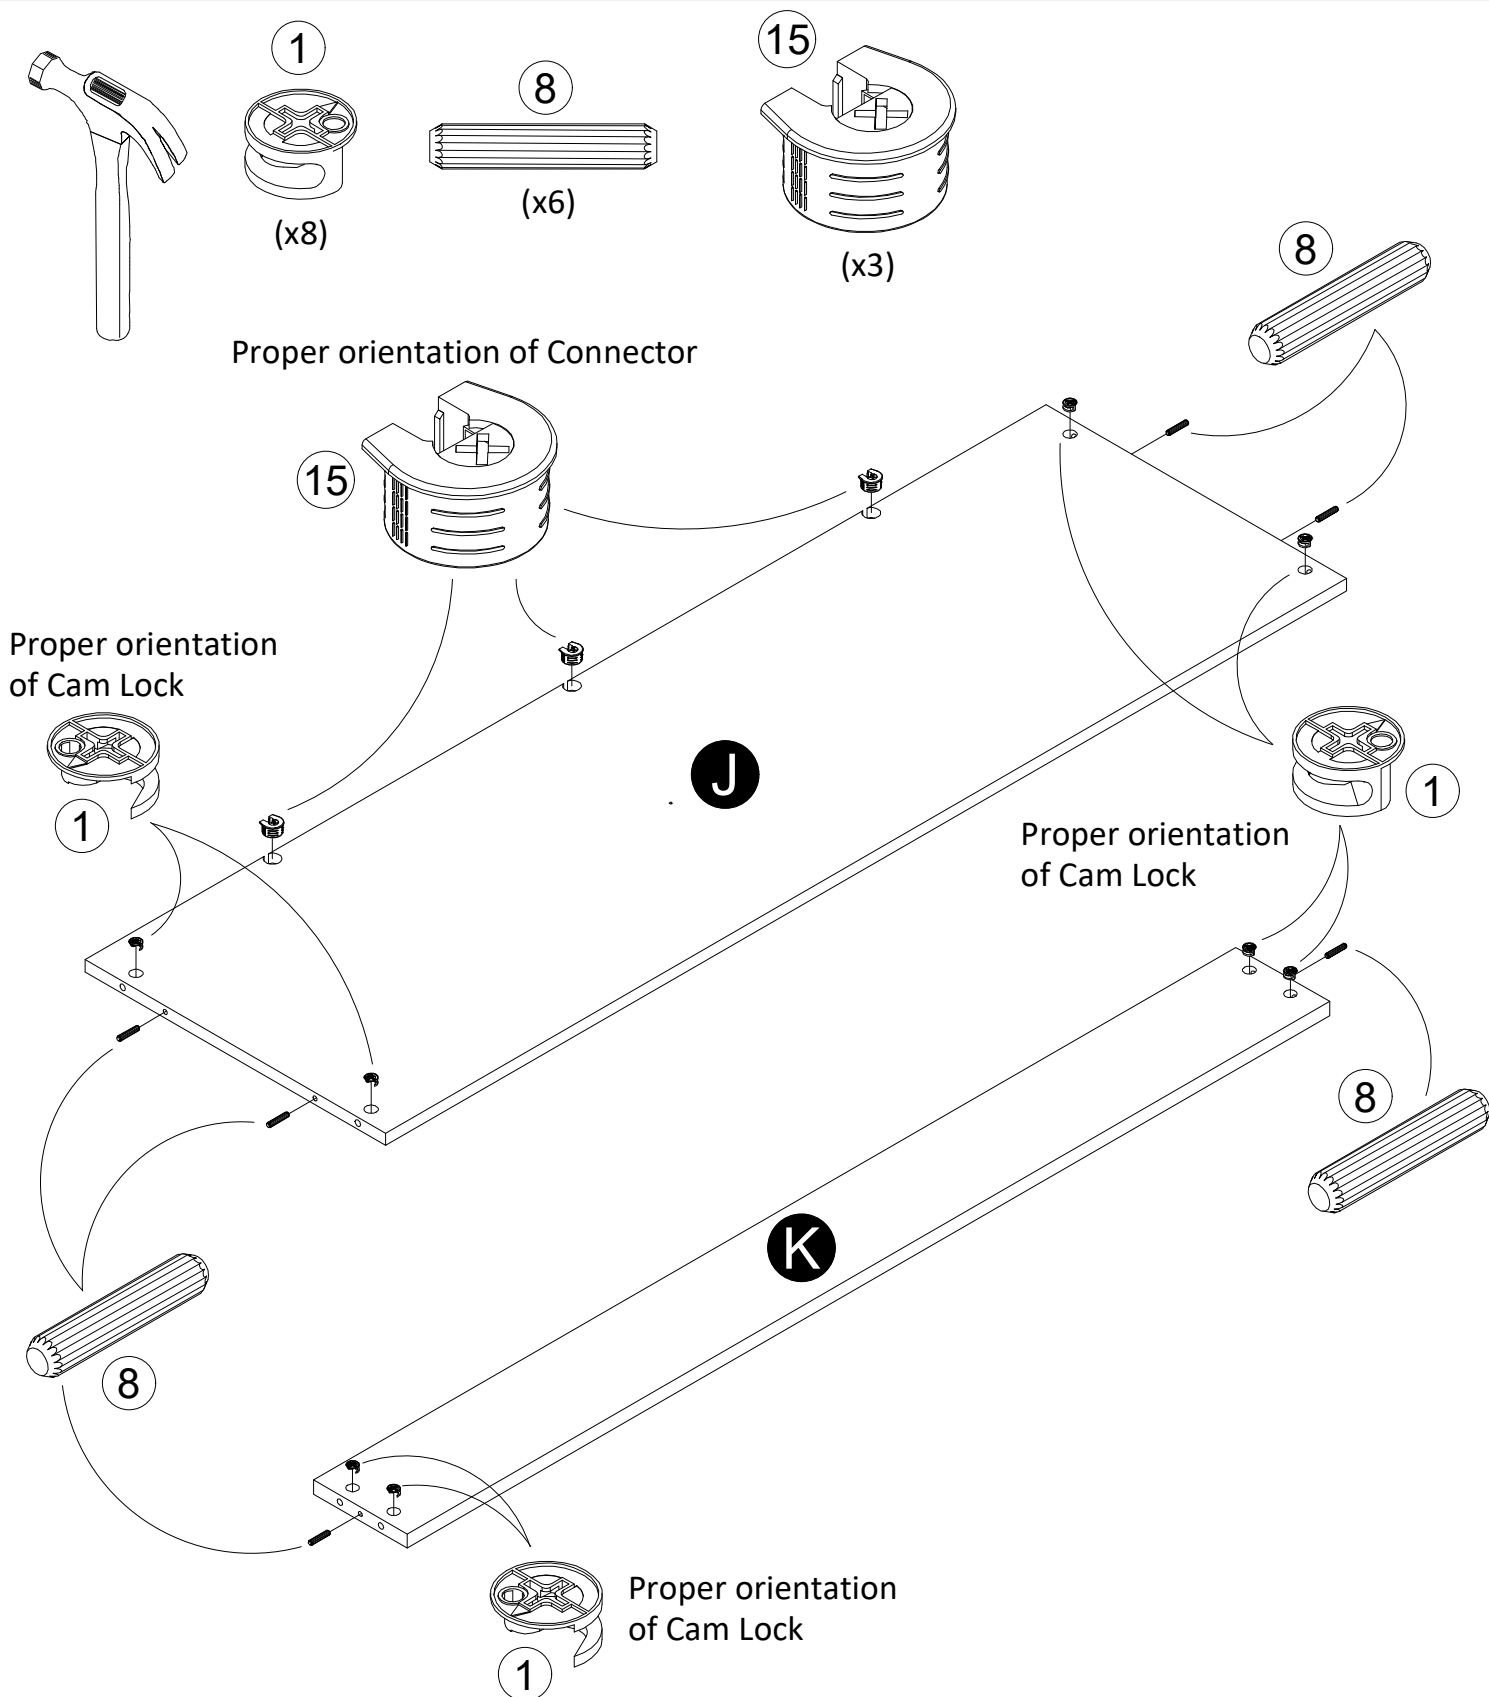


STEP 4

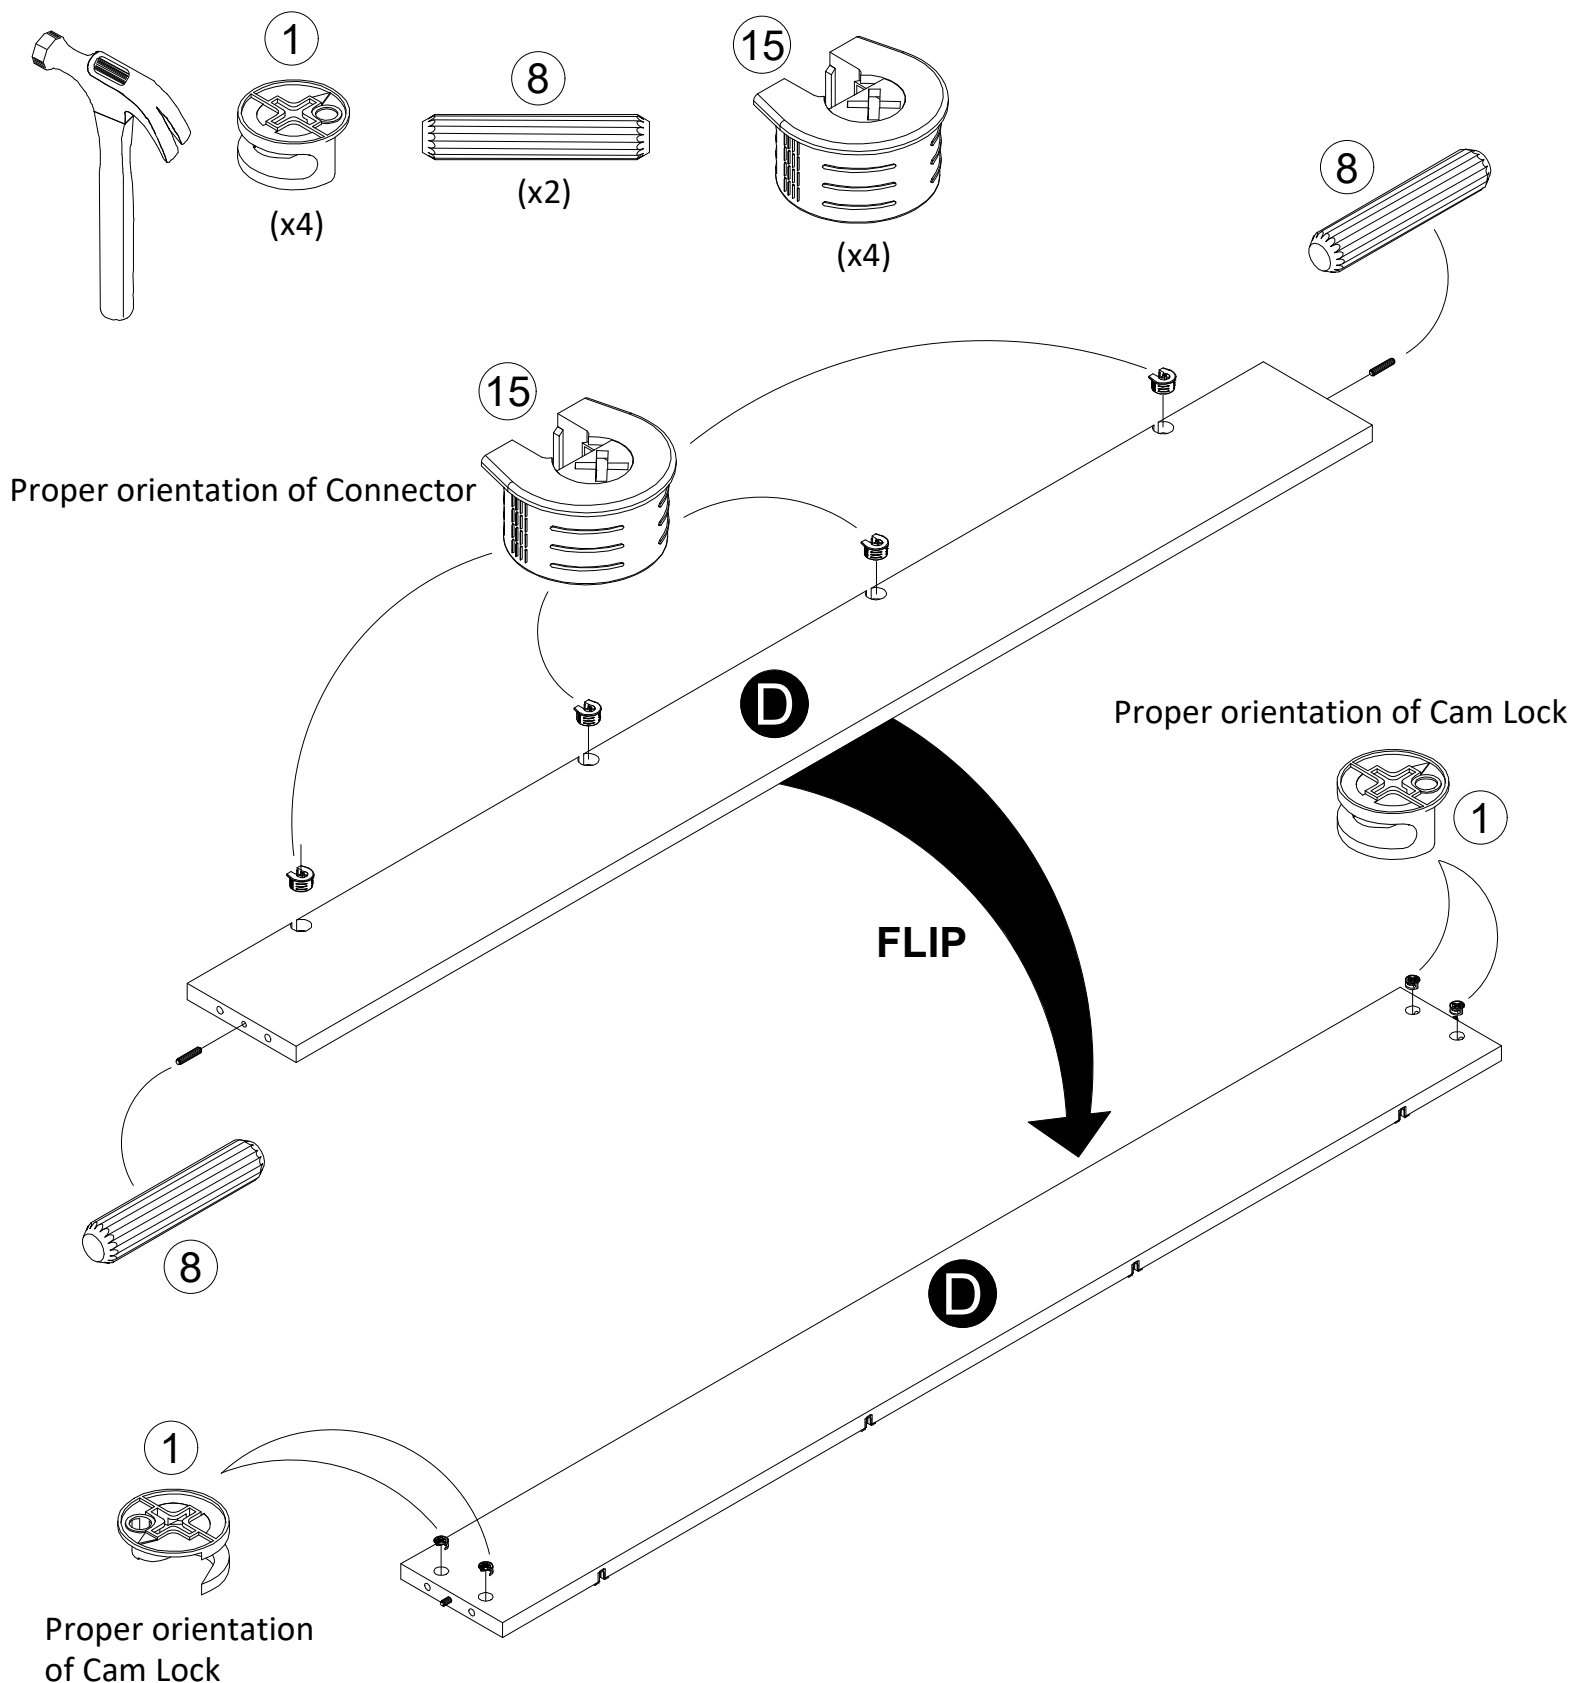


STEP 5

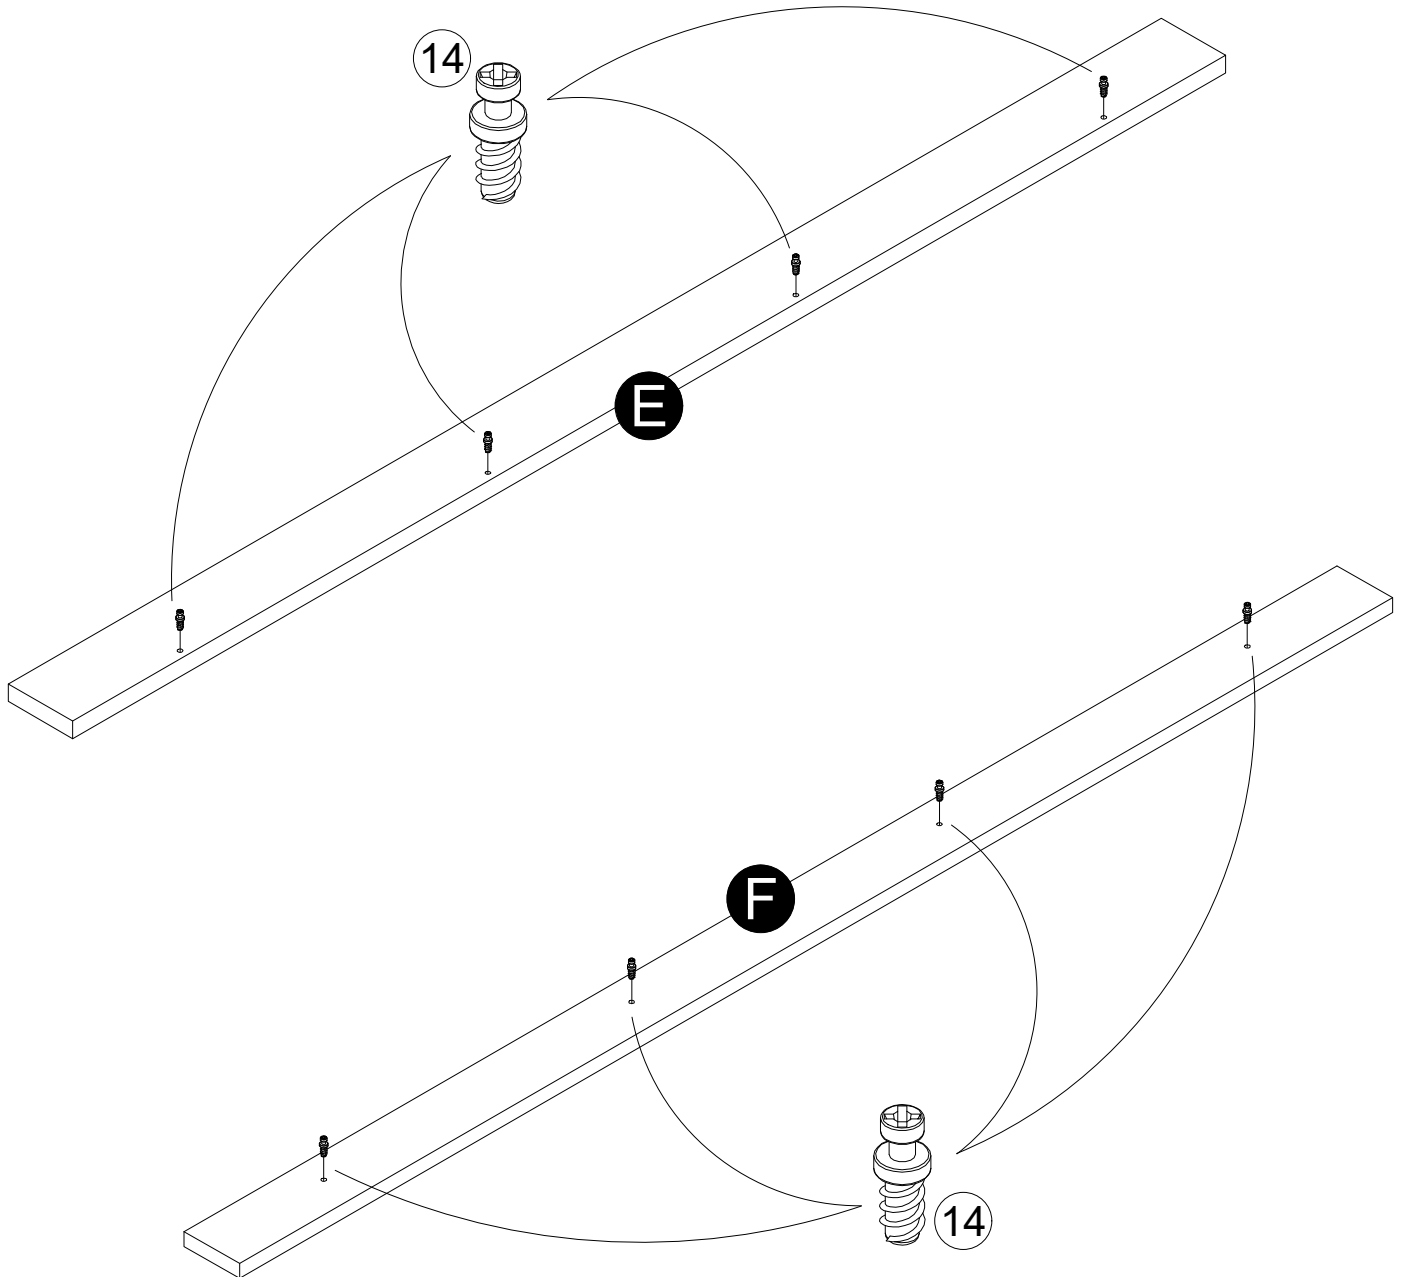


STEP 6

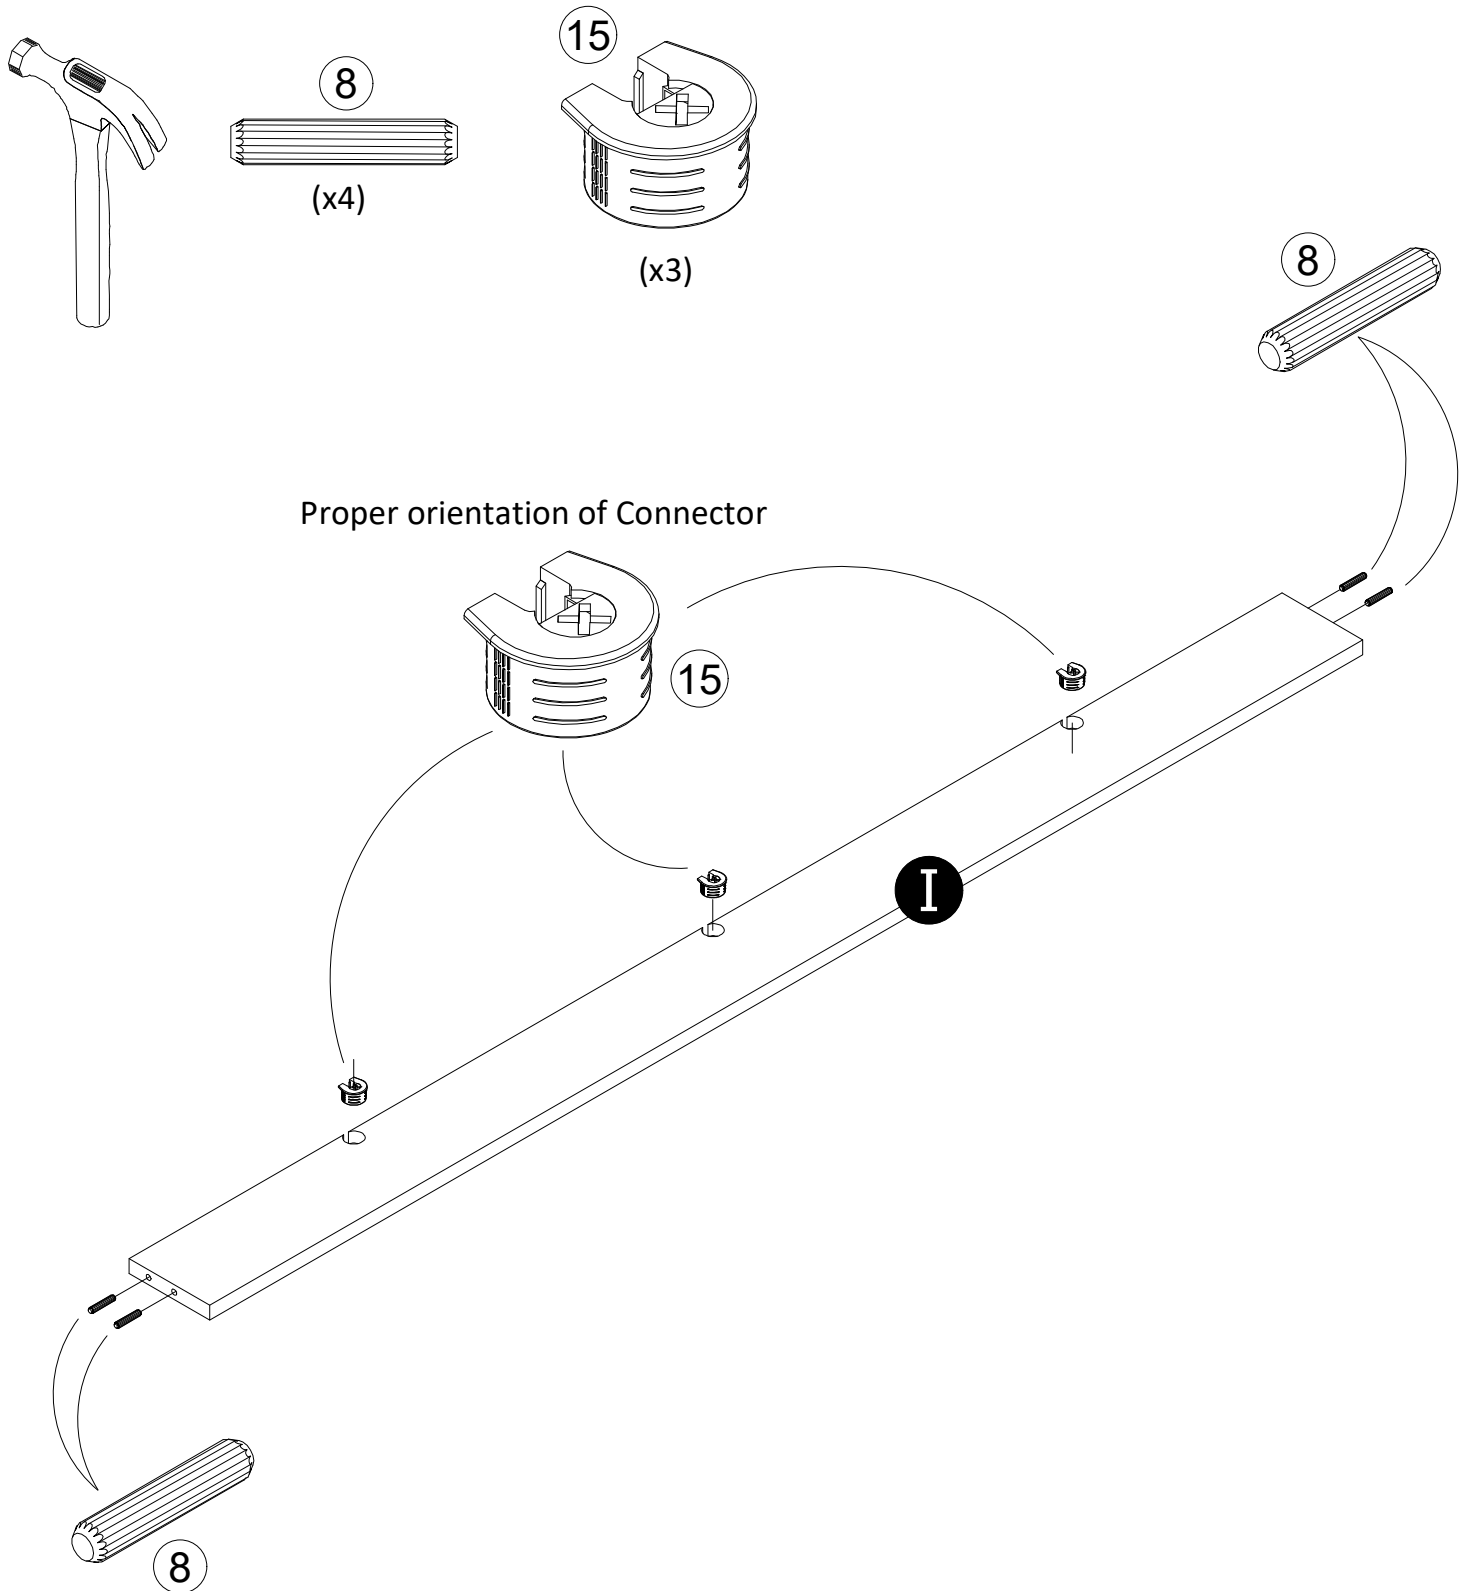


STEP 7

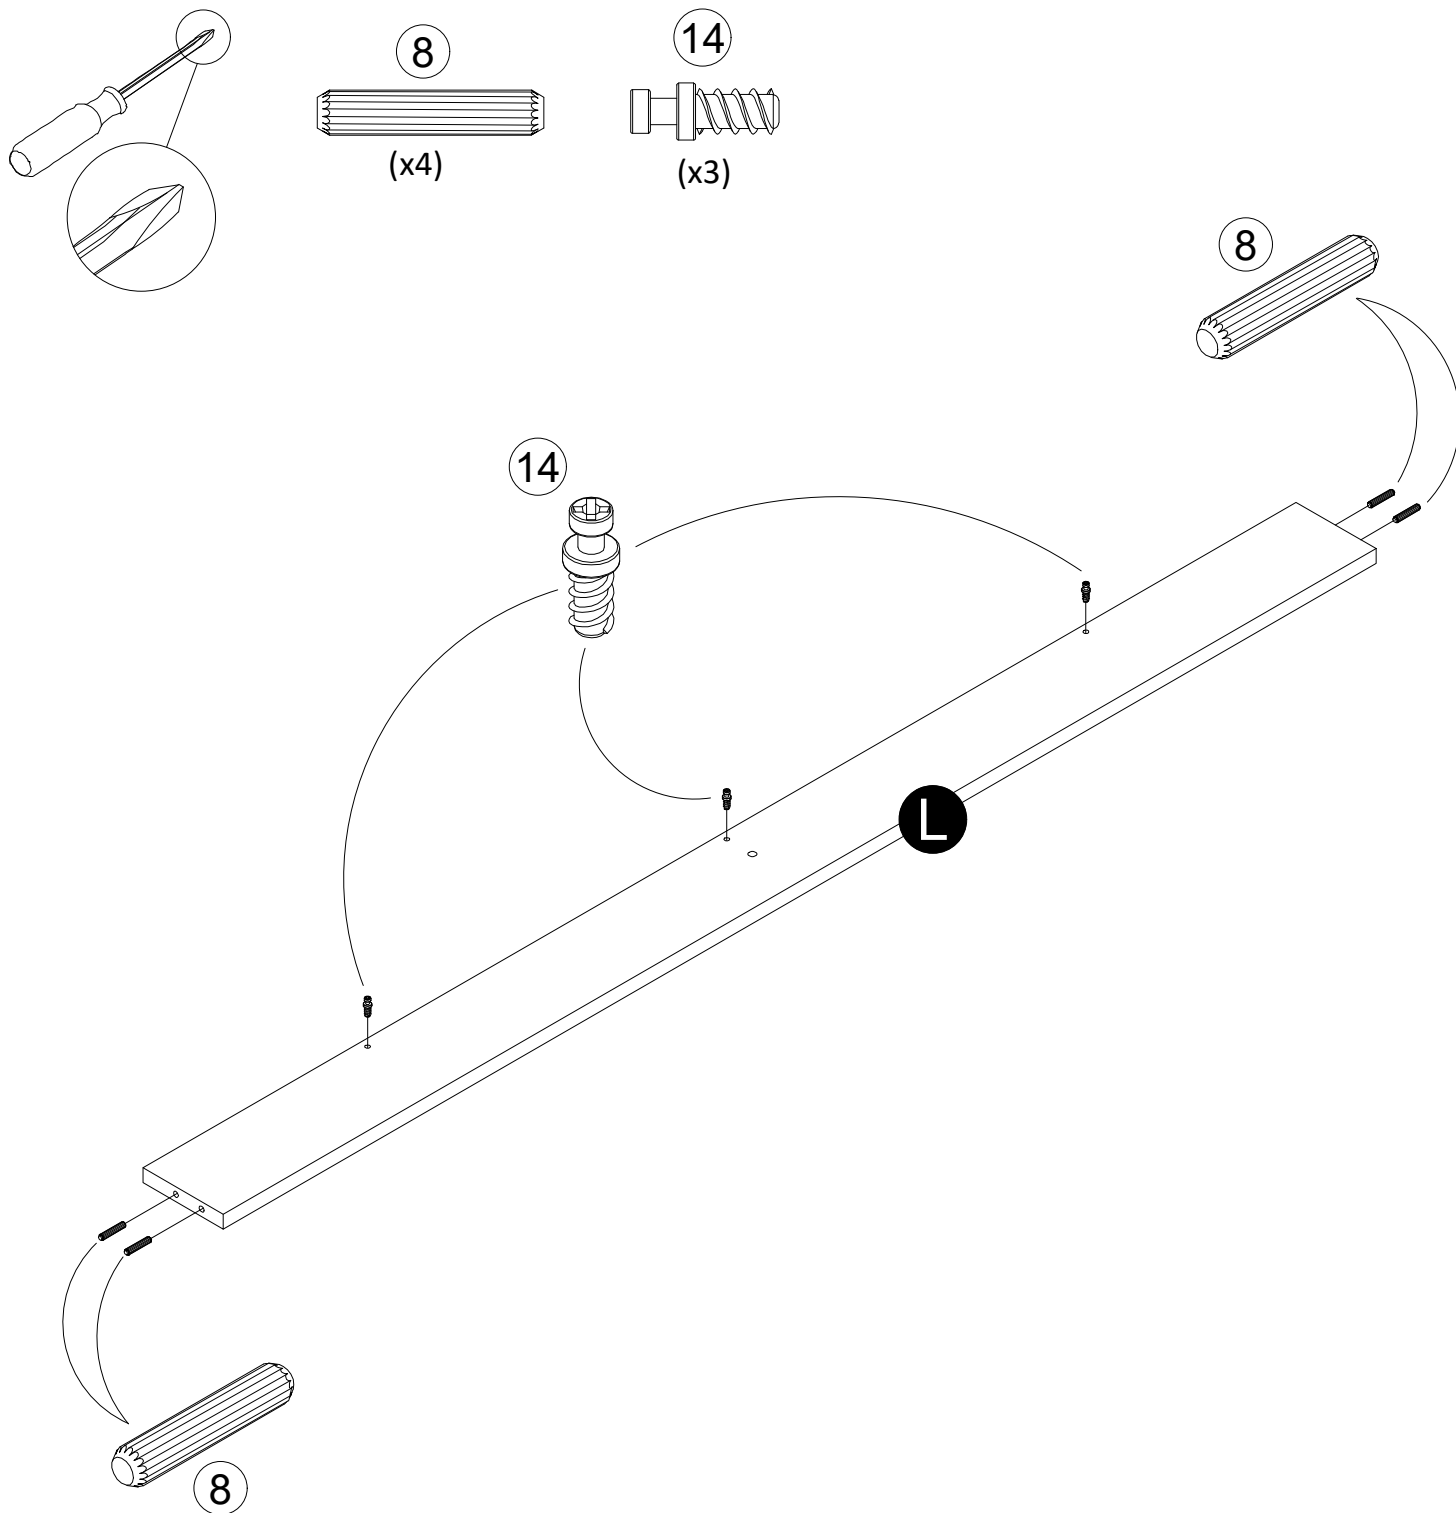





STEP 8

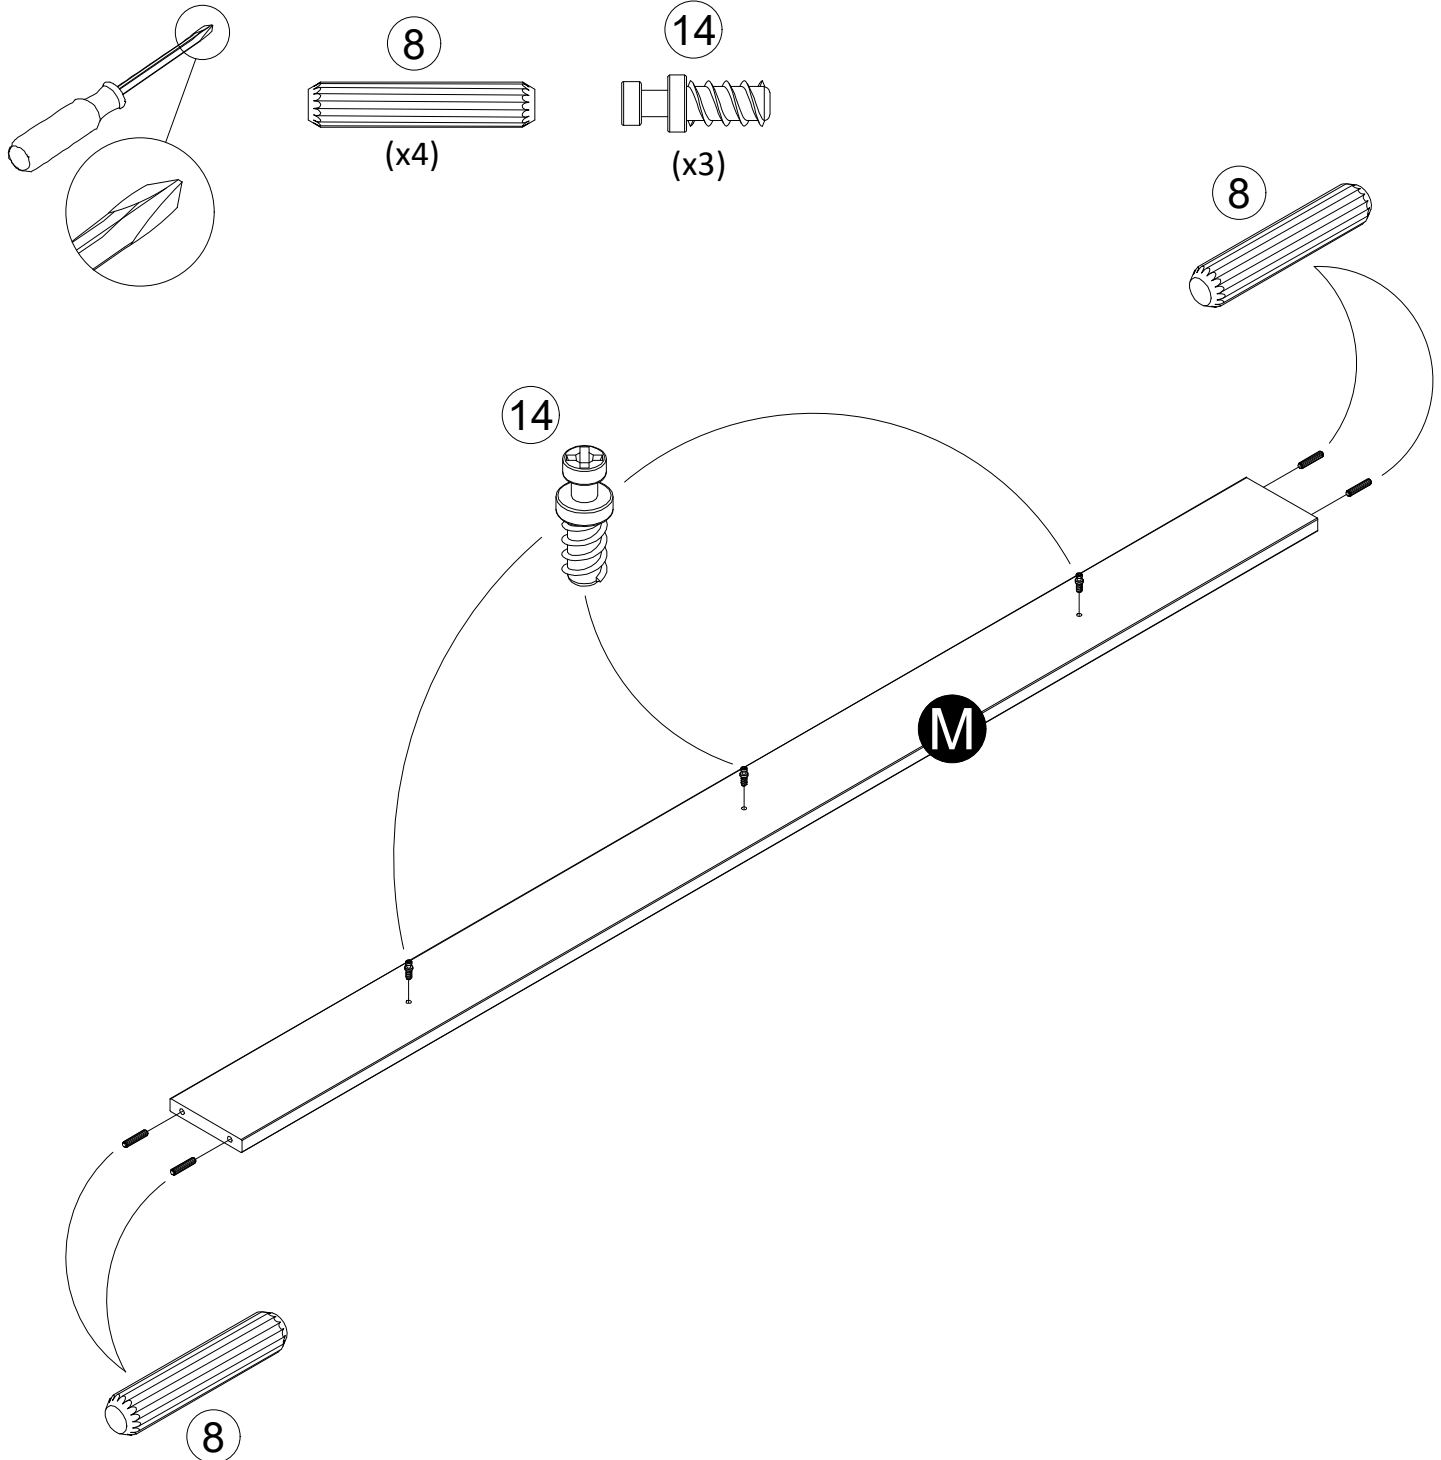




STEP 9

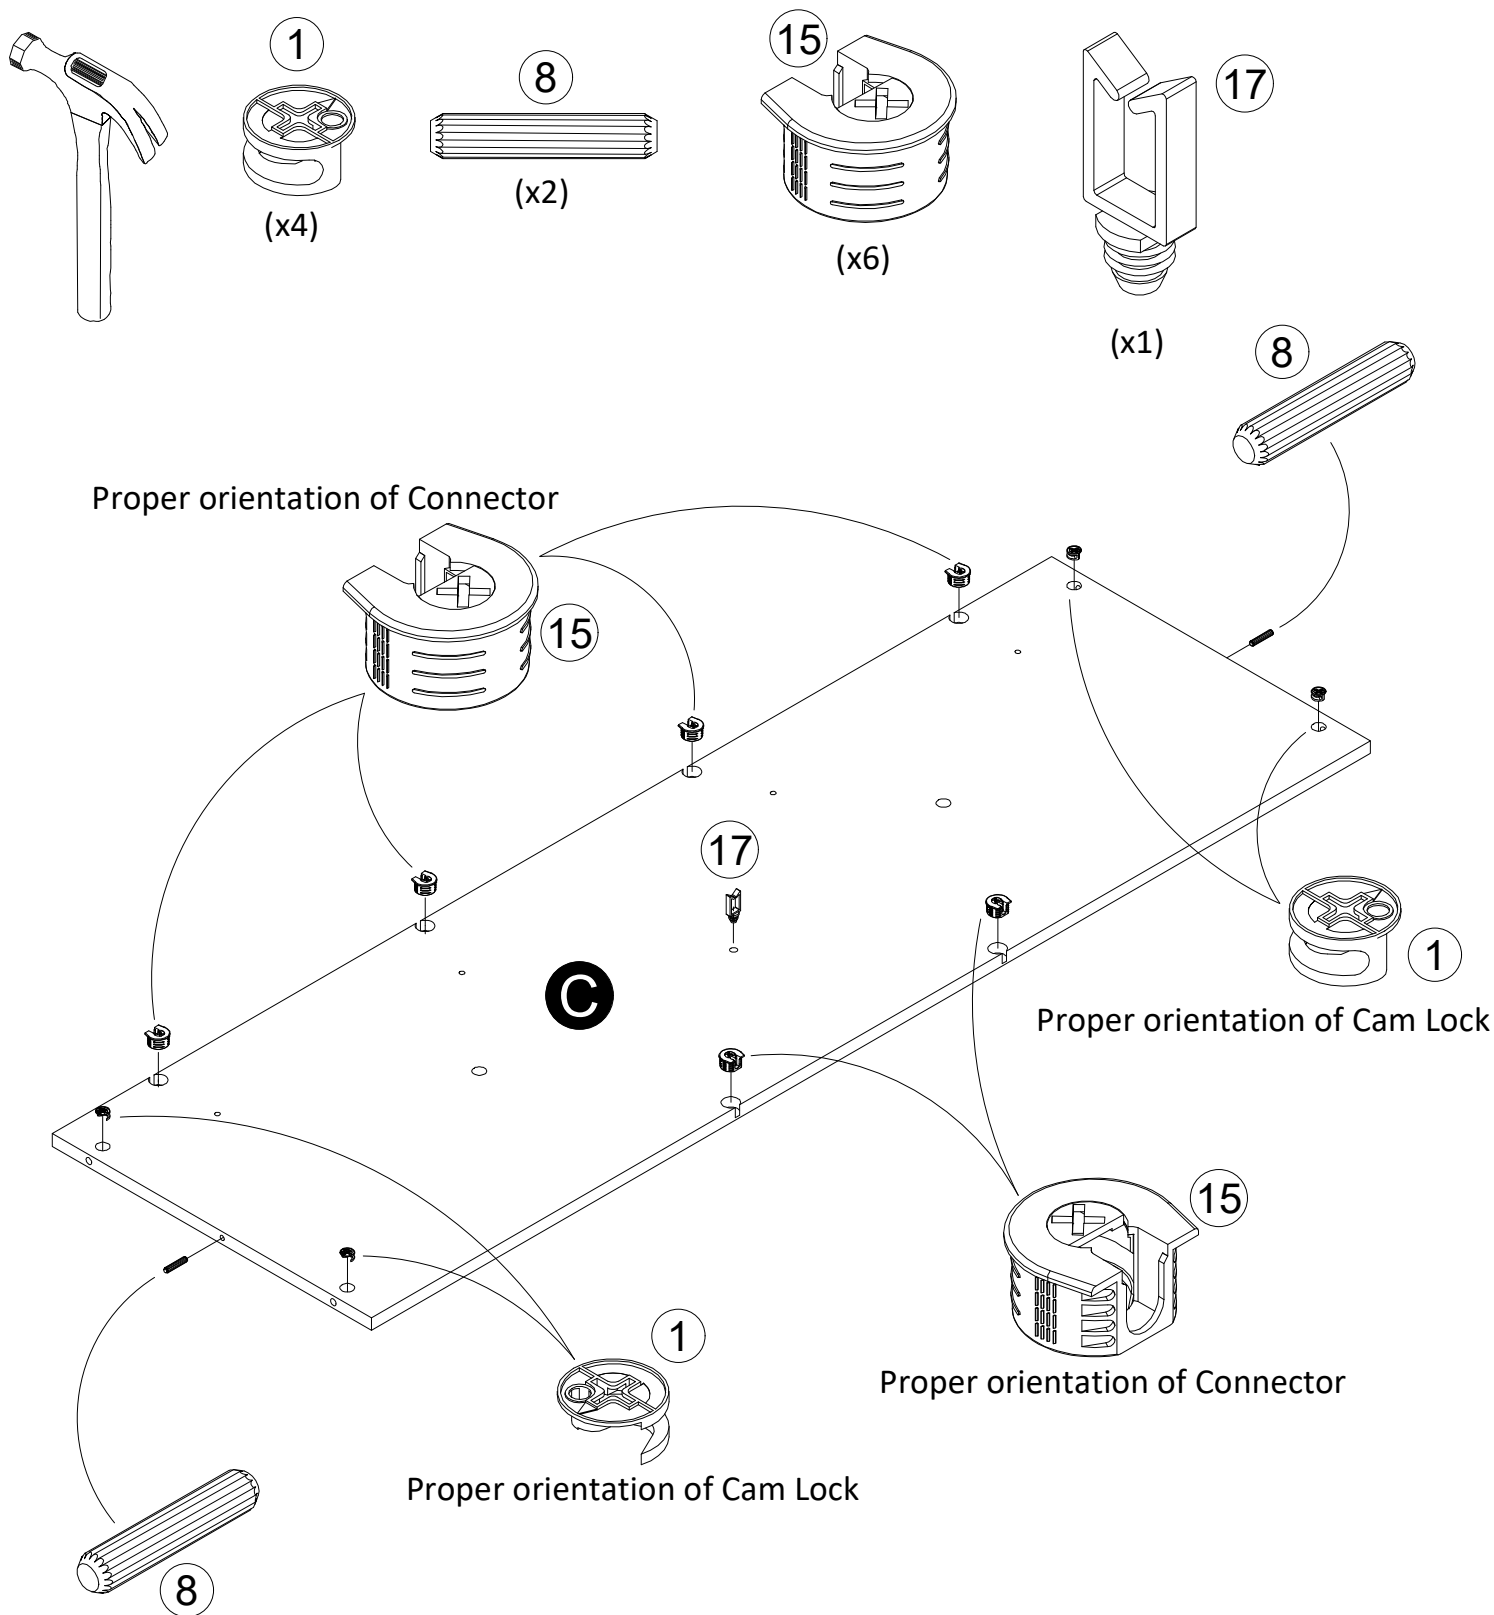


STEP 10

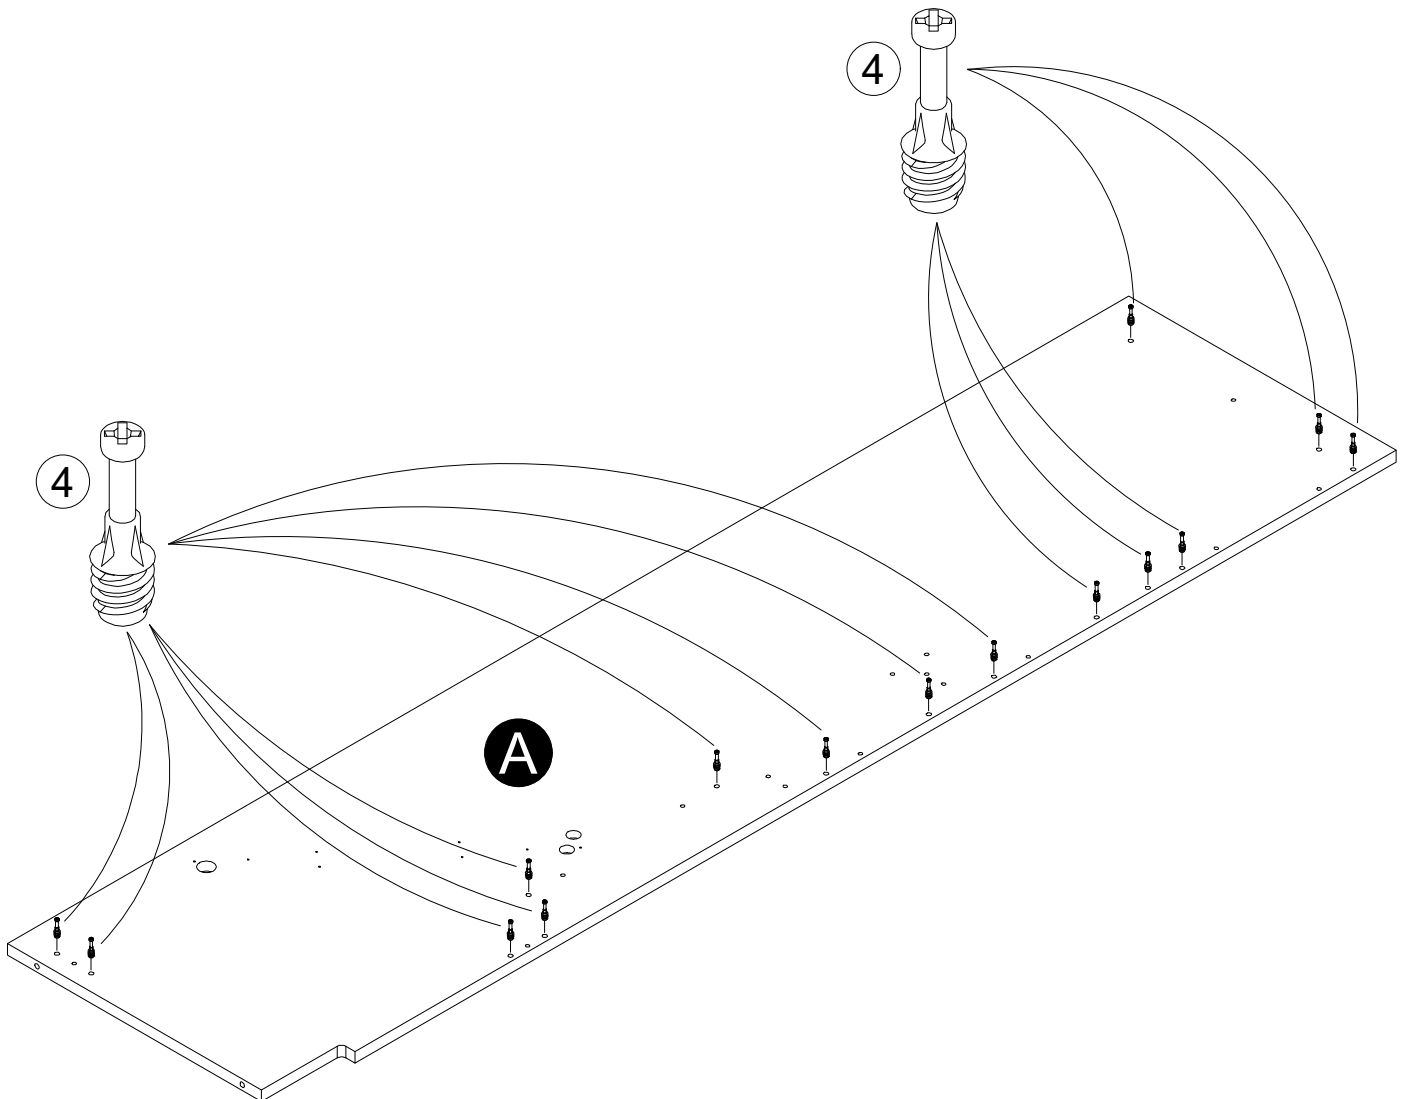





STEP 11

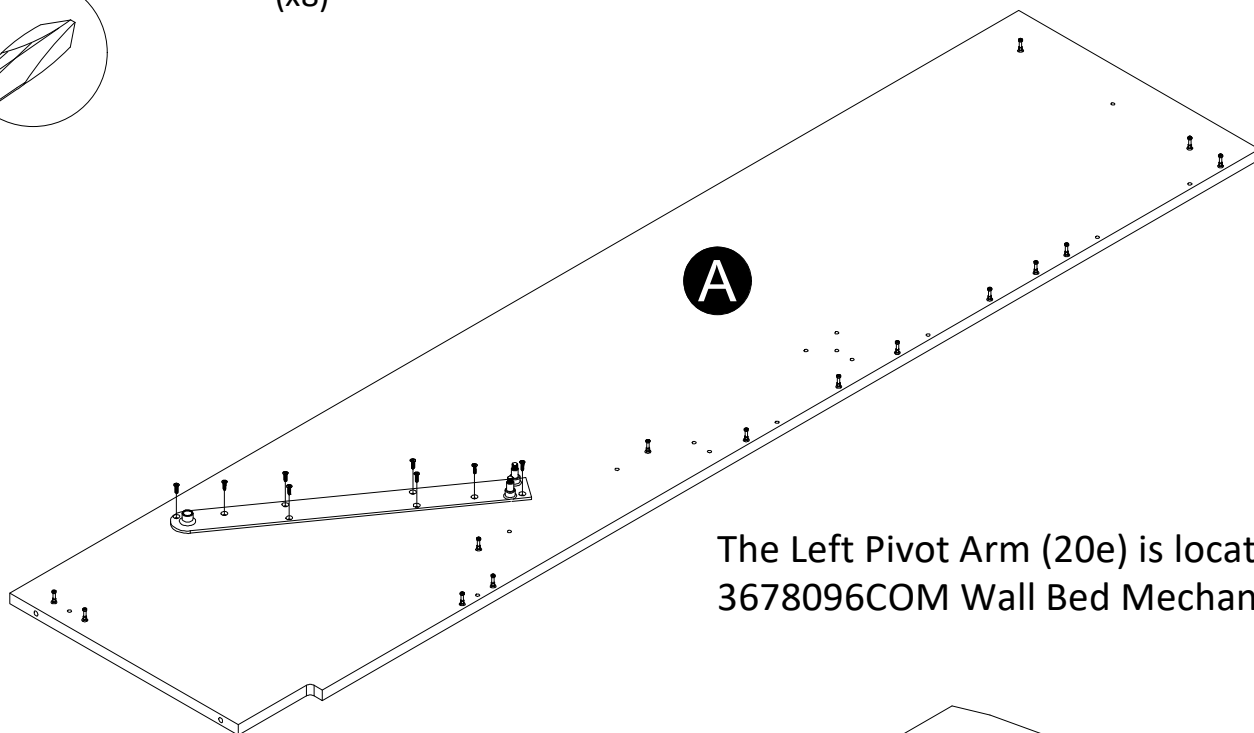



The Left Pivot Arm (20e) is located in the 3678096COM Wall Bed Mechanism box

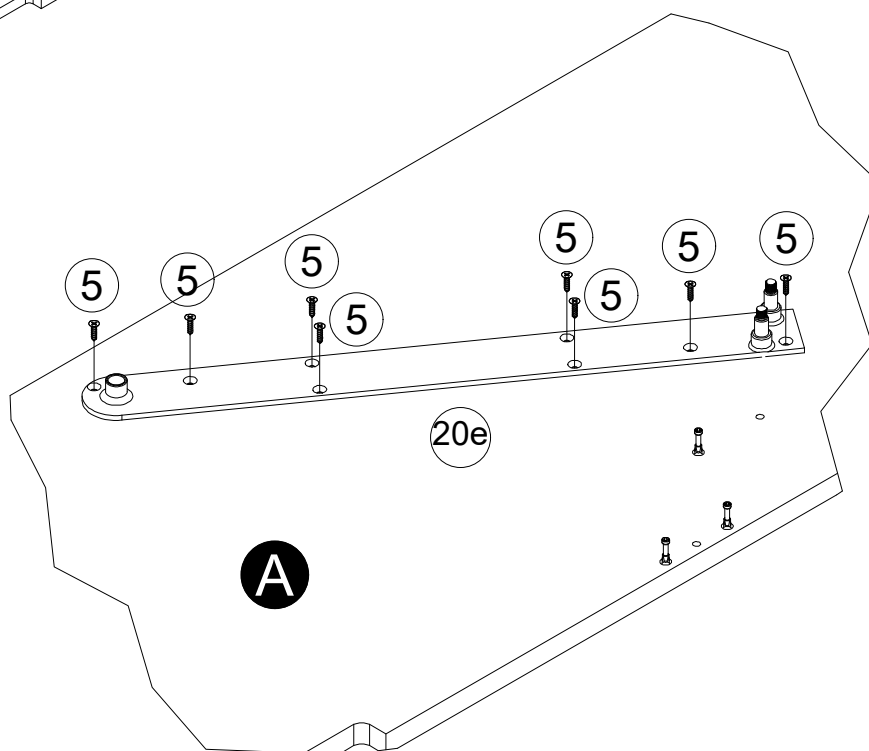


STEP 12

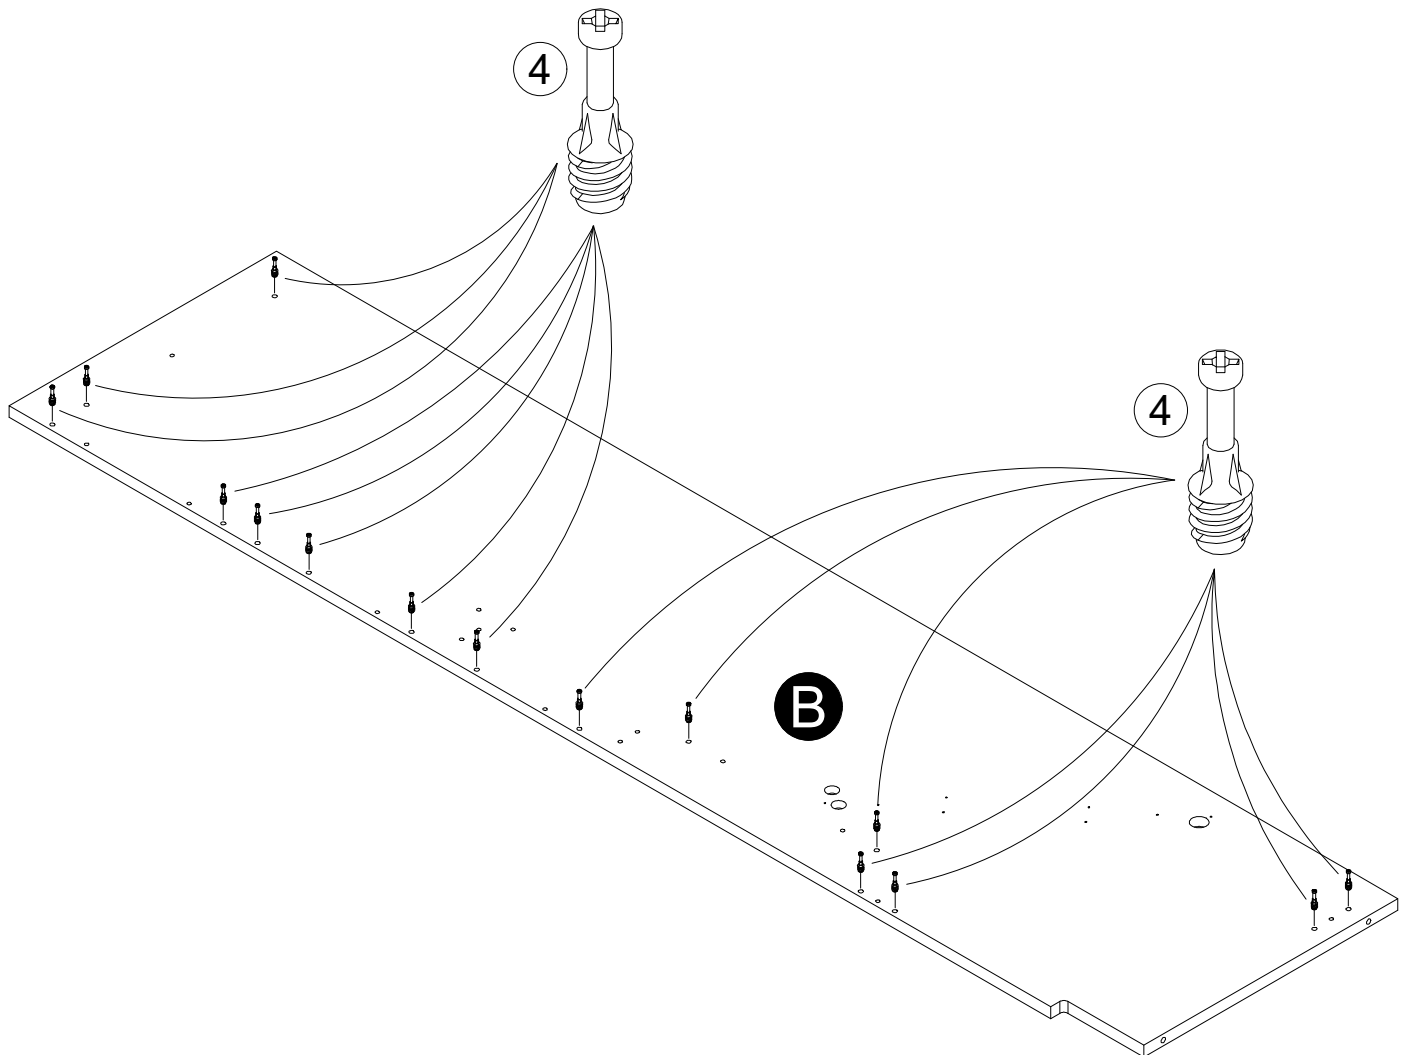


STEP 13



The Right Pivot Arm (20f) is located in the 3678096COM Wall Bed Mechanism box

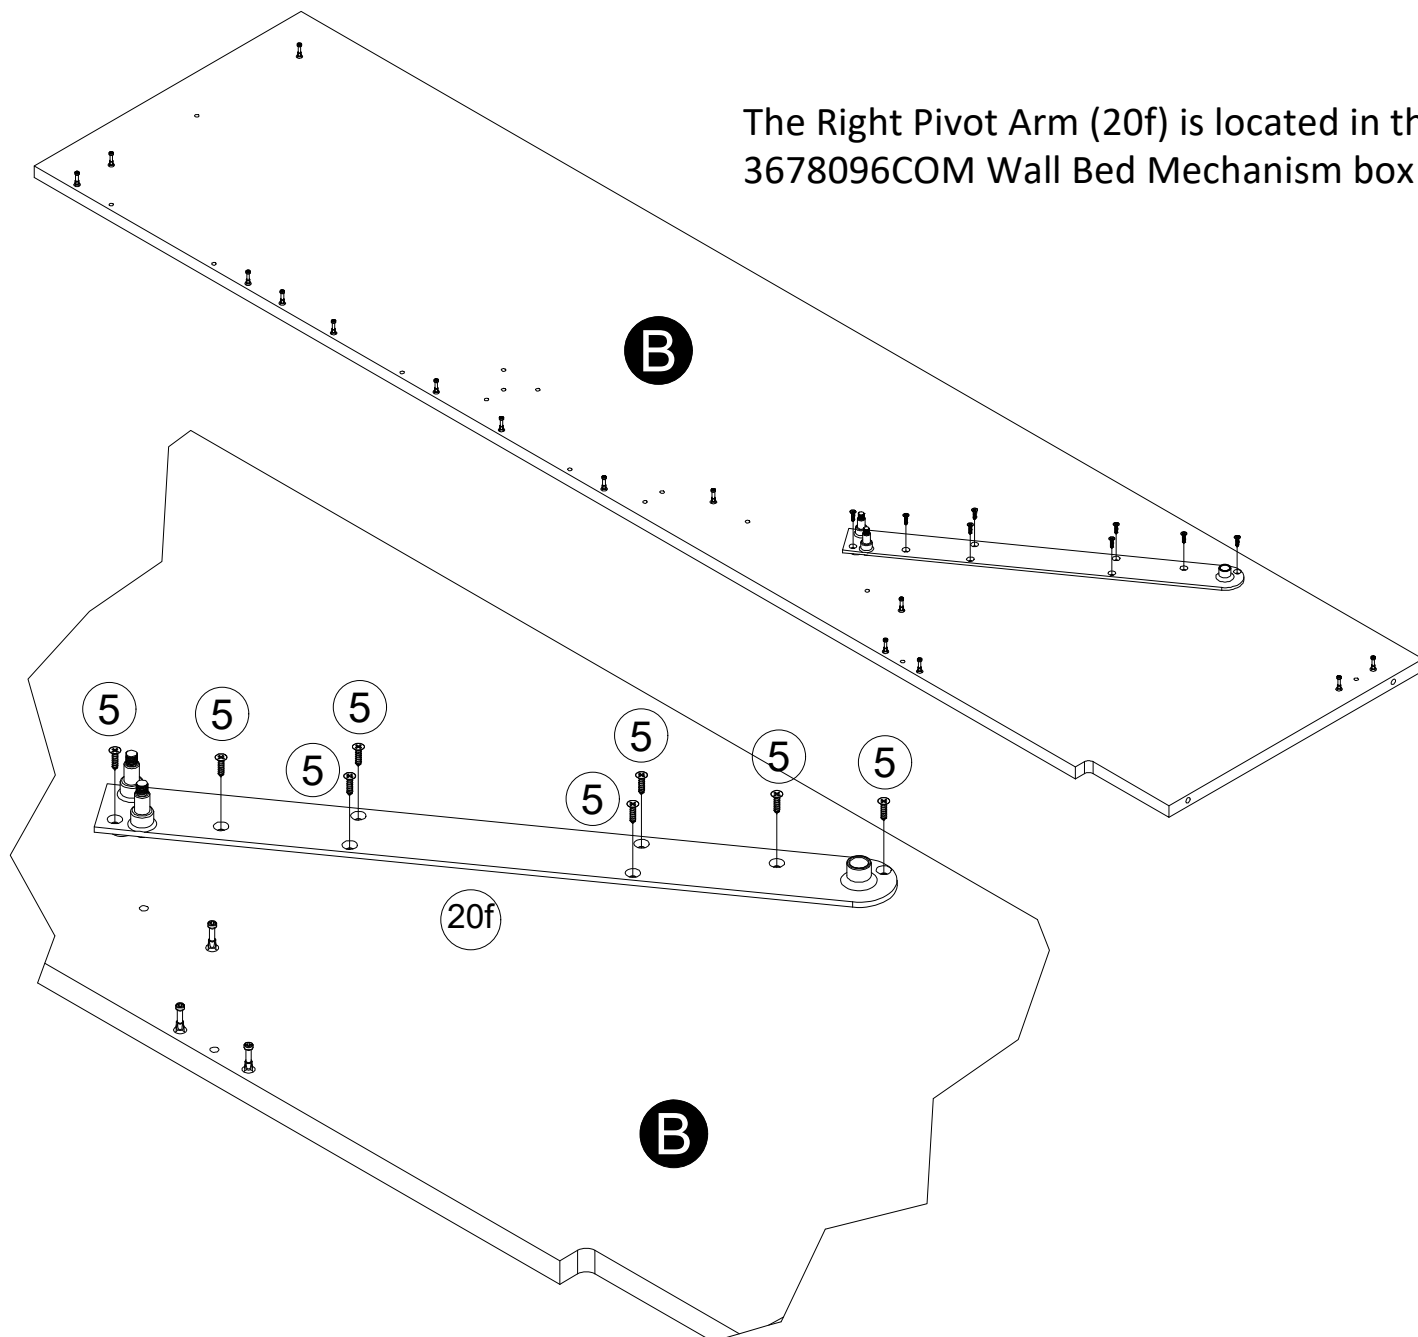


STEP 14





Turn clockwise
to lock in place


x4

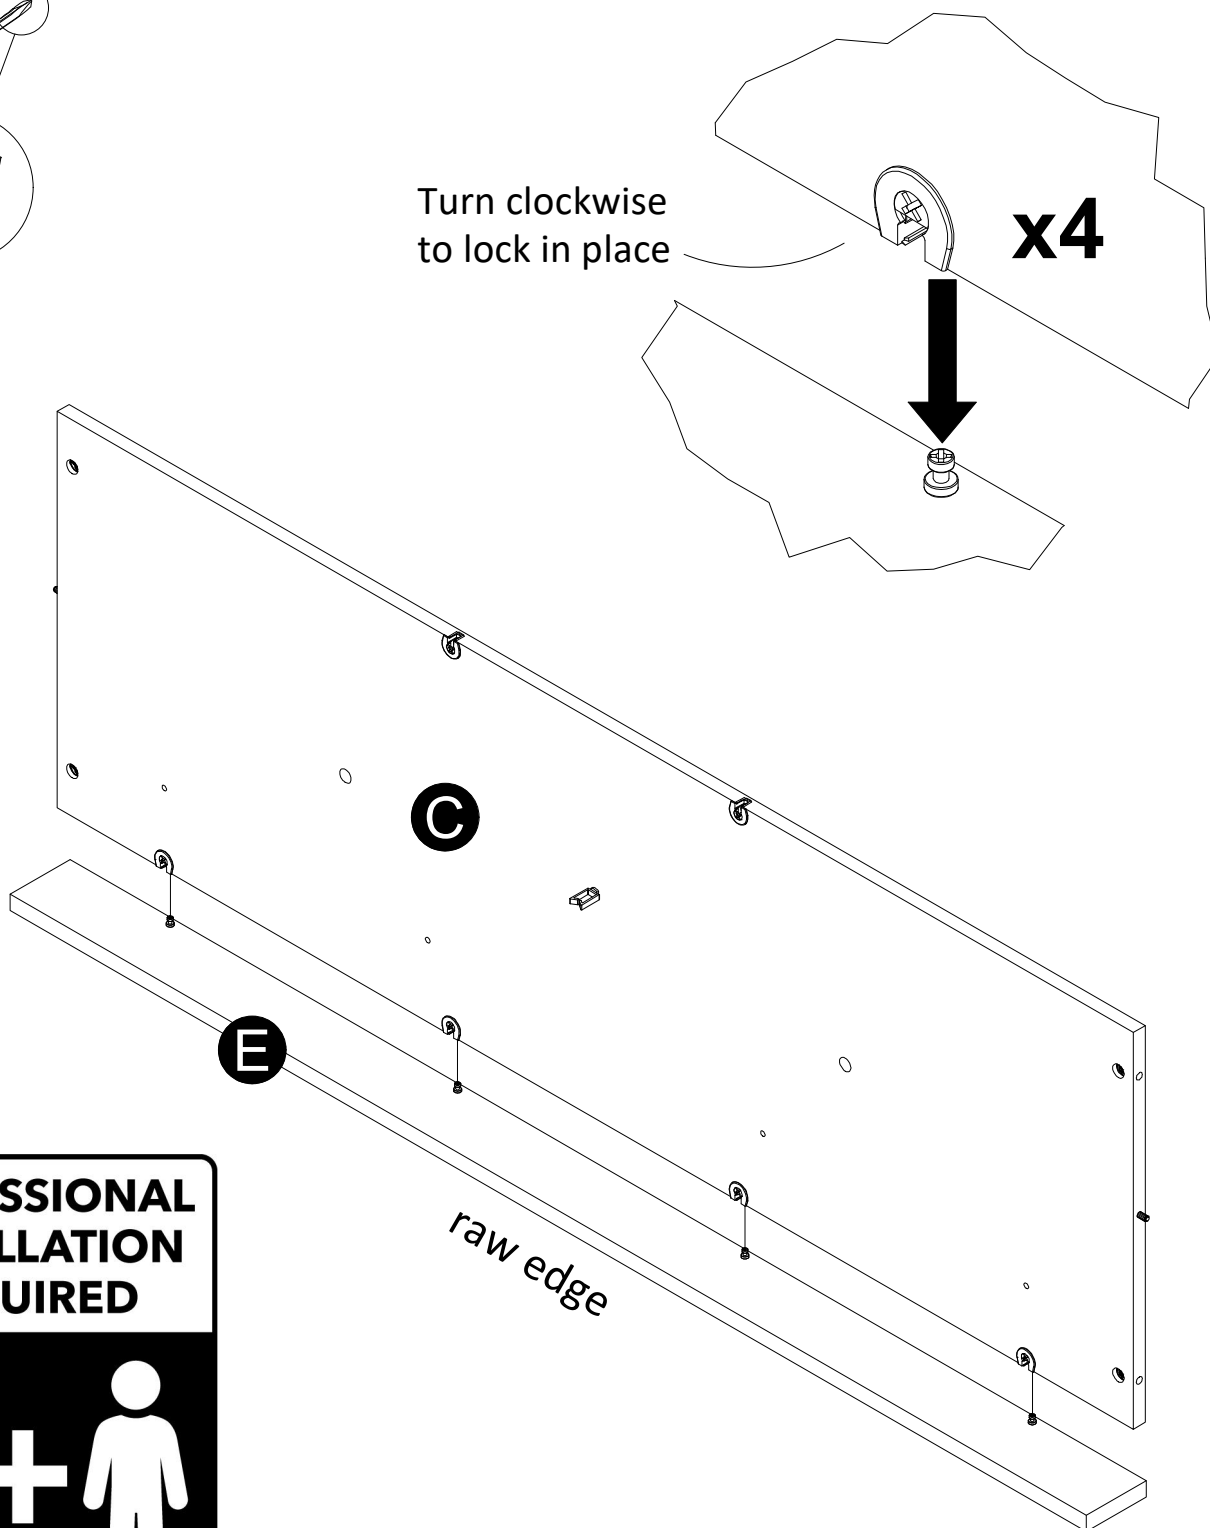


STEP 15

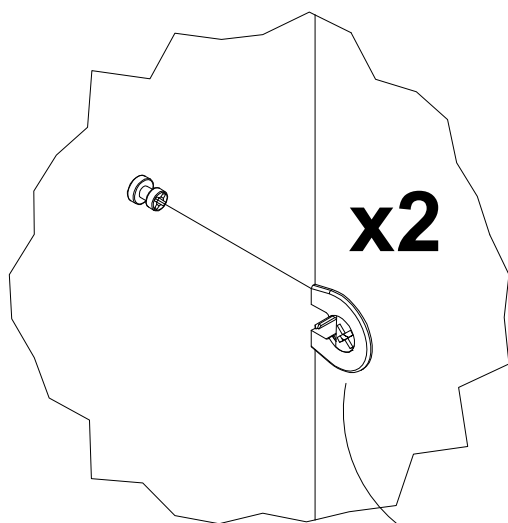



Turn clockwise
to lock in place

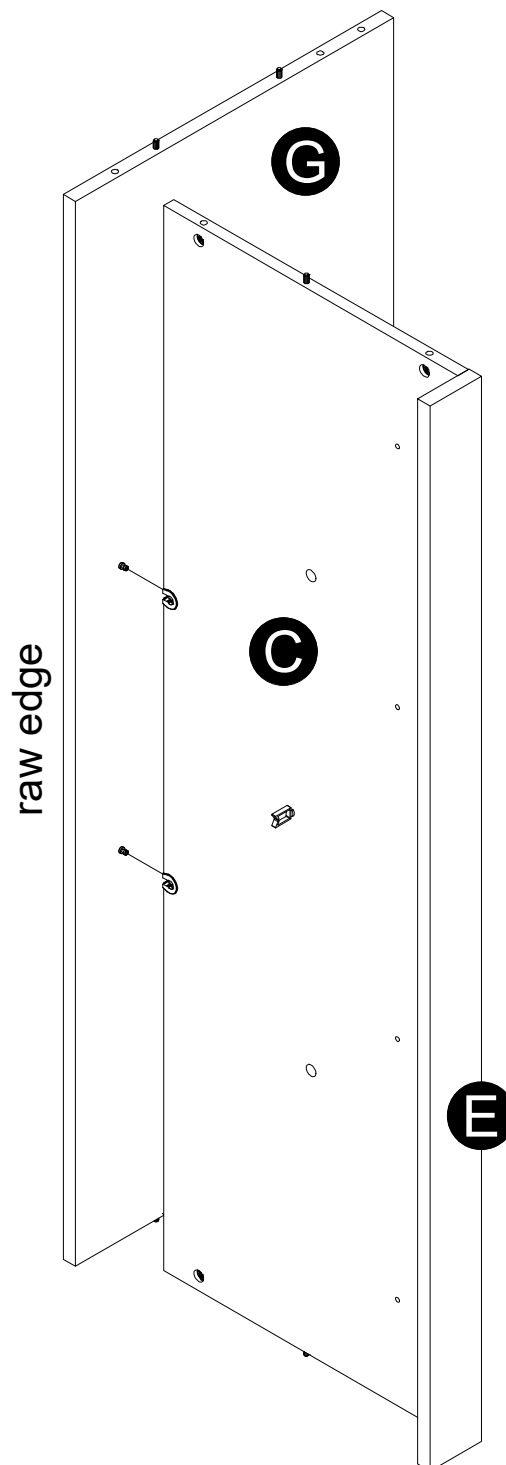


STEP 16





Turn clockwise
to lock in place

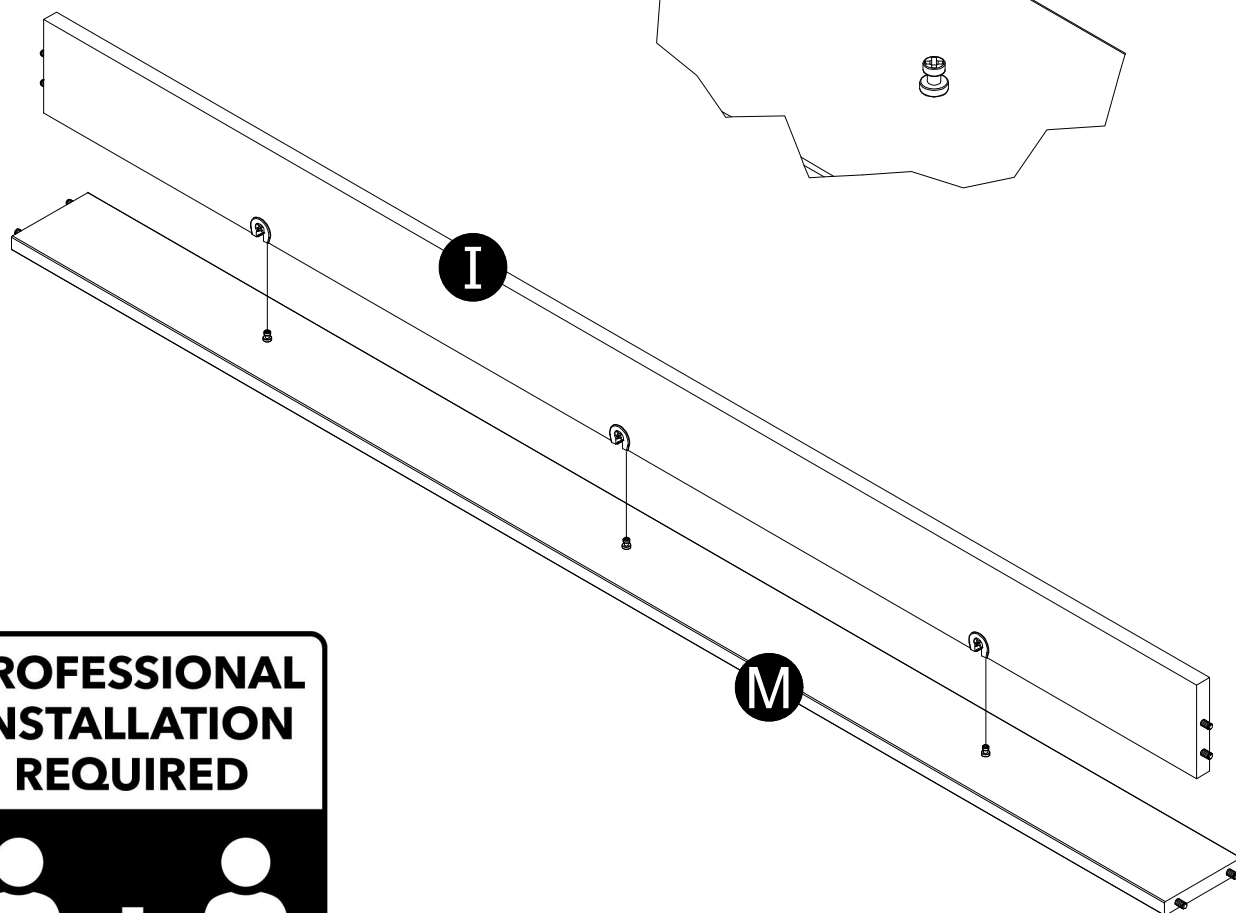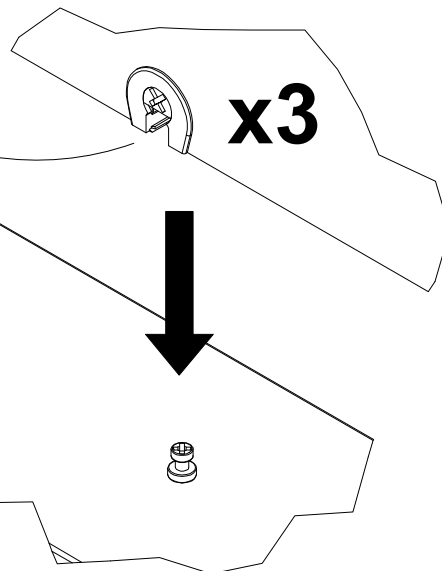




STEP 17






Turn clockwise
to lock in place

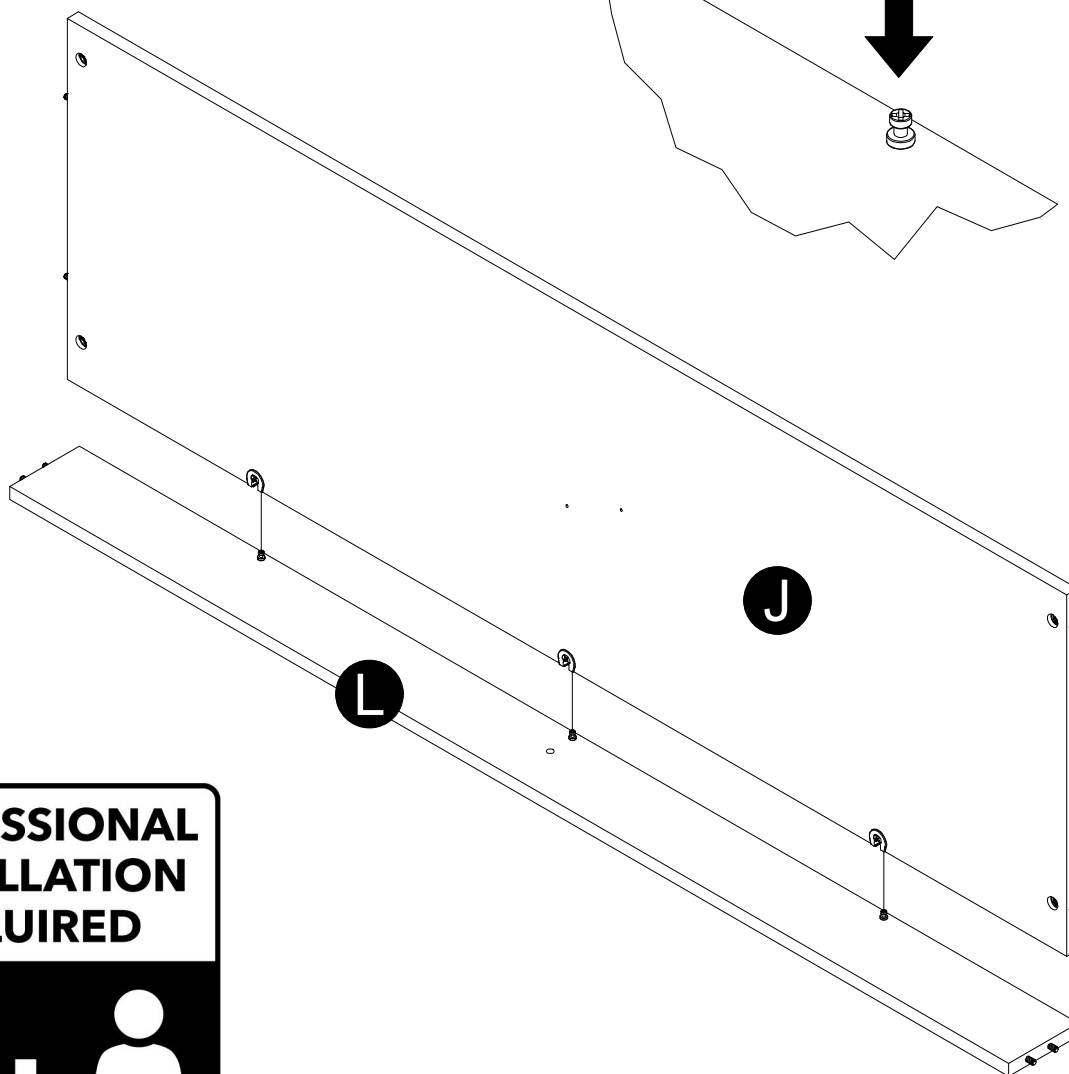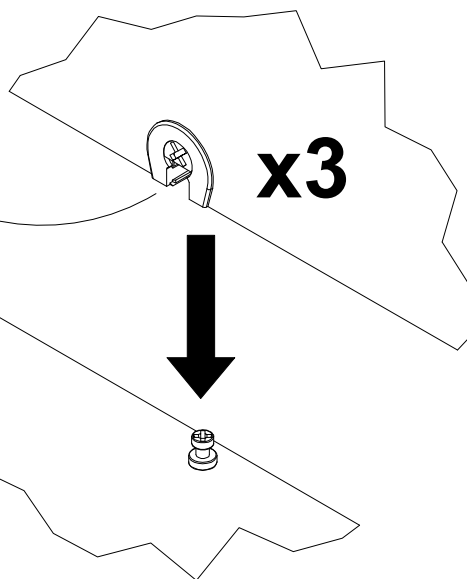


STEP 18

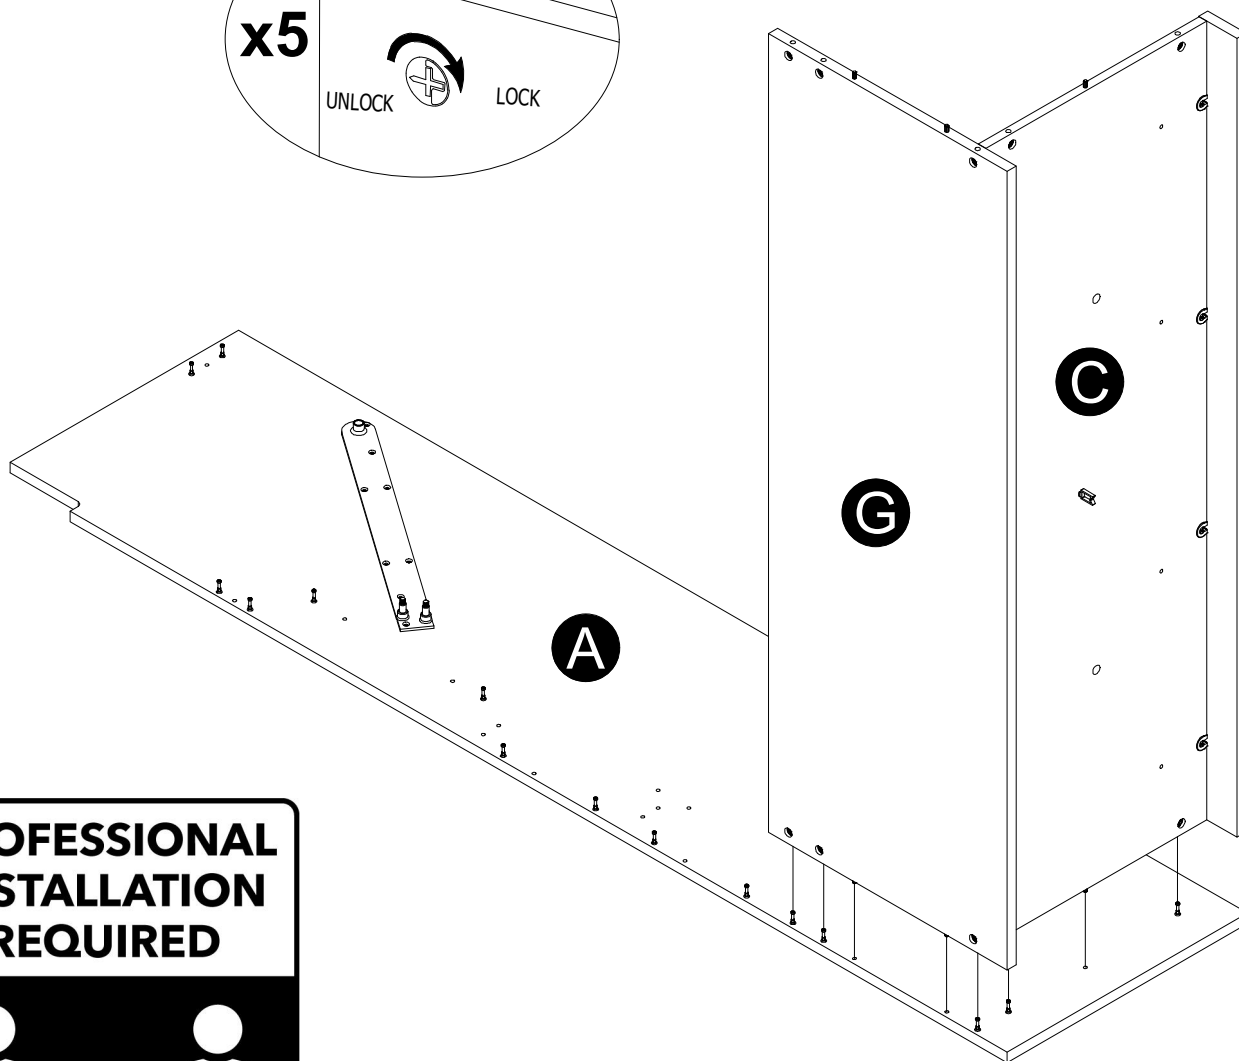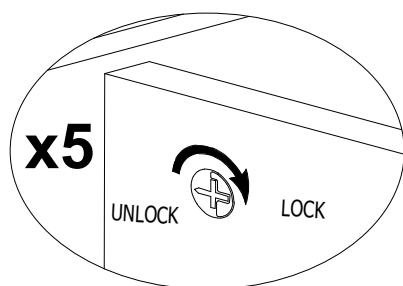




STEP 19

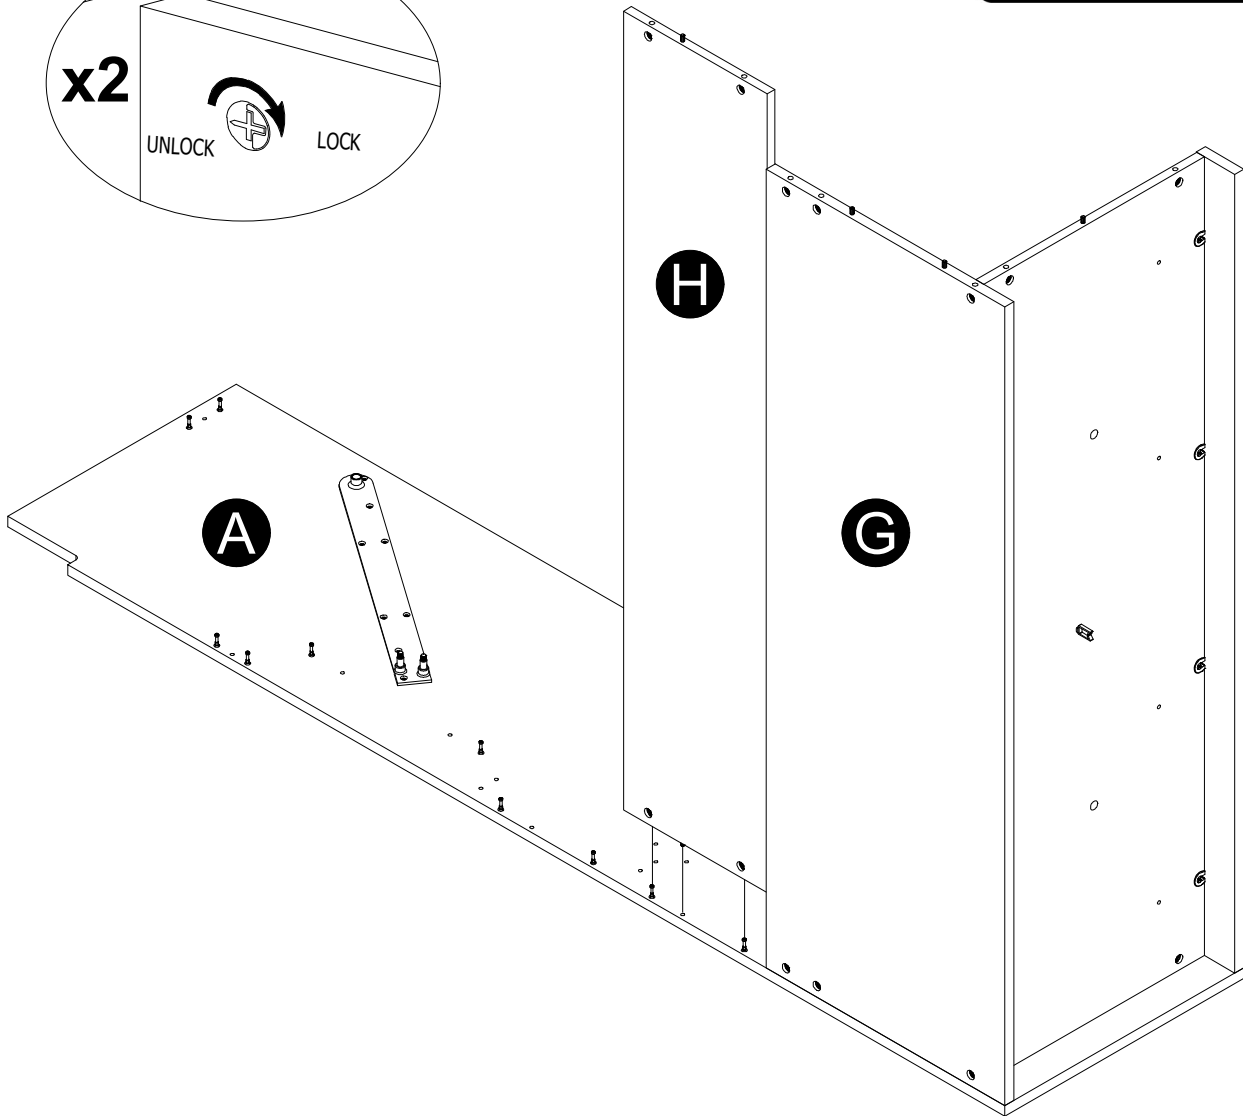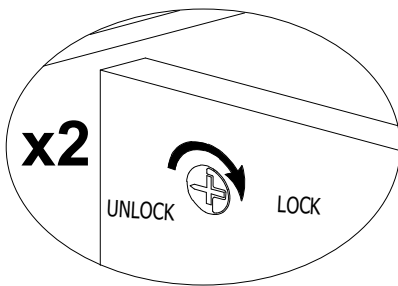




STEP 20

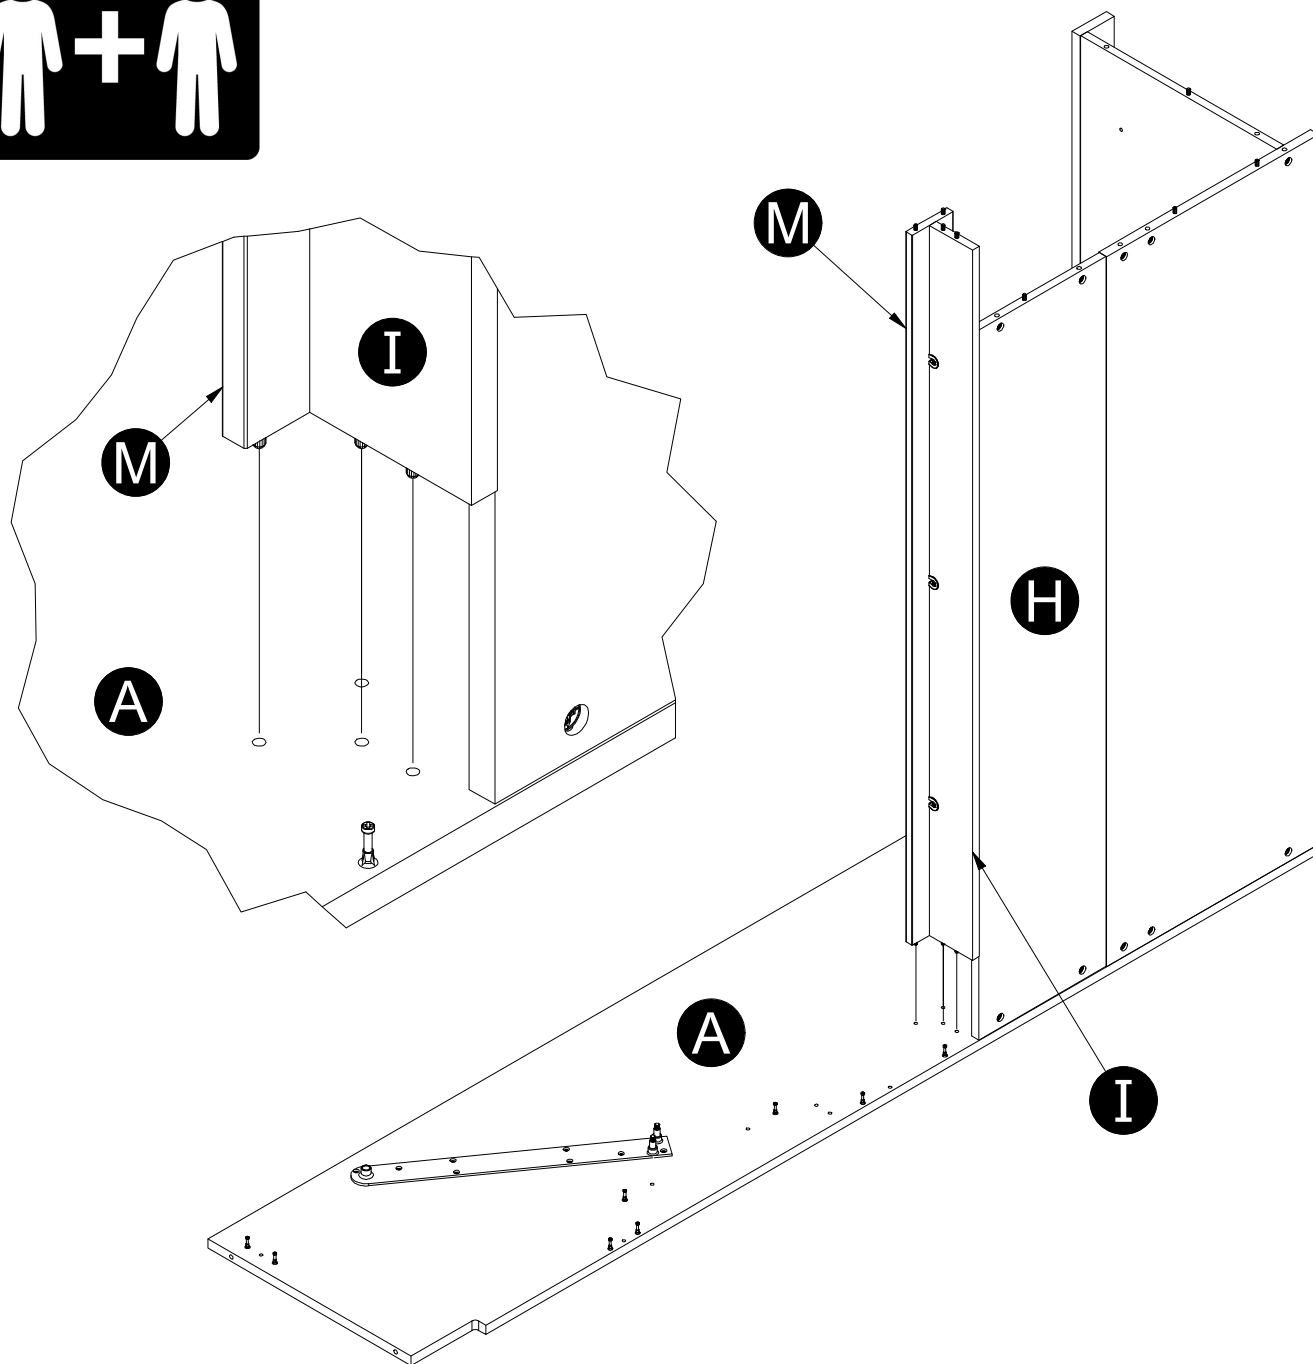



STEP 21

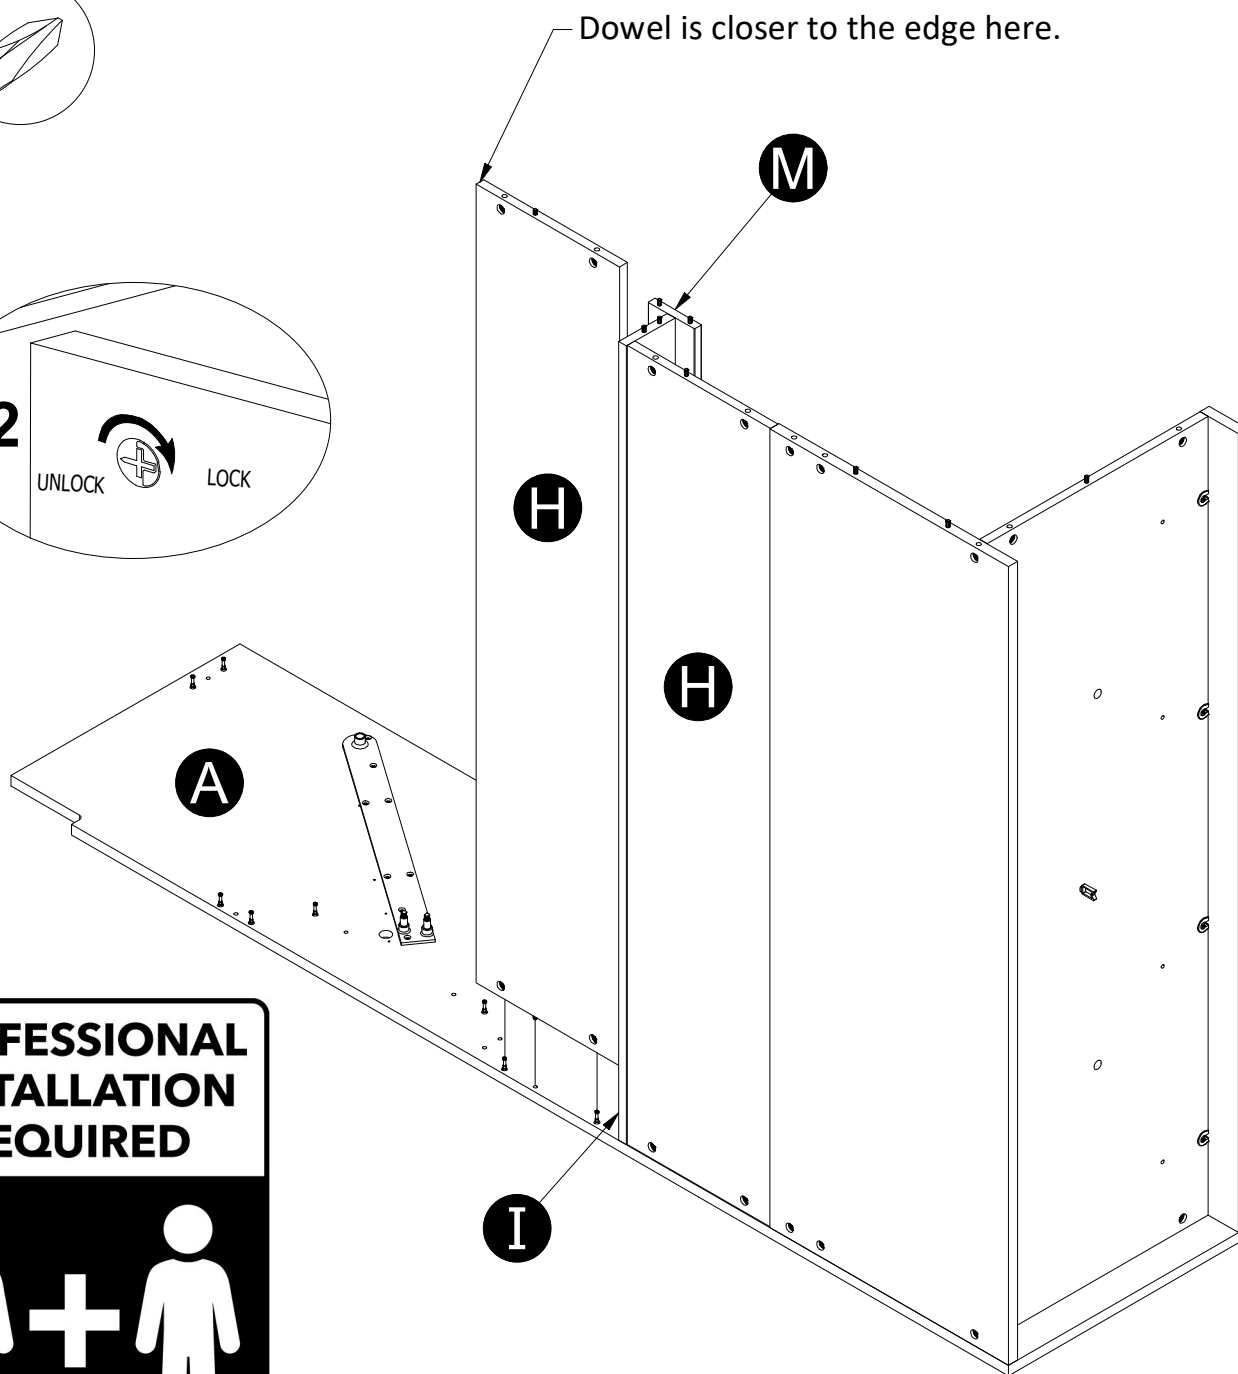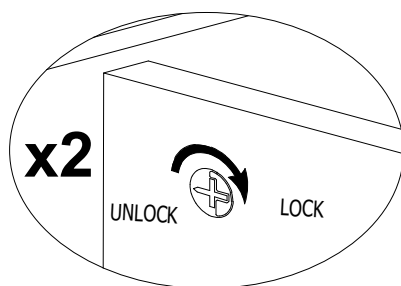




STEP 22

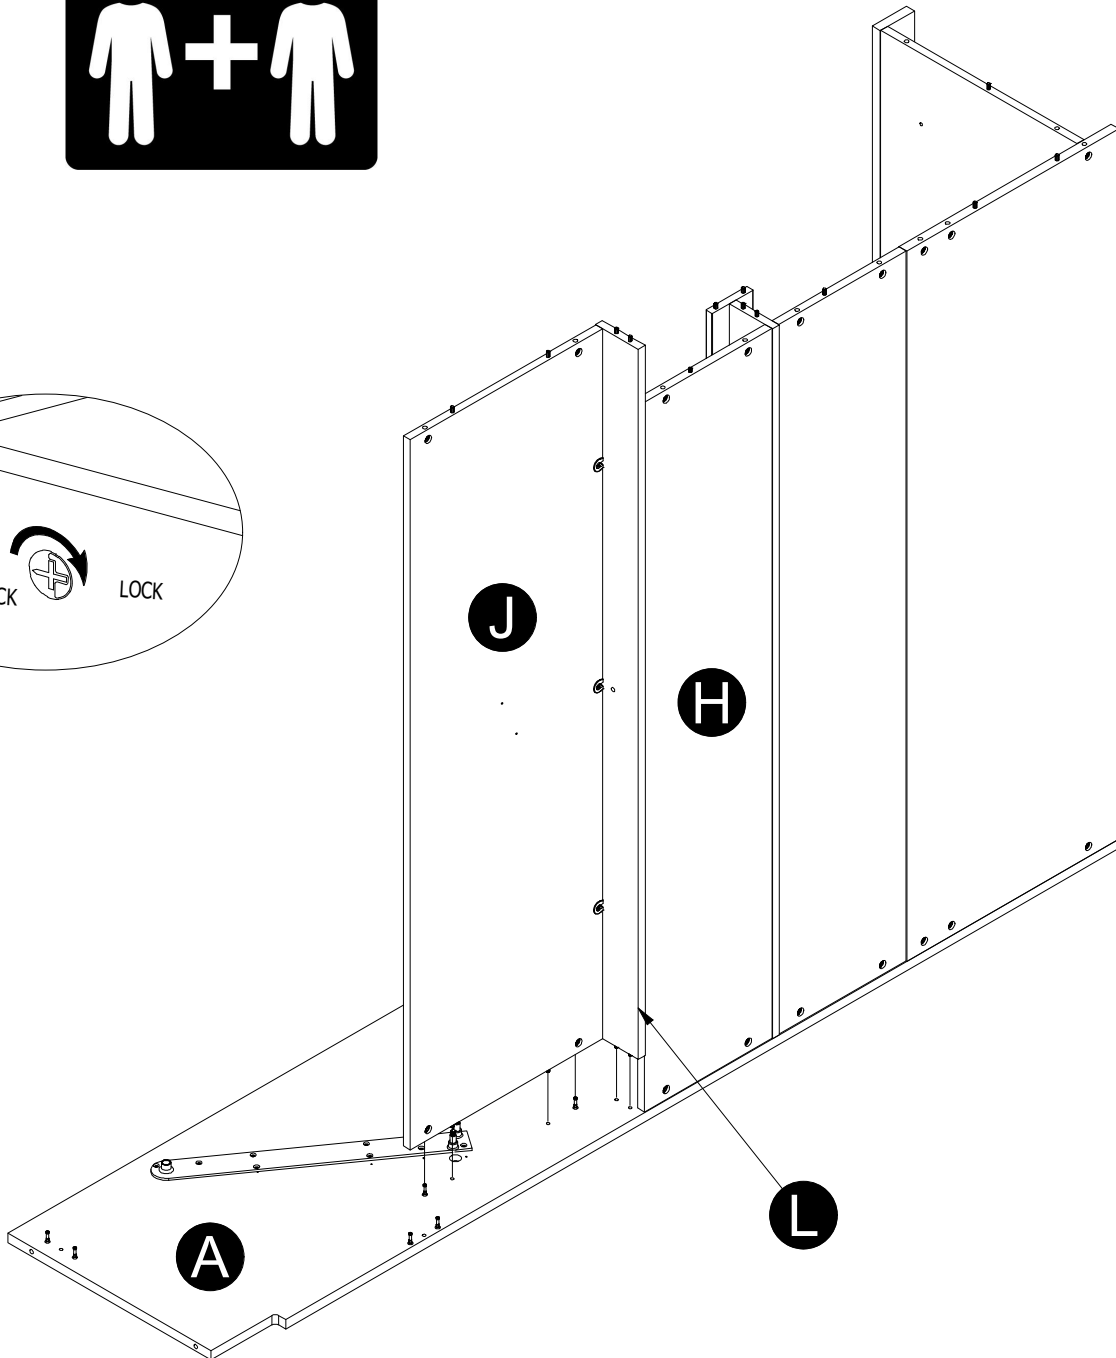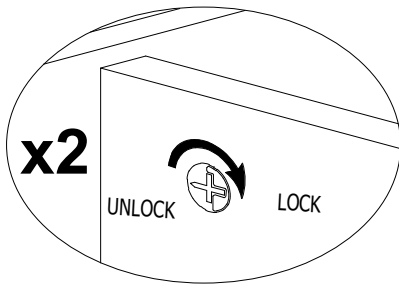




STEP 23

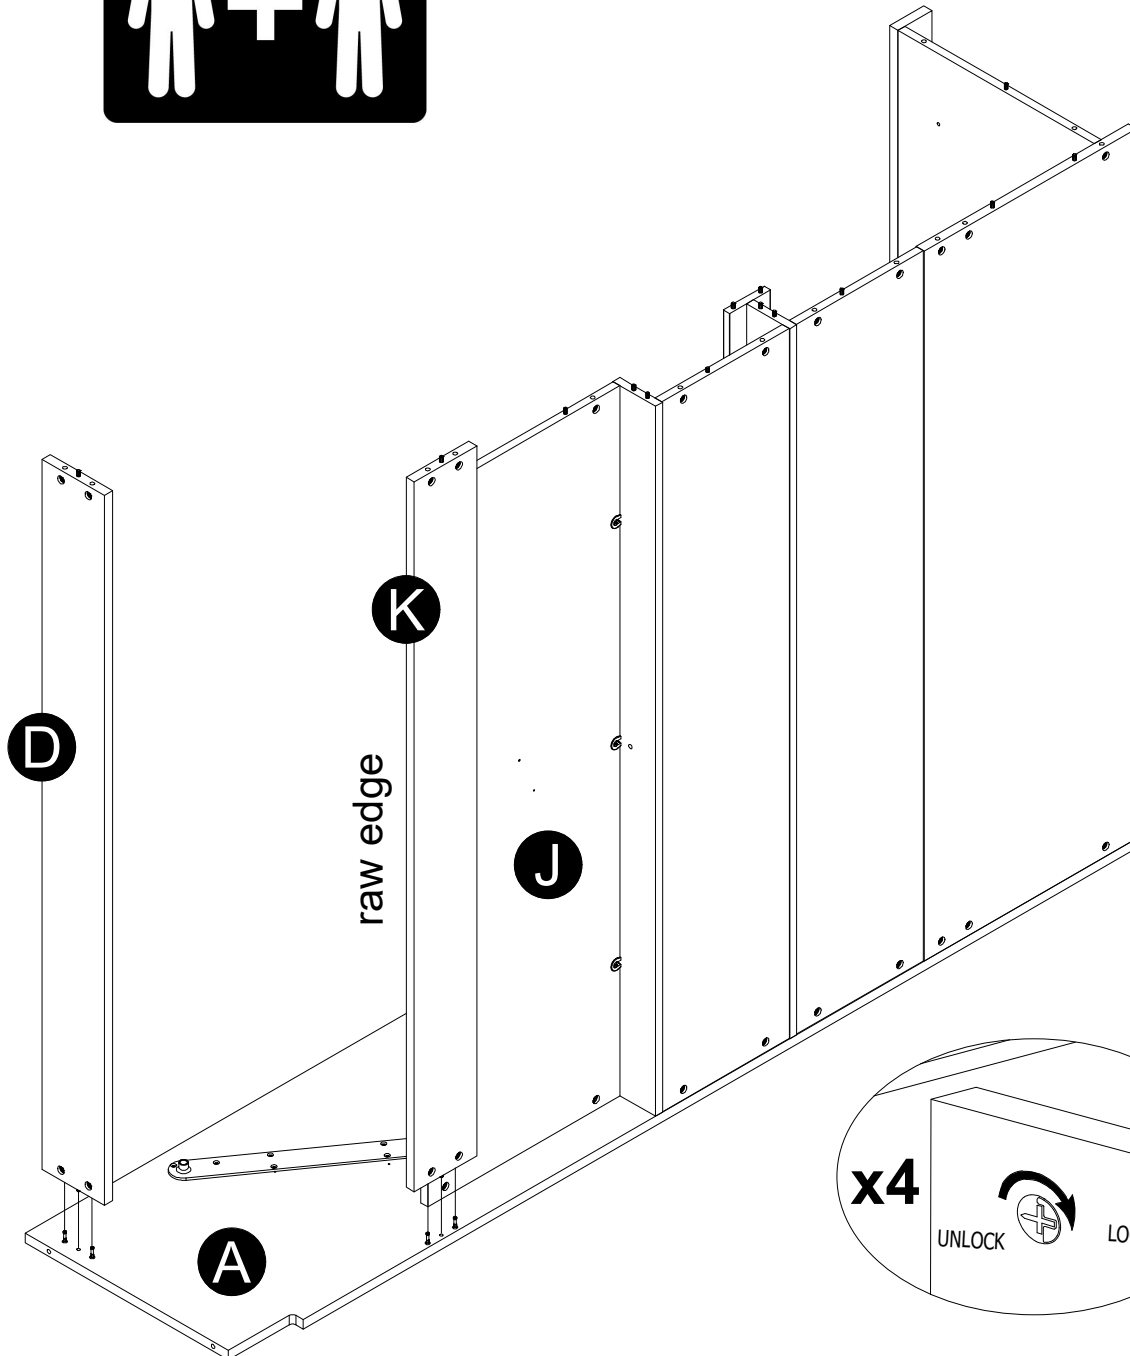


STEP 24

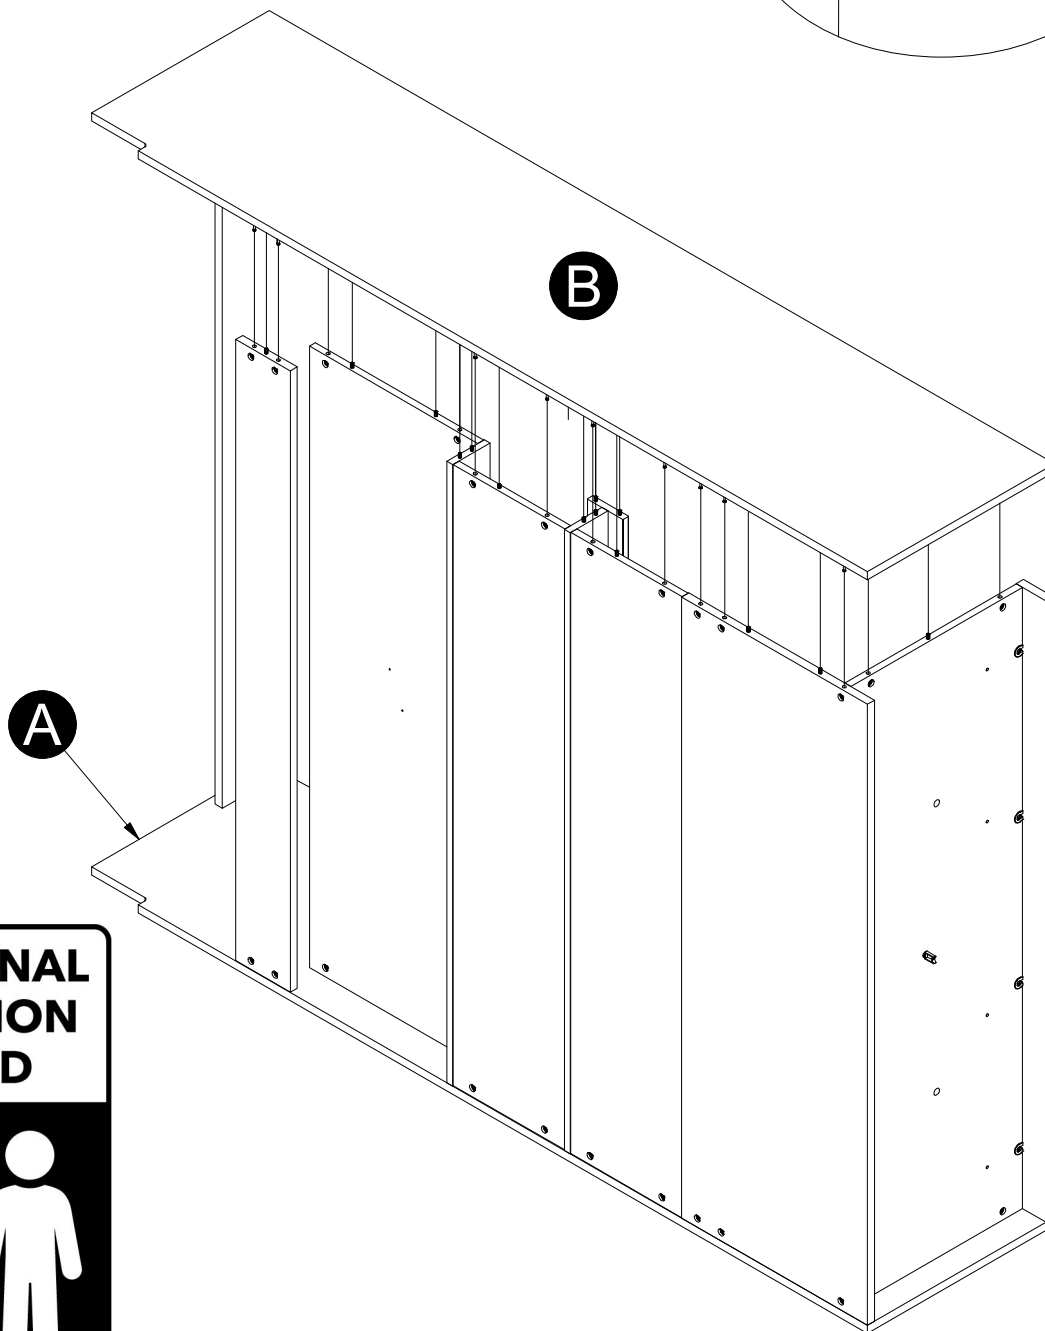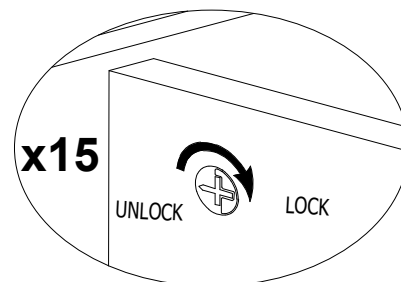


STEP 25



**PROFESSIONAL
INSTALLATION
REQUIRED**



Lay the unit onto it's front.

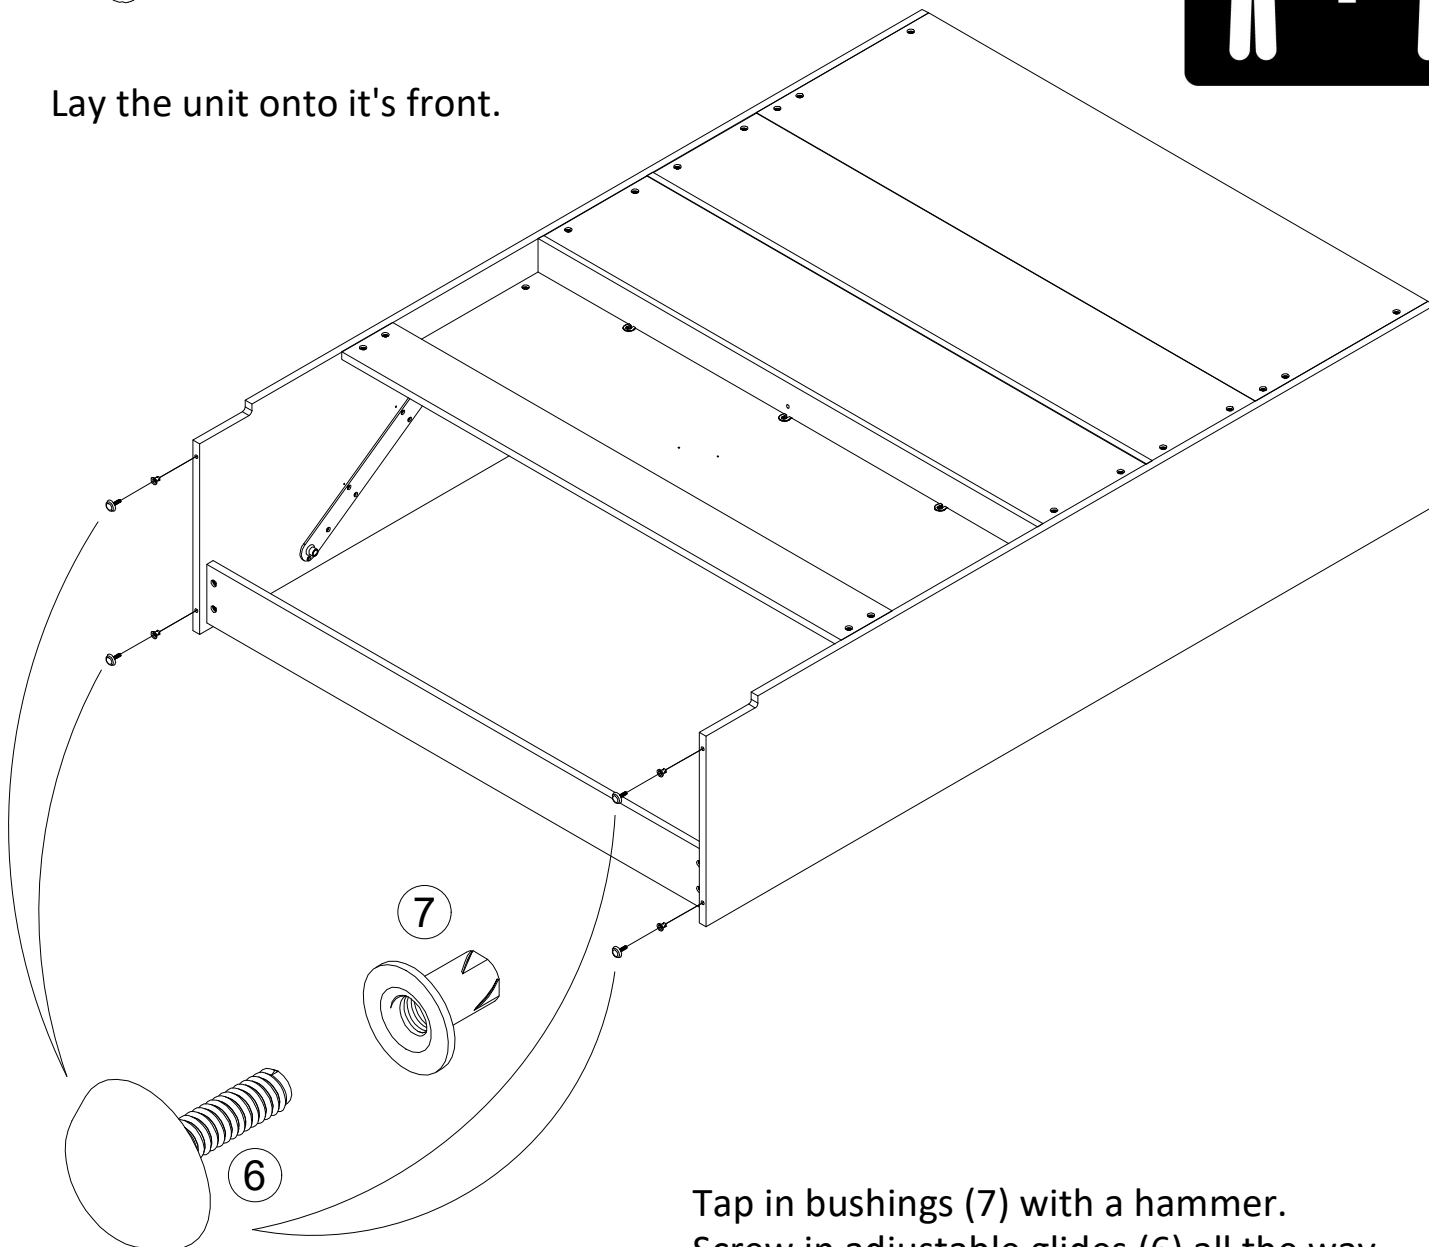

Tap in bushings (7) with a hammer.
Screw in adjustable glides (6) all the way.

STEP 26


The next steps are to assemble your electrical hardware

Cord length information:

1. The power supply cord is 72" from transformer to the plug's tip
2. The loop wire for the sensor disk, from the transformer is 48" to the center of the loop
3. The light wire that ends in a clip (that will eventually be connected to the light module), that wire, from the transformer is 100" to the clip
4. The light module, its wire comes out of the light disk and extends out 5" to the center of its clip

Dual LED Light Kit Includes:


- 19a. Transformer
- 19b. Power Supply cord
- 19c. Loop Sensor cord
- 19d. Dual LED Lights w/ light plugs

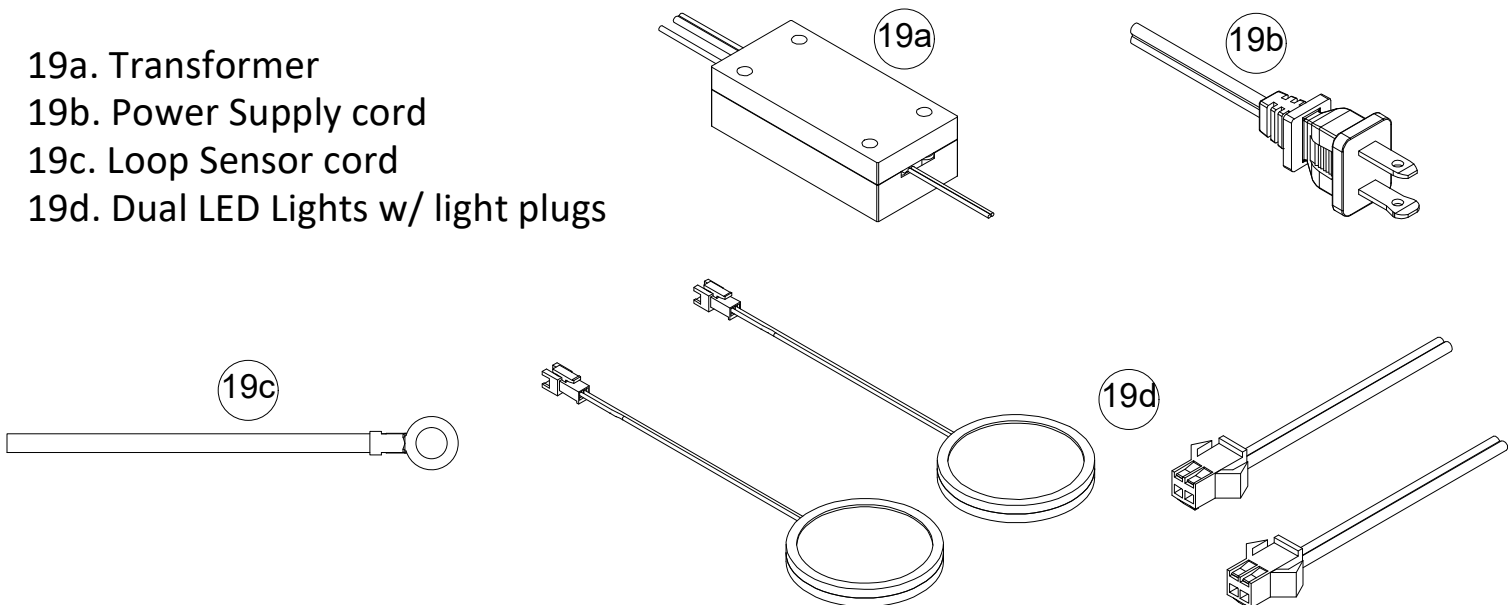


Touch Sensor Disk (separately packaged)

The Touch Sensor Disk has 3 brightness options.

- Touch 1 - night light
- Touch 2 - energy saver light
- Touch 3 - bright reading light
- Touch 4 - turn off

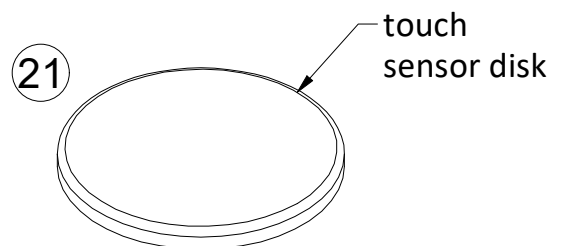


Please note: Assembly hardware aren't included in these packages. But are provided in hardware bag.

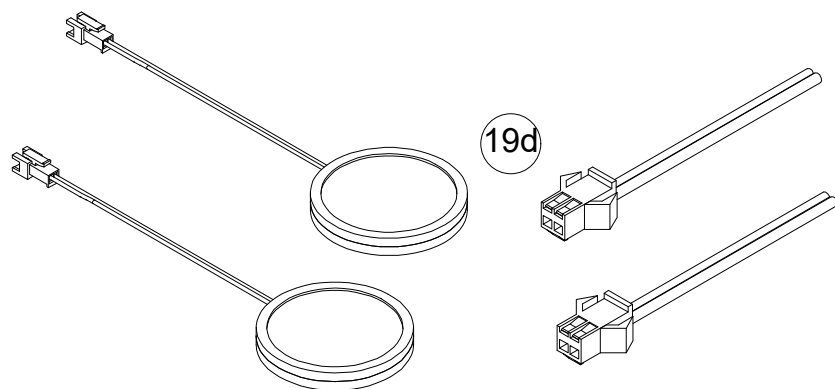


LED Light Kit Assembly



Open the package for the LED Light Kit. Everything will be assembled together. First, unclip the LED Light from the Light Plug as shown...

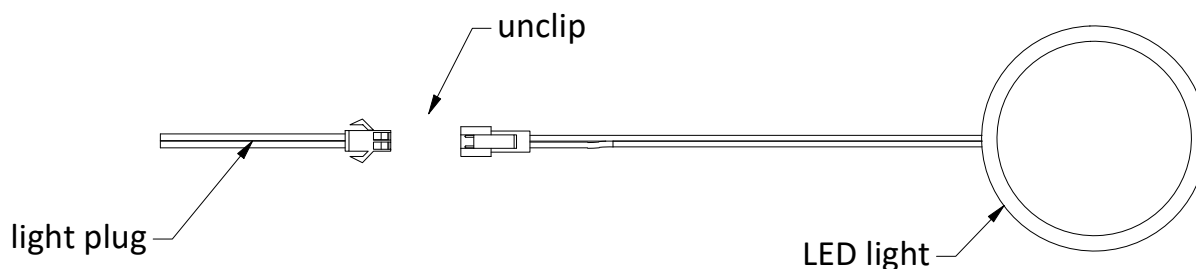


Second, you must disassemble the LED Light. Unscrew the cover off the base and then remove the lens piece. Place these pieces safely aside.

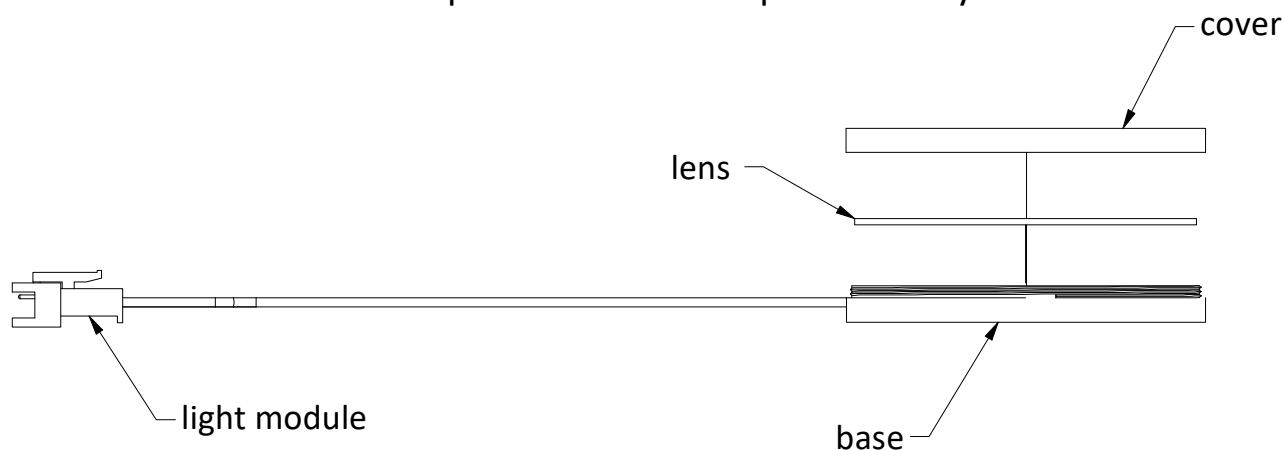


STEP 28

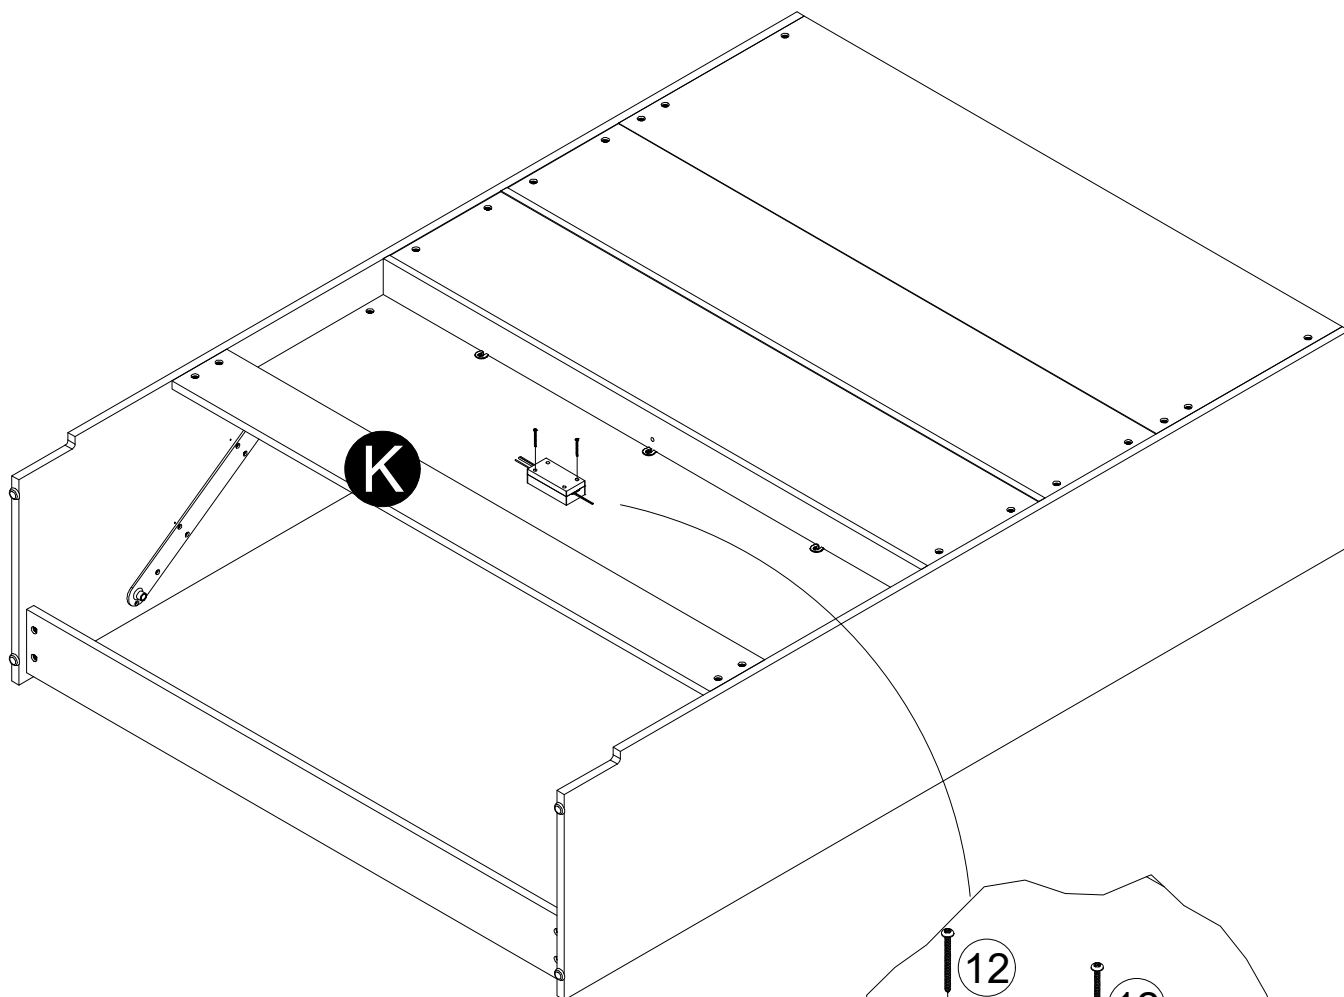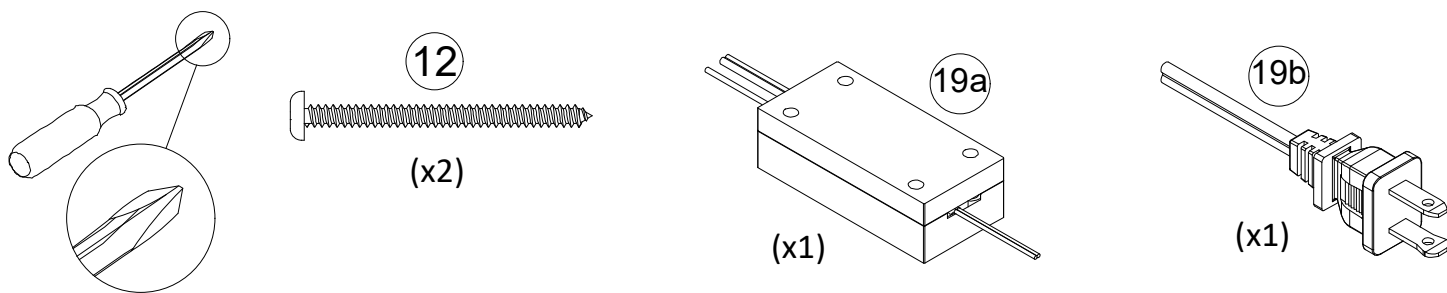



Place transformer (19a) in the location shown. Thread the power supply plug (19b) in front of the Bottom Stringer (K) if needed for power source.

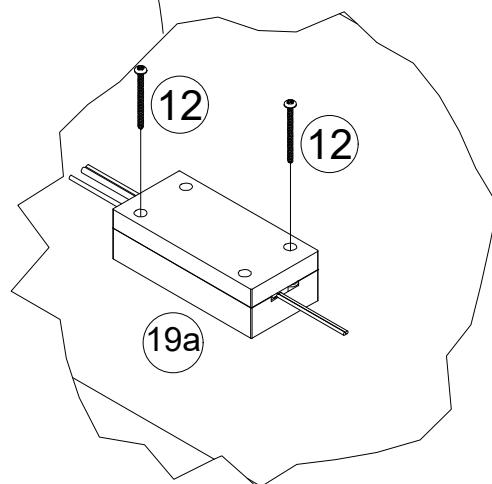



STEP 29




Stand the unit upright with the help of another person. During these steps, allow the other person to securely hold unit from tipping over. Place touch sensor disk (21) in location shown in Lower Shelf (L).

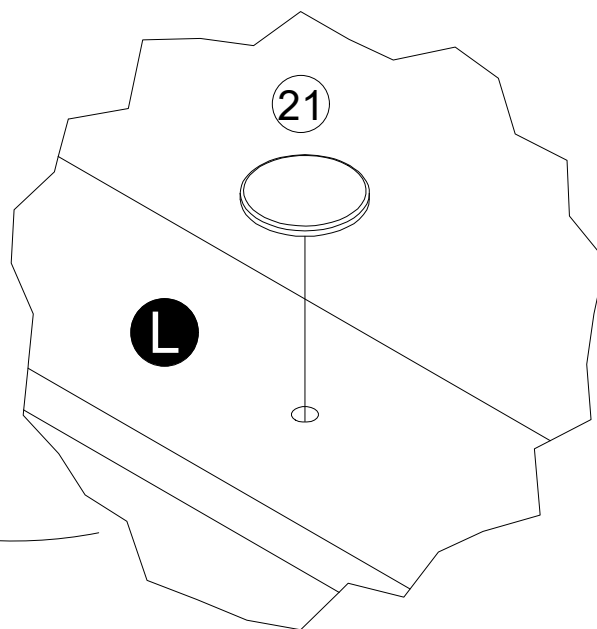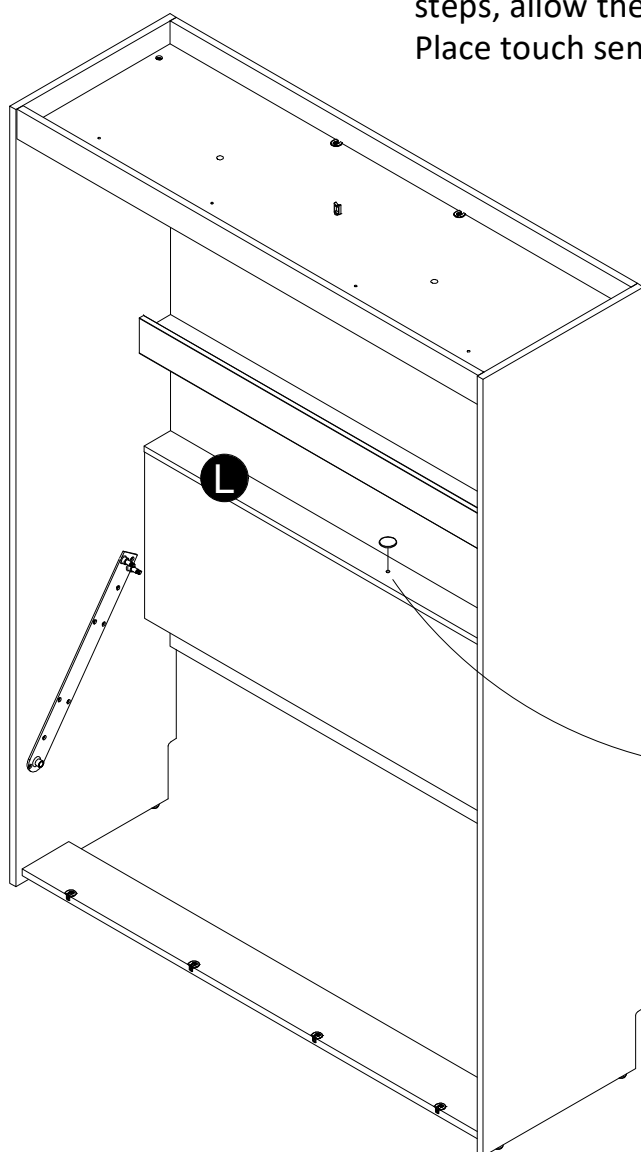

STEP 30





(x1)




(x1)



With the help of another person holding unit steady upright, take the Loop Sensor (19c) that is connected to the Transformer (19a) and place underneath Lower Shelf (L) at the hole location of the Touch Sensor Disk (21). Thread screw (13) through the Loop Sensor and screw into Touch Sensor Disk (21).

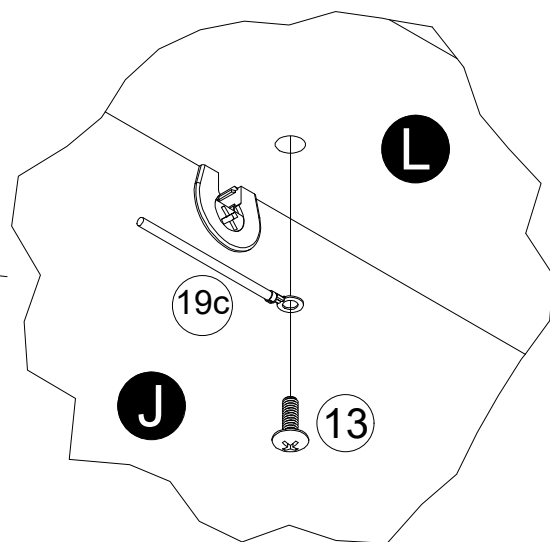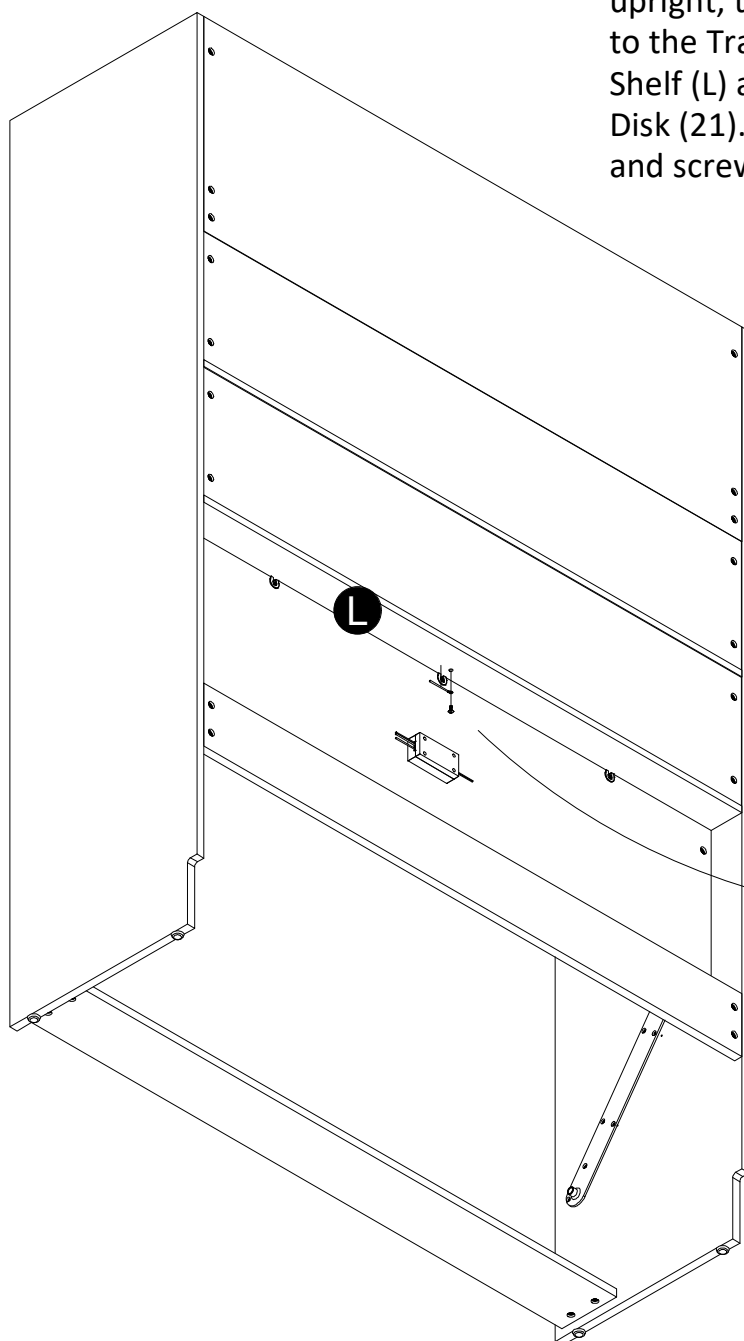





STEP 31

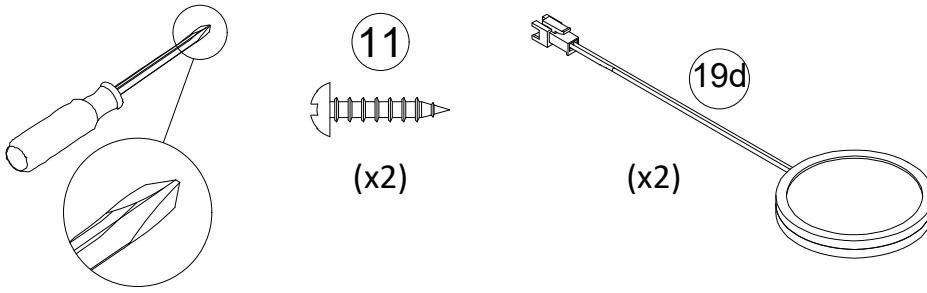

With the help of another person holding the unit steady upright, assemble disassembled LED lights (19d) to the Top (C) with screw (11). Thread the LED lights (19d) wires through the holes provided in Top (C) to allow the wires on top of Top (C).

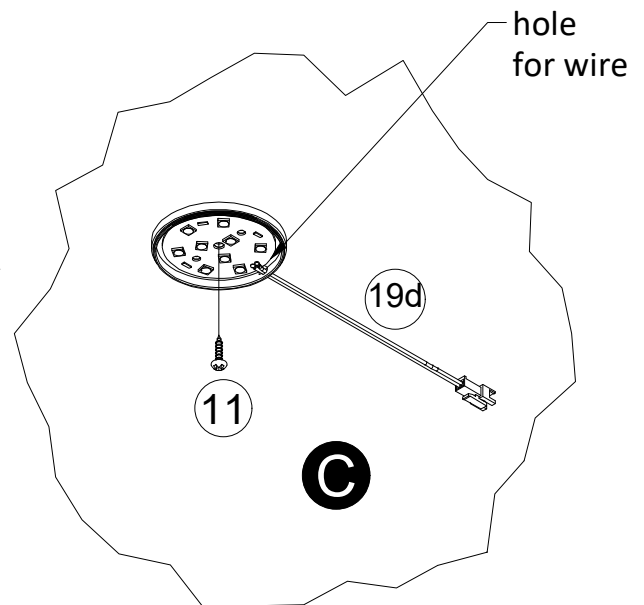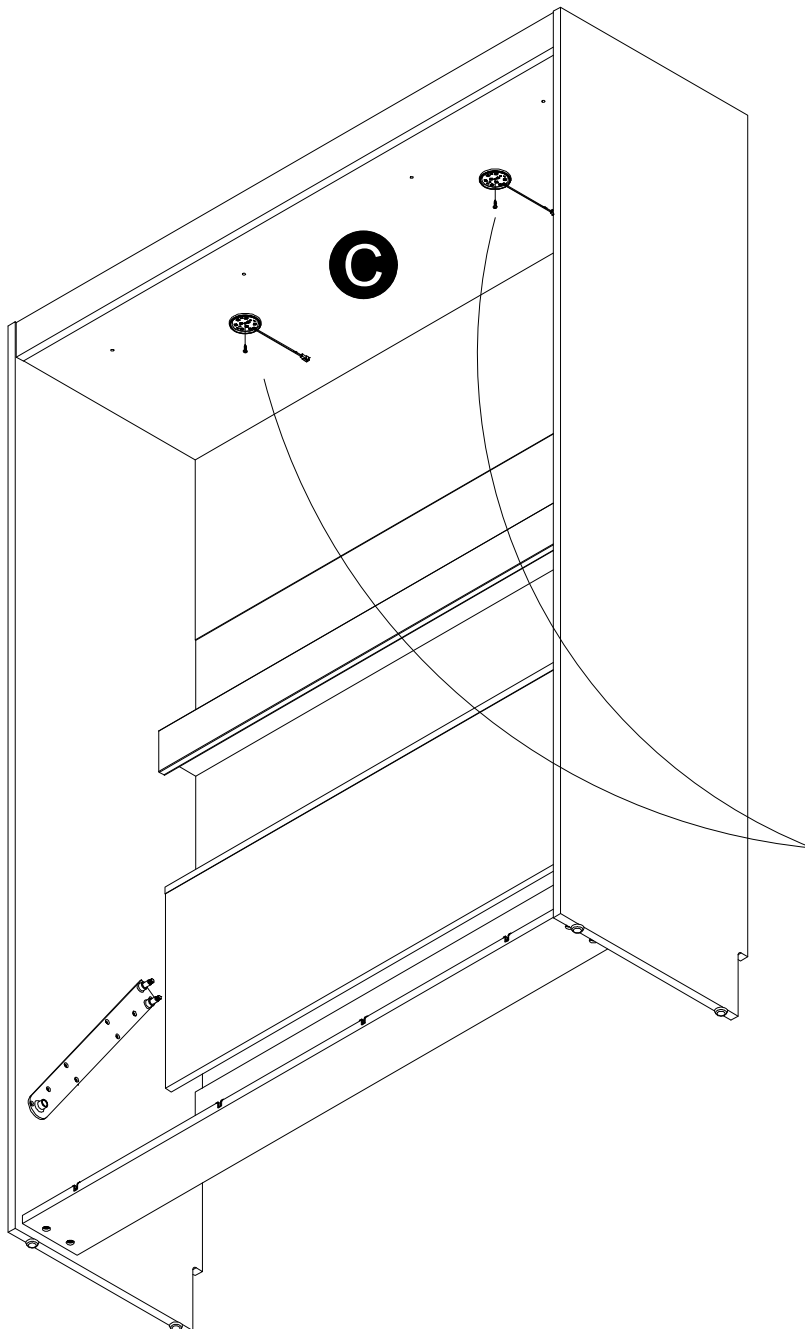


STEP 32

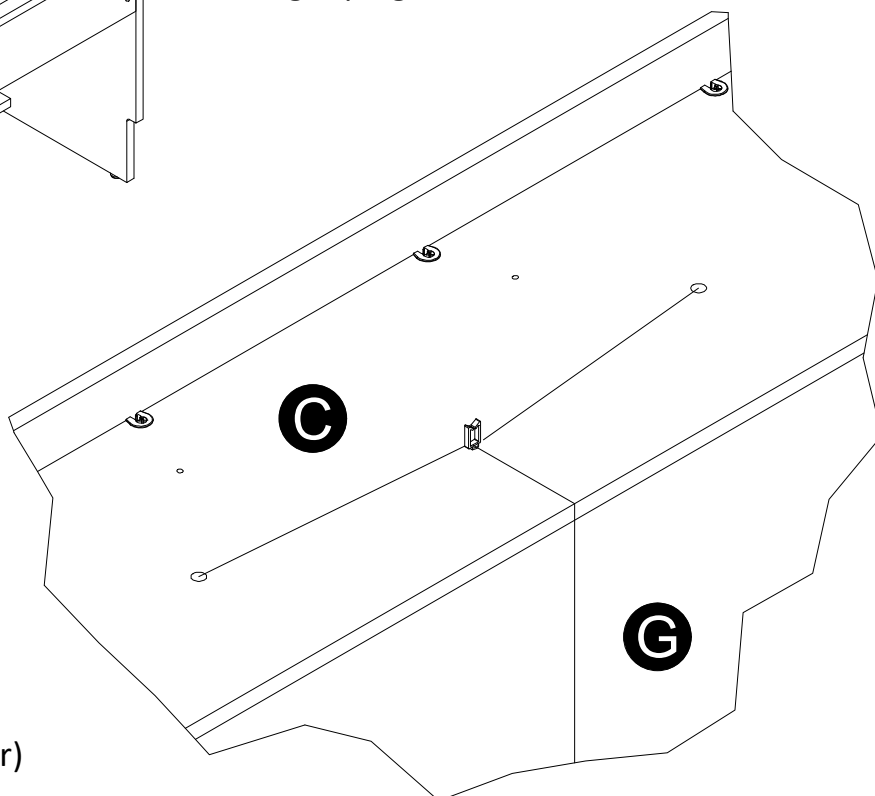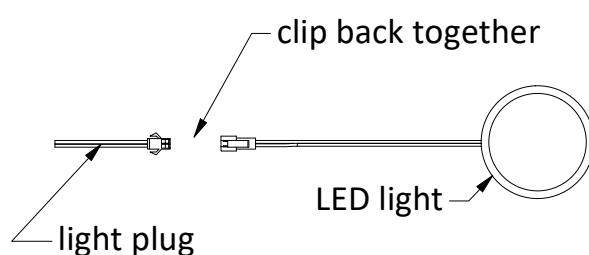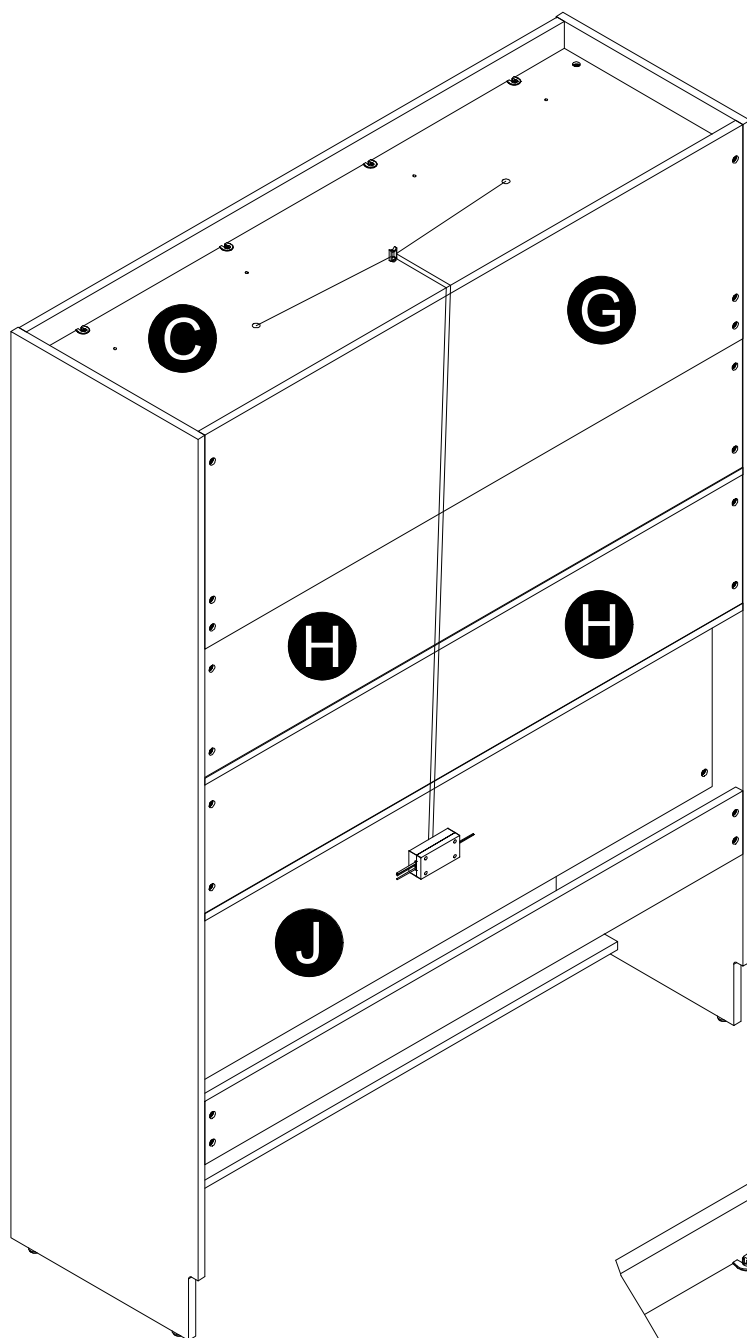



With the help of another person holding the unit upright steady, feed the LED light wires through the wire saddle (17) in the Top (C). Pull wires behind the back of the unit. Clip the Light Plugs (19d) (that is fixated into the transformer) back into the LED light wires.

STEP 33

Assemble the LED lights back together. First placing the lens into the base and then screwing the cover back to the base as shown below.

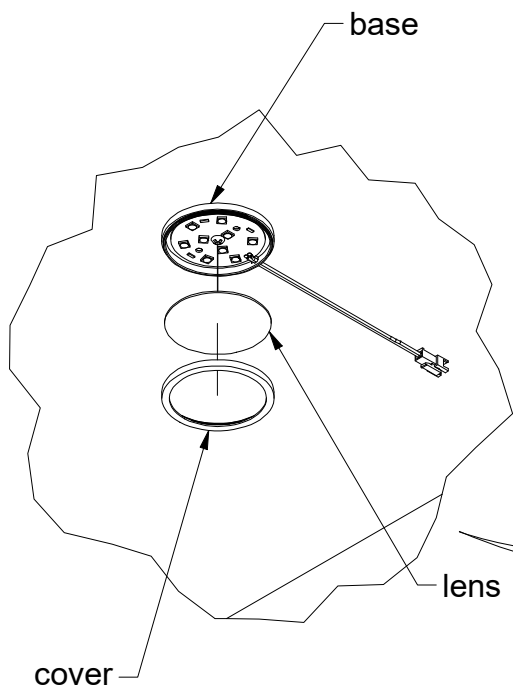

Adjust any wires necessary as needed. Assure the Power Supply Plug is threaded where the attended power outlet is located. Place against the wall. Plug into outlet and assure the LED Light and Touch Sensor Disk are working properly.

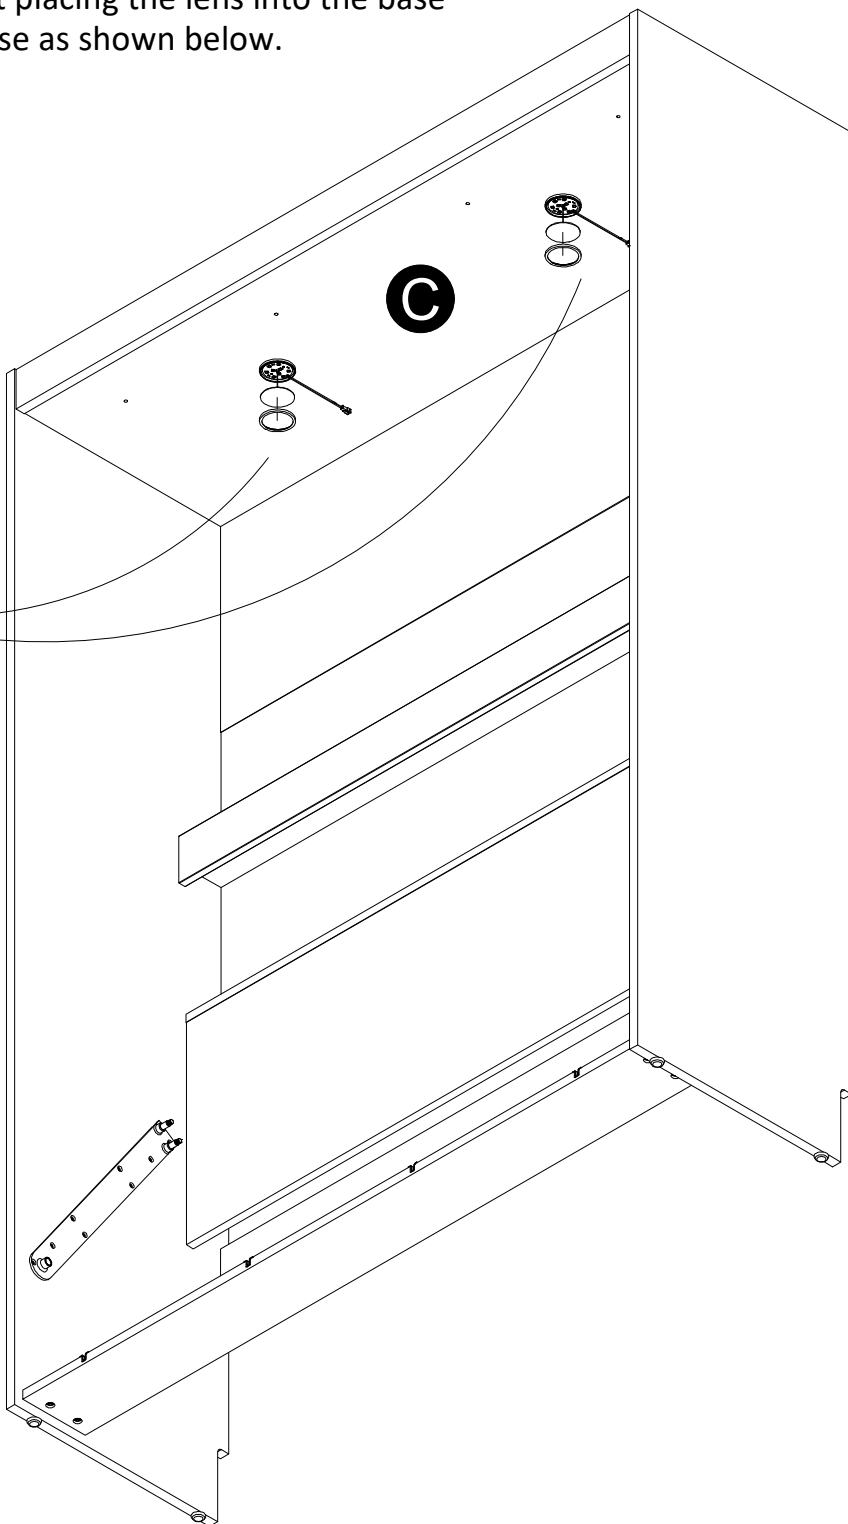

The next steps are to assemble your unit to the wall



Assembled unit MUST be square on the height, width, and depth to function properly

Assembled unit MUST be placed flat against the wall

Assembled unit MUST be screwed into 3 DIFFERENT wall studs at the top and bottom for safety

Screws provided are for drywall and wood studs. If walls are masonry, concrete, or other wall materials: Use appropriate hardware to securely attach your unit to the wall

DO NOT use wall anchors to fasten your unit to the wall

Relocation isn't suggested after assembly!


STEP 34



With the help of another person, place your unit **FLUSH** against the wall

Do NOT cut into bed!

There are notches provided at the back of your unit. These notches are to fit around the baseboard on your wall. If your baseboard is higher or thicker than the notches provided on the unit, you will need to remove the baseboard, cut it down to fit on both sides of your unit, then refasten to the wall.

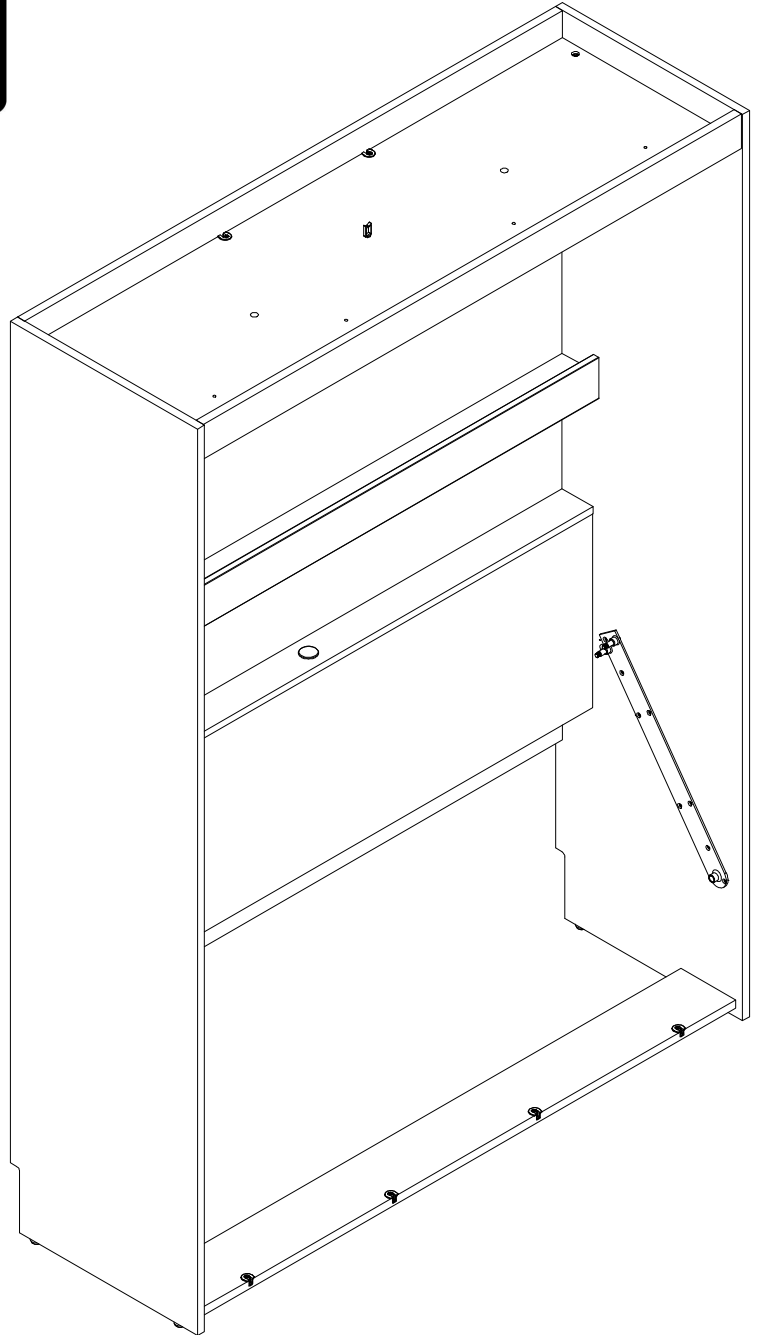



STEP 35




Assembled unit **MUST** be flush on the height, width, and depth to function properly




A ladder will be required
Do not lean against the top of the unit, it may cause sagging



If required, unscrew the Glides counter-clockwise as necessary in all 4 corners until your unit is level in all directions




STEP 36




Locate the studs in the wall, using a stud finder. Using a pencil, mark the stud locations on the upper surface of the Upper Back Panel (G). Using a level, carry the stud locations down to the Bottom Stringer (K), and with a pencil, mark the stud locations.

**A ladder will be required
Do not lean against the
top of the unit, it may
cause sagging**




You need to locate at least 3
DIFFERENT studs, in the horizontal
direction, but 4 is better.

Wall Studs

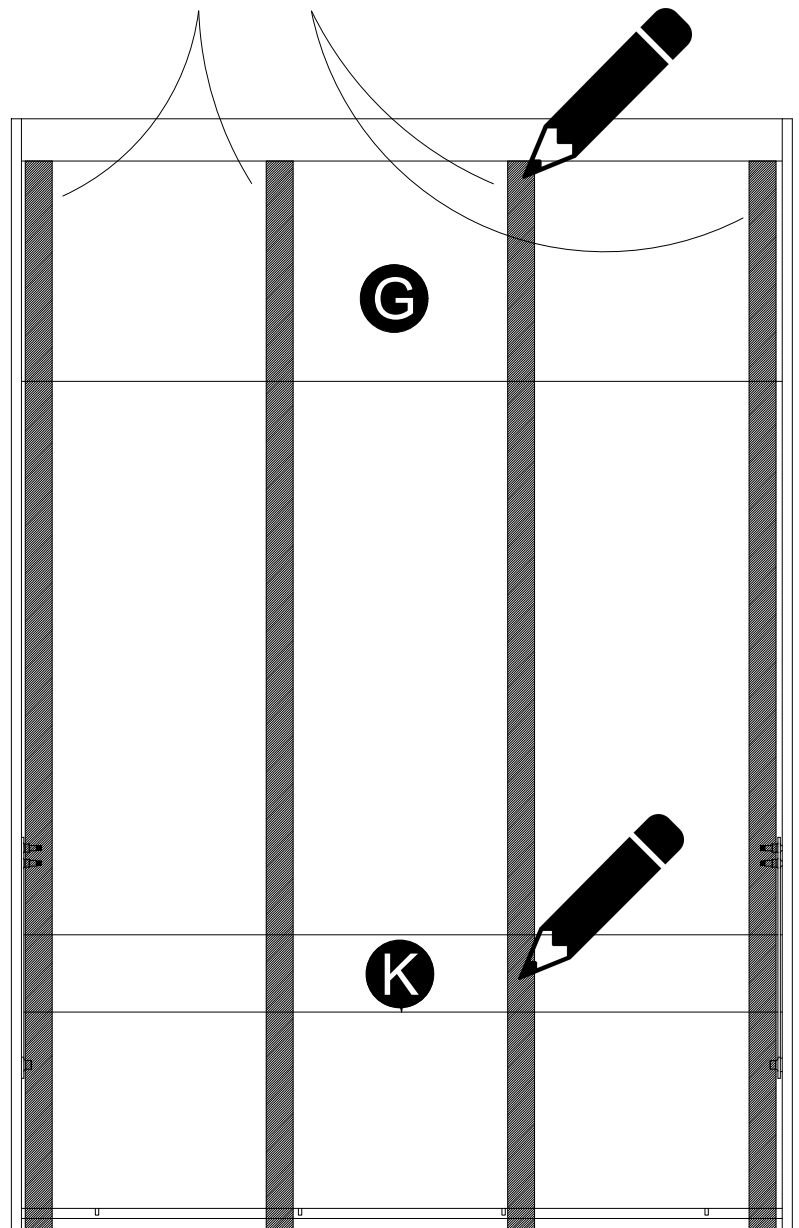

Average distance between studs (16")

STEP 37

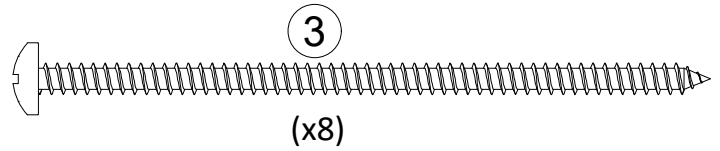

First, make sure that your unit is still level in all directions.





Drill 1/8" (3mm) pilot holes through the Upper Back Panel (G) and Bottom Stringer (K) at the stud locator marks.

Fasten the unit to the studs in the wall with the Screws (3).




**A ladder will be required
Do not lean against the
top of the unit, it may
cause sagging**

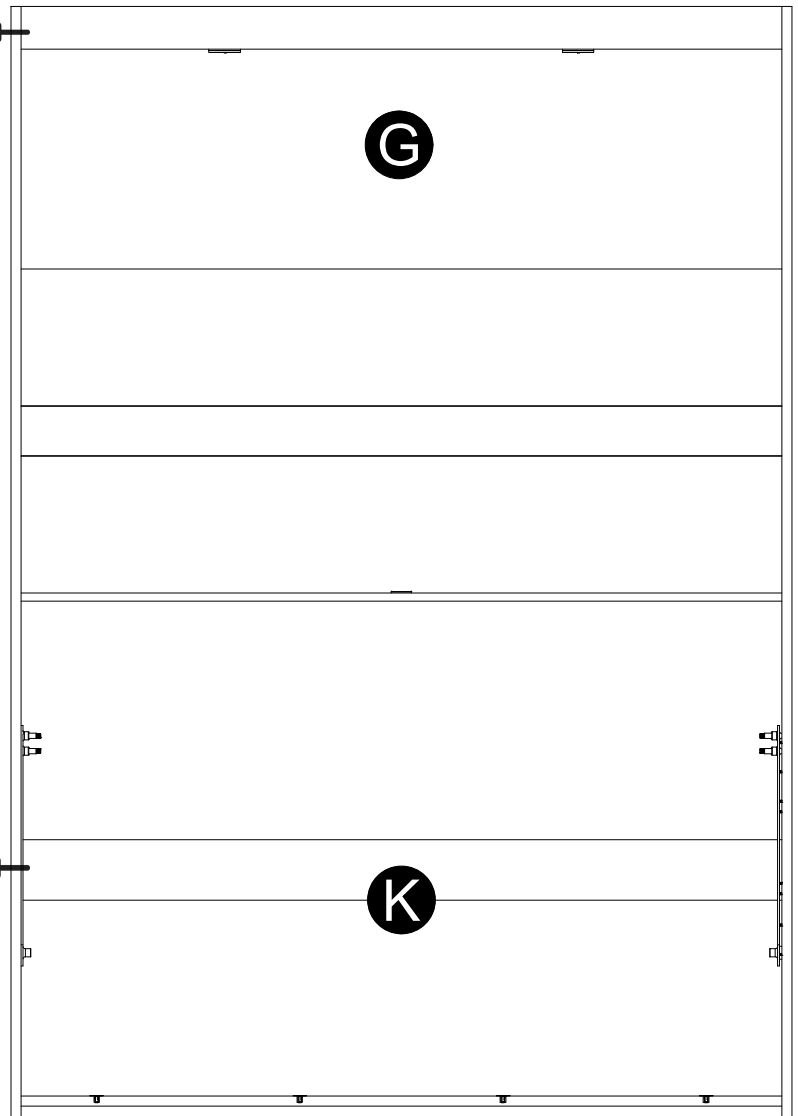


**The next steps are to assemble the metal bed
frame and mechanism**

**These parts are located in the #3678096COM
Wall Bed Mechanism Carton**


STEP 38

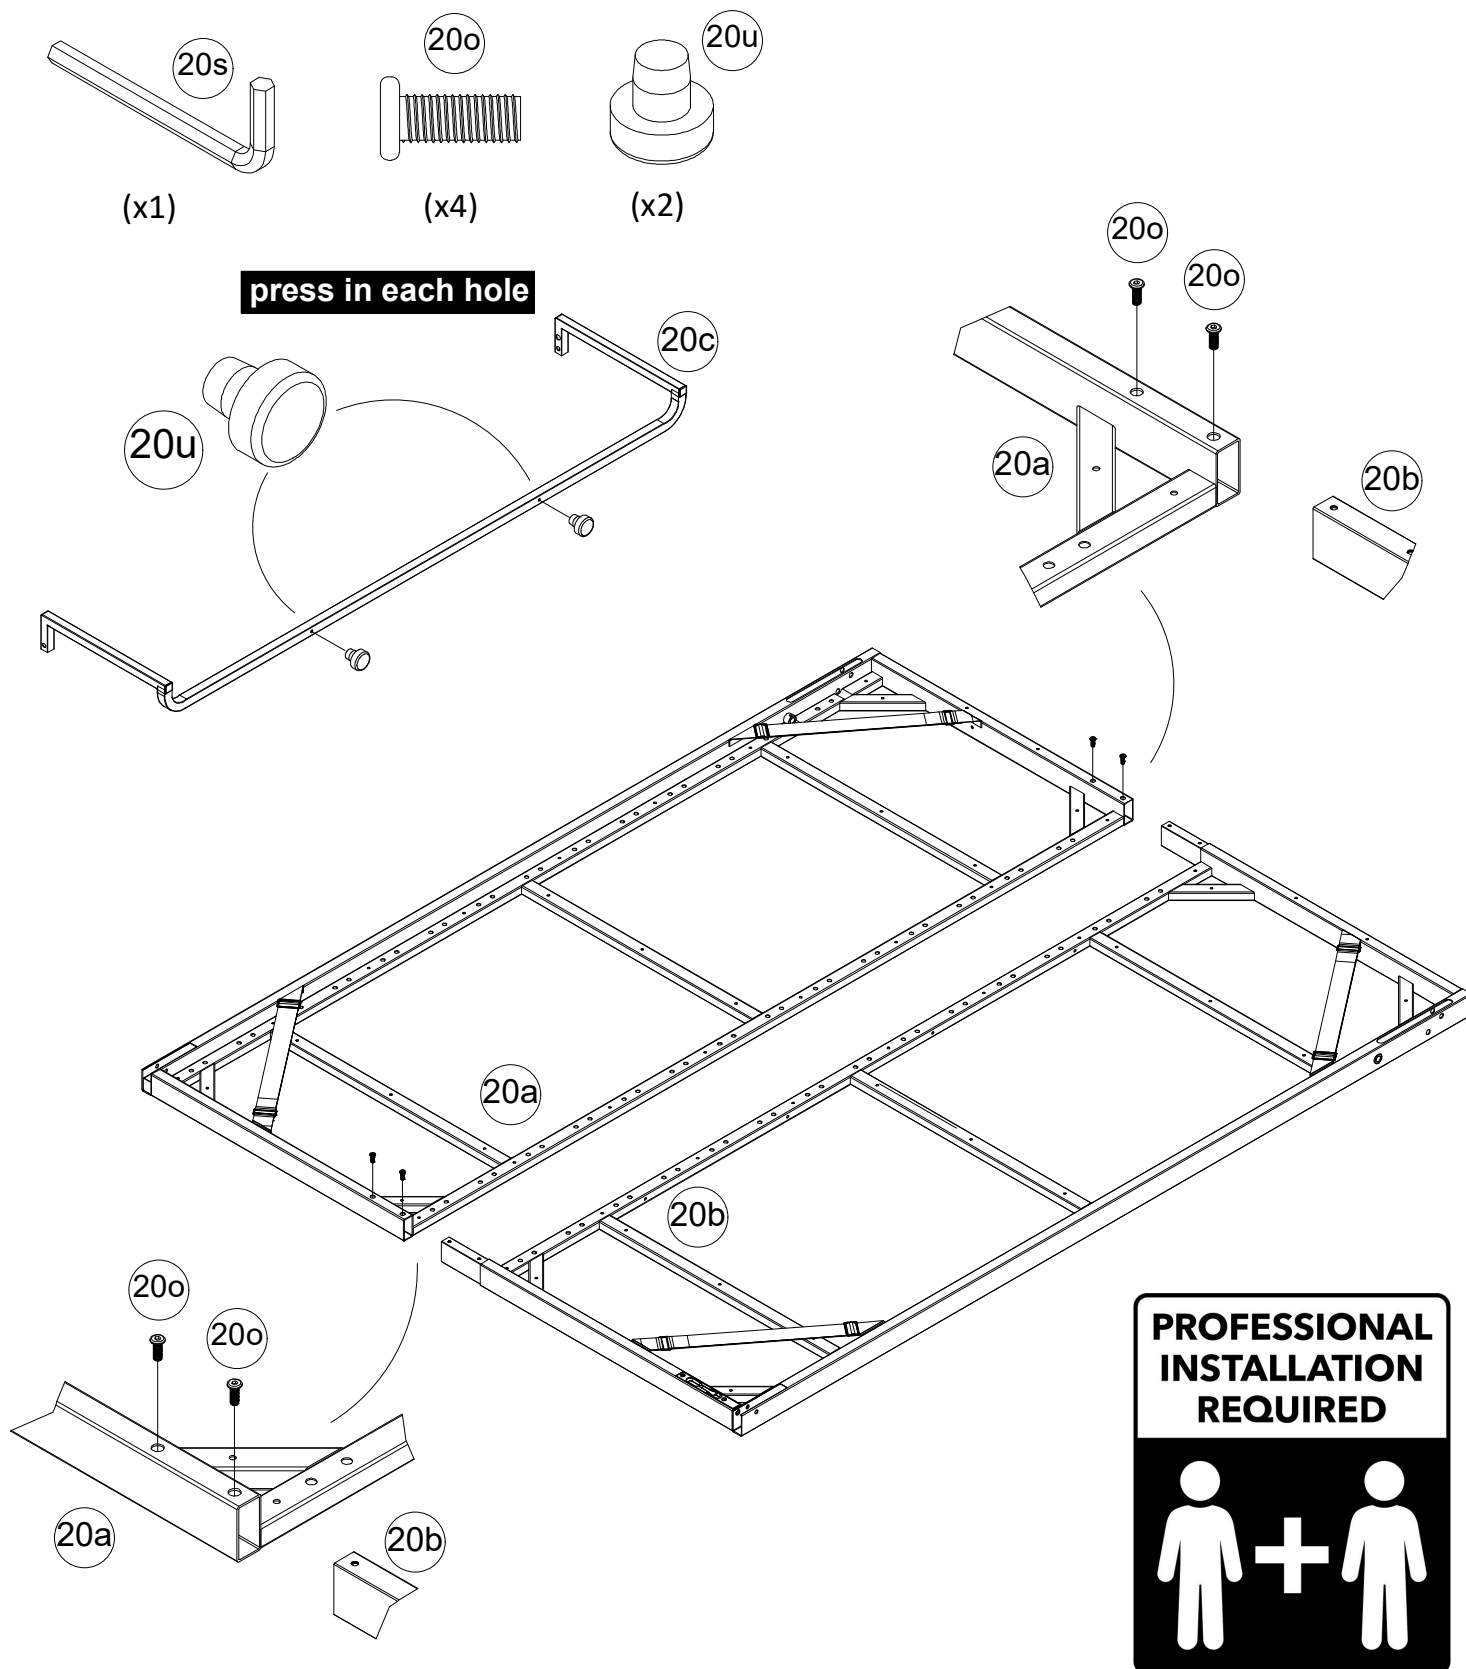


STEP 39

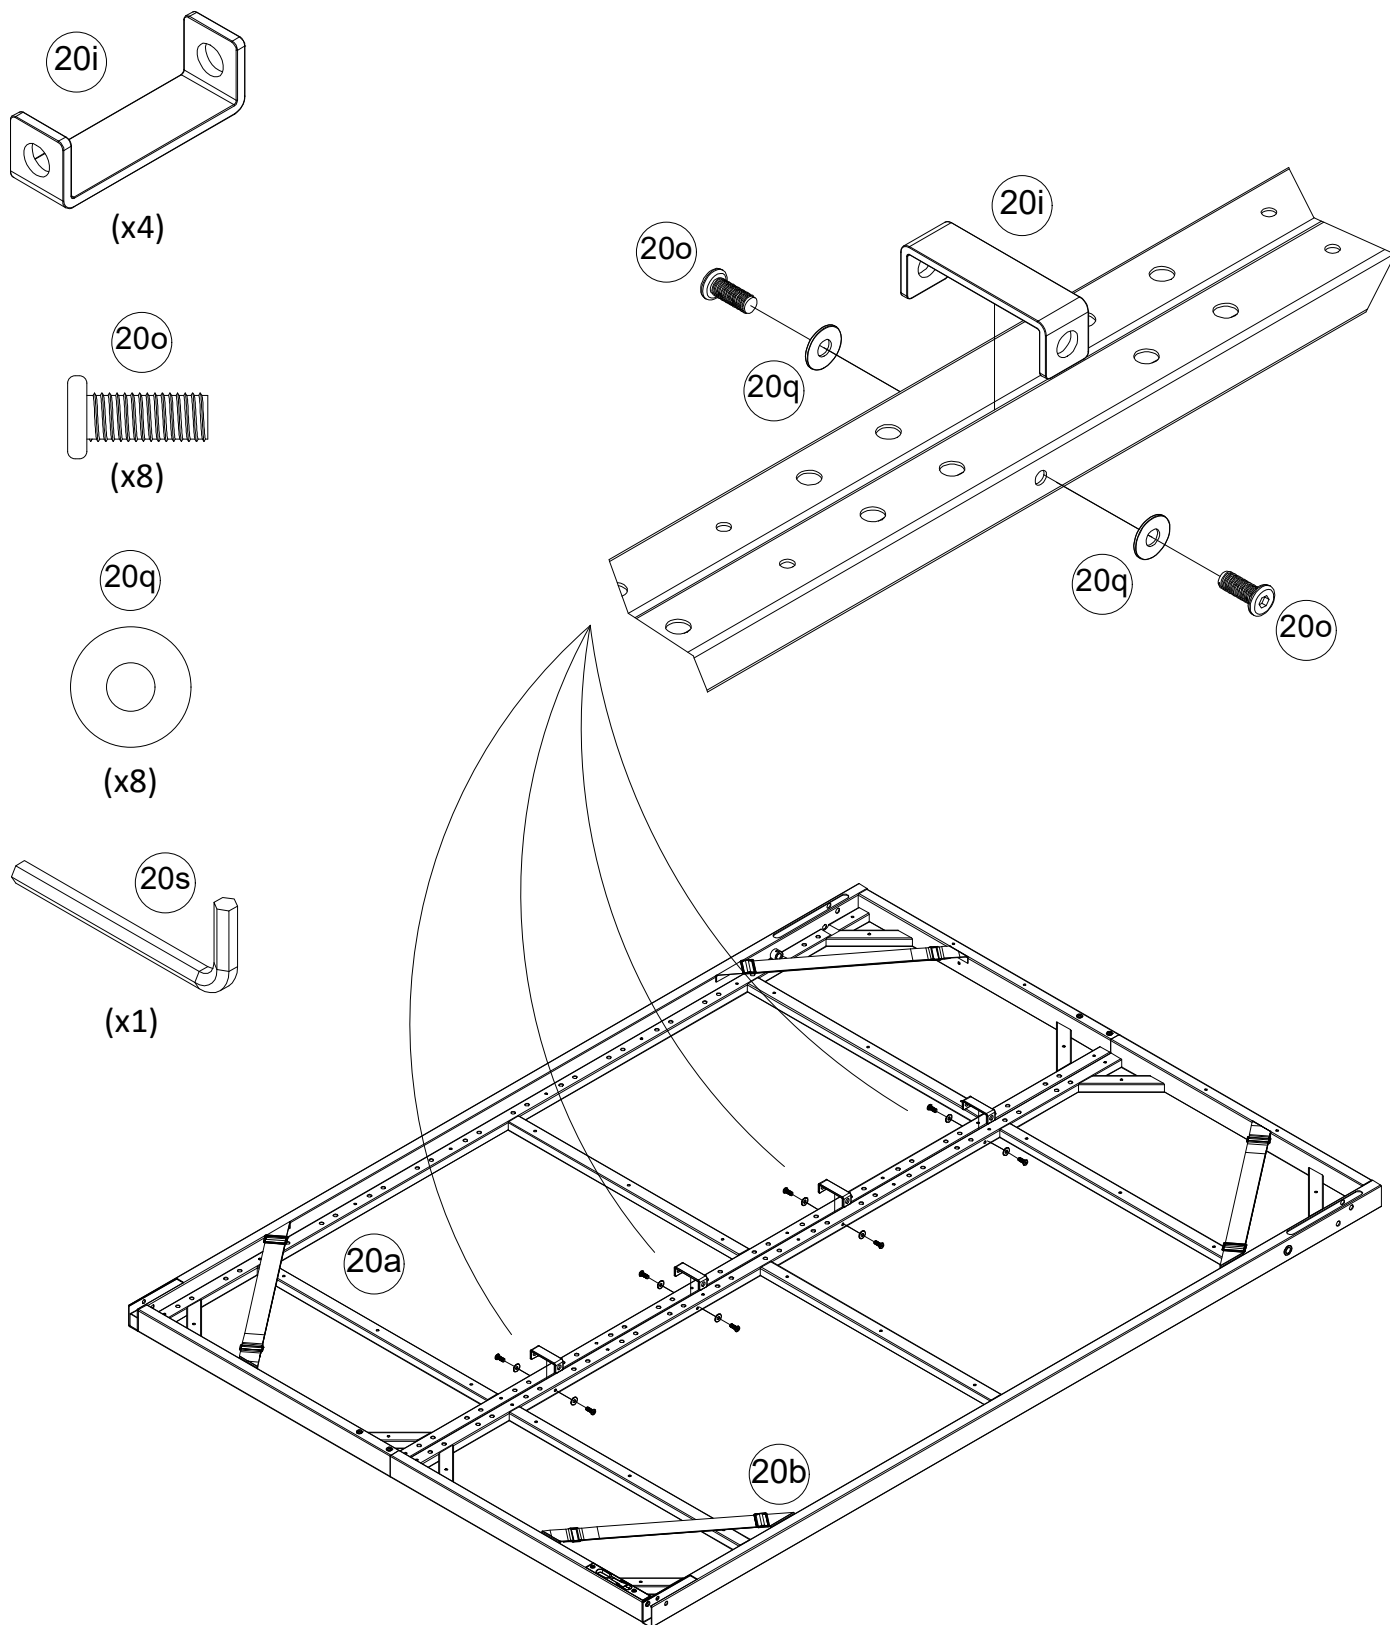


STEP 40

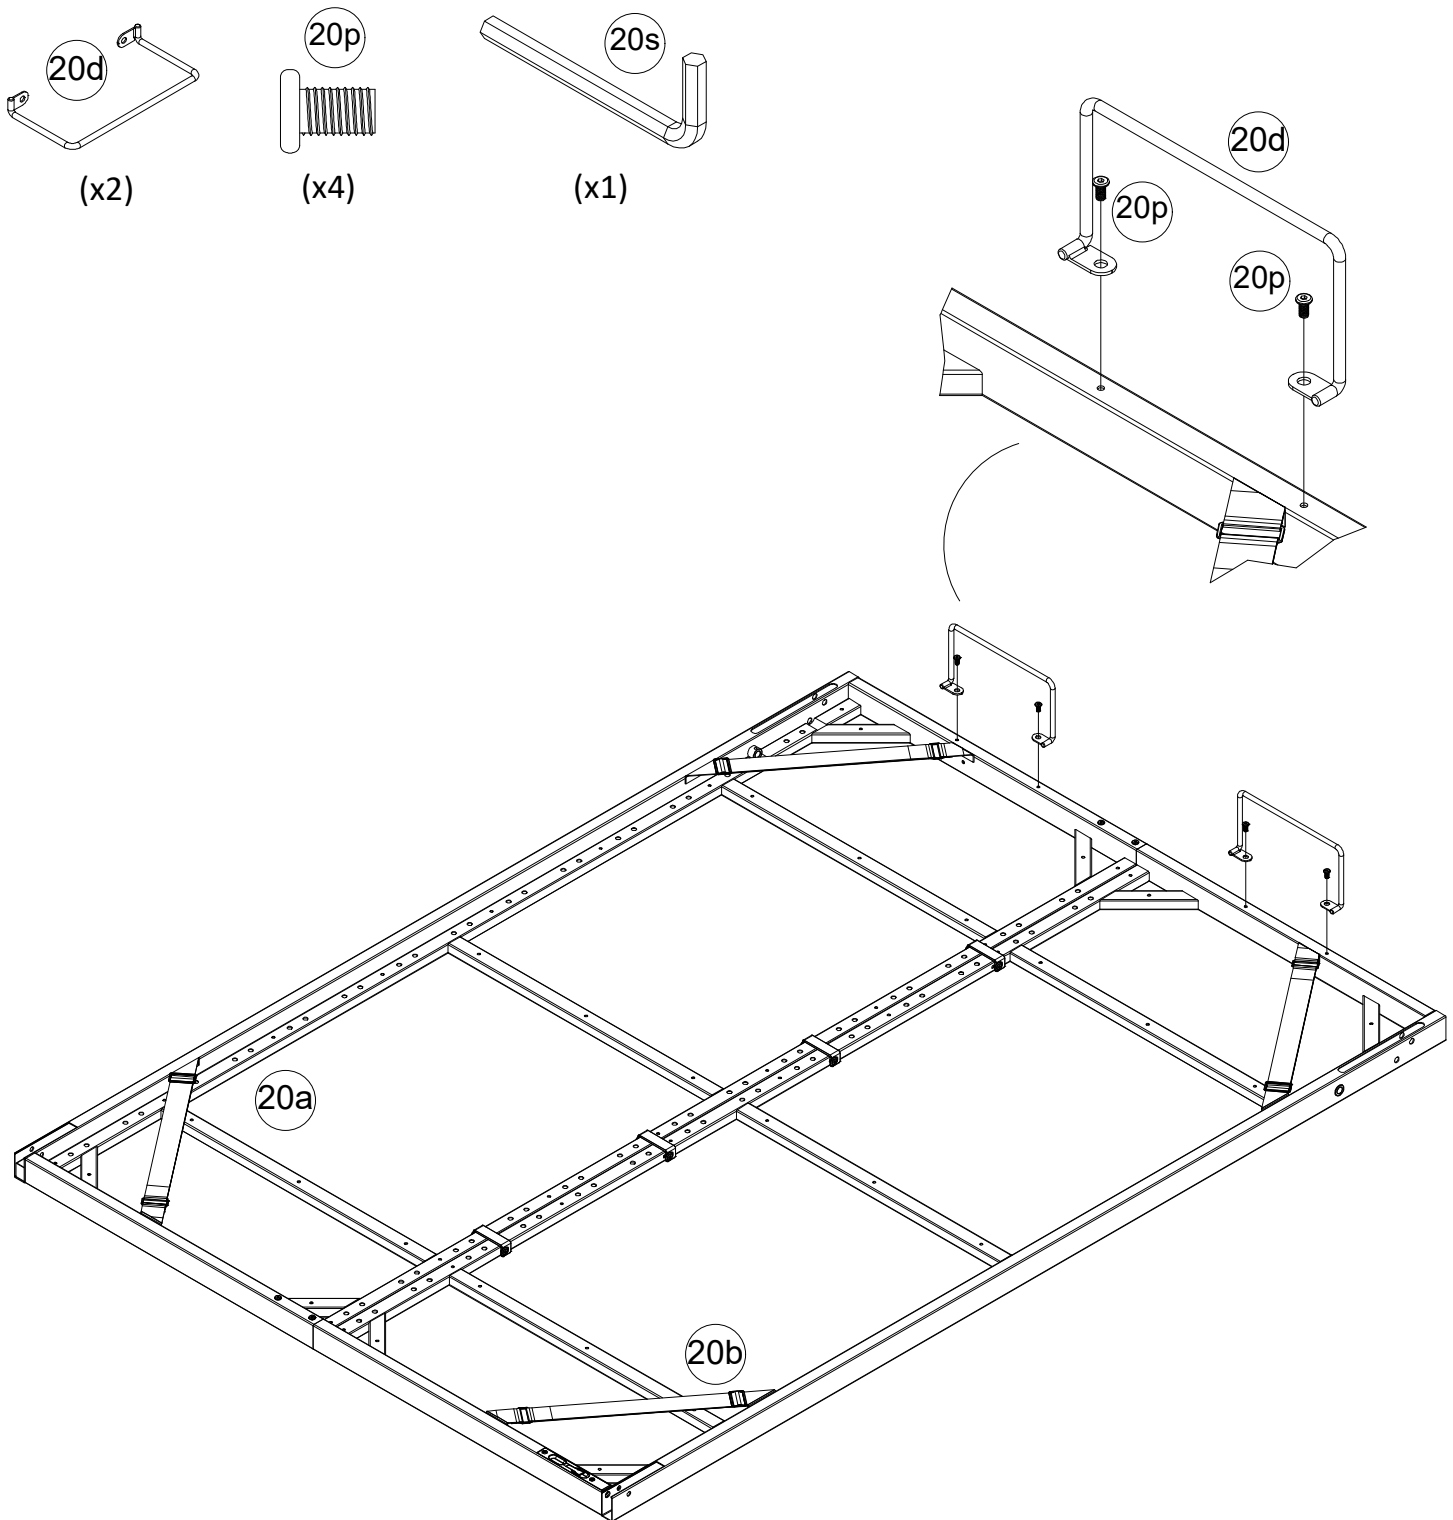


STEP 41



(x4)




(x4)




(x4)

The "long" end of both pistons is to be fastened here

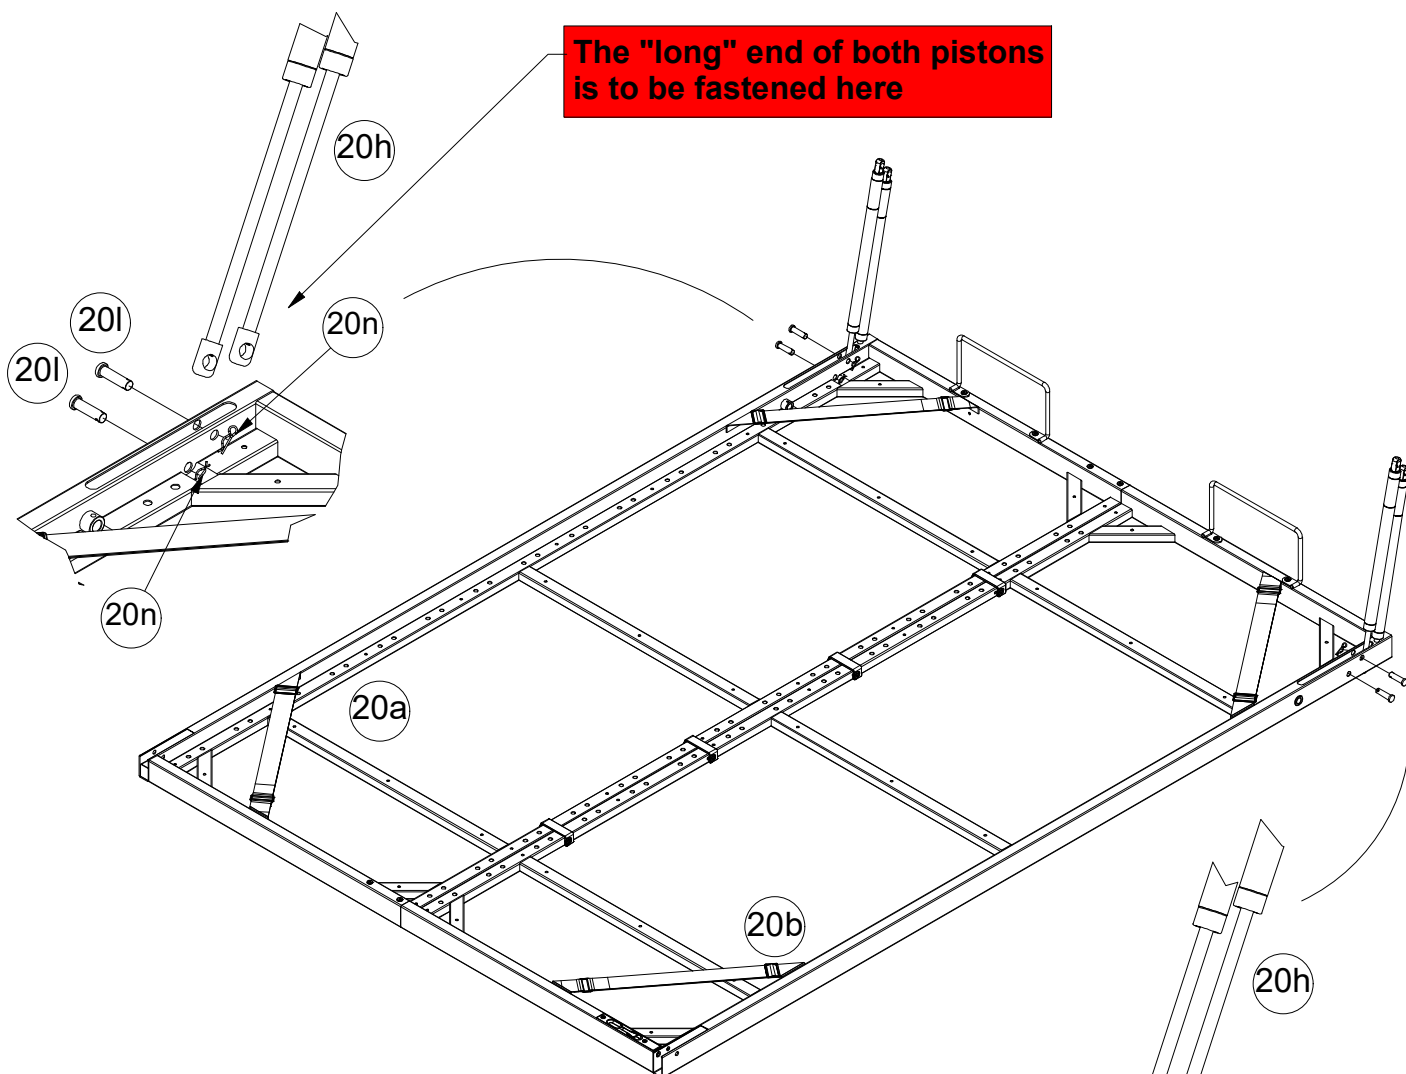


The ends of both pistons need to be inserted into the groove of the bed frame when assembled.

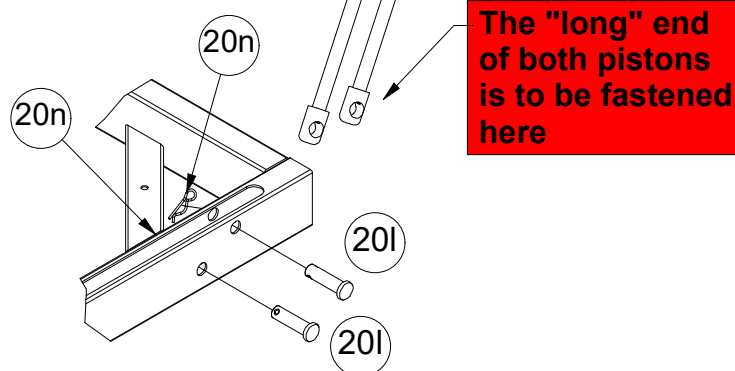


The "long" end of both pistons is to be fastened here

STEP 42


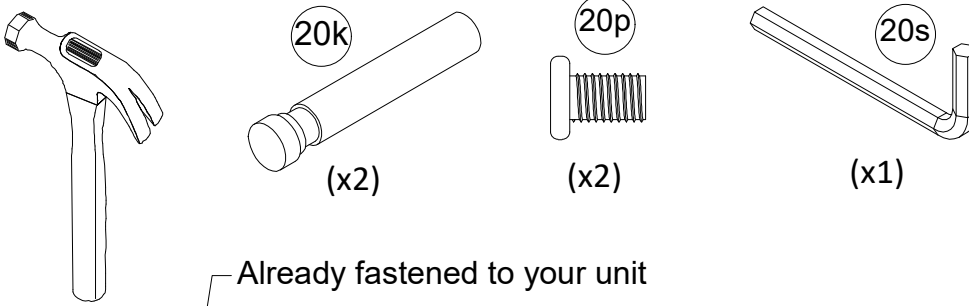


**PROFESSIONAL
INSTALLATION
REQUIRED**




The cabinet is not shown to allow a clear view of the bed frame assembly

With a person on each side, lift the bed mechanism, line up the holes of the Bed Assembly with the large bushing hole of the Left and Right Pivot arm (20e & 20f) already installed to your unit, and insert the Pivot Pins (20k) as shown. Secure the pivot pins with a 10mm Bolt (20p).

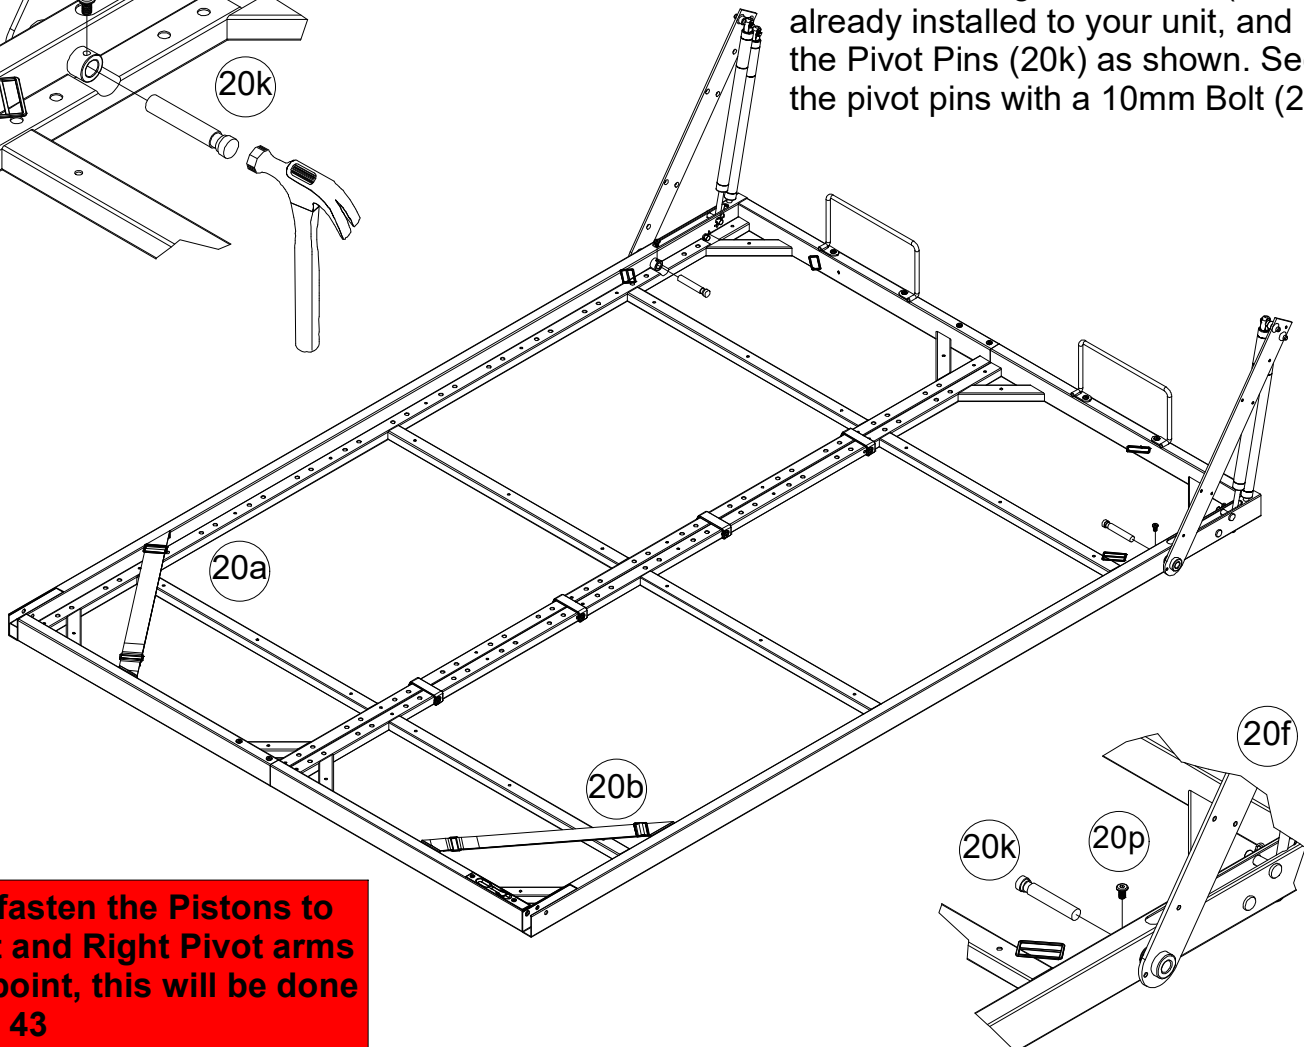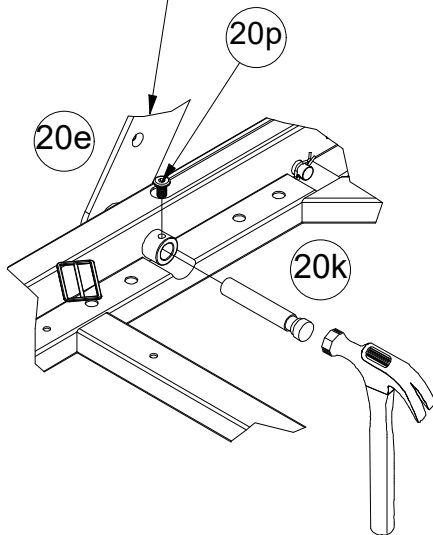


Do not fasten the Pistons to the Left and Right Pivot arms at this point, this will be done on step 43

STEP 43




(x4)



(x1)

**PROFESSIONAL
INSTALLATION
REQUIRED**





1. With a person on each side, carefully lift the bed frame in the closed position.

2. While one person pushes the bed frame into the cabinet, passed the 90 degrees, the other person is to engage the "front" Gas Piston (20h) on each side of the unit, to the front pin of the Left and Right Pivot Arm (20e & 20f).


3. Then tightly secure with two Nuts (20r).

4. To engage the "rear" Gas Piston (20h) on each side of the unit, slowly and carefully wiggle the bed frame back and forth until you can insert the Gas Pistons (20h) onto the rear pin of the Left and Right Pivot Arm (20e & 20f).


5. Then tightly secure with two Nuts (20r).

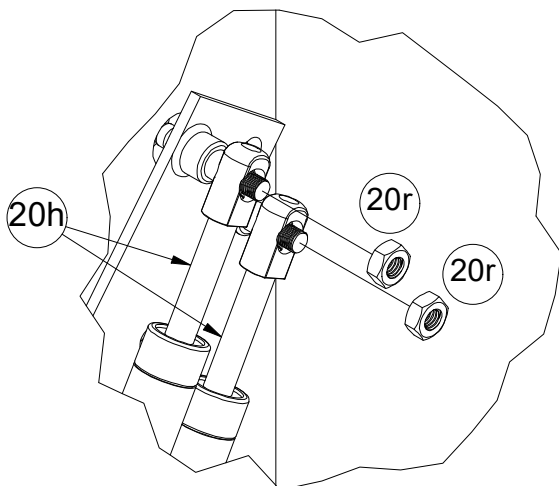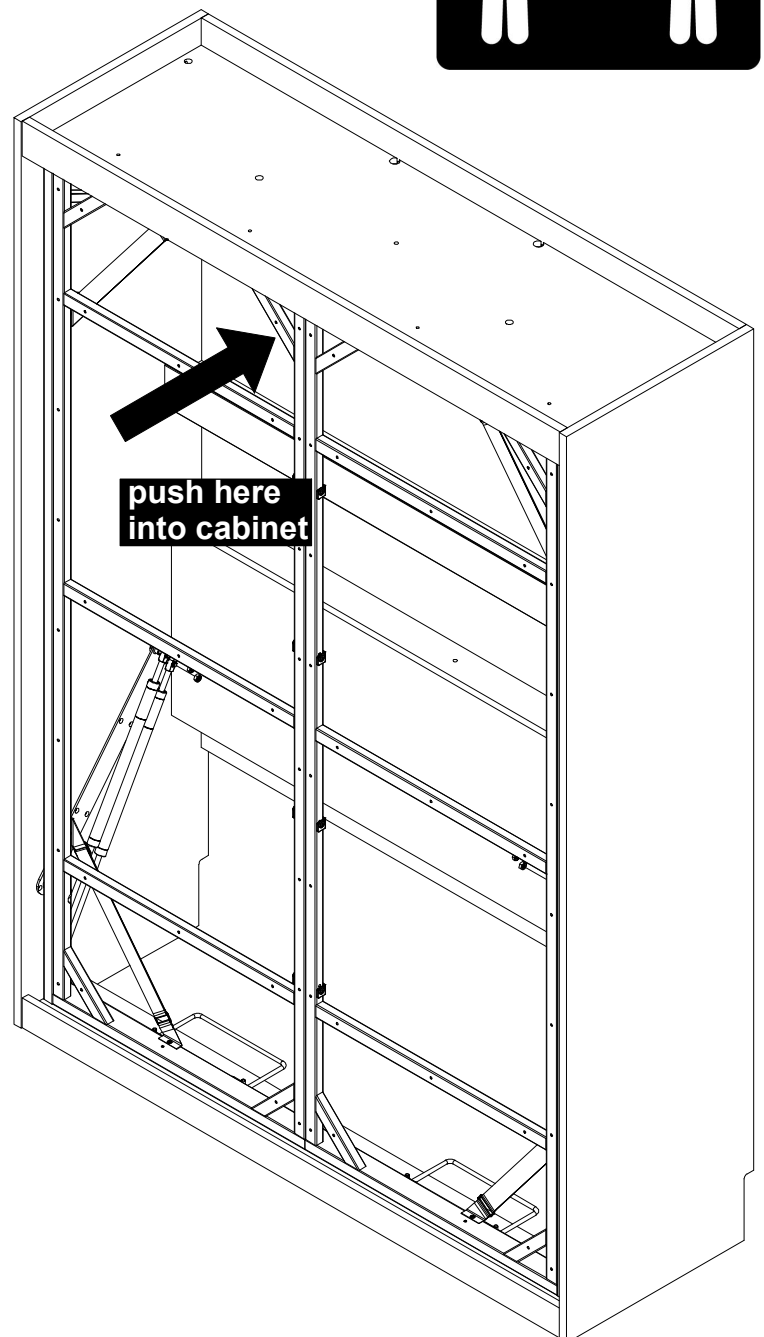

STEP 44



(x2)




(x2)

18

ATTENTION / ATENCION / ATTENTION


(x1)

**PROFESSIONAL
INSTALLATION
REQUIRED**

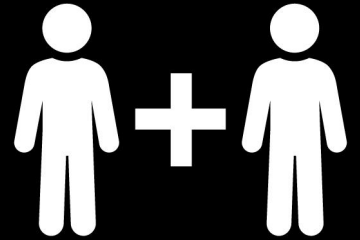

The cabinet is not shown to allow a clear view of the bed frame assembly



Pull the bed frame down, then attach Leg (20c) as shown

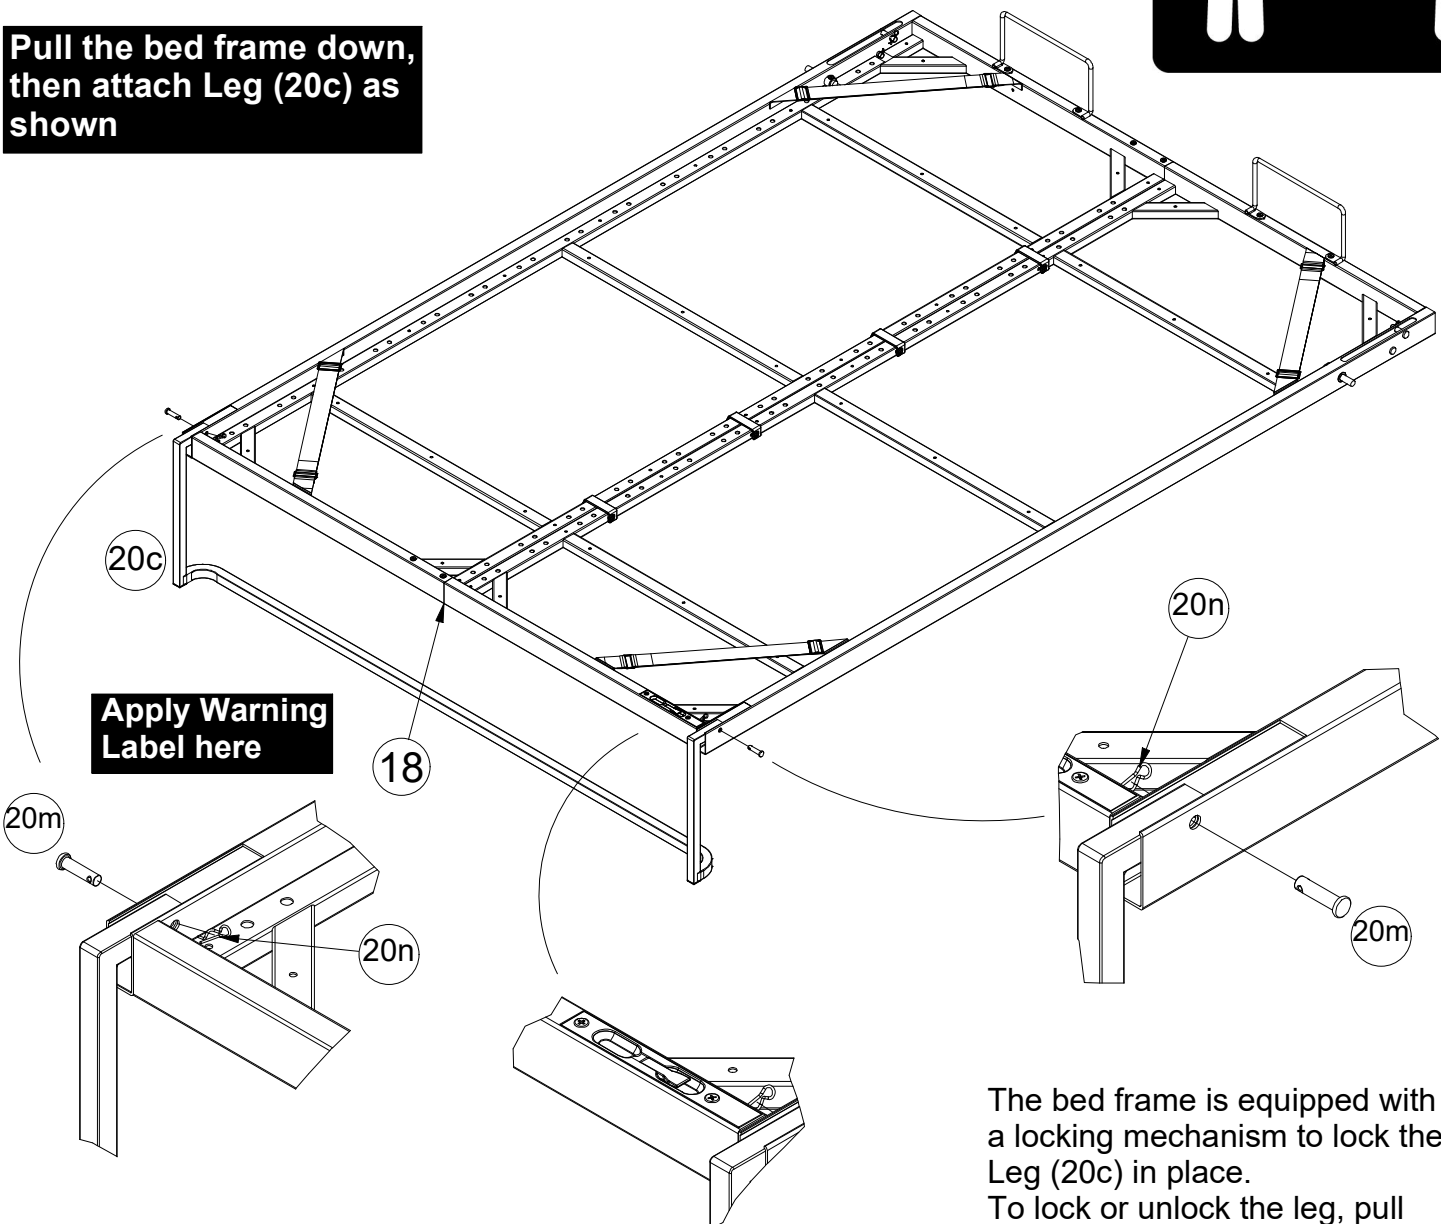


Apply Warning Label here

The bed frame is equipped with a locking mechanism to lock the Leg (20c) in place. To lock or unlock the leg, pull on the locking mechanism.


STEP 45

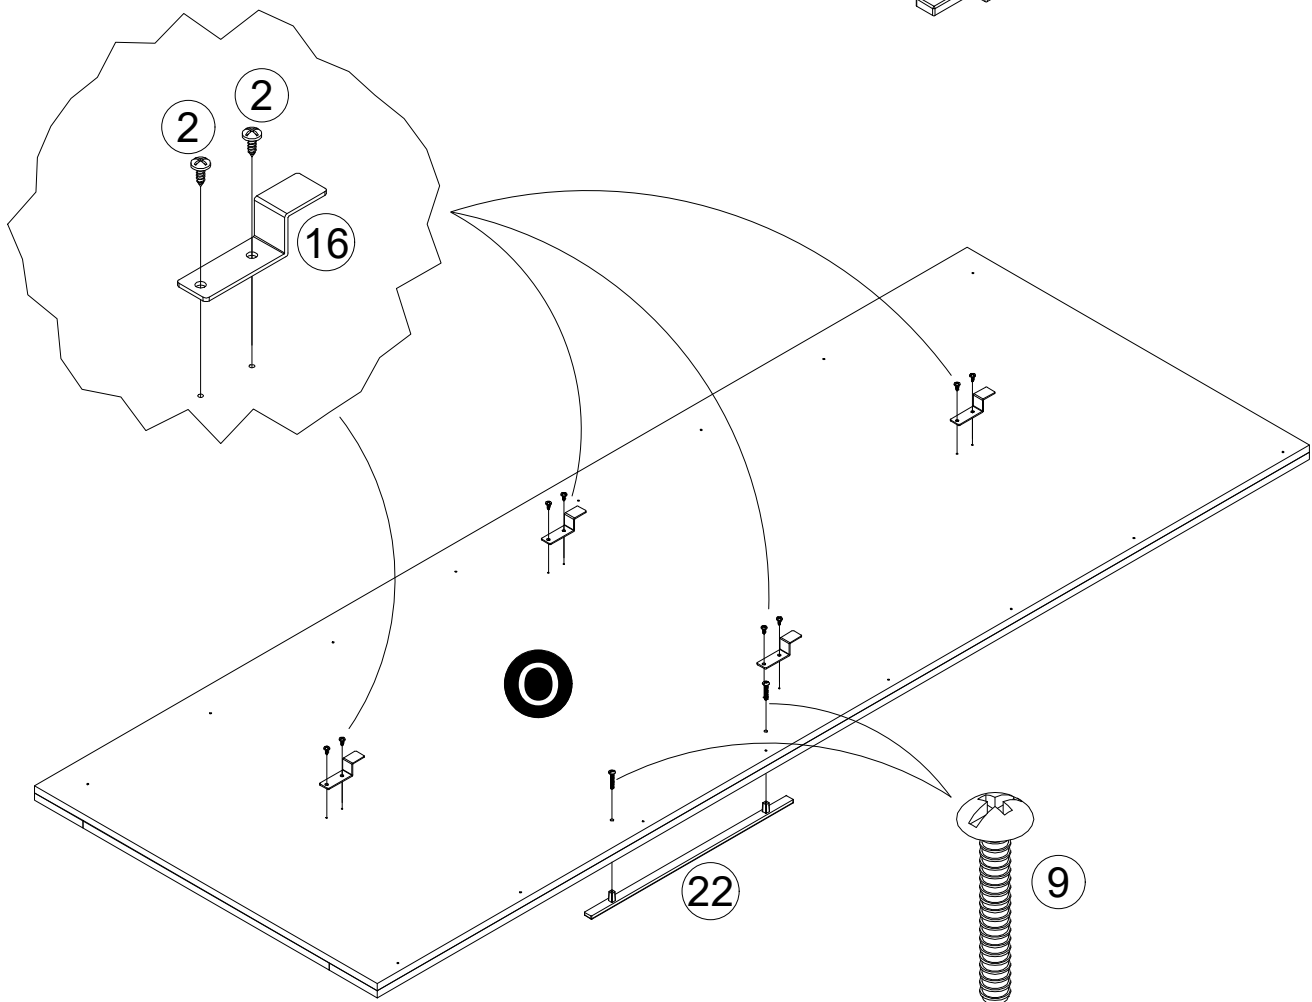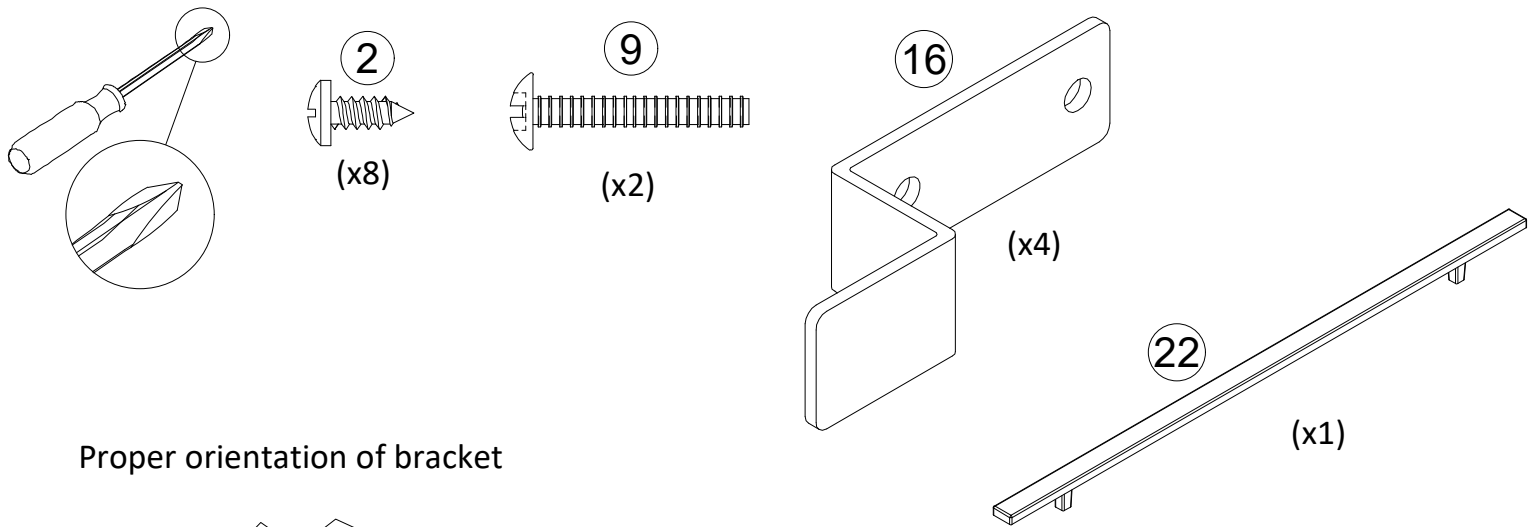


STEP 46

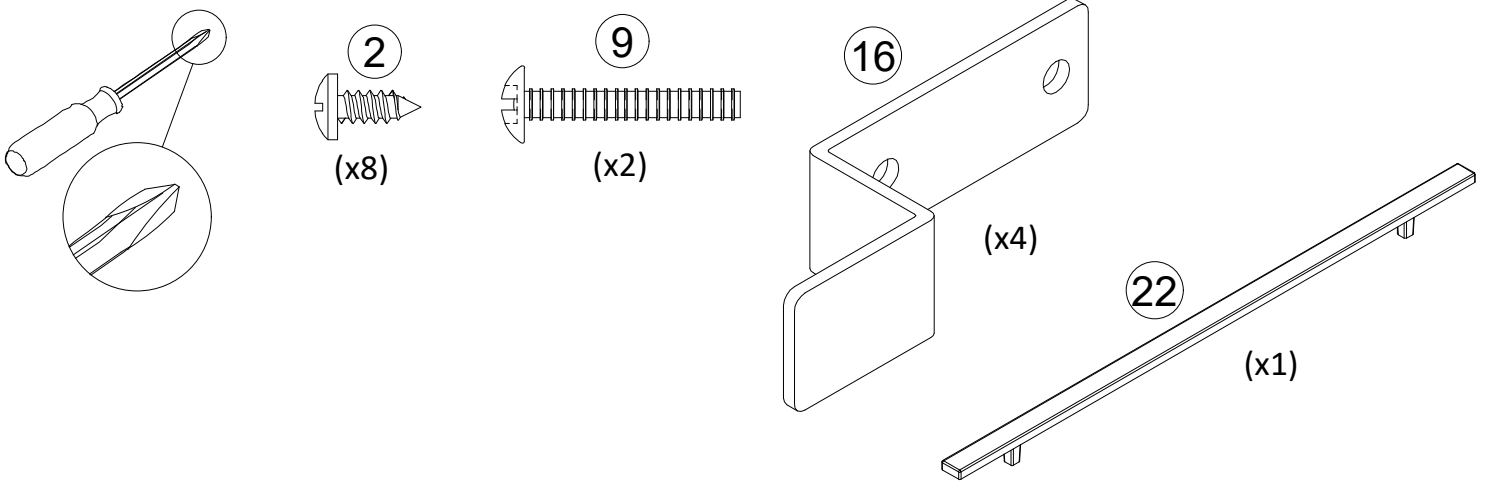

Proper orientation of bracket

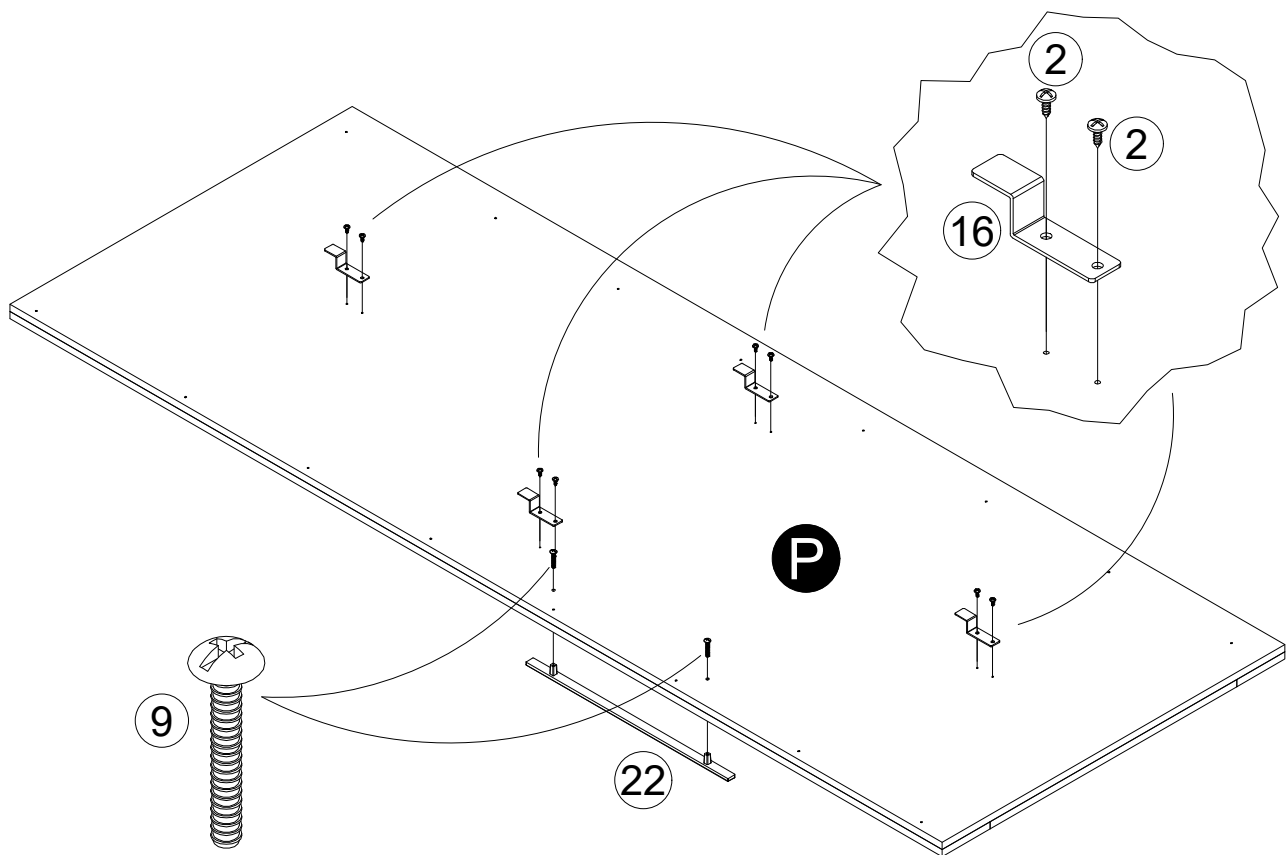

STEP 47

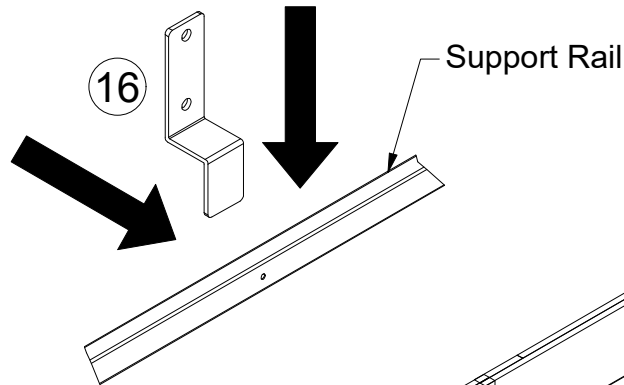


With the help of another person, lift the Left Door Assembly (O), position the Brackets (16) over the three Support Rails of the Bed Frame, and drop into position.

Repeat the procedure for the Right Door Assembly (P).


IMPORTANT:

First, unlock and flip the leg into the cabinet.
Then, lower the bed frame down a bit to allow clearance to hook Door Assemblies (O&P).

The cabinet is not shown to allow a clear view of the bed frame assembly

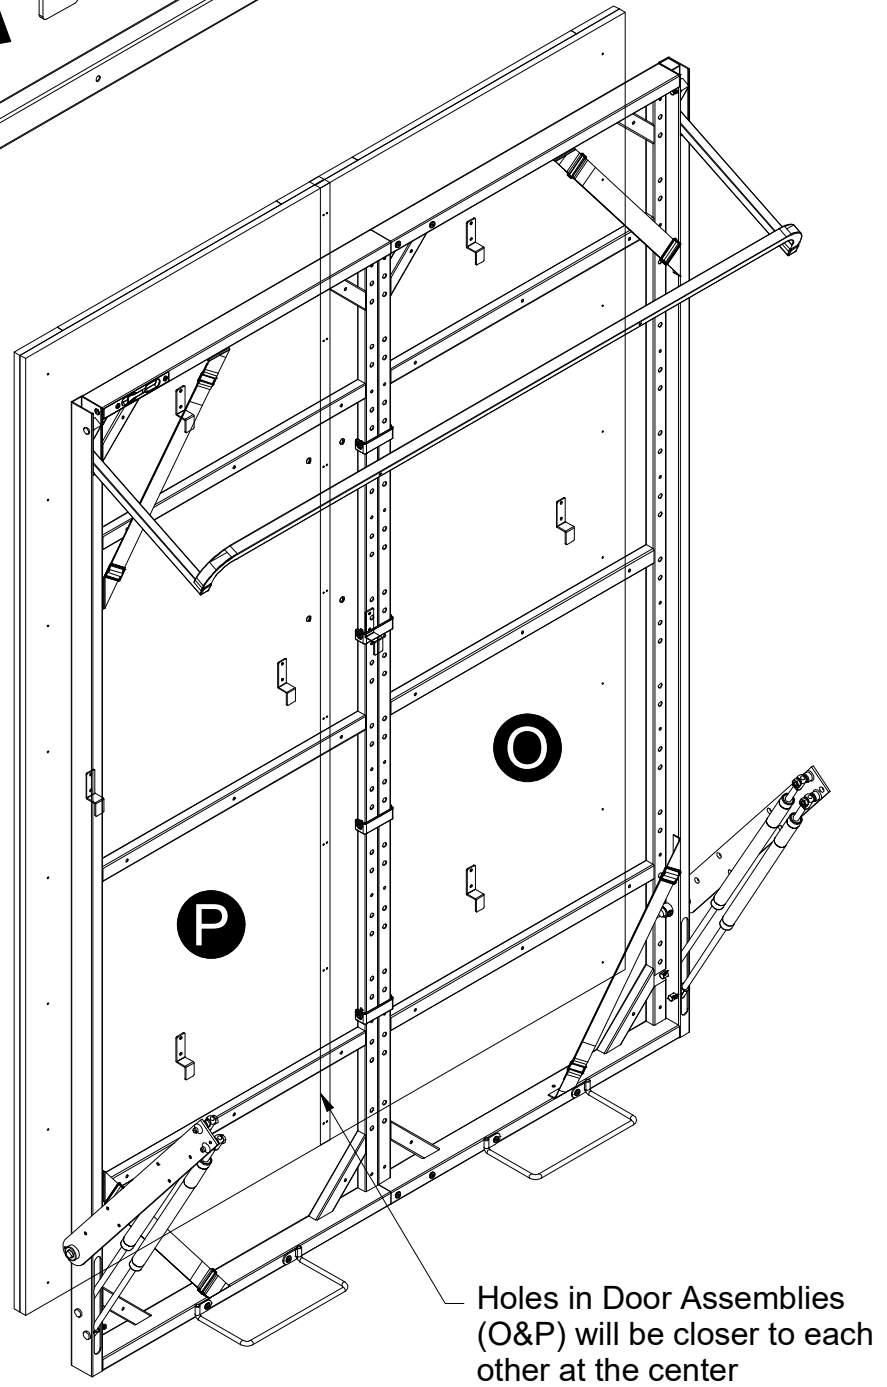


STEP 48

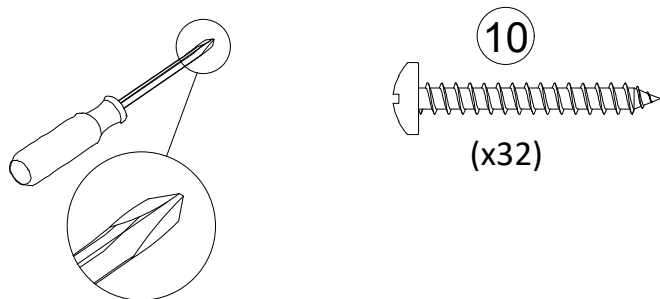





With the help of another person, carefully pull the bed frame open

Line up the holes of the bed frame with the holes in Door Assemblies (O&P), and fasten with Screws (10).

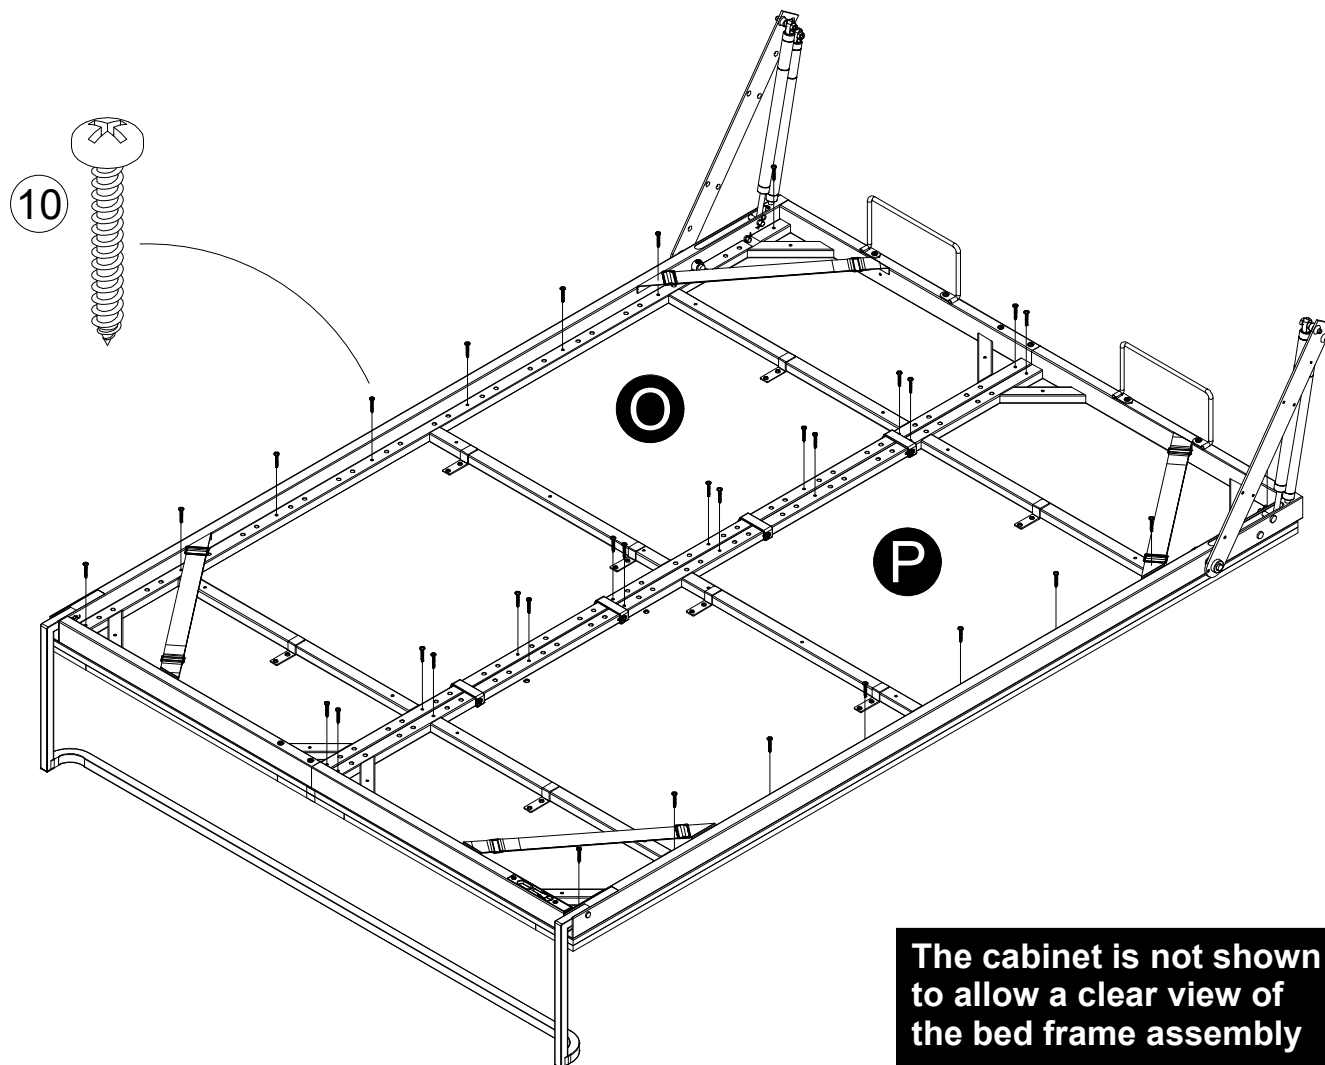


The cabinet is not shown to allow a clear view of the bed frame assembly

STEP 49

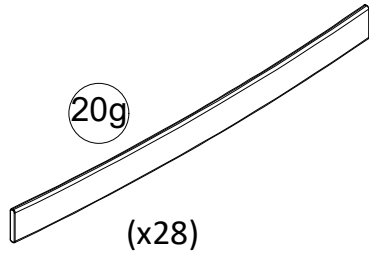

**A ladder will be required
Do not lean against the
top of the unit, it may
cause sagging**

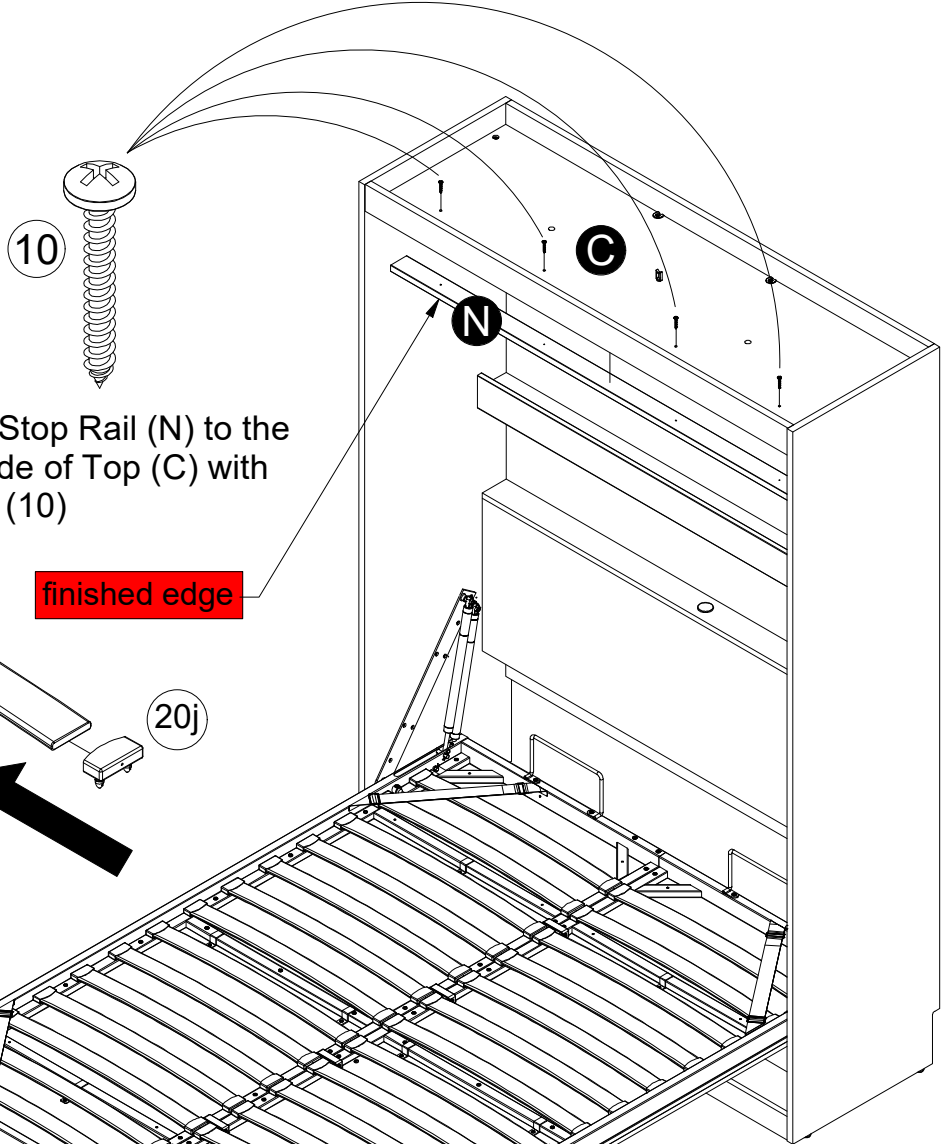


Fasten Stop Rail (N) to the
underside of Top (C) with
Screws (10)

finished edge


Press a Plastic Cap (20j) at each
end of a Wood Slat (20g).
Press both Plastic Caps (20j),
attached to the Wood Slat, into the
holes of the Metal Bed Frame.
Repeat the procedure for all 28
wood slats and 56 plastic caps.

**PROFESSIONAL
INSTALLATION
REQUIRED**



**Slip the wood slats underneath the
straps at each corner**



STEP 50



Front of unit is not shown to allow a clear view of the kick and bottom

While one person slightly opens the bed frame and holds it in place, insert the connector bolts installed in the Kick (F) into the connectors of the Bottom (D). Turn the connectors clockwise to lock in place.

Turn clockwise to lock in place

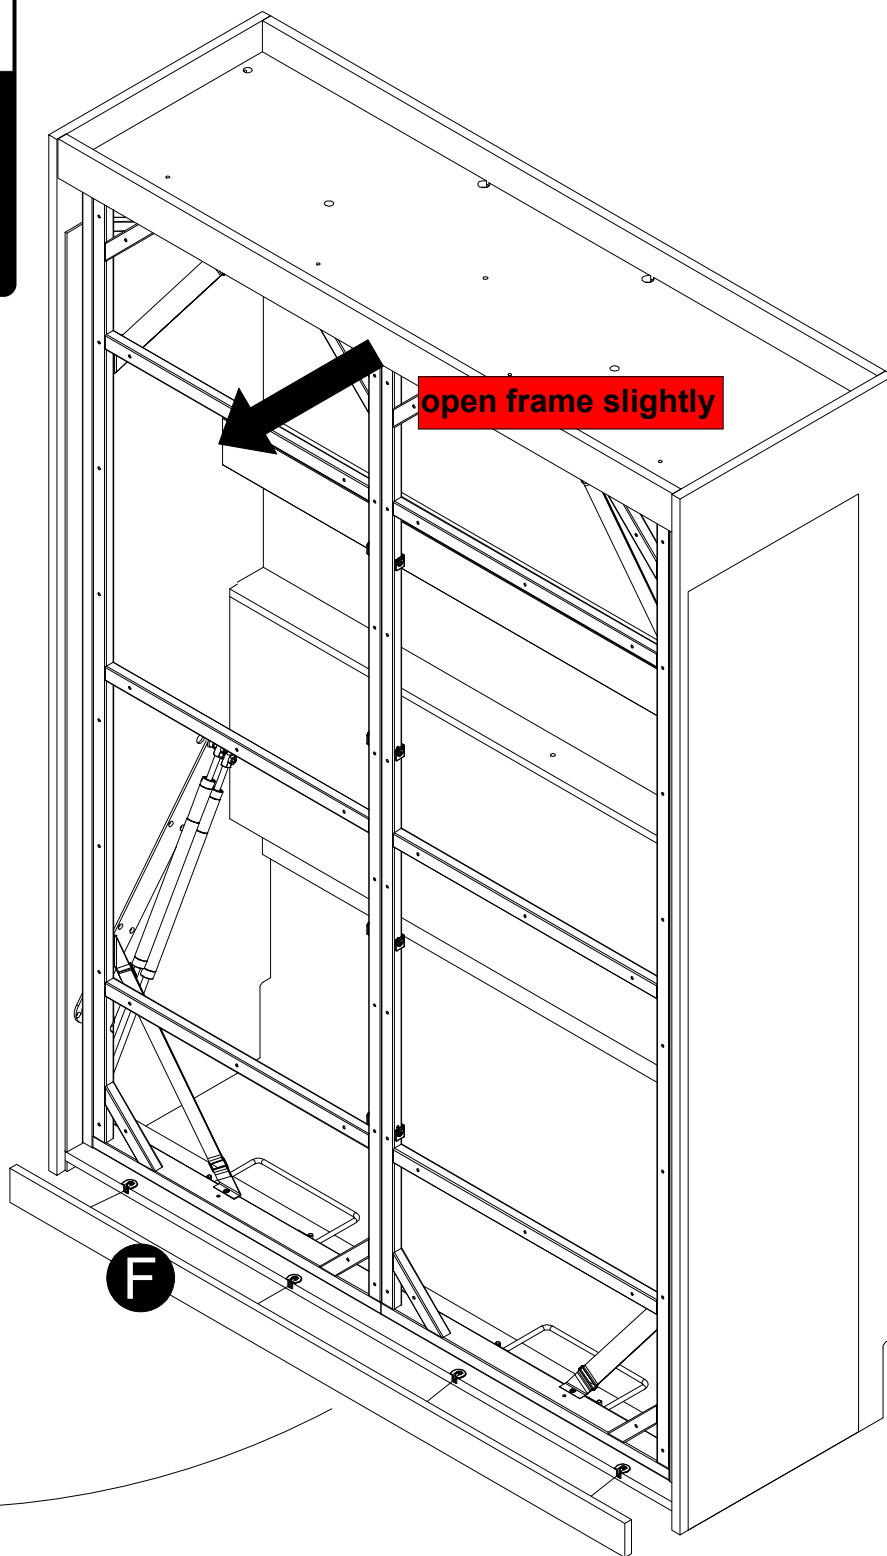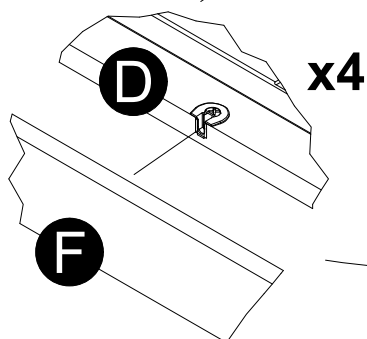

Maximum Loads



This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

This bed is designed to accommodate a Full Size Mattress, up to 10" inches thick.

* with a maximum weight of 60 lbs (27.2 kgs)

* with a minimum weight of 30 lbs (13.6 kgs)


After you have finished assembling your wall bed, please keep the assembly manual by placing it under the mattress, in the frame of the mobile part of the bed.

Caution

Two people may be required to open and close the bed

Once you've placed your fitted sheet onto your mattress, secure your mattress with the straps provided in all 4 corners of the bed frame.

Keep the bed closed when not in use. It is recommended not to leave pillows and/or ornamental pillows in place when the bed is closed to preserve the mechanism.

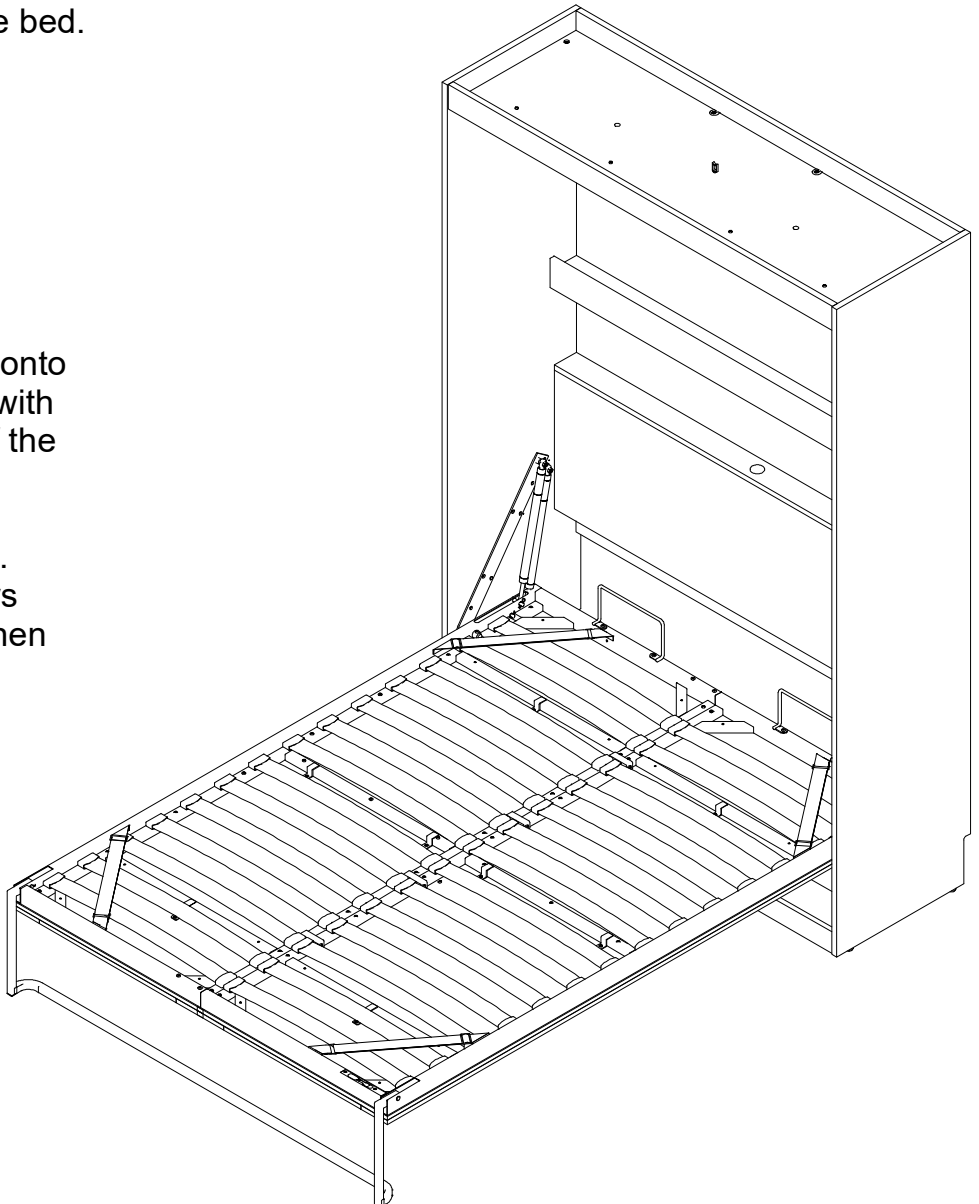

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

*Thank
You!*

Cubierta Delantera

Cama de pared: cama de día de tamaño completo

Fecha de compra

Número de lote

ADVERTENCIA:

* **ADVERTENCIA PARA NIÑOS PEQUEÑOS:** Este producto tiene piezas pequeñas, asegúrese de mantenerlas fuera del alcance de los niños pequeños. Los niños menores de 6 años, lactantes pequeños y bebés no deben dormir en esta cama por cuestiones de seguridad. Para evitar lesiones y daños a esta unidad, PROHÍBA saltar sobre ella.

* Este producto está diseñado para uso doméstico y no está destinado al uso comercial.

Le recomendamos que encargue a un profesional el ensamblaje de su producto.

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD. LÉALO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

¡No devuelva este producto!

Primero póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Llame al 1-800-489-3351 (llamada gratuita)

Visite: www.ameriwoodhome.com

Se requiere una instalación profesional para esta unidad.

ADVERTENCIA

- La unidad puede volcarse y causar lesiones graves o la muerte.
- Fije la unidad a una clavija en la pared
- No permita que los niños se suban a la unidad

Medidor de dificultad de ensamblaje

Siga a Ameriwood Home

¡Contáctenos! (página 2)

¡No devuelva este producto!

Primero póngase en contacto con nuestro amable equipo de atención al cliente para obtener ayuda.

¡Llámenos! 1-800-489-3351

Visite ameriwoodhome.com para ver la garantía limitada válida en EE. UU. y Canadá.

Español

Consejos útiles

PERSONAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE: 2

- Abra el artículo en la zona donde piensa colocarlo para evitar levantarlo por su peso.
- Identifique, clasifique y cuente las piezas antes de intentar ensamblarlo.
- Asegúrese de orientar siempre la punta que está en la parte superior del bloqueo de leva hacia el borde exterior.
- NO utilice productos químicos agresivos ni limpiadores abrasivos.
- Nunca empuje, jale o arrastre los muebles.

Antes de empezar (página 3)

- Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- Separe y cuente todas sus piezas y herramientas. Las piezas tienen etiquetas en la superficie o el borde.
- Deje espacio suficiente para el proceso de ensamblaje.
- Debe tener las siguientes herramientas: destornillador Phillips n.º 2, martillo, nivel, detector de clavos, lápiz, escalera, mazo de goma y un taladro con brocas de 1/8" y 1/4".
- **Precaución:** Si usa un taladro o atornillador eléctrico para atornillar, tenga en cuenta que debe reducir la velocidad y detenerse cuando el tornillo esté apretado. Reduzca el par de torsión a un nivel inferior para que el taladro salte cuando el tornillo esté apretado. De lo contrario, el tornillo podría romperse.

Sistema de fijación con bloqueo de leva

Este sistema de bloqueo de leva se usará en todo el proceso de ensamblaje.

Identificación de la placa (página 4)

No es el tamaño real

Página 6

Tenga en cuenta que su unidad puede contener hardware adicional

Página 8

Nota: No se identificarán todas las piezas.

Página 10, 11, 12, 13, 15, 18

orientación adecuada del bloqueo de la leva

dale la vuelta

orientación adecuada del connector

Página 20

el brazo de pivote izquierdo (20e) se encuentra en la caja del mecanismo de cama de pared
3678096COM

Página 22

el brazo de pivote derecho (20f) se encuentra en la caja del mecanismo de cama de pared
3678096COM

Página 23, 24, 25, 26

gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquear en su lugar
borde crudo

Página 30

El bloqueo de leva está más cerca del borde aquí

Página 32

borde crudo

Página 34

coloque la unidad sobre su frente

Golpee los bujes (7) con un martillo

Atornille los deslizadores (6) completamente

Página 35

Los siguientes pasos son ensamblar su hardware eléctrico.

Información sobre la longitud del cable:

1. El cable de alimentación es de 72" desde el transformador hasta la punta del enchufe
2. El cable del lazo para el disco del sensor, desde el transformador es de 48" hasta el centro del lazo
3. El cable de luz que termina en un clip (que eventualmente se conectará al módulo de luz), ese cable, desde el transformador es de 100 "hasta el clip
4. El módulo de luz, su cable sale del disco de luz y se extiende 5" hasta el centro de su clip

El kit de luces LED dobles incluye:

- 19a. Transformador
- 19b. Cable de alimentación eléctrica
- 19c. Cable del sensor de bucle
- 19d. peniques Luces LED duales con enchufes de luz

Disco del sensor táctil (empaquetado por separado)

El Touch Sensor Disk tiene 3 opciones de brillo.

- Toque 1 - luz nocturna
- Toque 2 - luz de ahorro de energía
- Touch 3 - luz de lectura brillante
- Toque 4 - apagar

tocar
disco sensor

Tenga en cuenta: el hardware de montaje no está incluido en estos paquetes. Pero se proporcionan en una bolsa de hardware.

Página 36

Montaje del juego de luces LED

Abra el paquete del kit de luces LED. Todo se ensamblará.

Primero, desenganche la luz LED del enchufe de la luz como se muestra...

desabrochar
enchufe de luz

Luz LED

En segundo lugar, debe desmontar la luz LED. Desenrosque la cubierta de la base y luego retire la pieza de la lente. Coloque estas piezas de forma segura a un lado.

cubrir
lente
base
módulo de luz

Página 37

Coloque el transformador (19a) en la ubicación que se muestra.

Enrosque el enchufe de la fuente de alimentación (19b) frente al larguero inferior (K) si es necesario para la fuente de alimentación.

Página 38

Coloque la unidad en posición vertical con la ayuda de otra persona. Durante estos pasos, permita que la otra persona sostenga la unidad de manera segura para que no se vuelque.

Coloque el disco del sensor táctil (21) en la ubicación que se muestra en el estante inferior (L).

Página 39

Con la ayuda de otra persona que sostenga la unidad en posición vertical, tome el sensor de bucle (19c) que está conectado al transformador (19a) y colóquelo debajo del estante inferior (L) en la ubicación del orificio del disco del sensor táctil (21). Enrosque el tornillo (13) a través del sensor de bucle y atorníllelo en el disco del sensor táctil (21).

Página 40

Con la ayuda de otra persona que sostenga la unidad en posición vertical, monte las luces LED desmontadas (19d) en la parte superior (C) con el tornillo (11). Pase los cables de las luces LED (19d) a través de los orificios proporcionados en la parte superior (C) para permitir que los cables queden encima de la parte superior (C).

agujero para alambre

Página 41

Con la ayuda de otra persona que sostenga la unidad en posición vertical, pase los cables de la luz LED a través del portacables (17) en la parte superior (C). Jale los cables detrás de la parte trasera de la unidad. Sujete los enchufes de luz (19d) (que están fijos en el transformador) nuevamente en los cables de luz LED. clip de nuevo juntos

enchufe de luz

Luz LED

Página 42

Vuelva a ensamblar las luces LED. Primero coloque la lente en la base y luego atornille la cubierta a la base como se muestra a continuación.

base

lente

cubrir

Ajuste los cables necesarios según sea necesario.

Asegúrese de que el enchufe de la fuente de alimentación esté enroscado donde se encuentra la toma de corriente atendida. Coloque contra la pared.

Conéctelo al tomacorriente y asegúrese de que la luz LED y el disco del sensor táctil funcionen correctamente.

Página 43:

Los siguientes pasos consisten en ensamblar la unidad en la pared.

La unidad ensamblada DEBE ser cuadrada en altura, anchura y profundidad para funcionar correctamente.

La unidad ensamblada DEBE ser cuadrada en altura, ancho y profundidad para funcionar correctamente

La unidad ensamblada DEBE colocarse plana contra la pared

La unidad ensamblada DEBE atornillarse en 3 montantes de pared DIFERENTES en la parte superior e inferior por seguridad

Los tornillos provistos son para paneles de yeso y montantes de madera. Si las paredes son de mampostería, concreto u otros materiales de pared: Use los herrajes apropiados para sujetar su unidad de forma segura a la pared

NO use anclajes de pared para sujetar su unidad a la pared

No se sugiere la reubicación después del ensamblaje

Página 44

Coloque su unidad al ras contra la pared

Hay muescas en la parte posterior de su unidad.

Estas muescas deben encajar alrededor del zócalo de la pared.

Si su zócalo es más alto o más grueso que las muescas provistas en la unidad, deberá quitar el zócalo, cortarlo para que quepa en ambos lados de su unidad y luego volver a fijarlo a la pared.

Página 45

La unidad ensamblada DEBE estar nivelada en altura, ancho y profundidad para funcionar correctamente.

Si es necesario, desatornille los deslizadores en sentido antihorario según sea necesario en las cuatro esquinas hasta que su unidad esté nivelada en todas las direcciones.

Se requerirá una escalera

No se apoye contra la parte superior de la unidad, puede causar flacidez

Página 46

Ubique los montantes en la pared, usando un buscador de montantes.

Con un lápiz, marque las ubicaciones de los montantes en la superficie superior del panel posterior superior (G).

Con un nivel, lleve las ubicaciones de los montantes hasta el larguero inferior (K) y, con un lápiz, marque las ubicaciones de los montantes.

Debe ubicar al menos 3 montantes DIFERENTES, en la dirección horizontal, pero 4 es mejor.

No se apoye contra la parte superior de la unidad, puede causar flacidez

Página 47

Primero, asegúrese de que su unidad aún esté nivelada en todas las direcciones.

Taladre orificios guía de 1/8 "(3 mm) a través del panel posterior superior (G) y el larguero inferior (K) en las marcas de ubicación de los postes. Fije la unidad a los montantes de la pared con los tornillos (3).

Se requerirá una escalera

No se apoye contra la parte superior de la unidad, puede causar flacidez

Página 48

Los siguientes pasos son ensamblar el marco y el mecanismo de la cama de metal

Estas piezas se encuentran en la caja de cartón del mecanismo de cama mural #3678096COM

Página 49

presione en cada agujero

Página 52

El extremo "largo" de ambos pistones debe fijarse aquí.

Los extremos de ambos pistones deben insertarse en la ranura del marco de la cama cuando se ensamblan.

Página 53

Ya fijado a su unidad

Con una persona a cada lado, levante el mecanismo de la cama, alinee los orificios del conjunto de la cama con el orificio del buje grande del brazo de pivote izquierdo y derecho (20e y 20f) ya instalado en su unidad e inserte los pasadores de pivote (20k) como se muestra.

Asegure los pasadores de pivote con un Perno de 10mm (20p).

El gabinete no se muestra para permitir una vista clara del ensamblaje del marco de la cama No sujete los pistones a los brazos de pivote izquierdo y derecho en este punto, esto se hará en el paso 43

Página 54

Con una persona a cada lado, levante con cuidado el marco de la cama en la posición cerrada. Mientras una persona empuja el armazón de la cama dentro del gabinete, pasando los 90 grados, la otra persona debe enganchar el pistón de gas delantero (20h) a cada lado de la unidad, al pasador delantero del brazo de pivote izquierdo y derecho (20e y 20f). Luego asegúrelo firmemente con dos tuercas (20r). Para acoplar el pistón de gas trasero (20h) a cada lado de la unidad, mueva lenta y cuidadosamente el marco de la cama hacia adelante y hacia atrás hasta que pueda insertar los pistones de gas (20h) en el pasador trasero del brazo de pivote izquierdo y derecho (20e y 20f). Luego asegúrelo firmemente con dos tuercas (20r).

Empuje aquí en el gabinete

Página 55

El gabinete no se muestra para permitir una vista clara del ensamblaje del marco de la cama

Jale el marco de la cama hacia abajo, luego conecte la Pata (20c) como se muestra

El armazón de la cama está equipado con un mecanismo de bloqueo para bloquear la Pata (20c) en su lugar. Para bloquear o desbloquear la pierna, tire del mecanismo de bloqueo.

Aplicar la etiqueta de advertencia aquí

Página 56

Orientación adecuada del soporte

Página 57

Orientación adecuada del soporte

Página 58

Carril de soporte

Con la ayuda de otra persona, levante la Asamblea de la Puerta Izquierda (O), coloque los soportes (16) sobre los tres rieles de soporte del marco de la cama y colóquelos en su posición.

Repita el procedimiento para el conjunto de la puerta derecha (P).

IMPORTANTE: Primero, desbloquee y coloque la pata en el gabinete. Luego, baje un poco el marco de la cama para permitir que quede espacio libre para enganchar los ensamblajes de puertas (O y P).

El gabinete no se muestra para permitir una vista clara del ensamblaje del marco de la cama

Los agujeros en los paneles de las puertas (O y P) estarán más cerca entre sí en el centro

Página 59

Con la ayuda de otra persona, abra con cuidado el marco de la cama.

Alinee los orificios del armazón de la cama con los orificios de los paneles (O y P) y fíjelos con tornillos (10).

El gabinete no se muestra para permitir una vista clara del ensamblaje del marco de la cama

Página 60

Se requerirá una escalera

No se apoye contra la parte superior de la unidad, puede causar flacidez

Sujete el riel de tope (N) a la parte inferior de la parte superior (C) con tornillos (10)

Presione una tapa de plástico (20j) en cada extremo de un listón de madera (20g).

Presione ambas tapas de plástico (20j), unidas al listón de madera, en los orificios del marco de la cama de metal.

Repita el procedimiento para las 28 tablillas de madera y las 56 tapas de plástico.

Deslice los listones de madera debajo de las correas en cada esquina.

Página 61

marco abierto ligeramente

La parte delantera de la unidad no se muestra para permitir una vista clara de la patada y el fondo. Mientras una persona abre ligeramente el armazón de la cama y lo mantiene en su lugar, inserte los pernos del conector instalados en la patada (F) en los conectores de la parte inferior (D). Gire los conectores en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlos en su lugar. Gire en sentido horario para bloquear en su lugar

Página 62

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

Esta cama está diseñada para acomodar un colchón tamaño full, de hasta 10" pulgadas de grosor.

* con un peso máximo de 60 libras (27.2 kgs)

* con un peso mínimo de 30 libras (13.6 kgs)

Una vez que haya terminado de montar su cama abatible, conserve el manual de montaje colocándolo debajo del colchón, en el marco de la parte móvil de la cama.

Una vez que haya colocado su sábana ajustable en su colchón, asegure su colchón con las correas provistas en las 4 esquinas del marco de la cama.

Mantenga la cama cerrada cuando no esté en uso.

Se recomienda no dejar almohadas y / o almohadas ornamentales en su lugar cuando la cama está cerrada para preservar el mecanismo.

Más peso del colchón

Página 63

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Couverture avant

Lit mural : Lit de jour pleine grandeur

Date d'achat

Numéro de lot

AVERTISSEMENT :

*** AVERTISSEMENT POUR LES JEUNES ENFANTS:** Ce produit a de petites pièces, assurez-vous de les garder hors de la portée des jeunes enfants. Les enfants de moins de 6 ans, les jeunes nourrissons et les nourrissons ne devraient pas dormir dans ce lit pour des raisons de sécurité. Pour prévenir les blessures et les dommages à cette unité, INTERDIRE de sauter dessus.

* Ce produit est destiné à un usage domestique et n'est pas destiné à un usage commercial.

Nous vous recommandons de faire assembler votre produit par un professionnel.

CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LE LIRE ET LE CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

Ne retournez pas ce produit !

Tout d'abord, veuillez contacter notre service client.

Composez le 1-800-489-3351 (sans frais)

Visitez : www.ameriwoodhome.com

Une installation professionnelle est requise pour cette unité.

AVERTISSEMENT

- L'unité peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.
- Fixez l'unité à un poteau dans le mur
- Ne pas permettre aux enfants d'entrer dans l'unité

Compteur de difficulté d'assemblage

Suivez Ameriwood Home

Contactez-nous ! (page 2)

Ne retournez pas ce produit !

Tout d'abord, contactez notre équipe de support client conviviale pour obtenir de l'aide.

Appelez ! 1-800-489-3351

Visitez ameriwoodhome.com pour voir la garantie limitée valide aux États-Unis et au Canada.

Français

Conseils utiles

PERSONNES NÉCESSAIRES À L'ASSEMBLÉE : 2

- Ouvrez l'article dans la zone où vous prévoyez de le placer pour éviter de le soulever en raison de son poids.
- Identifier, classer et compter les pièces avant de tenter de les assembler.
- Assurez-vous de toujours pointer la pointe en haut du verrou de la came vers le bord extérieur.
- N'UTILISEZ PAS de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs.
- Ne jamais pousser, tirer ou traîner les meubles.

Avant de commencer (page 3)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
 - Séparez et comptez toutes vos pièces et outils. Les pièces ont des étiquettes sur la surface ou le bord.
 - Laisser suffisamment de place pour le processus d'assemblage.
 - Doit avoir les outils suivants : tournevis crucir n ° 2, marteau, niveau, détecteur de clous, crayon, échelle, maillet en caoutchouc, et une perceuse avec des trépan de 1/8 " et 1/4 « .
- **Attention** : Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis pour le screwdriving, gardez à l'esprit que vous devez ralentir et arrêter lorsque la vis est serrée. Réduisez le couple à un niveau inférieur afin que la perceuse éclate lorsque la vis est serrée. Sinon, la vis pourrait se casser.

Système de serrage avec verrouillage à cames

Ce système de verrouillage à cames sera utilisé tout au long du processus d'assemblage.

Identification de la plaque d'immatriculation (page 4)

Pas la taille réelle

Page 6

Notez que votre appareil peut contenir du matériel supplémentaire

Page 8

Remarque: les pièces ne seront pas toutes identifiées.

Page 10, 11, 12, 13, 15, 18

bonne orientation du verrou à came

retourner

bonne orientation du connecteur

Page 20

Le Bras Pivotant Gauche (20e) est situé dans le

3678096COM Boîte de mécanisme de lit escamotable

Page 22

Le Bras Pivotant Droit (20f) est situé dans le

3678096COM Boîte de mécanisme de lit escamotable

Page 23, 24, 25, 26

tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place

bord brut

Page 30

Le goujon est plus proche du bord ici

Page 32

bord brut

Page 34

Posez l'appareil sur son devant

Taper les douilles (7) avec un marteau

Visser complètement les sous-pattes (6)

Page 35

Les prochaines étapes consistent à assembler votre matériel électrique

Informations sur la longueur du cordon :

1. Le cordon d'alimentation est de 72" du transformateur à la pointe de la prise
2. Le fil de boucle pour le disque du capteur, du transformateur est de 48" au centre de la boucle
3. Le fil de lumière qui se termine par un clip (qui sera éventuellement connecté au module d'éclairage), ce fil, du transformateur est de 100" au clip
4. Le module d'éclairage, son fil sort du disque d'éclairage et s'étend sur 5" jusqu'au centre de son clip

Le kit d'éclairage LED double comprend :

- 19a. Transformateur
- 19b. Cordon d'alimentation
- 19c. Cordon du capteur de boucle
- 19d. Lumières LED doubles avec prises lumineuses

Disque de capteur tactile (emballé séparément)

Le Touch Sensor Disk dispose de 3 options de luminosité.

- Touchez 1 - veilleuse
- Touch 2 - voyant d'économie d'énergie
- Touch 3 - lampe de lecture lumineuse
- Appuyez sur 4 - éteignez

touche

disque capteur

Veuillez noter : le matériel d'assemblage n'est pas inclus dans ces packages. Mais sont fournis dans un sac de quincaillerie.

Page 36

Assemblage du kit d'éclairage LED

Ouvrez l'emballage du kit d'éclairage LED. Tout sera assemblé.

Tout d'abord, déclipsez la lumière LED de la prise de lumière comme indiqué...

déclipser

prise de lumière

Lumière LED

Deuxièmement, vous devez démonter la lumière LED. Dévissez le couvercle de la base, puis retirez la lentille. Placez ces pièces en toute sécurité de côté.

couverture

lentille

base

module d'éclairage

Page 37

Placez le transformateur (19a) à l'emplacement indiqué.

Enfilez la fiche d'alimentation électrique (19b) devant le limon inférieur (K) si nécessaire pour la source d'alimentation.

Page 38

Redressez l'appareil avec l'aide d'une autre personne. Au cours de ces étapes, permettez à l'autre personne de tenir solidement l'appareil pour qu'il ne bascule pas.

Placez le disque du capteur tactile (21) à l'emplacement indiqué sur l'étagère inférieure (L).

Page 39

Avec l'aide d'une autre personne qui maintient l'unité à la verticale, prenez le capteur de boucle (19c) qui est connecté au transformateur (19a) et placez-le sous l'étagère inférieure (L) à l'emplacement du trou du disque du capteur tactile (21). Vissez la vis (13) à travers le capteur de boucle et vissez-la dans le disque du capteur tactile (21).

Page 40

Avec l'aide d'une autre personne qui tient l'unité à la verticale, assemblez les lumières LED démontées (19d) sur le dessus (C) avec la vis (11). Faites passer les fils des lumières DEL (19d) à travers les trous prévus dans le haut (C) pour permettre aux fils de passer par-dessus le haut (C).

trou pour fil

Page 41

Avec l'aide d'une autre personne qui maintient l'appareil à la verticale, faites passer les fils de l'éclairage à DEL à travers la selle de fil (17) dans le haut (C). Tirez les fils derrière le dos de l'appareil. Clipsez les fiches d'éclairage (19d) (qui sont fixées dans le transformateur) dans les fils d'éclairage LED.

reclipser ensemble

prise de lumière

Lumière LED

Page 42

Assemblez les lumières LED ensemble. Placez d'abord l'objectif dans la base, puis revissez le couvercle sur la base comme indiqué ci-dessous.

base

lentille

couverture

Ajustez les fils nécessaires au besoin.

Assurez-vous que la fiche d'alimentation électrique est vissée à l'endroit où se trouve la prise de courant surveillée. Placer contre le mur.

Branchez dans la prise et assurez-vous que la lumière LED et le disque du capteur tactile fonctionnent correctement.

Page 43 :

Les prochaines étapes consistent à assembler l'unité au mur.

L'unité assemblée DOIT être carrée en hauteur, largeur et profondeur pour fonctionner correctement

L'unité assemblée DOIT être placée à plat contre le mur

L'unité assemblée DOIT être vissée dans 3 goujons muraux DIFFÉRENTS en haut et en bas pour la sécurité

Les vis fournies sont pour les cloisons sèches et les goujons en bois. Si les murs sont en maçonnerie, en béton ou en d'autres matériaux muraux : Utilisez la quincaillerie appropriée pour fixer votre appareil solidement au mur

N'UTILISEZ PAS d'ancrages muraux pour fixer votre unité au mur

La réinstallation après l'assemblage n'est pas suggérée

Page 44

Placez votre appareil contre le mur

Il y a des encoches à l'arrière de votre appareil.

Ces encoches doivent s'adapter autour de la plinthe sur votre mur.

Si votre plinthe est plus haute ou plus épaisse que les encoches fournies sur l'unité, vous devrez retirer la plinthe, la couper pour qu'elle s'adapte des deux côtés de votre unité, puis la remettre au mur.

Page 45

L'unité assemblée DOIT affleurer la hauteur, la largeur et la profondeur pour fonctionner correctement

Une échelle sera nécessaire

Ne vous appuyez pas contre le dessus de l'appareil, cela pourrait provoquer un affaissement

Si nécessaire, dévissez les sous-pattes dans le sens antihoraire si nécessaire dans les 4 coins jusqu'à ce que votre appareil soit de niveau dans toutes les directions

Page 46

Localisez les montants dans le mur à l'aide d'un détecteur de montants. À l'aide d'un crayon, marquez les emplacements des goujons sur la surface supérieure du panneau arrière supérieur (G). À l'aide d'un niveau, ramenez les emplacements des montants vers le limon inférieur (K) et avec un crayon, marquez les emplacements des montants.

Vous devez localiser au moins 3 goujons DIFFÉRENTS, dans le sens horizontal, mais 4 est mieux.

Ne vous appuyez pas contre le dessus de l'appareil, cela pourrait provoquer un affaissement

Page 47

Tout d'abord, assurez-vous que votre appareil est toujours de niveau dans toutes les directions.

Percez des avant-trous de 3mm (1/8 po) à travers le panneau arrière supérieur (G) et le support inférieur (K) au niveau des repères de localisation des montants.

Fixez l'unité aux montants du mur avec les vis (3).

Une échelle sera nécessaire

Ne vous appuyez pas contre le dessus de l'appareil, cela pourrait provoquer un affaissement

Page 48

Les prochaines étapes consistent à assembler le cadre et le mécanisme du lit en métal
Ces pièces se trouvent dans le carton du mécanisme de lit escamotable #3678096COM

Page 49

presse dans chaque trou

Page 52

L'extrémité "longue" des deux pistons doit être fixée ici
Les extrémités des deux pistons doivent être insérées dans la rainure du cadre de lit une fois assemblées.

Page 53

Déjà attaché à votre appareil

Avec une personne de chaque côté, soulevez le mécanisme du lit, alignez les trous de l'assemblage du lit avec le grand trou de douille des bras de pivot gauche et droit (20e et 20f) déjà installés sur votre unité, et insérez les broches de pivot (20k) comme montré. Fixez les axes de pivot avec un boulon de 10mm (20p).

L'armoire n'est pas illustrée pour permettre une vue dégagée de l'ensemble du cadre de lit
Ne fixez pas les pistons aux bras de pivot gauche et droit à ce stade, cela sera fait à l'étape 43

Page 54

Avec une personne de chaque côté, soulevez délicatement le cadre de lit en position fermée.
Pendant qu'une personne pousse le cadre du lit dans l'armoire, passé les 90 degrés, l'autre personne doit engager le piston à gaz avant (20h) de chaque côté de l'unité, à la broche avant des bras de pivot gauche et droit (20e et 20f). Ensuite, fixez fermement avec deux écrous (20r).

Pour engager le piston à gaz arrière (20h) de chaque côté de l'unité, agitez lentement et soigneusement le cadre de lit d'avant en arrière jusqu'à ce que vous puissiez insérer les pistons à gaz (20h) sur la goupille arrière des bras de pivot gauche et droit (20e & 20f). Ensuite, fixez fermement avec deux écrous (20r).

Poussez ici dans l'armoire

Page 55

L'armoire n'est pas illustrée pour permettre une vue dégagée de l'ensemble du cadre de lit
Tirez le cadre de lit vers le bas, puis fixez la jambe (20c) comme illustré

Le cadre de lit est équipé d'un mécanisme de verrouillage pour verrouiller la jambe (20c) en place.
Pour verrouiller ou déverrouiller le pied, tirez sur le mécanisme de verrouillage.

Appliquez l'étiquette d'avertissement ici

Page 56

Bonne orientation du support

Page 57

Bonne orientation du support

Page 58

Rail de support

Avec l'aide d'une autre personne, soulevez l'assemblée de la porte gauche (O), positionnez les supports (16) sur les trois rails de support du cadre de lit et mettez-le en place.

Répétez la procédure pour l'assemblage de la porte de droite (P).

IMPORTANT:

Tout d'abord, déverrouillez et retournez le pied dans l'armoire.

Ensuite, abaissez un peu le cadre de lit pour permettre au dégagement d'accrocher les assemblages de porte (O et P).

L'armoire n'est pas illustrée pour permettre une vue dégagée de l'ensemble du cadre de lit

Les trous dans les panneaux de porte (O et P) seront plus proches les uns des autres au centre

Page 59

Avec l'aide d'une autre personne, ouvrez délicatement le cadre de lit

Alignez les trous du cadre de lit avec les trous des panneaux (O et P) et fixez avec les vis (10).

L'armoire n'est pas illustrée pour permettre une vue dégagée de l'ensemble du cadre de lit

Page 60

Une échelle sera nécessaire

Ne vous appuyez pas contre le dessus de l'appareil, cela pourrait provoquer un affaissement

Fixez le rail d'arrêt (N) sur la face inférieure du dessus (C) avec les vis (10)

Appuyez sur un capuchon en plastique (20j) à chaque extrémité d'une latte en bois (20g).

Enfoncez les deux capuchons en plastique (20j), attachés à la lamelle en bois, dans les trous du cadre de lit en métal.

Répétez la procédure pour les 28 lattes de bois et 56 capuchons en plastique.

bord fini

Glissez les lattes de bois sous les sangles à chaque coin

Page 61

ouvrez le cadre légèrement

L'avant de l'appareil n'est pas illustré pour permettre une vue dégagée sur le support et le bas. Pendant qu'une personne ouvre légèrement le cadre du lit et le maintient en place, insérez les boulons de connexion installés dans le support (F) dans les connecteurs du bas (D).

Tournez les connecteurs dans le sens des aiguilles d'une montre pour les verrouiller en place.

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place

Page 62

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

Ce lit est conçu pour accueillir un matelas full, jusqu'à 10 pouces d'épaisseur.

* avec un poids maximum de 60 livres (27.2kg)

* avec un poids minimum de 30 livres (13.6kg)

Après avoir fini d'assembler votre lit escamotable, veuillez conserver le manuel de montage en le plaçant sous le matelas, dans le cadre de la partie mobile du lit.

Une fois que vous avez placé votre drap housse sur votre matelas, fixez votre matelas avec les sangles fournies dans les 4 coins du cadre de lit.

Gardez le lit fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Il est recommandé de ne pas laisser les oreillers et / ou oreillers décoratifs en place lorsque le lit est fermé pour préserver le mécanisme.

Plus le poids du matelas

Page 63

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

* Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés

* Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté

* Offres exclusives et codes promo

* Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci