


MAINSTAYS™

GUÍA DEL USUARIO
Soporte de TV expandible Mainstays

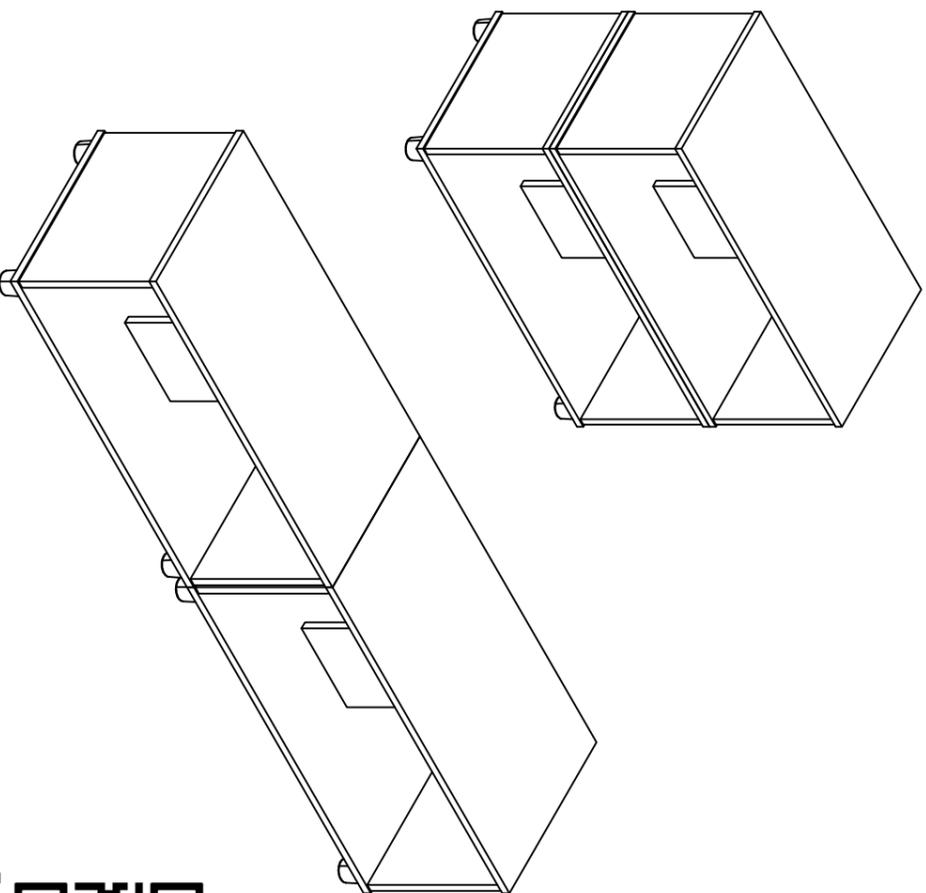

Escanear para obtener
instrucciones de montaje
animadas

Para obtener asistencia con el producto & reparaciones o piezas faltantes: PODEMOS AYUDAR 1-800-489-3351 Lunes - Viernes : 9:00am-5:00pm		ESTA GUÍA CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD.	
		POR FAVOR LEA Y CONSERVE PARA FUTURAS CONSULTAS.	
Find more at Walmart.com			

Contenido e Información

CONTENIDO E INFORMACIÓN	2
DESCRIPCIÓN GENERAL	3
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	4-5
DESCRIPCIÓN DEL MODELO	6-9
Configuración y hardware	6
Hardware	7
Lista de piezas y Diagrama de piezas	8-9
REFERENCIA DEL NÚMERO DE PIEZA	10
MONTAJE	11-25
GARANTÍA	26
ESPECIFICACIONES	27

CARACTERÍSTICAS
. DESTORNILLADOR
. MARTILLO

⚠ PRECAUCIÓN


Lea las siguientes declaraciones antes de comenzar el montaje

- Ensamble sobre una superficie plana y uniforme.
- El montaje debe realizarse en un entorno seguro, no sobre el suelo mojado, por ejemplo.
- El montaje puede realizarlo una sola persona, pero se recomiendan dos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE. LEA Y CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.


- Gracias por comprar este producto. Queremos asegurarnos de que esté completo y a su entera satisfacción. Revise todos los materiales de embalaje con cuidado y asegúrese de que estén completos. Los herrajes se envasan en blíster o se separan individualmente para facilitar su identificación. Identifique y cuente todas las piezas y los herrajes para asegurarse de que coincidan con las ilustraciones que se incluyen aquí y de que estén todos presentes.
- Si faltan piezas o están defectuosas, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente. Si considera que el artículo está defectuoso y no se puede solucionar con piezas de repuesto, devuelva este producto con su recibo al lugar de compra. Es posible que se le soliciten fotografías e información adicional para validar el reclamo. ¡Gracias!

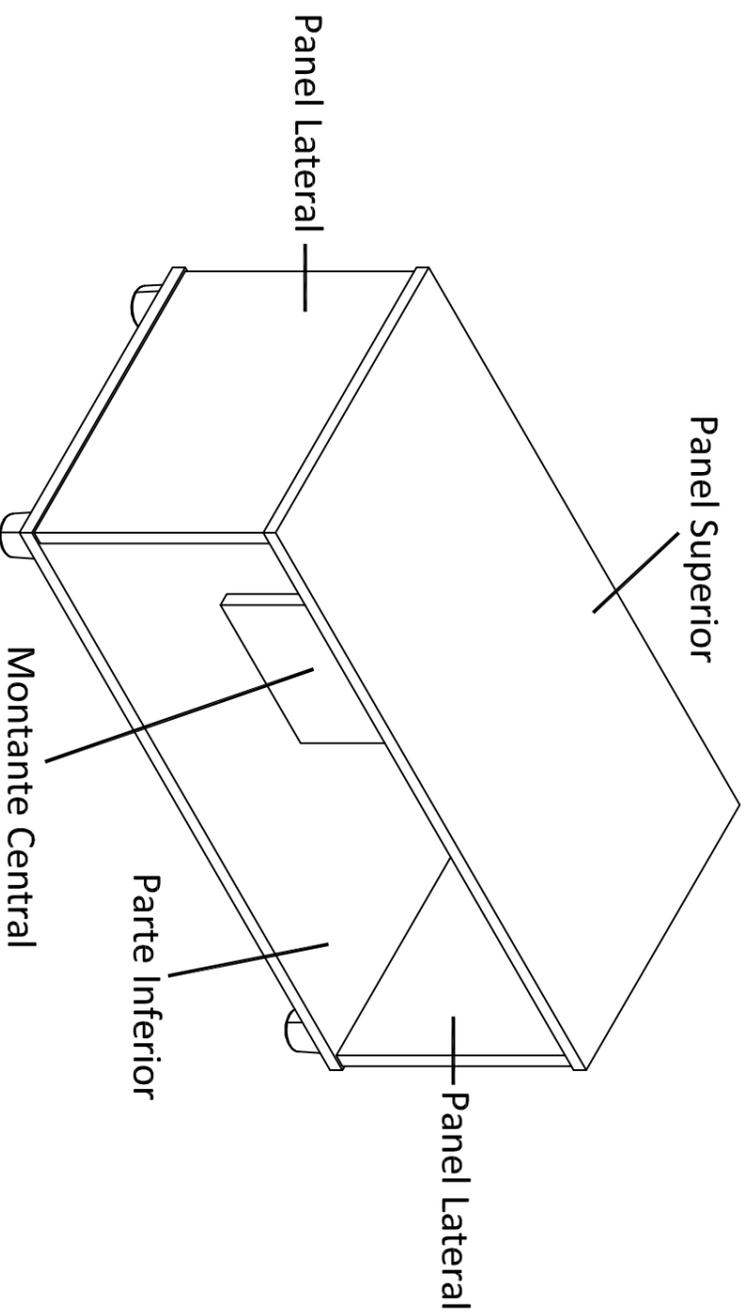

Precauciones de Seguridad

⚠ ADVERTENCIA



No se debe exceder la capacidad de carga máxima que se indica a continuación. ¡Exceder la capacidad de carga puede provocar un colapso y posibles lesiones!

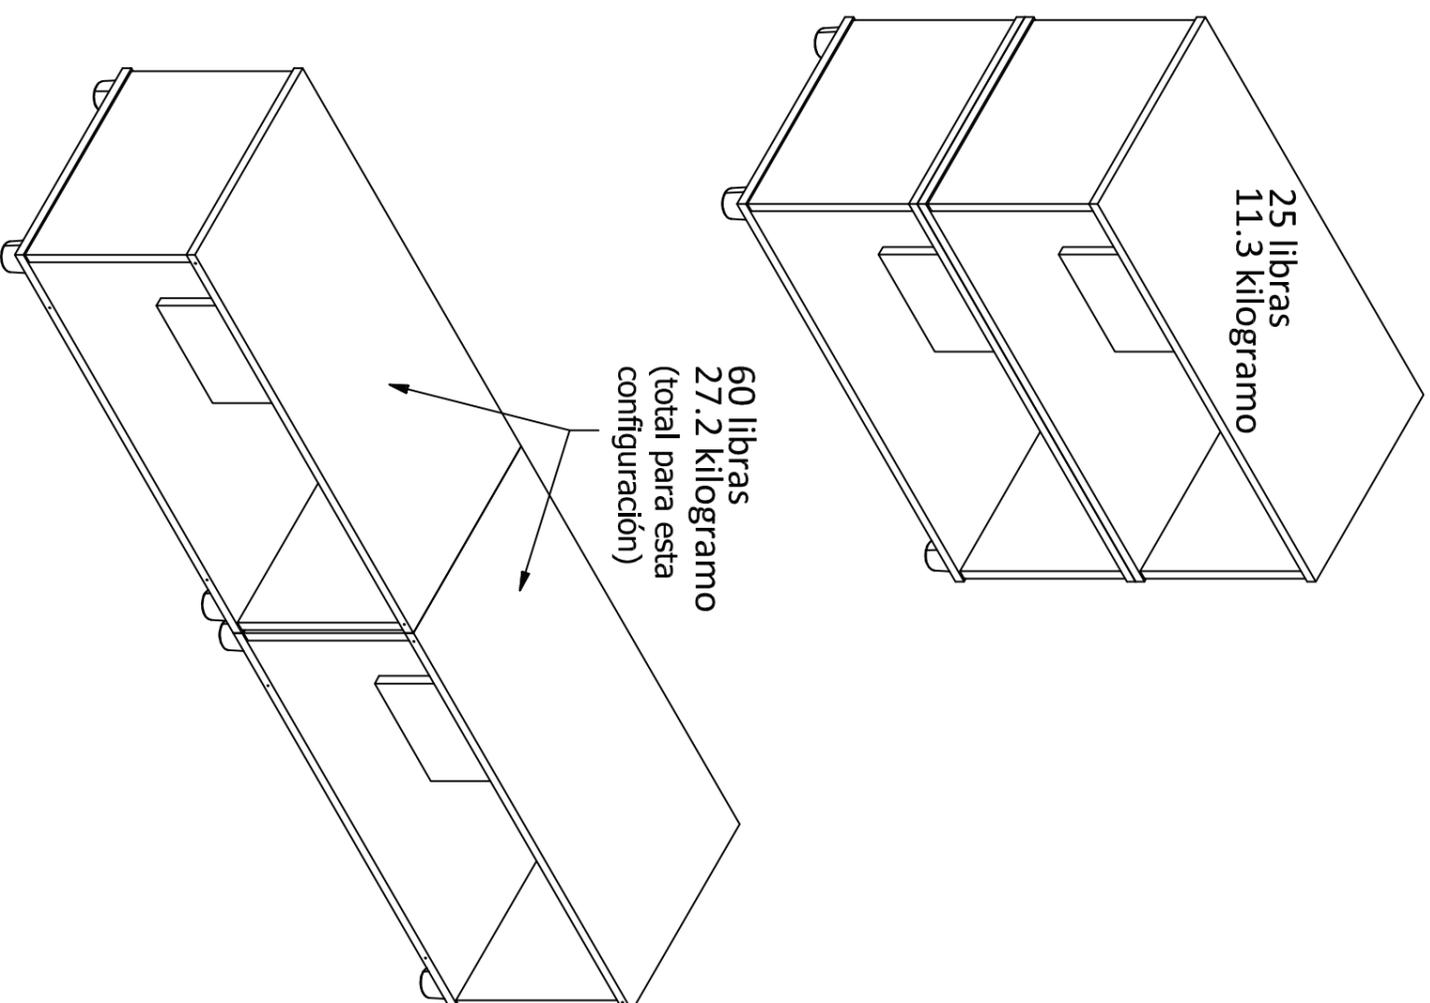

Descripción del Modelo

CONFIGURACIÓN

HERRAMIENTAS NECESARIAS





HARDWARE

Parte	Descripción	Imagen	Cantidad
1	Cerrojo de Leva		12
2	Perno de Leva		12
3	Espiga de Madera Ø6 x 30mm		10
4	Tornillo Confirmat M5 x 50mm		12
5	Tornillo de M3.5 x 12 PHCB		4
6	Tornillo de M8 x 11mm		8
7	Soporte de la Correa 51.5 x 12 x 1.4		1
8	Tapa de la Leva		12
9	Soporte de Apliado 1.4 x 13 x 23 x 31		2

Descripción del Modelo

HARDWARE


Parte	Descripción	Imagen	Cantidad
10	Deslizador H40mm x D51mm		8
11	Placa Metálica 1.5 x 64 x 84		2
12	Advertencia de Televisor de 25 Libras		
13	Advertencia de Televisor de 60 Libras		

Descripción del Modelo

LISTA DE PIEZAS (MODULAR APILABLE)

Parte	Descripción	Cantidad
A	Panel Lateral	4
B	Panel Superior	2
C	Parte Inferior	2
D	Montante Central	2

DIAGRAMA DE PIEZAS (MODULAR APILABLE)

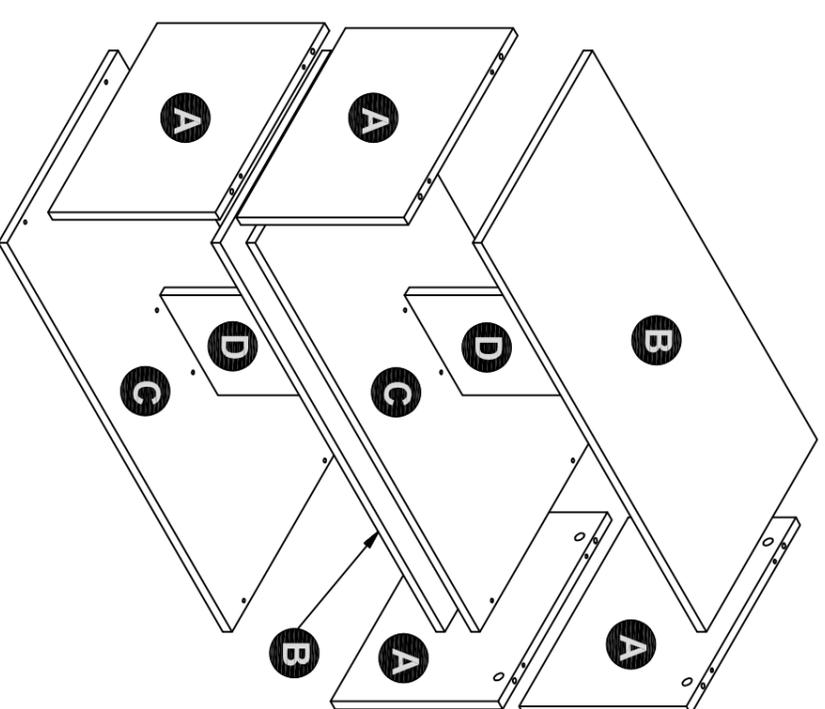

LISTA DE PIEZAS (MODULAR LADO A LADO)


Parte	Descripción	Cantidad
A	Panel Lateral	4
B	Panel Superior	2
C	Parte Inferior	2
D	Montante Central	2

 Cada pieza tiene un número de pieza único. Consulte el número de pieza correspondiente cuando se comunique con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.

 Antes de tirar cualquier embalaje, verifique todo el contenido y asegúrese de haber recibido todas las piezas enumeradas anteriormente.

ETIQUETA	NOMBRE DE LA PARTE	la cantidad:	8174335W (Roble negro)	8174356W (Pino de primavera)
A	Panel Lateral	4	T8174335010EV	T8174356010EV
B	Panel Superior	2	T8174335020EV	T8174356020EV
C	Parte Inferior	2	T8174335030EV	T8174356030EV
D	Montante Central	2	T8174335040EV	T8174356040EV

DIAGRAMA DE PIEZAS (MODULAR LADO A LADO)

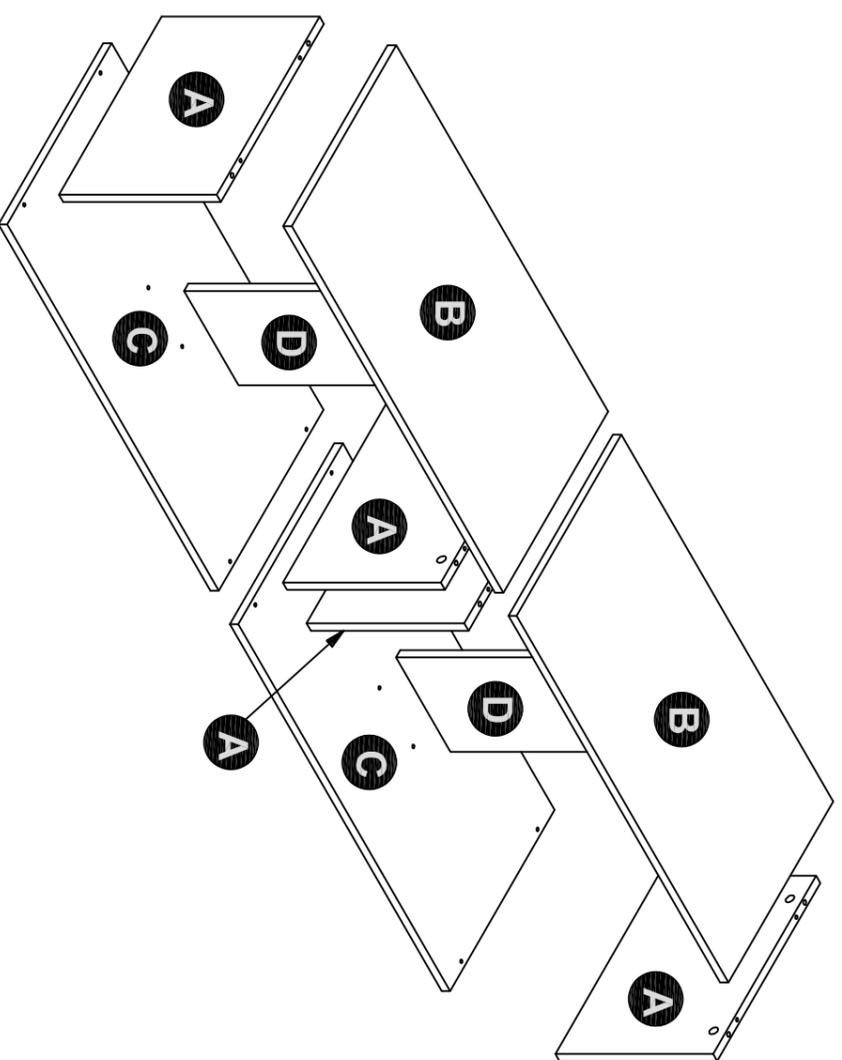


Montaje


¡ANTES DE EMPEZAR!

Coloque cada panel como se muestra en las ilustraciones para facilitar el montaje.

Las clavijas se extienden 3/8".
Para obtener más detalles,
consulte la página 4




PASO 1. Introduzca dos Cierres de Leva (1) en cada panel lateral (A) como se muestra. Introduzca dos Espiga de Madera (3) en cada panel lateral (A) como se muestra.

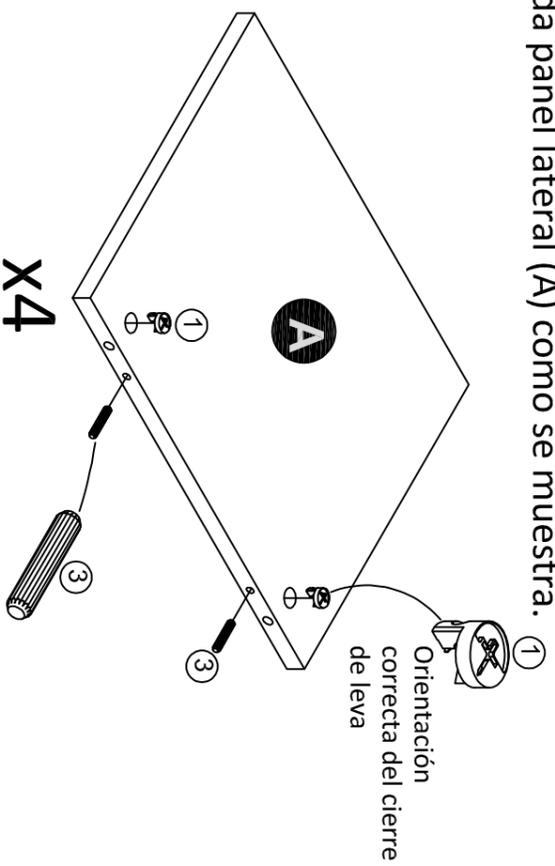


REQUERIDA
(A) Panel Lateral x4
(1) Cerrojo de Leva x8
(3) Espiga de Madera x8

PASO 2. Inserte dos Cierres de Leva (1) en Cada Montante Central (D) como se muestra. Introduzca una Espiga de Madera (3) en Cada Montante Central (D) como se muestra.

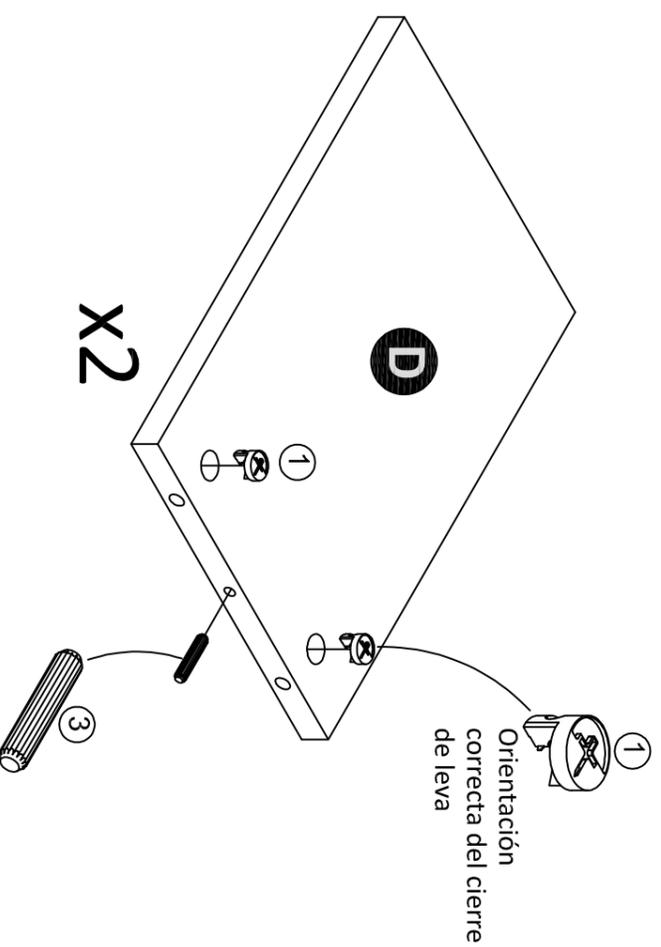


REQUERIDA
(D) Montante Central x2
(1) Cerrojo de Leva x4
(3) Espiga de Madera x2

Montaje



PASO 3. Presione seis Cerrojos de Leva (2) en Cada Parte Superior (B) como se muestra.


Asegúrese de utilizar los orificios indicados.

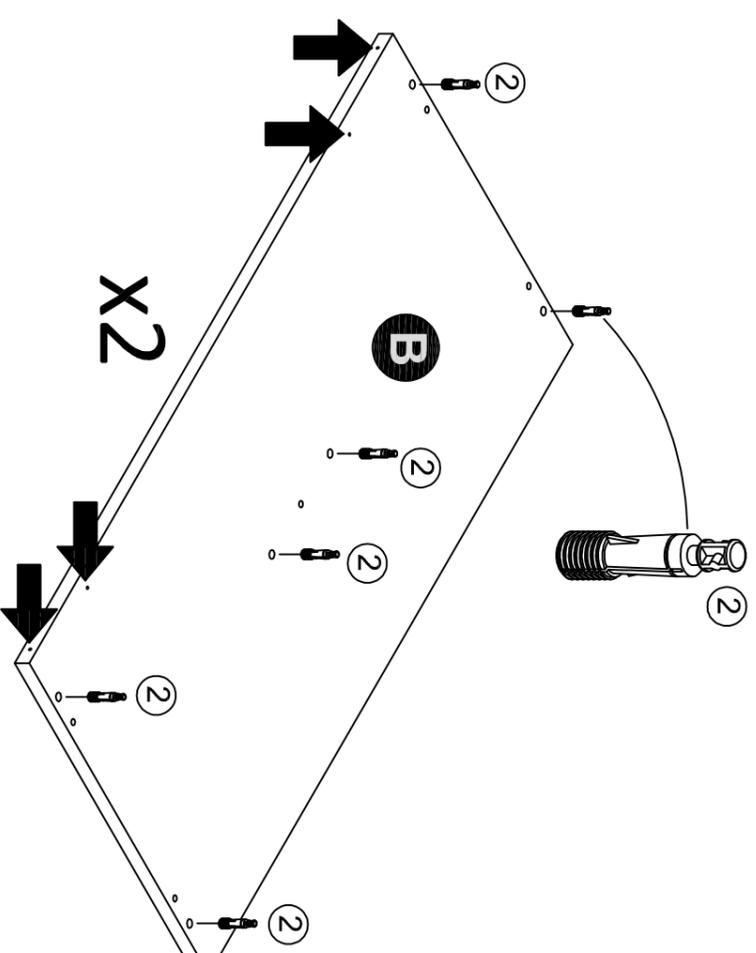


REQUERIDA
(B) Panel Superior x2
(2) Perno de Leva x12

TENGA EN CUENTA: LAS FLECHAS MUESTRAN LOS ORIFICIOS QUE SERÁN CRÍTICOS DURANTE EL PROCESO DE MONTAJE.


Montaje



PASO 4. Presione los dos Paneles Laterales (A) sobre la Parte Superior (B) como se muestra en la figura, asegurándose de que los Cierres de Leva (1) de cada panel queden uno frente al otro. Gire los Cierres de Leva (1) en el sentido de las agujas del reloj para fijarlos en su sitio. Presione el Montante Central (D) sobre la parte superior (B) como se muestra. Gire los Cierres de Leva (1) en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlos.

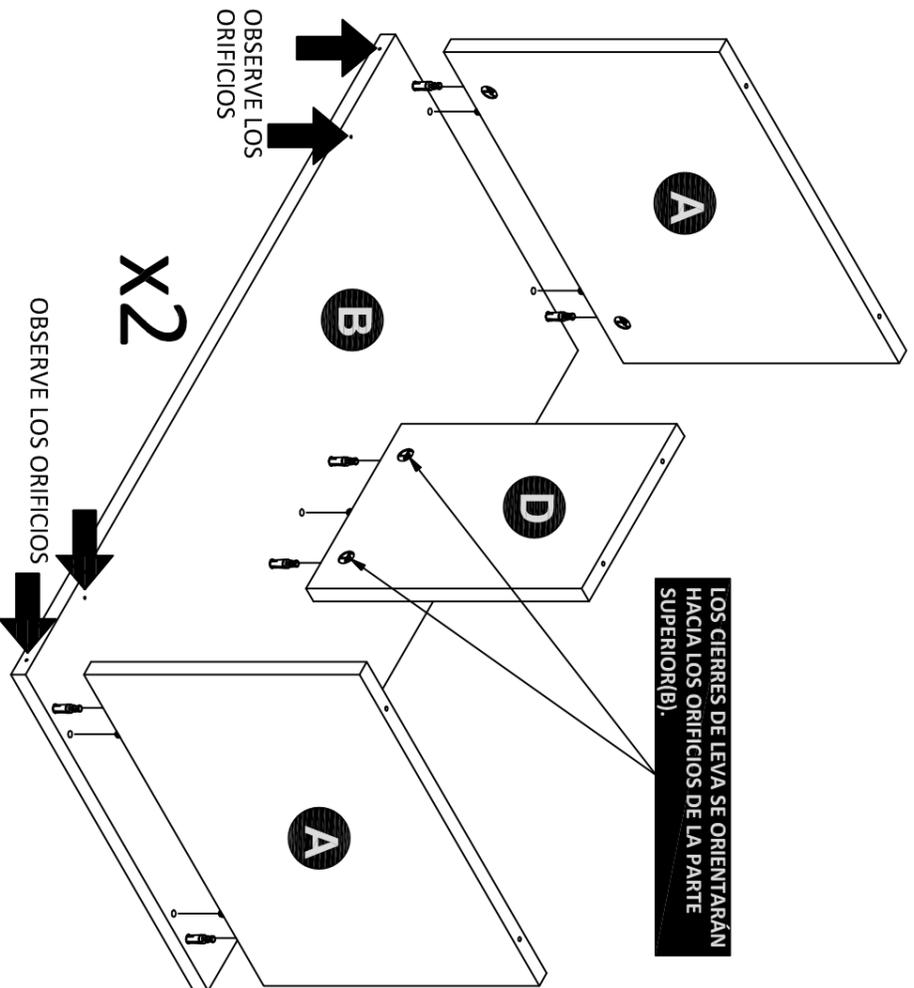


REQUERIDA

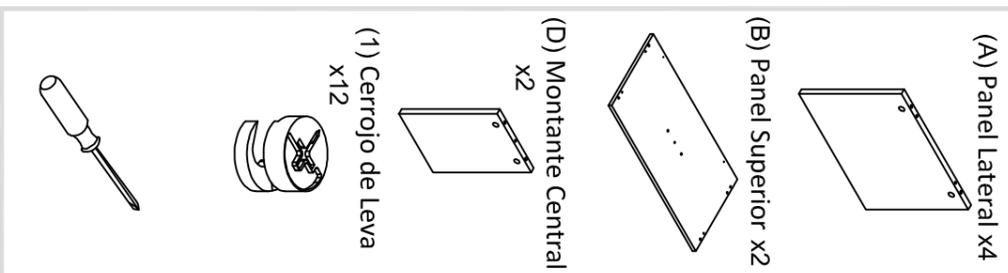


Montaje

PASO 5. Coloque la parte inferior (C) en el componente de la página anterior como se muestra. Asegúrese de que todos los orificios piloto estén colocados en el mismo lado de la unidad como se muestra. Fíjelo firmemente con seis tornillos (4).

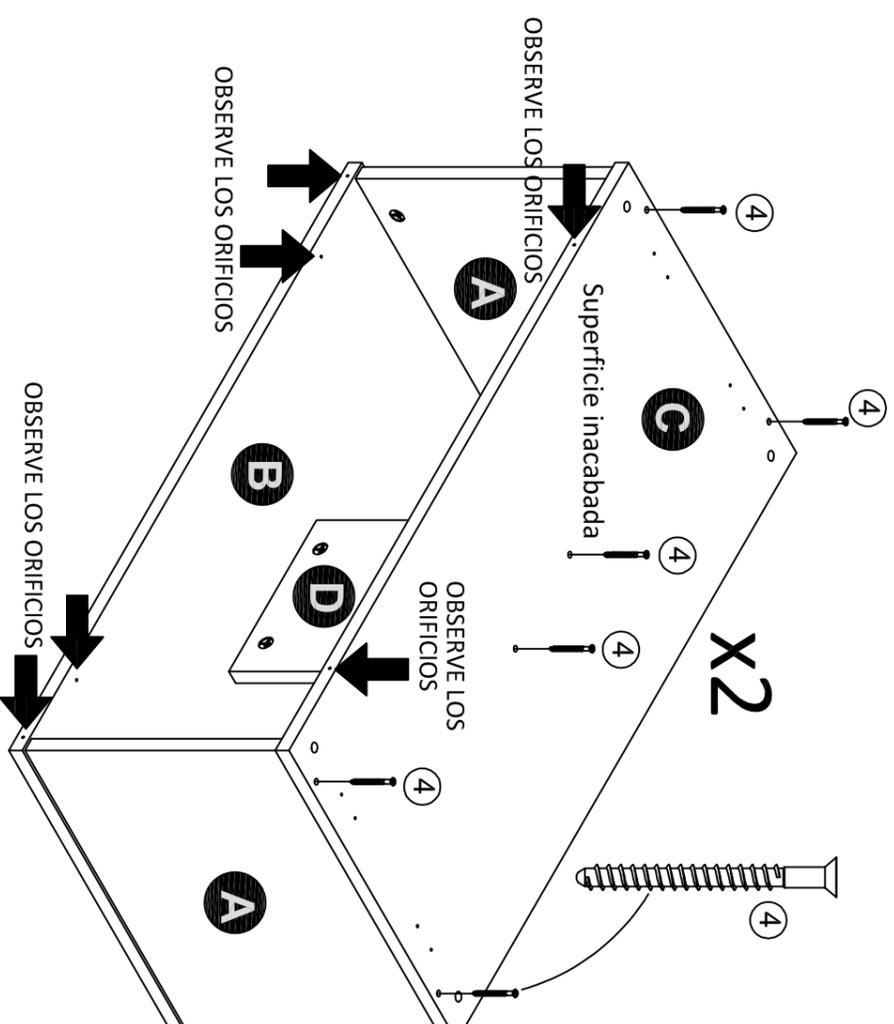

REQUERIDA

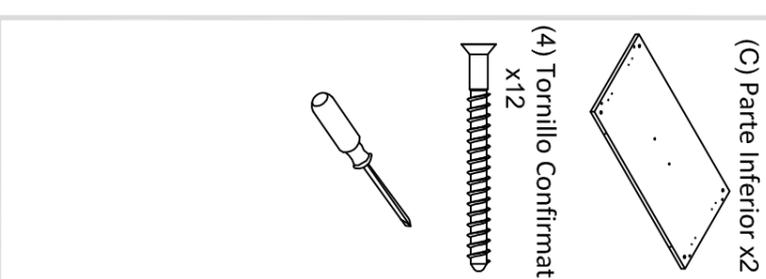


TENGA EN CUENTA: OBSERVE LA ORIENTACIÓN DE LOS ORIFICIOS Y LOS BLOQUEOS DE LEVA (1) QUE SE ENCUENTRAN EN EL MONTANTE CENTRAL (D). LAS CERRADURAS DE LEVA (1) ESTARÁN ORIENTADAS HACIA LOS AGUJEROS.


NOTE : OBSERVE LA ORIENTACIÓN DE LOS ORIFICIOS EN LA PARTE SUPERIOR (B) E INFERIOR (C).

Montaje


PASO 6. El soporte de TV MOD se puede ensamblar en dos estilos únicos. Seleccione la versión apilada o una al lado de la otra antes de continuar con el montaje.

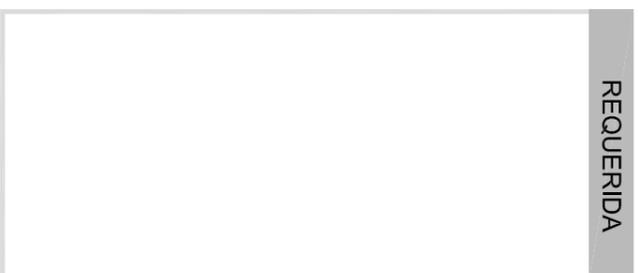

MODULAR APILABLE
25 libras de peso máximo del televisor
(Pasos 7 - 12)

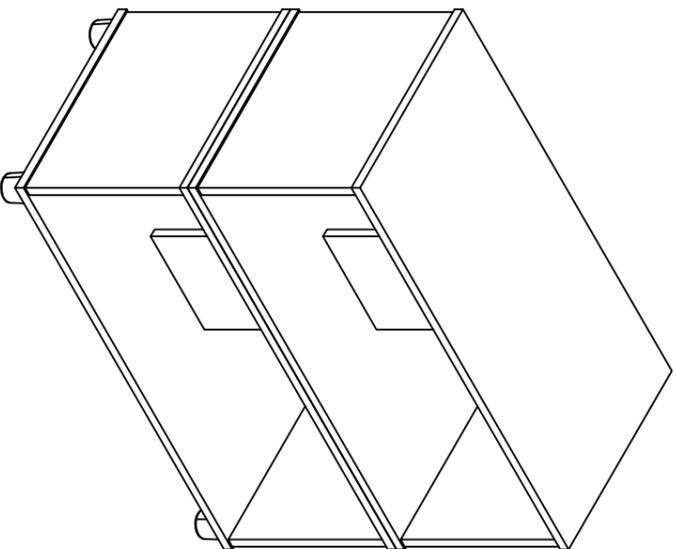

MODULAR LADO A LADO
60 libras de peso máximo del televisor
(Pasos 13 - 18)

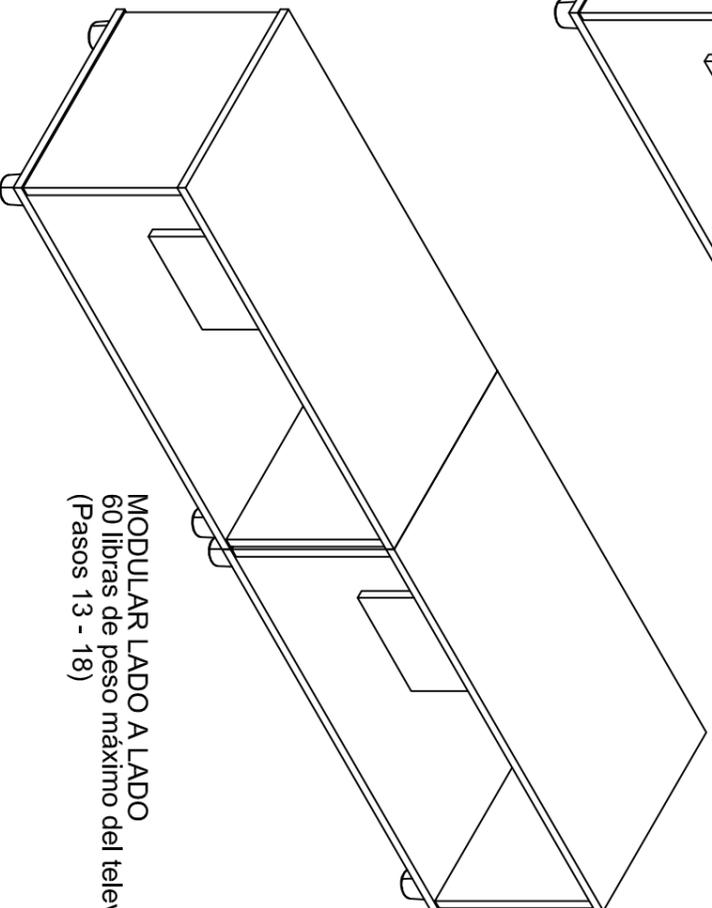


Montaje

PASO 7. Los pasos 7 a 12 son para el montaje modular apilado. Si prefiere el Side By Side Modular, vaya directamente al paso 13.

Presione a fondo Cuatro Deslizadores (10) en los orificios de la Parte Inferior (C), tal y como se muestra.


Los Deslizadores (10) solo se unirán a uno de los ensamblajes (a partir del paso 5).

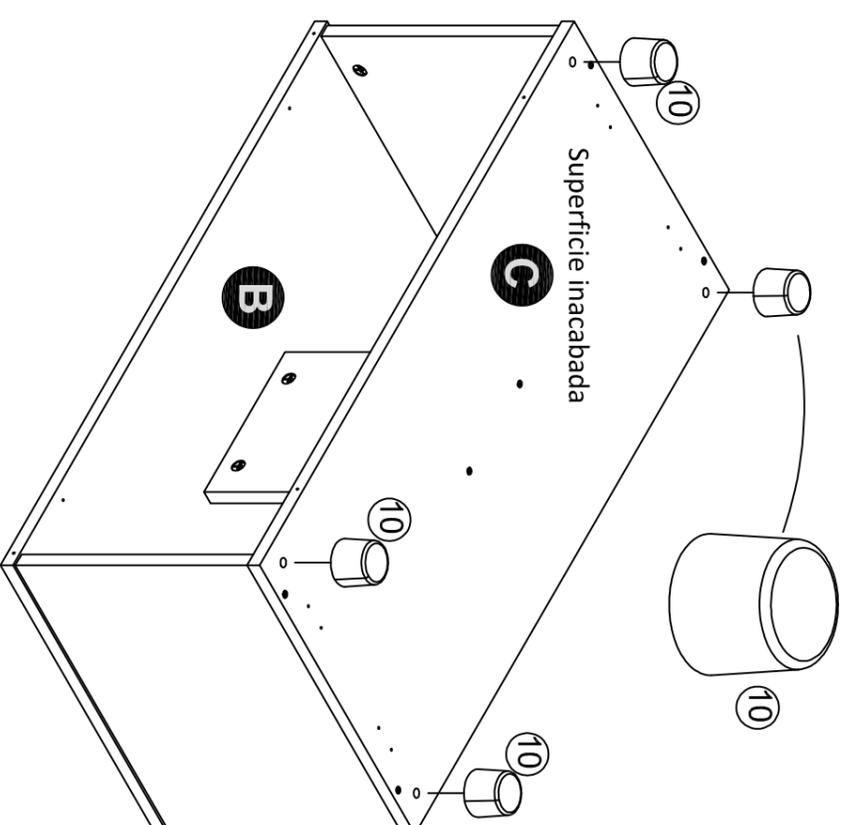


Montaje

PASO 8. Coloque el conjunto **SIN** las Guías (10) encima del conjunto con Guías (10). Asegúrese de que todos los bordes estén perfectamente alineados.

OBSERVE LOS AGUJEROS EN EL BORDE POSTERIOR DE LAS PARTES SUPERIOR (B) E INFERIOR (C). LAS FLECHAS APUNTAN HACIA LOS AGUJEROS. ESTOS AGUJEROS QUEDARÁN HACIA ARRIBA.

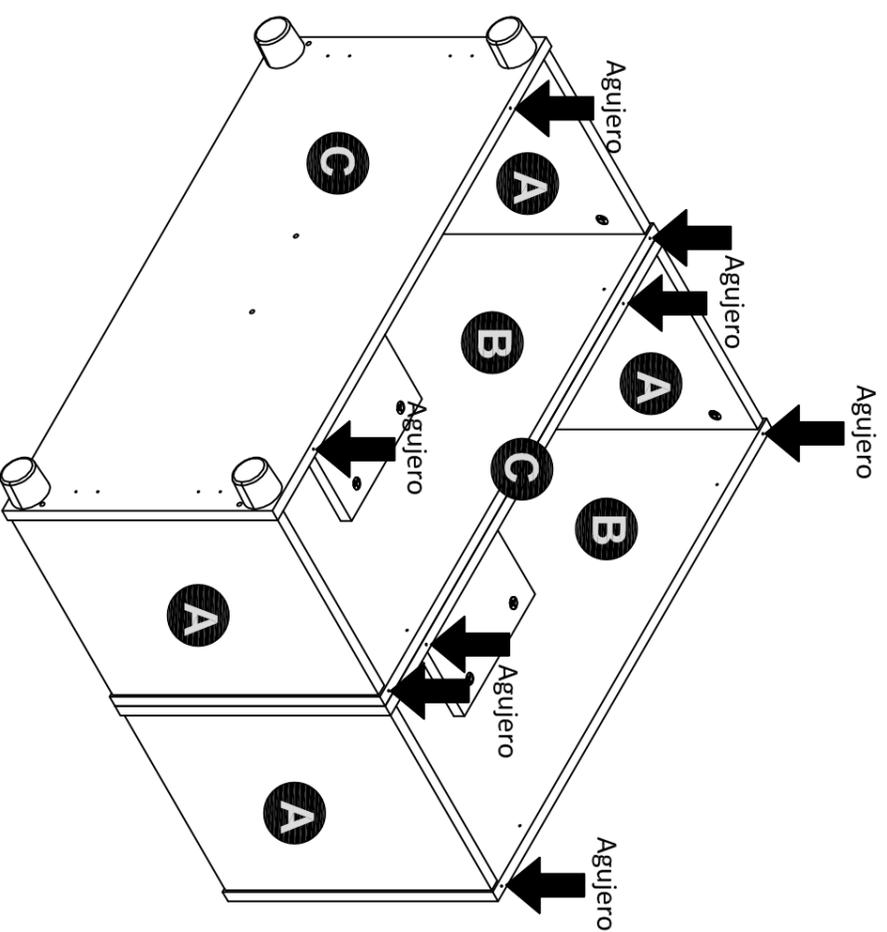


REQUERIDA



Montaje

PASO 9. Utilizando los orificios superficiales de la Parte Superior (B) del conjunto inferior y los orificios de los bordes de la Parte Inferior (C) del conjunto superior, fije ambos conjuntos con dos Abrazaderas de Apilamiento (9) y cuatro Tornillos (5) como se muestra.

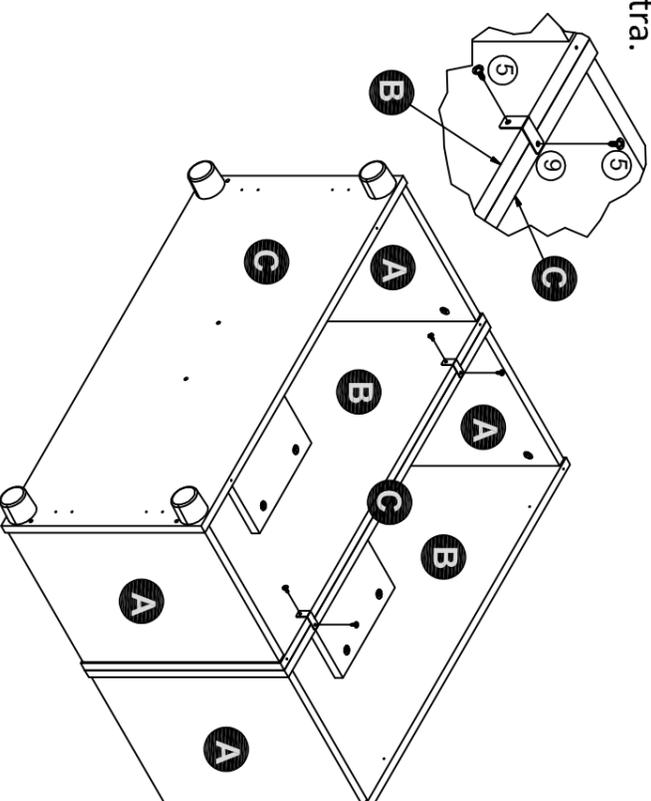

REQUERIDA


(5) Tornillo de x4



(9) Soporte de Apilado x2



PASO 10. Con un martillo, golpee ligeramente las Cubiertas de Leva (8) para sujetarlas de forma segura a los Candados de Leva (1). Es posible que algunos bloqueos de leva estén ocultos a la vista.

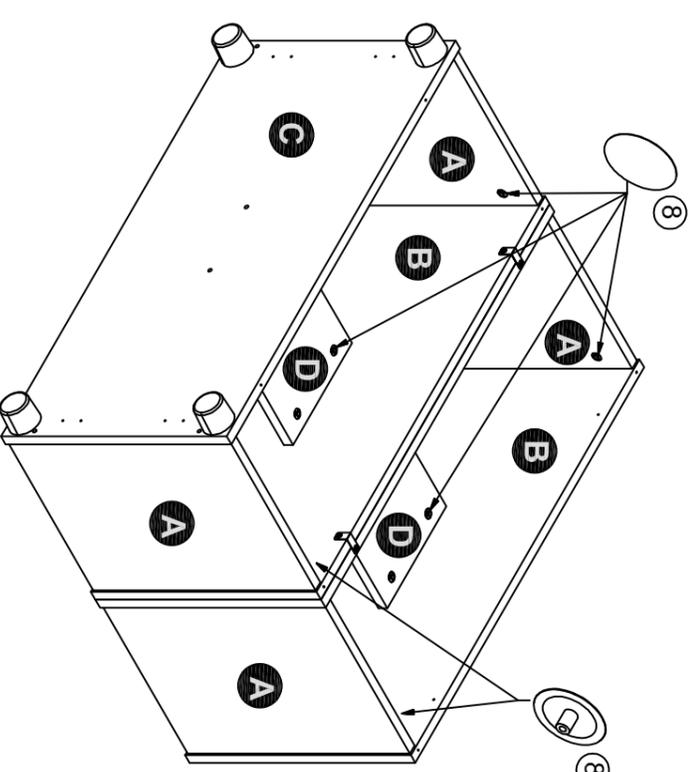


REQUERIDA

(8) Tapa de la Leva x12




Montaje

PASO 11. Con la ayuda de otra persona, coloque la unidad en posición vertical. **TENGA EN CUENTA** que los dos componentes pueden separarse a lo largo de los bordes frontales si no están apoyados. Mantenga ambas partes juntas para evitar la separación en la ubicación "A" como se indica en la flecha de ilustración A.

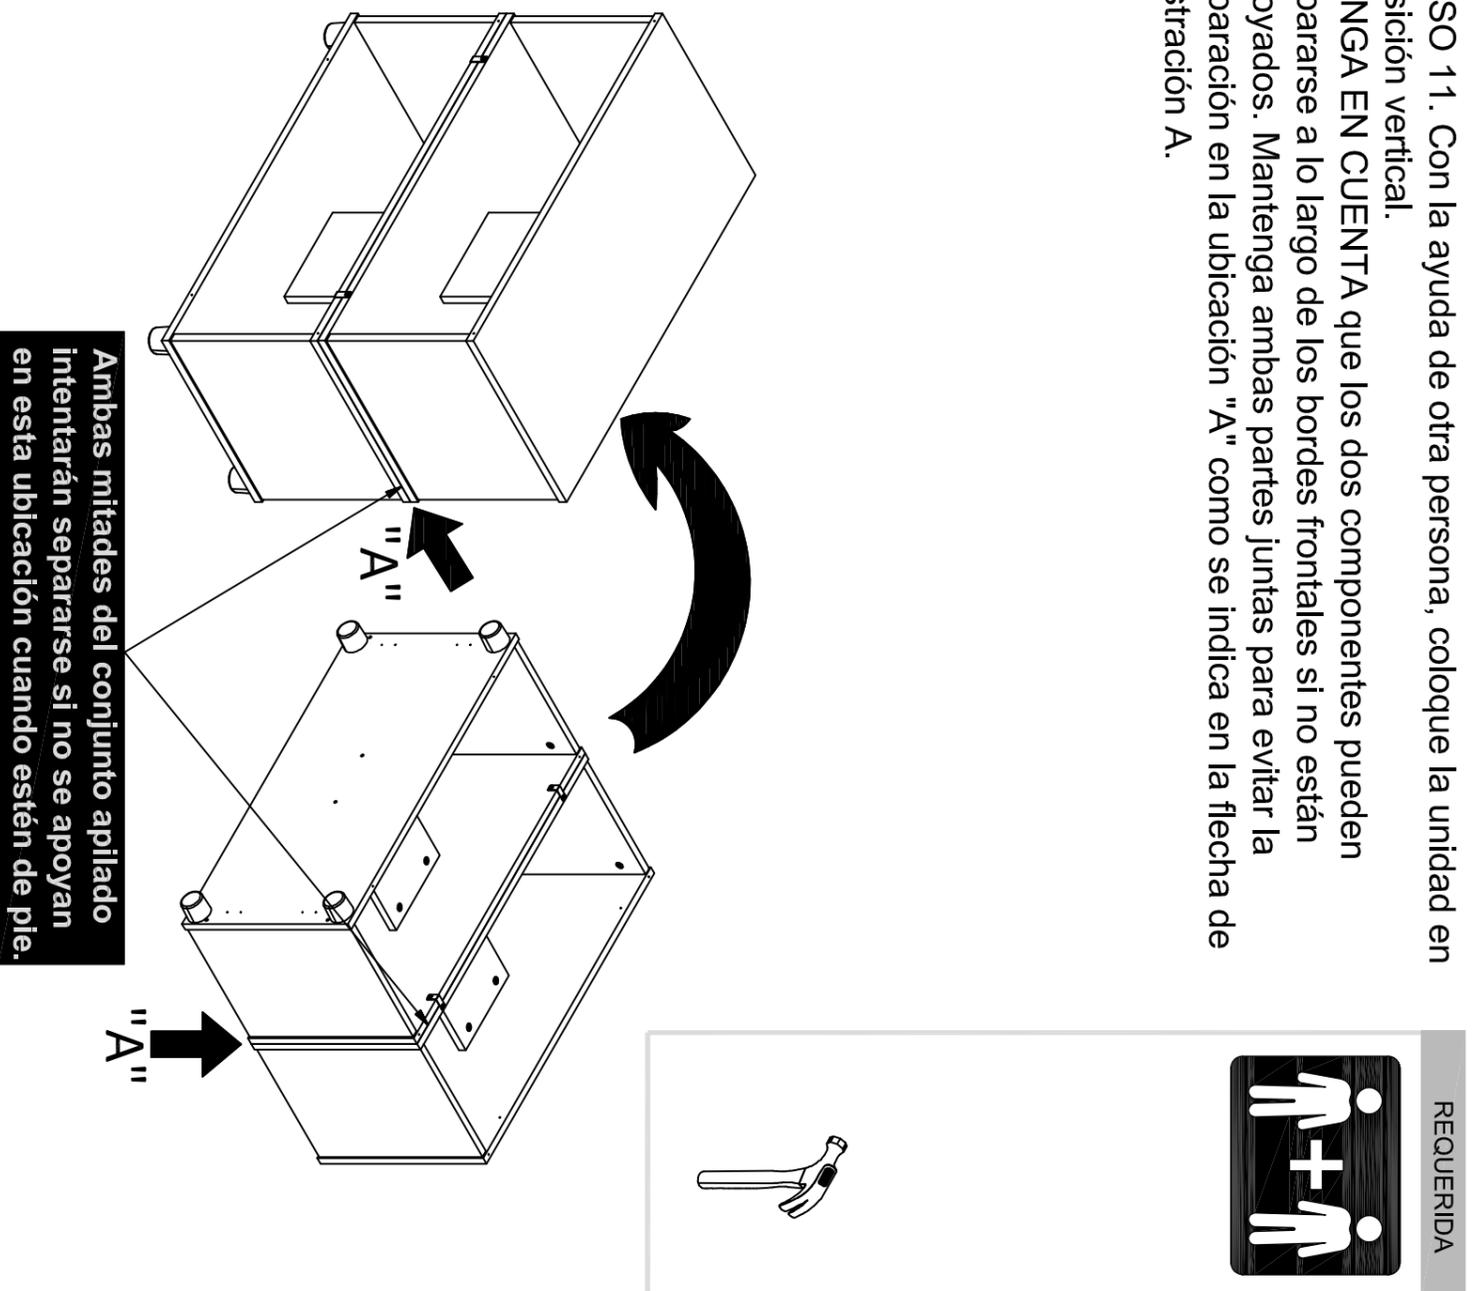



Montaje

PASO 12. Tenga en cuenta que la etiqueta es permanente. Una vez fijado a su artículo, no se desprenderá y dañará la superficie si se intenta quitarlo. **Aviso:** Los Soportes de Apliamiento (9) se encuentran en la parte posterior de su unidad.

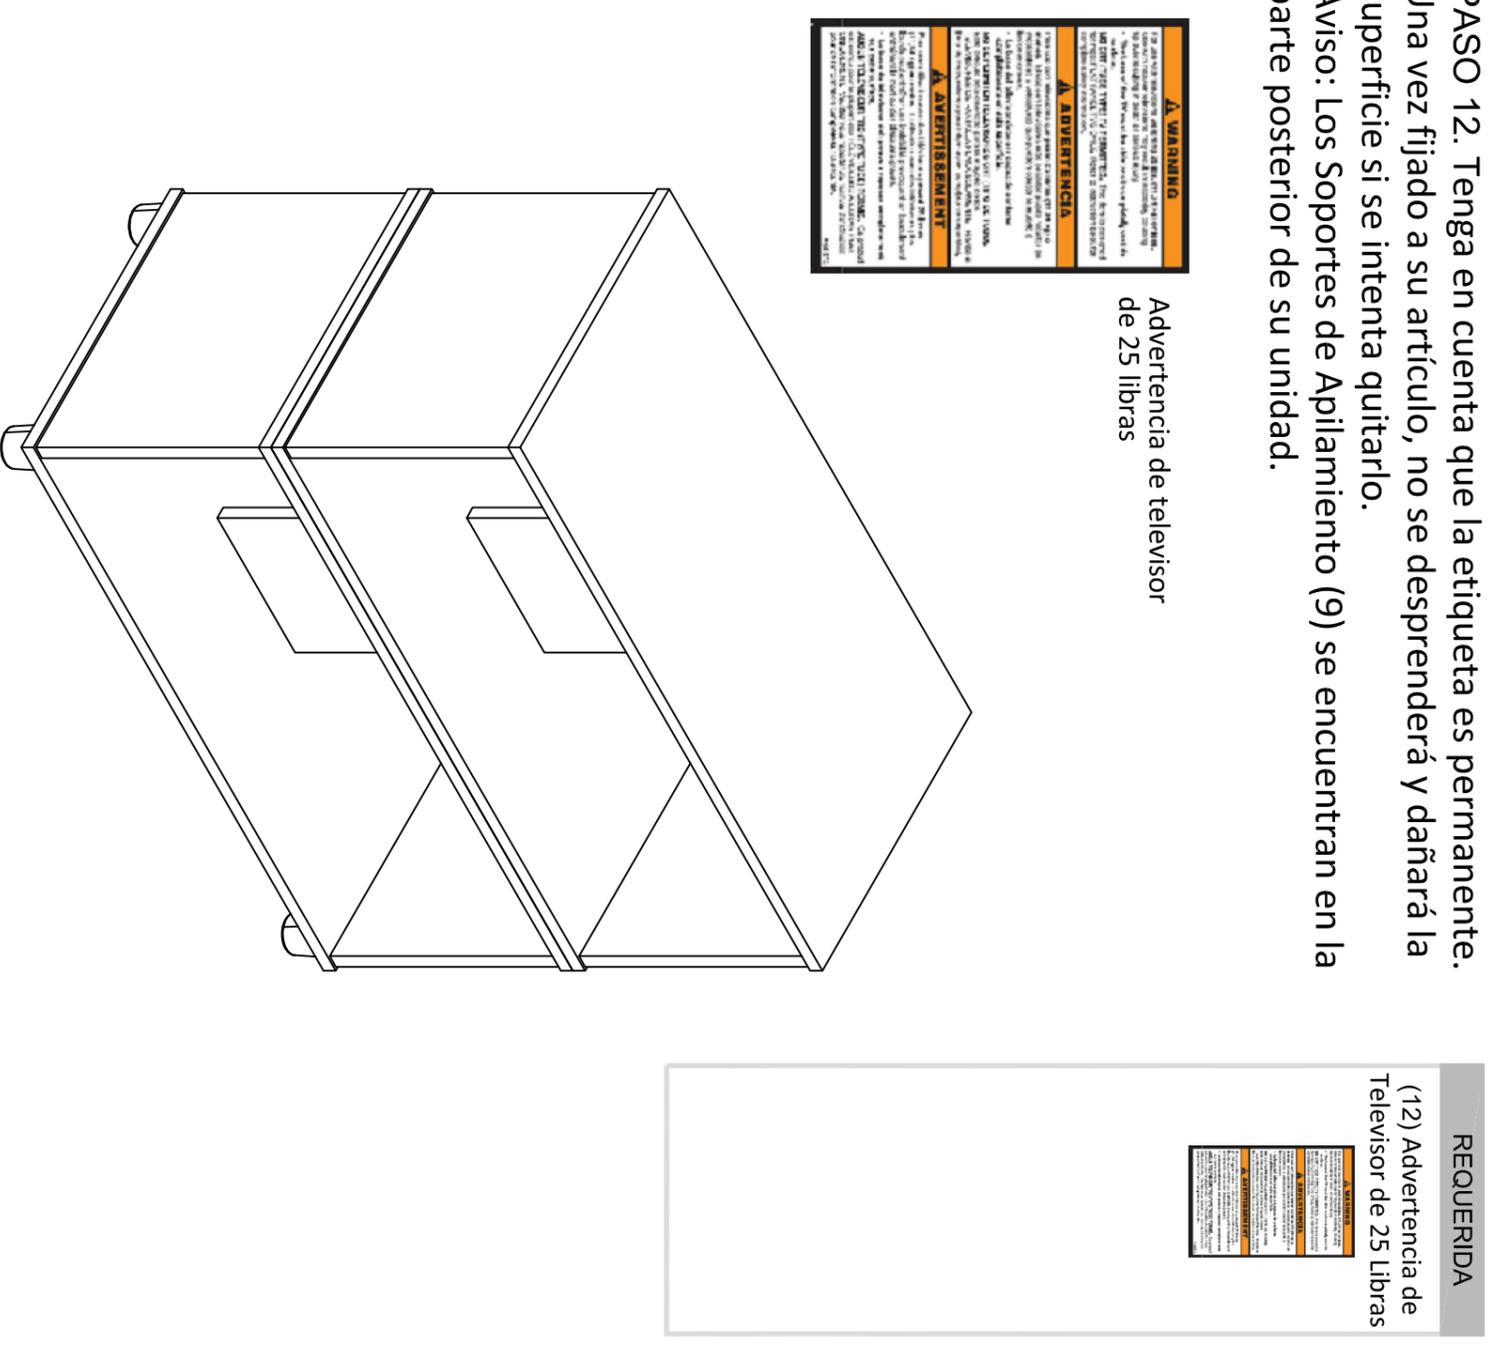


Montaje

PASO 13. Los pasos del 13 al 18 son para el montaje modular de lado a lado.
Presione a fondo cuatro Deslizadores (10) en los orificios de la Parte Inferior (C), tal como se muestra.

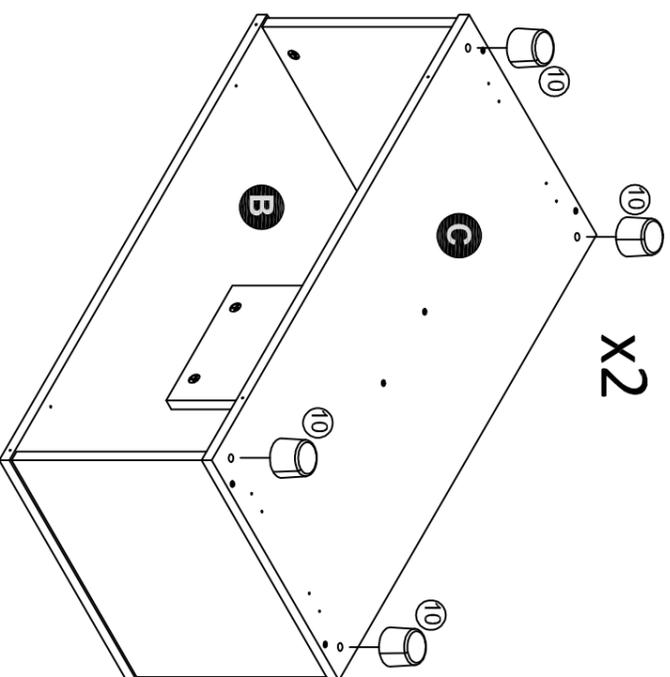



PASO 14. Con un martillo, golpee ligeramente las Cubiertas de Leva (8) para sujetarlas de forma segura a los Candados de Leva (1). Es posible que algunos bloqueos de leva estén ocultos a la vista.

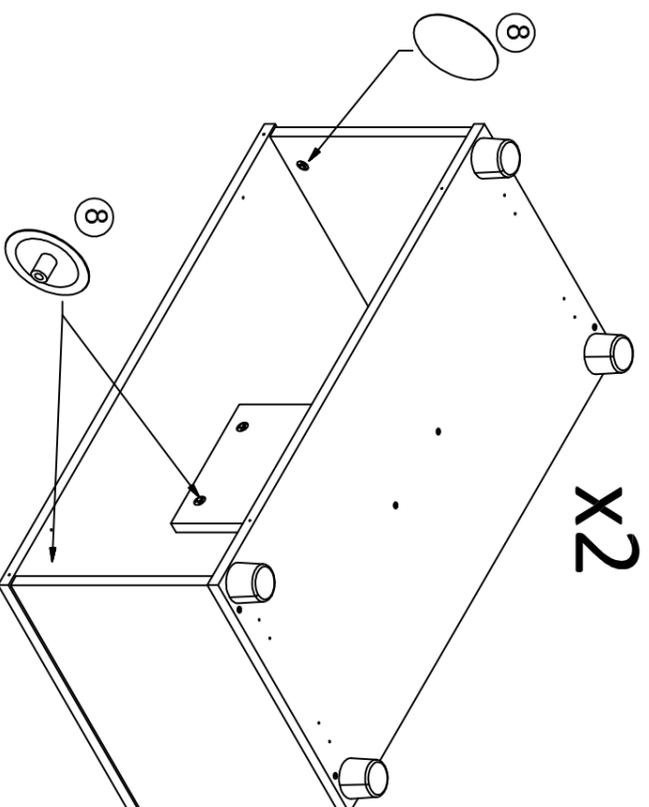

21

Montaje

PASO 15. Coloque ambos conjuntos uno al lado del otro como se muestra. Utilizando dos Placas Metálicas (11) y ocho Tornillos (6), fije ambos conjuntos.

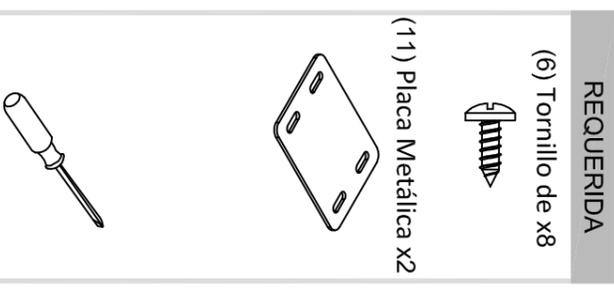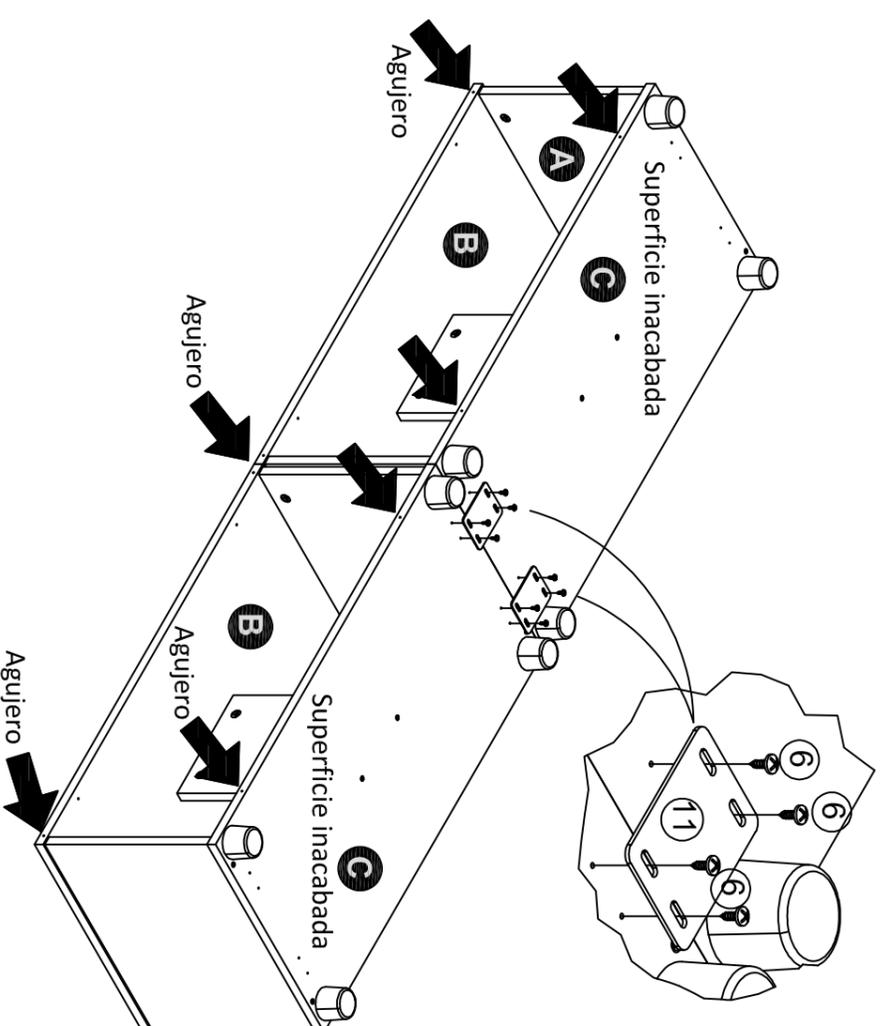


NOTA: ASEGÚRESE DE QUE LOS ORIFICIOS DEL BORDE POSTERIOR DE LAS PARTES SUPERIOR (B) E INFERIOR (C) ESTÁN ORIENTADOS EN LA MISMA DIRECCIÓN.

22

Montaje

PASO 16. Utilizando el Soporte de la Correa (7) y dos Tornillos (5), fije los dos montajes juntos como se muestra. Utilizará un orificio de ambos montajes que se encuentra en el borde posterior de la Parte Superior (B).

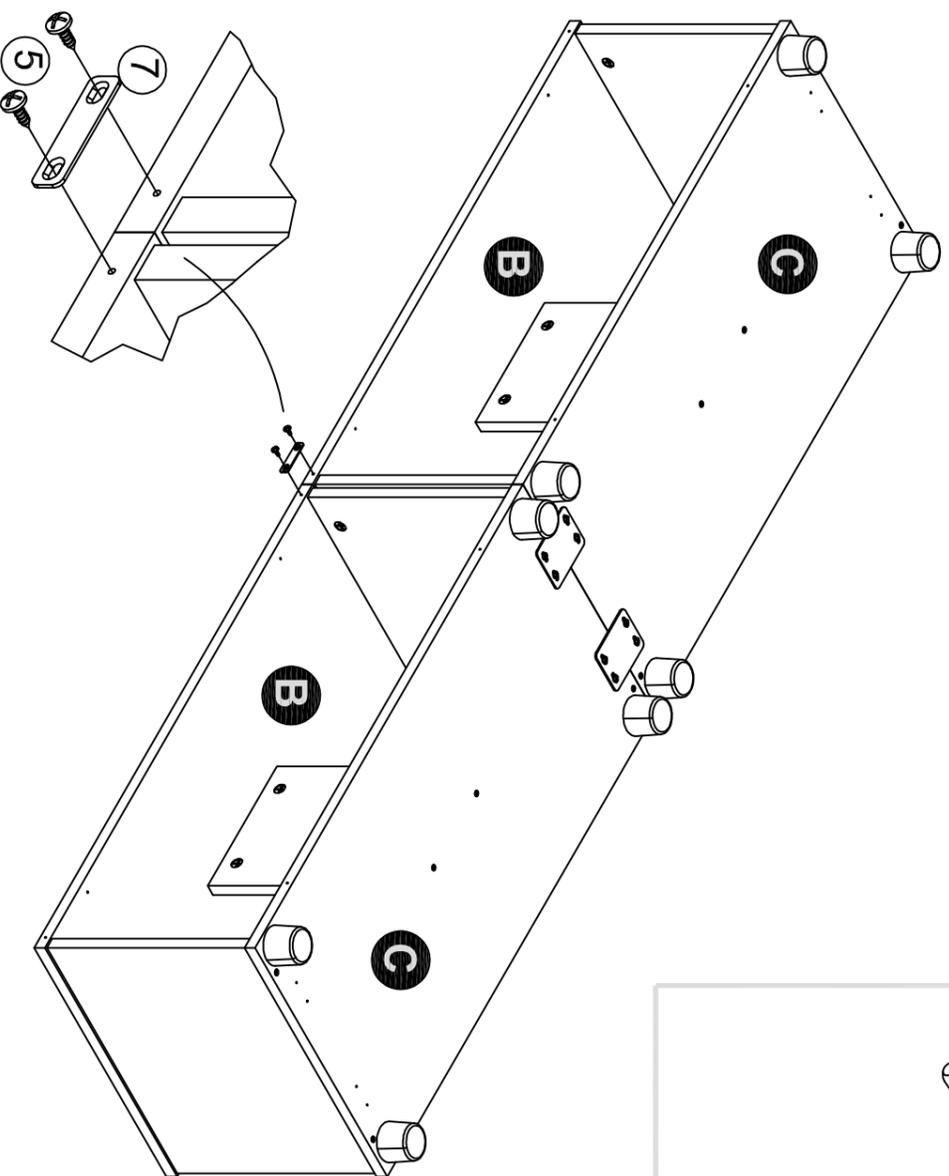

REQUERIDA

(5) Tornillo de x2




(7) Soporte de la Correa x1



Montaje

PASO 17. Con la ayuda de otra persona, coloque la unidad en posición vertical. **TENGA EN CUENTA** que los dos componentes pueden separarse a lo largo de los bordes frontales si no están apoyados. Mantenga ambas partes juntas para evitar la separación en la ubicación "A" como se indica en la flecha de ilustración A.


REQUERIDA

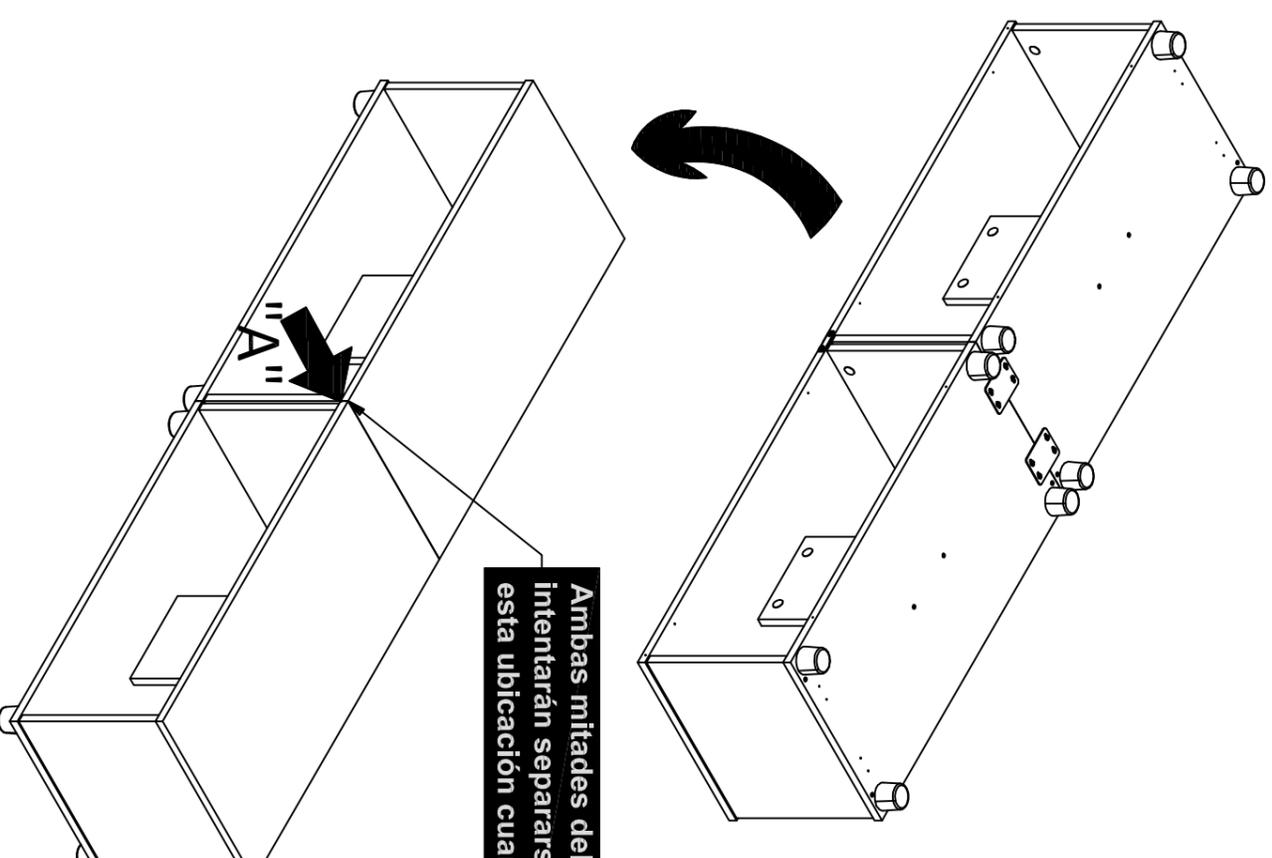

Ambas mitades del conjunto de lado a lado intentarán separarse si no se apoyan en esta ubicación cuando estén de pie.

PASO 18. Coloque la etiqueta de advertencia de TV (60 libras) en su unidad para futuras referencias. Aviso: Los soportes de apliamiento (9) se encuentran en la parte posterior de su unidad. Aviso: El Sопorte de la Correa (7) se encuentra en la parte posterior de su unidad.

Advertencia de televisor de 60 libras

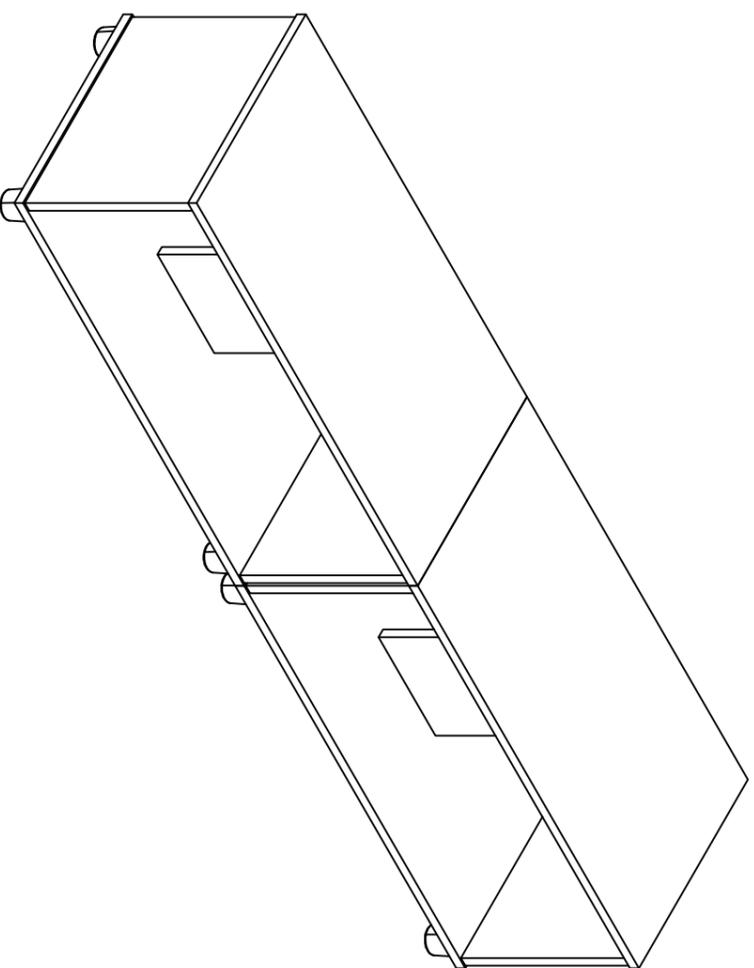

REQUERIDA

(13) Advertencia de televisor de 60 libras



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Garantía disponible para el comprador original a partir de la fecha de compra. Se requiere comprobante de compra. Esta garantía es su único recurso en caso de defectos del producto y no cubre daños causados por mal manejo, uso indebido o abuso. El fabricante no es responsable de daños incidentales o consecuentes.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Su completa satisfacción es nuestra prioridad número 1. Nuestro producto está diseñado y fabricado para cumplir con los más altos estándares de calidad. En caso de que tenga preguntas sobre el montaje o si faltan piezas o están dañadas, infórmenos antes de decidir devolver su producto a la tienda.

Nuestro departamento de atención al cliente agradecería la oportunidad de proporcionarle información sobre el montaje y proporcionarle las piezas necesarias.

Comuníquese directamente con el servicio de atención al cliente a: www.dorelhome.com/help/ameriwood

Gracias por comprar nuestros productos:
Distribuido por Walmart Store Inc

Impreso en Malasia en 2025

Especificaciones

Número de modelo: 8174335W, 8174356W

Descripción del producto: Soporte de TV expandible Mainstays

Número de lote:

Fecha de compra:

Soporte de TV: Peso: 45 libras

Soporte de TV: Tamaño (L x W x H): 31.5 x 15.6 x 12.9/14.5
PULGADAS

Fabricado por: Evergreen Fibreboard Berhad, Johor, Malasia.



Manufactured in Malaysia for Walmart Inc