


9695500COM 2 Door Pantry



Date of Purchase ___ / ___ / ___
Lot Number:


B349695500COM0

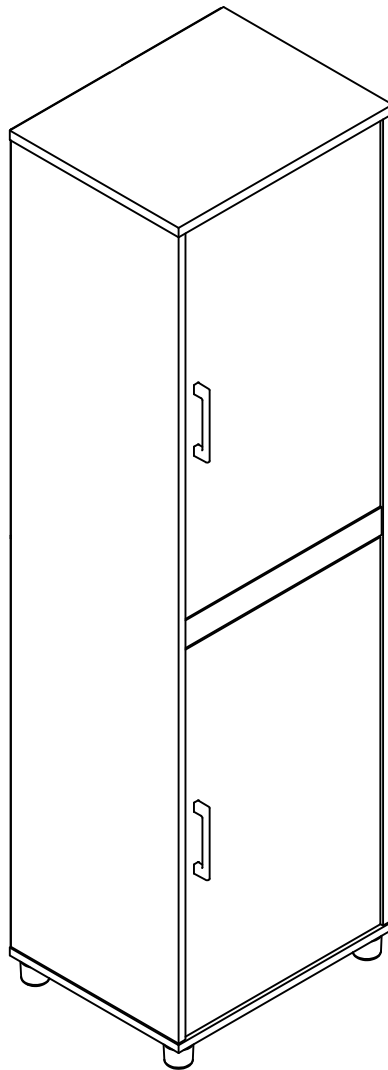

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.


Secure Your Furniture

Keep your home and family safe with the wall anchor kit that is included with the product.



Serious or fatal crushing injuries can occur from tipping furniture.

WARNING: Manufacturer assumes no liability for improper installation or excessive loads placed on screws or bracket. This wall anchor is not a substitute for proper adult supervision.

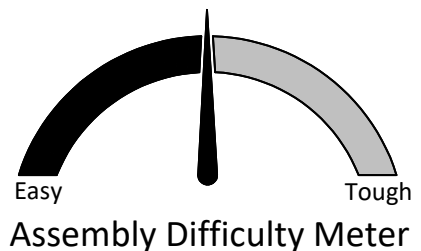

For the latest information on SystemBuild products follow us at Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.



Visit systembuild.com to view the limited warranty valid in the U.S. and Canada.

Assembly Tips




Helpful Hints


PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 1-2

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.






Before You Start

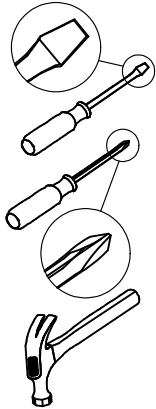


- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
Parts are labeled on the surface or edge of the part
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.

Cam Lock Fastening System


This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.




1 Press CAM BOLT into hole.

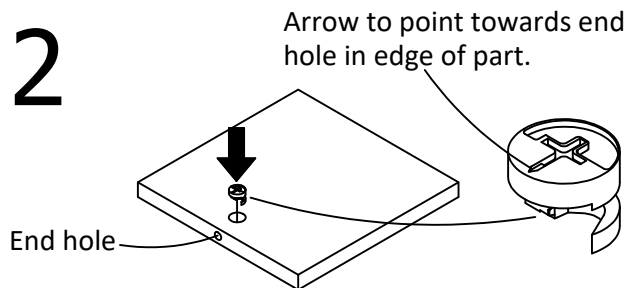


2 Press CAM LOCK into hole.

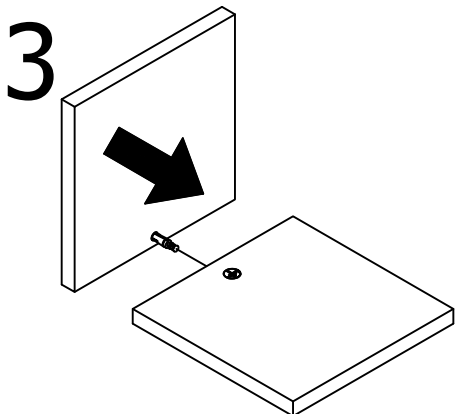

3 Press parts together so CAM BOLT inserts into edge hole.


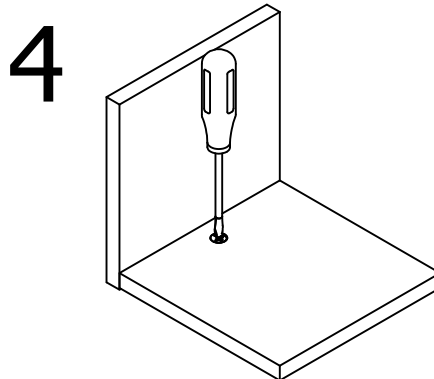


4 Using a screwdriver, turn the CAM LOCK clockwise to lock the CAM LOCK and CAM BOLT into their holes and fastening parts together.



Before You Start

Please Note:
You may need to lightly tap the wood dowels into the holes during your assembly process.

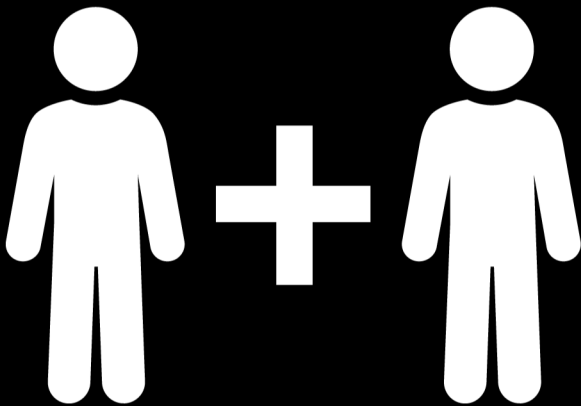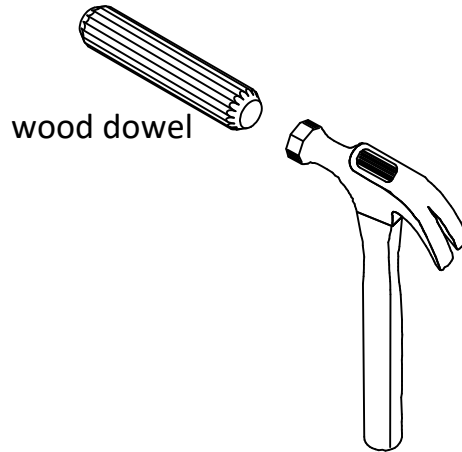

2 PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY

**2 PERSONAS NECESITADAS
PARA LA ASAMBLEA**

**2 PERSONNES NÉCESSAIRES
POUR L'ASSEMBLAGE**


CAUTION: Failure to use 2 people for assembly could result in unit damage or personal injury.

PRECAUCIÓN: Si no se utilizan 2 personas para el ensamblaje, se pueden producir daños en la unidad o lesiones personales.


ATTENTION: Échec d'utiliser 2 personnes pour l'assemblage peut causer du dommage au meuble ou causer des blessures.

Board Identification


Not actual size

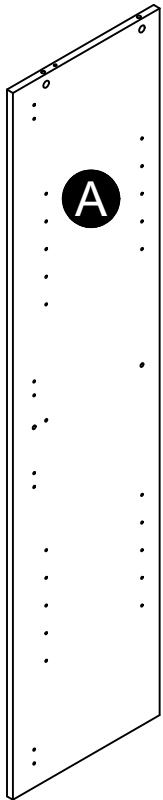


Left Panel
39695015010

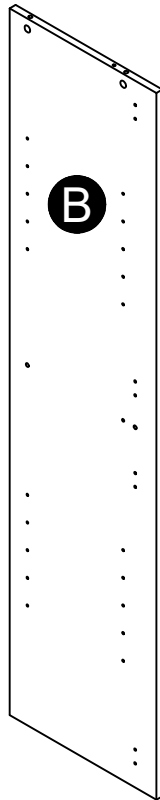


Right Panel
39695015020




Top
39695320030




Bottom
39695320040




Fixed Shelf
39695320050




Upper Adjustable Shelf
39695015060




Lower Adjustable Shelf
39695015070




Apron
39695320080

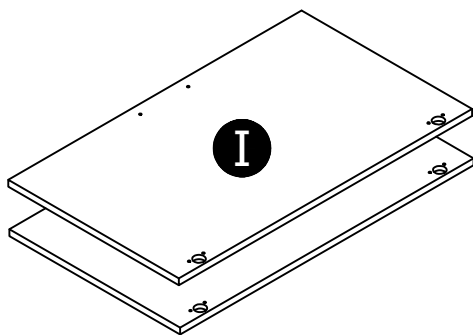

Door (2)
39695015090

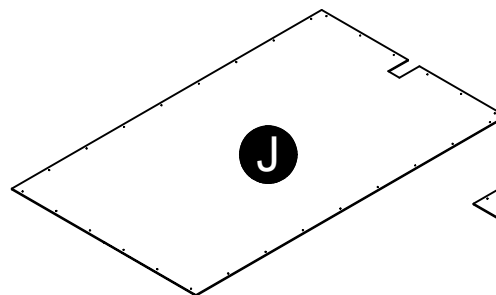

Upper Back Panel
K969532000

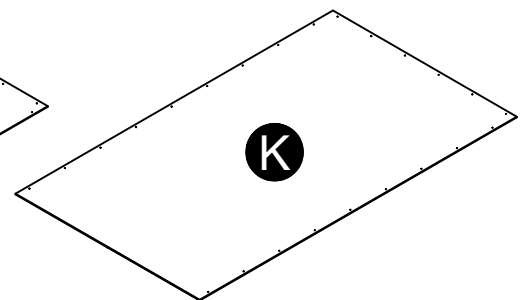


Lower Back Panel
K969532010

These pieces are paperboard construction.
They are not made from wood, but are
required for the assembly of your unit.


Board Identification

Not actual size

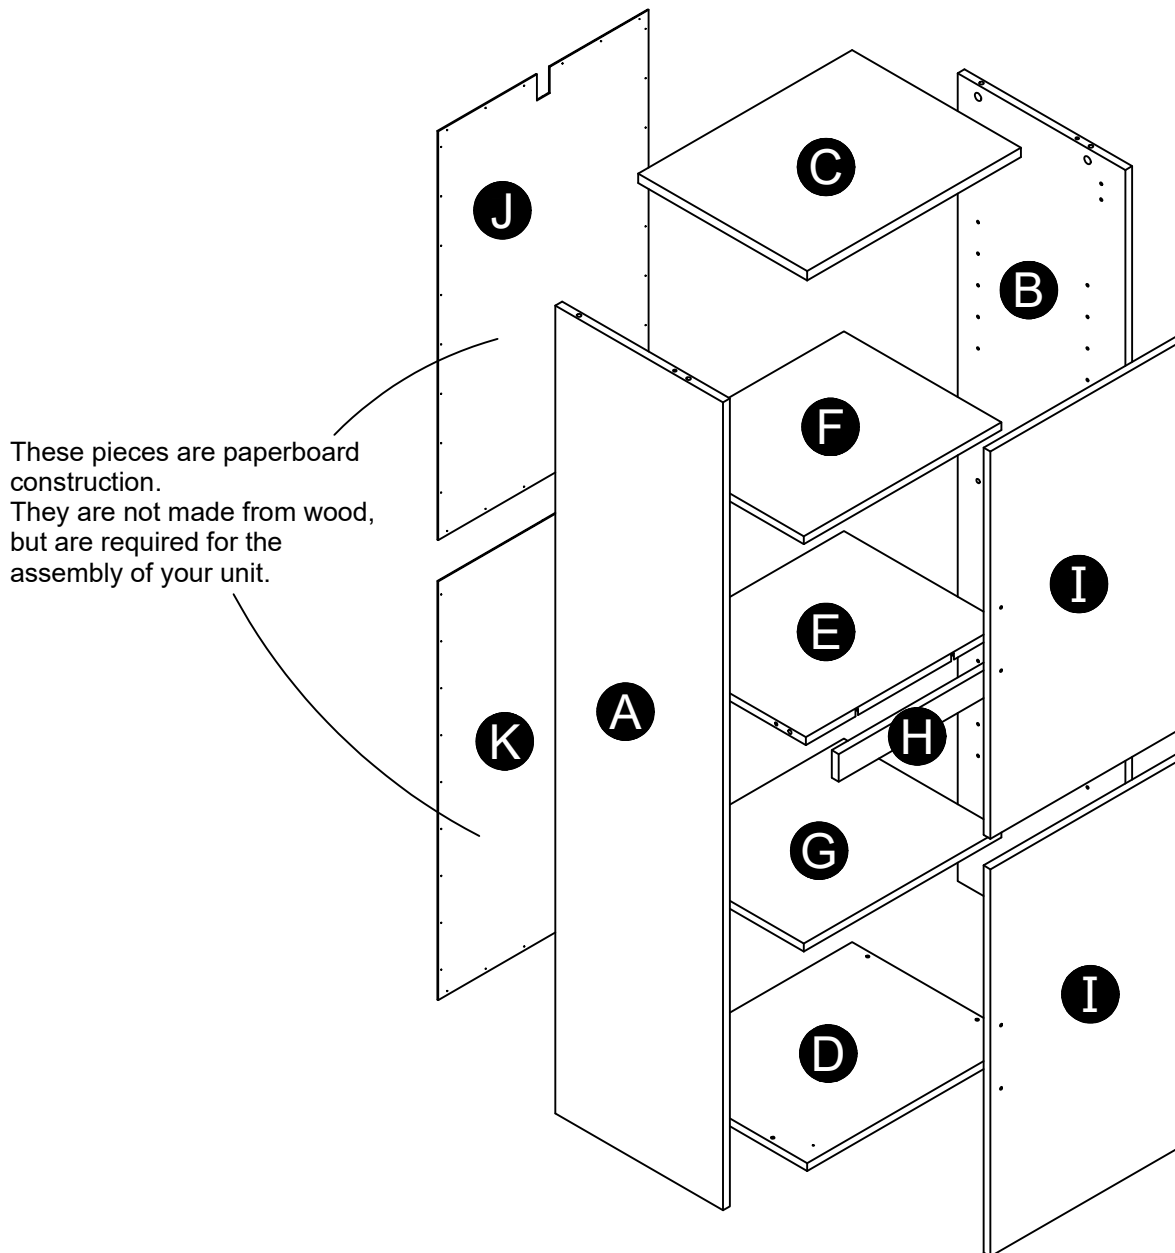


Part List

Actual Size




(x8)
#A22700
cam lock




(x8)
#A22710
cam bolt




(x4)
#A21670
wood dowel




(x4)
#A23030
confirmat



(x2)
#A22760
quickloc



(x8)
#A80250
shelf support



(x4)
#A17400
7/8" bolt



(x2)
#A11170
5/8" screw




(x2)
#A89020
bumper




(x52)
#A21110
nail


Not Actual Size

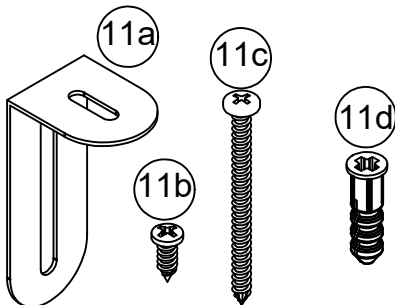


(x1)
#A84050
safety bracket kit



(x4)
#A43105
foot






(x2)
#A50415
handle




(x4)
#A65640
hinge





STEP 1

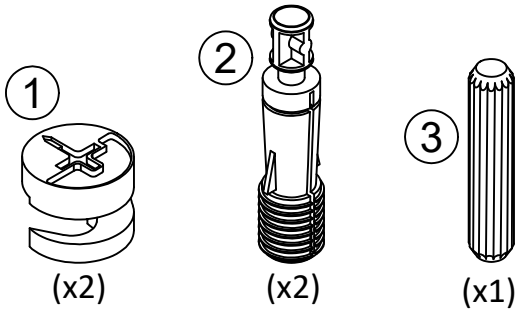




Proper orientation of CAM LOCK

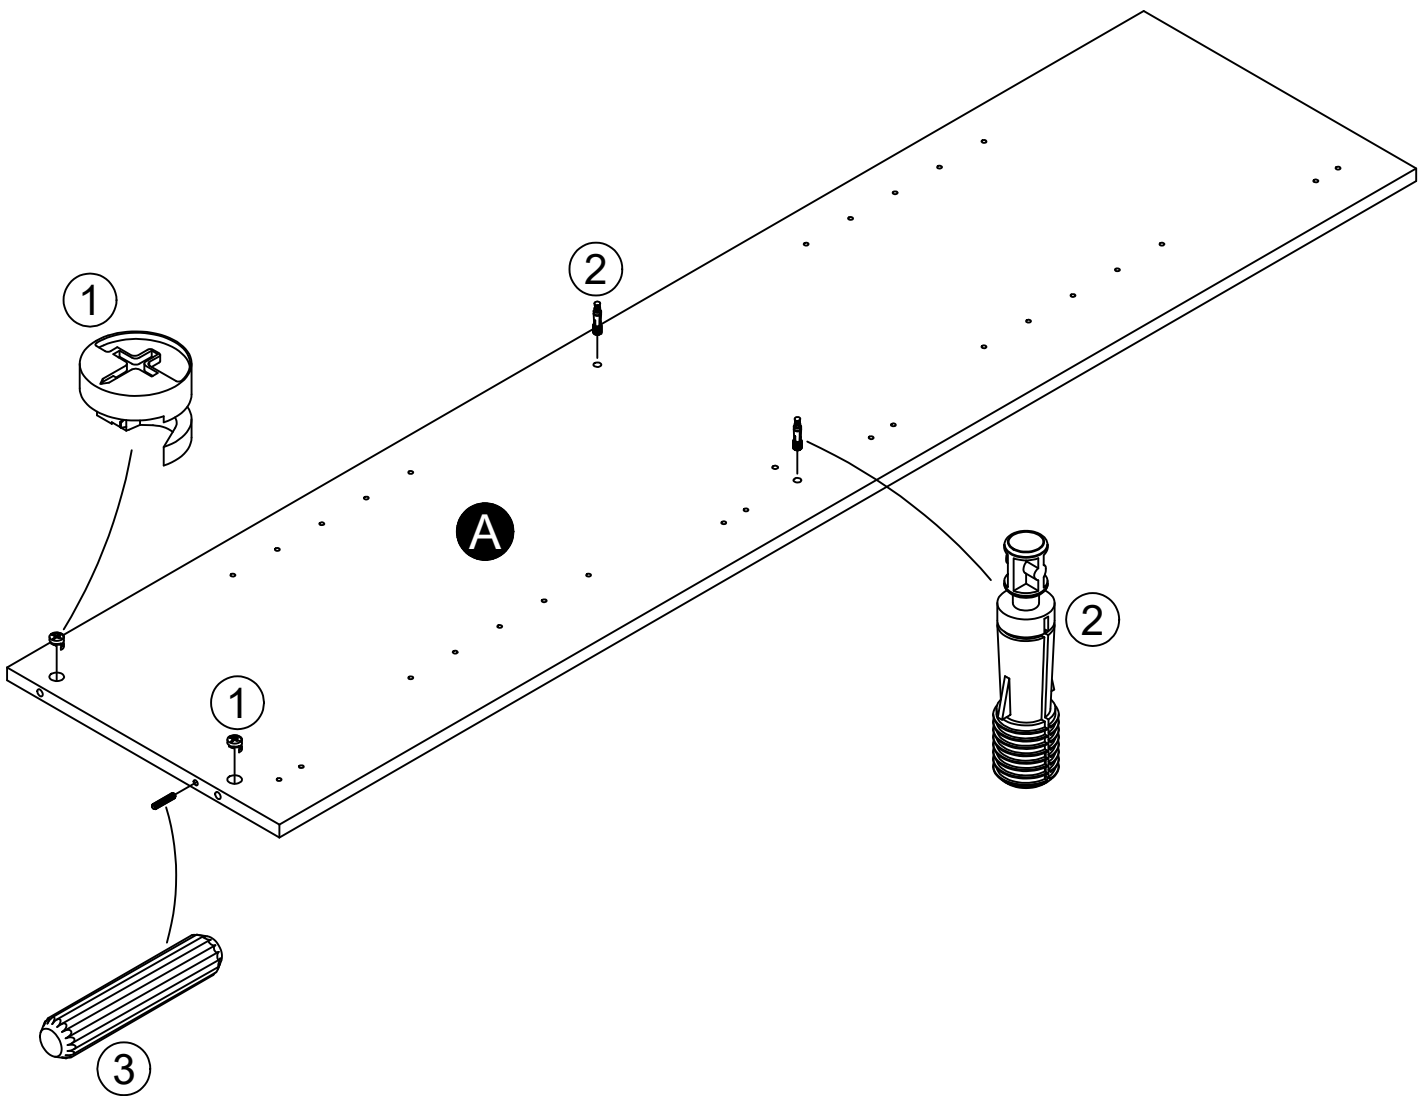


STEP 2

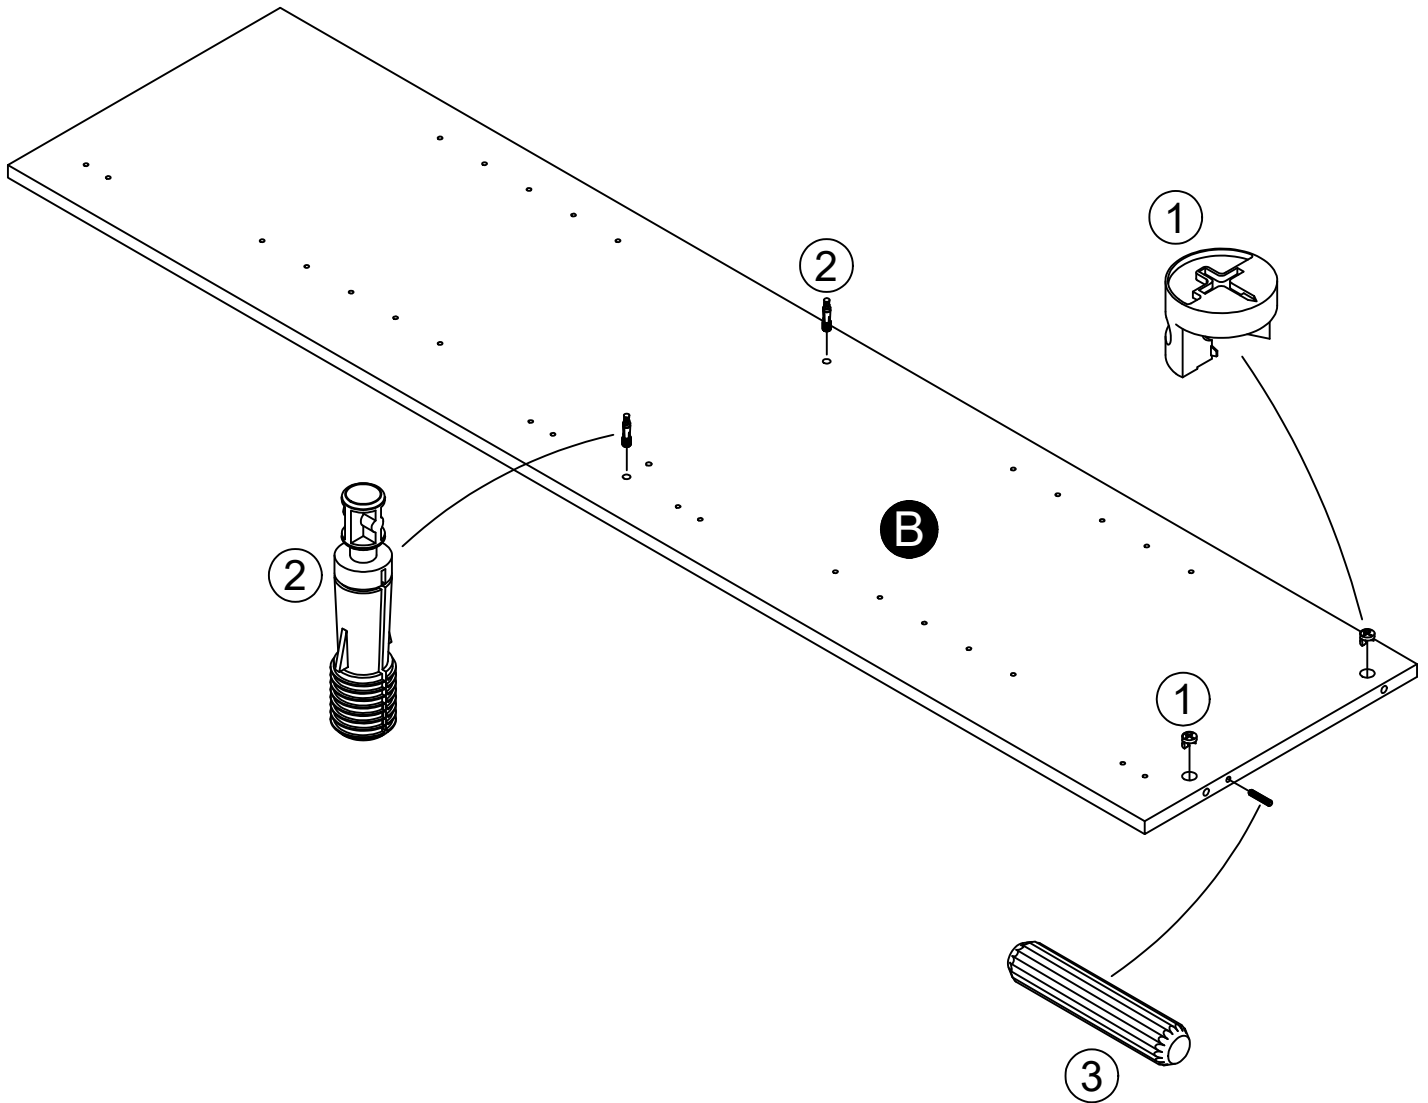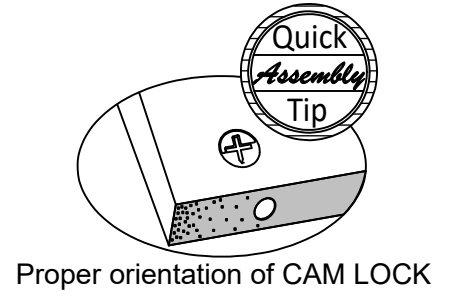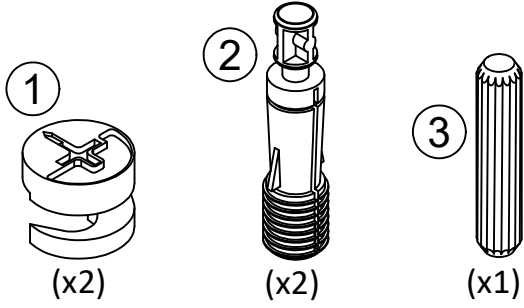


STEP 3





Proper orientation of CAM LOCK

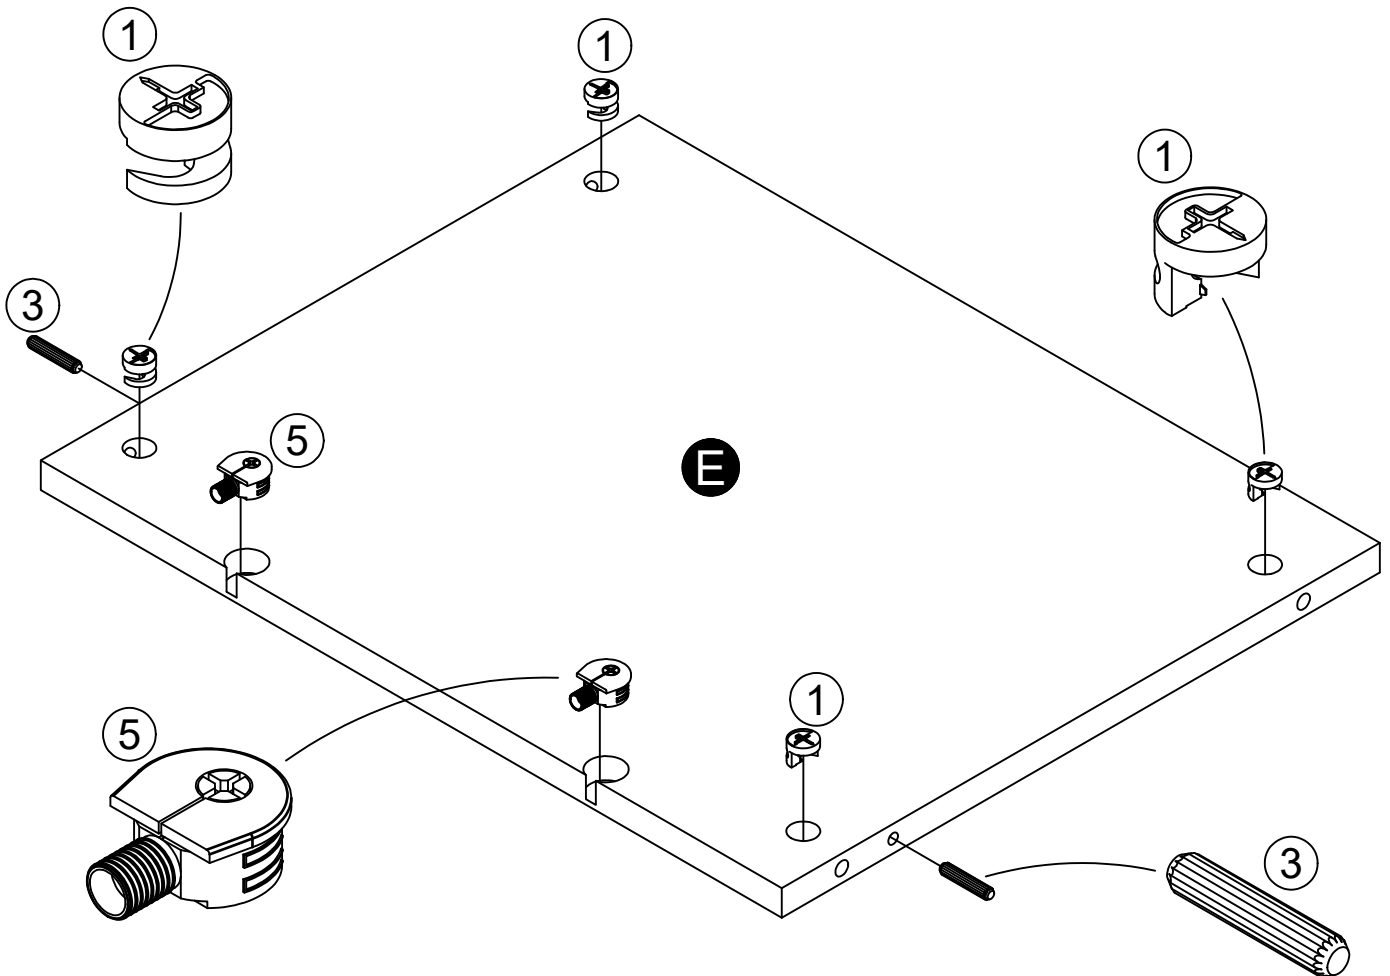


STEP 4



Align the holes in the Apron (H) with the quicklocs (5) and press Apron onto the Fixed Shelf (E).



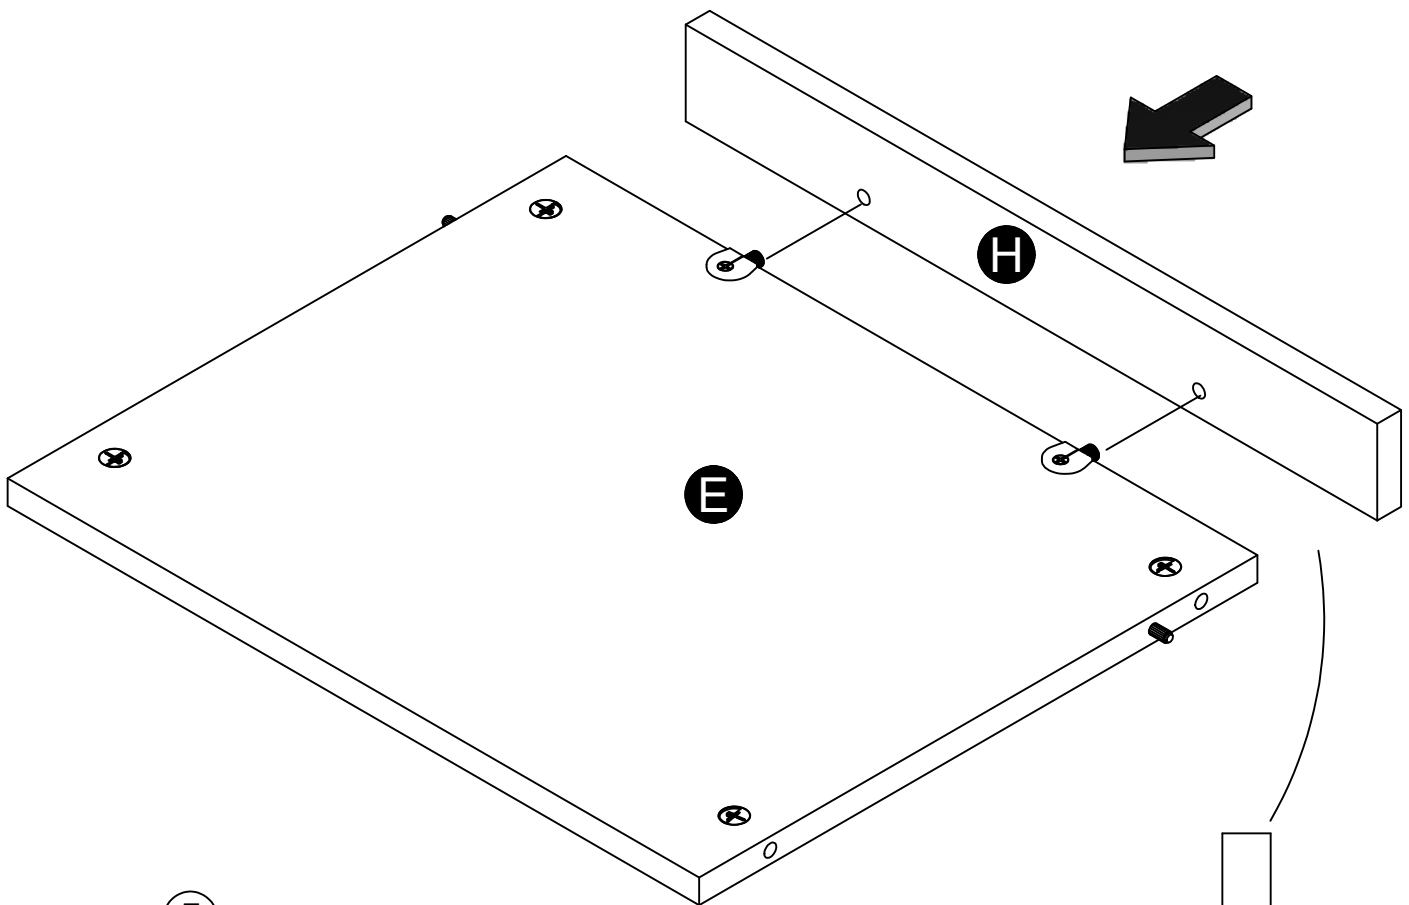


Turn screw clockwise to lock both pieces together.




End View



STEP 5

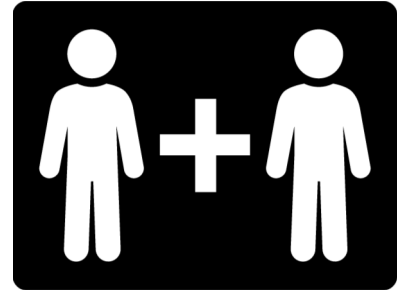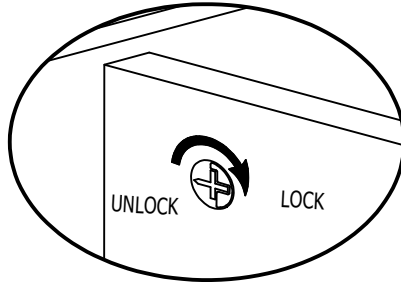


Finished edges face up

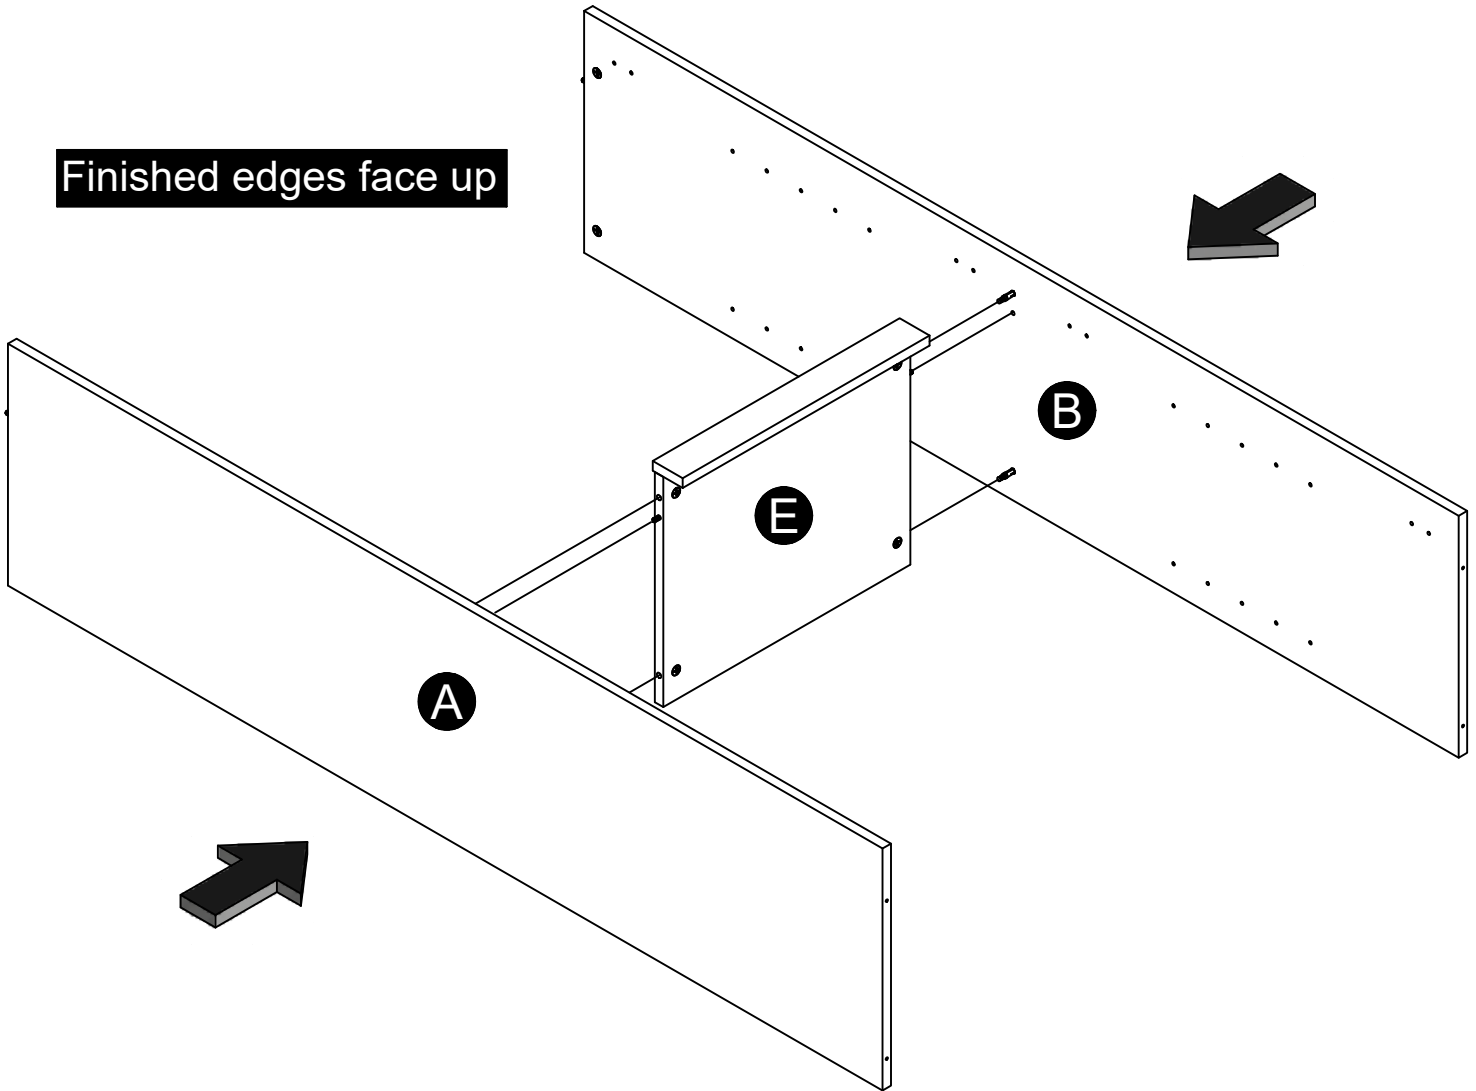


STEP 6

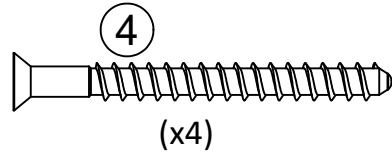


Finished edges face up

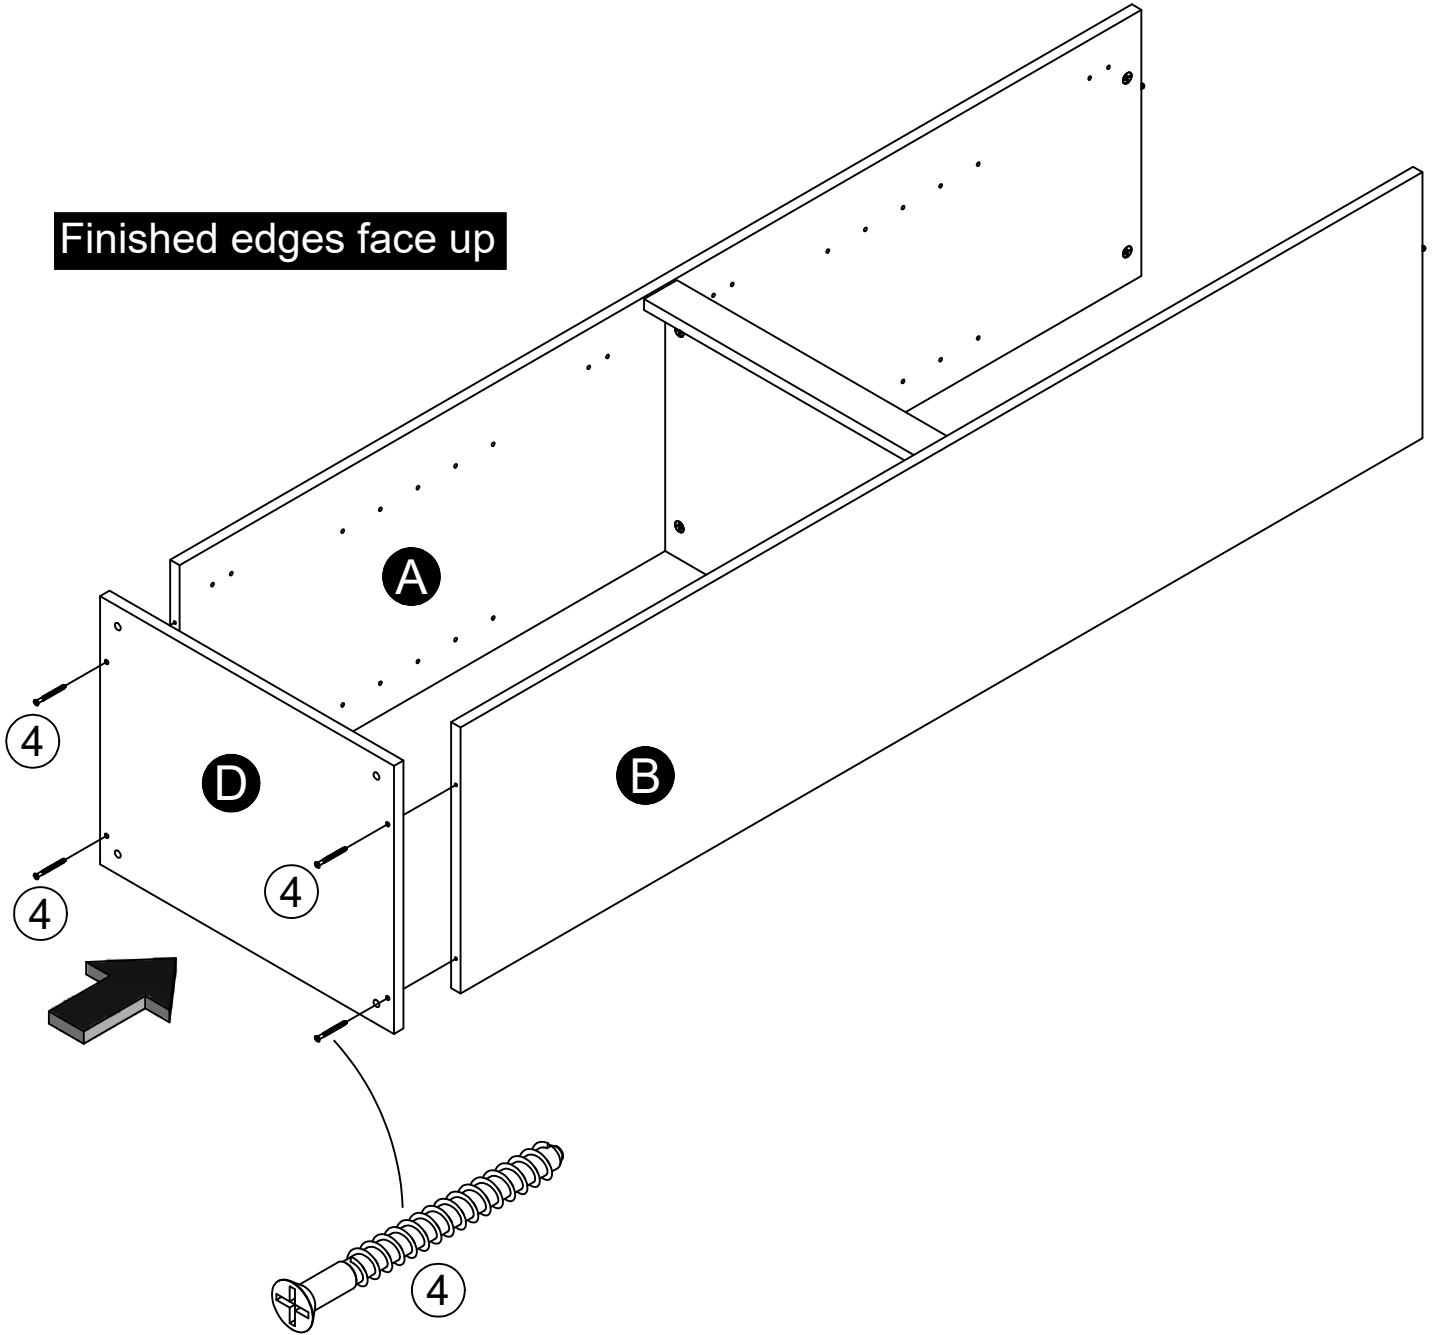





STEP 7




Note: You may need to tap feet with a hammer to fully seat.

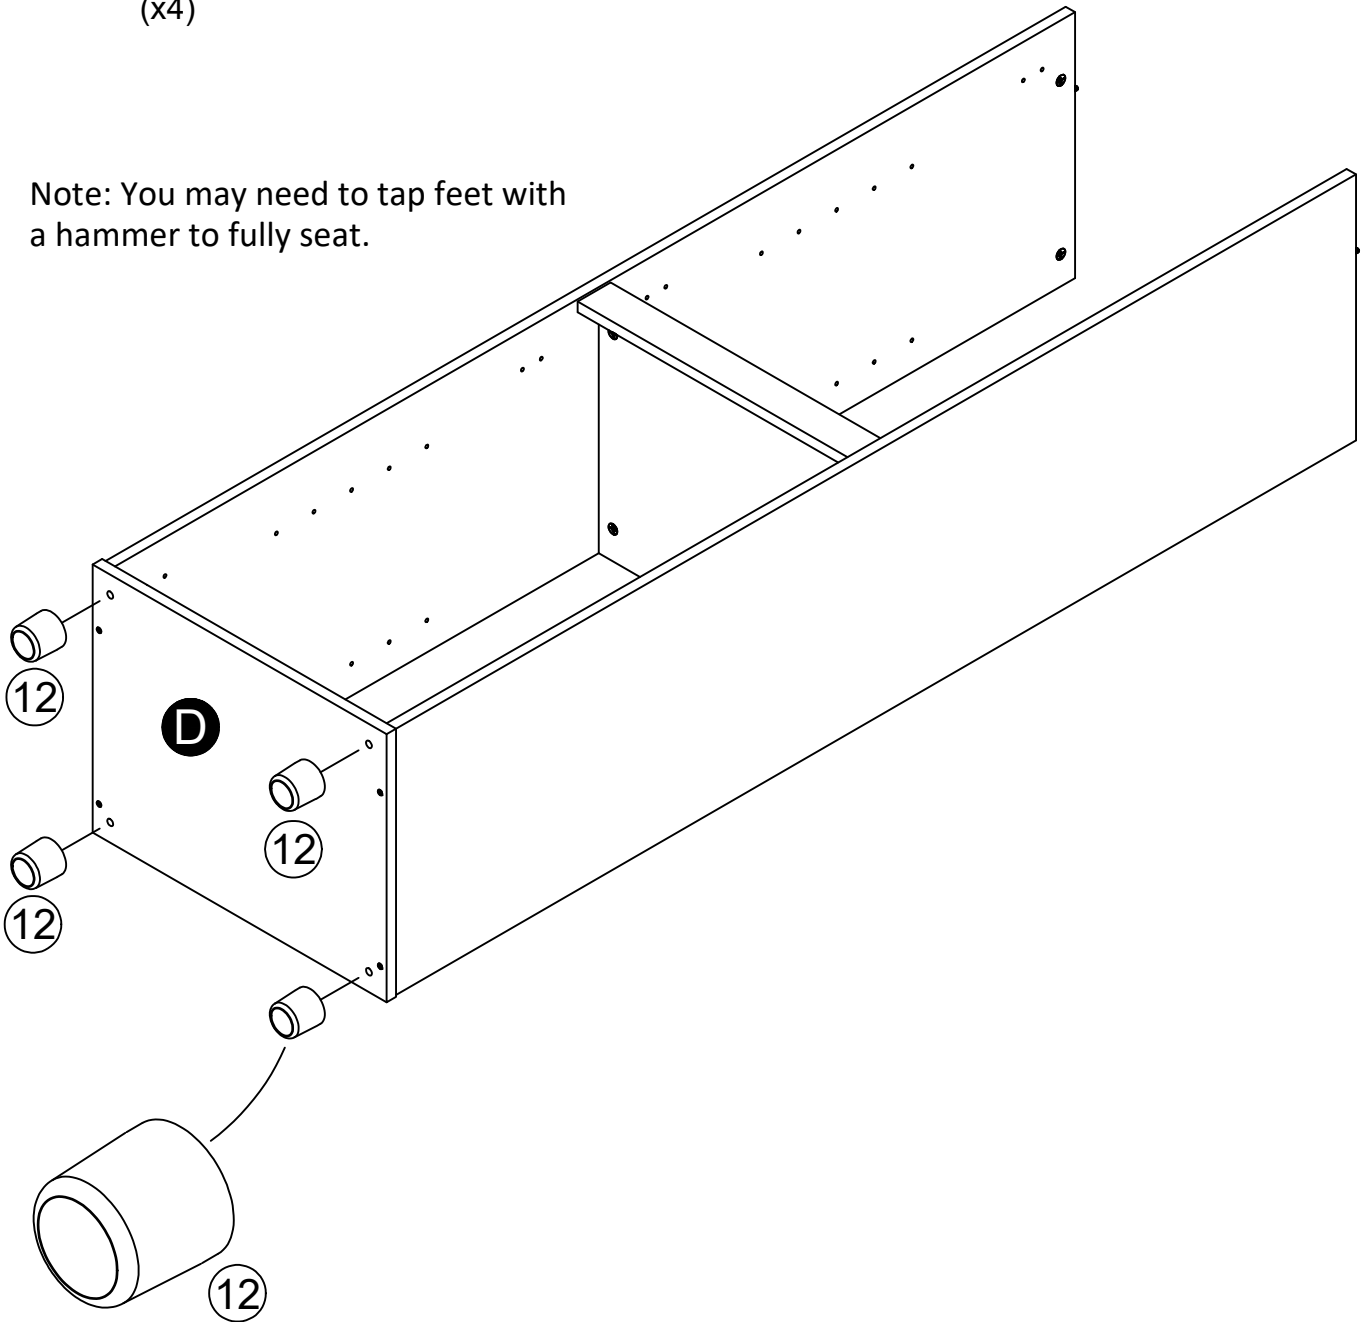


STEP 8

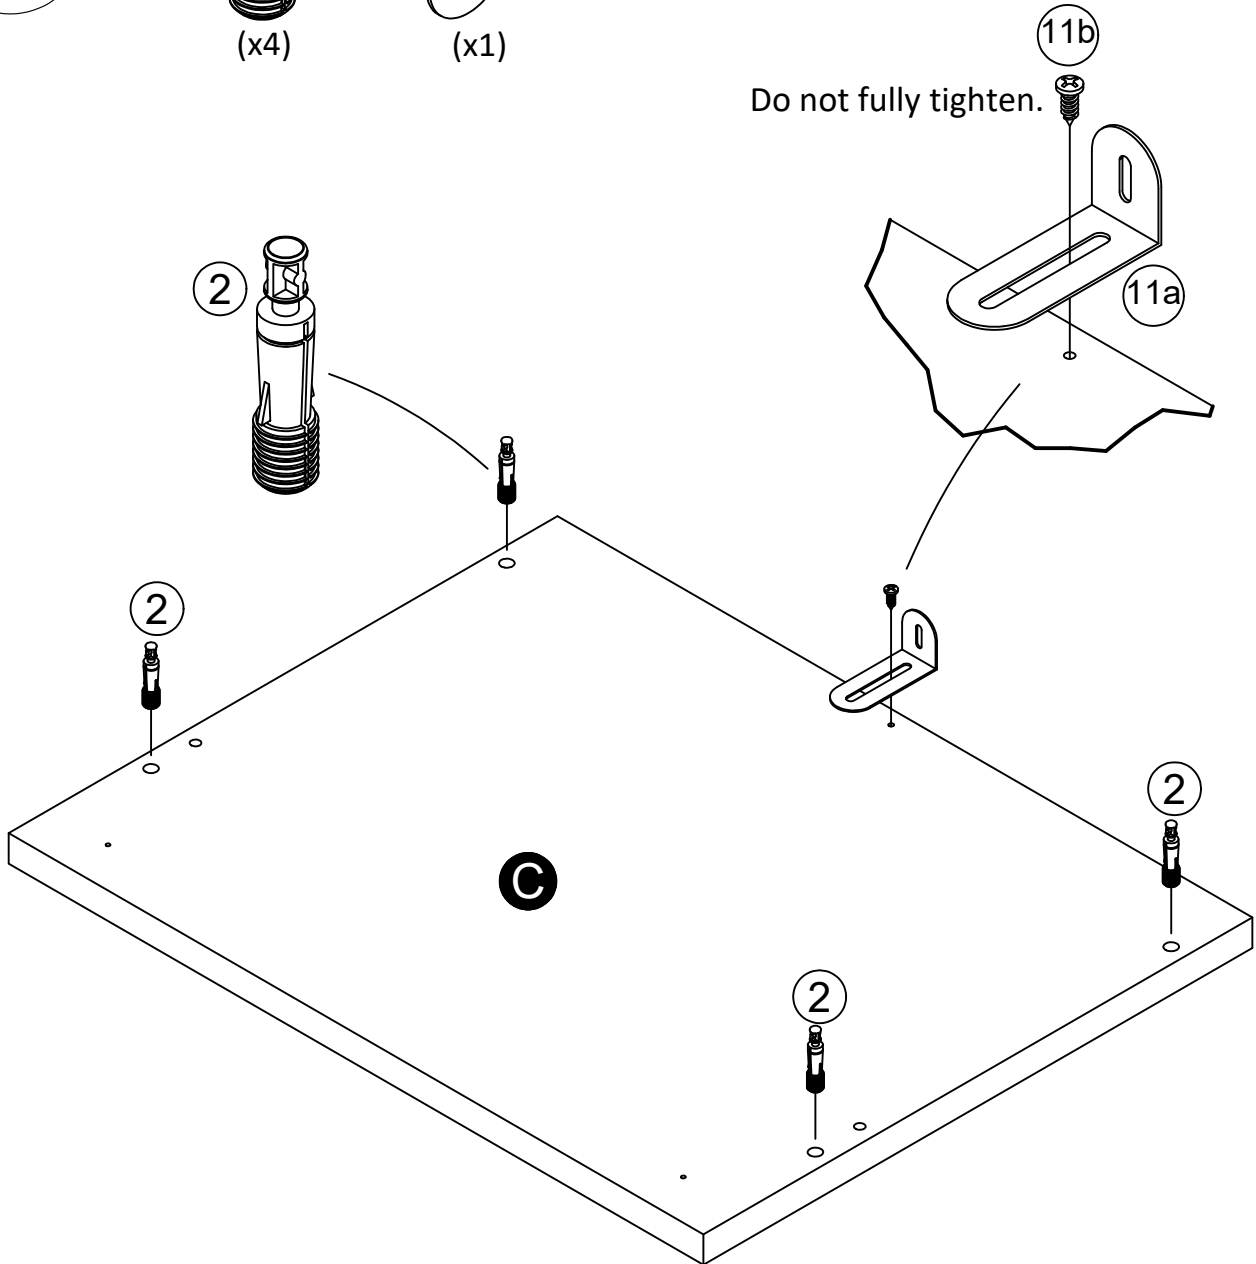



STEP 9

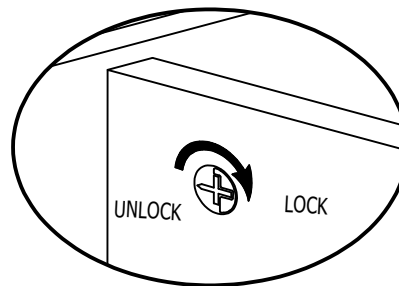

Finished edges face up

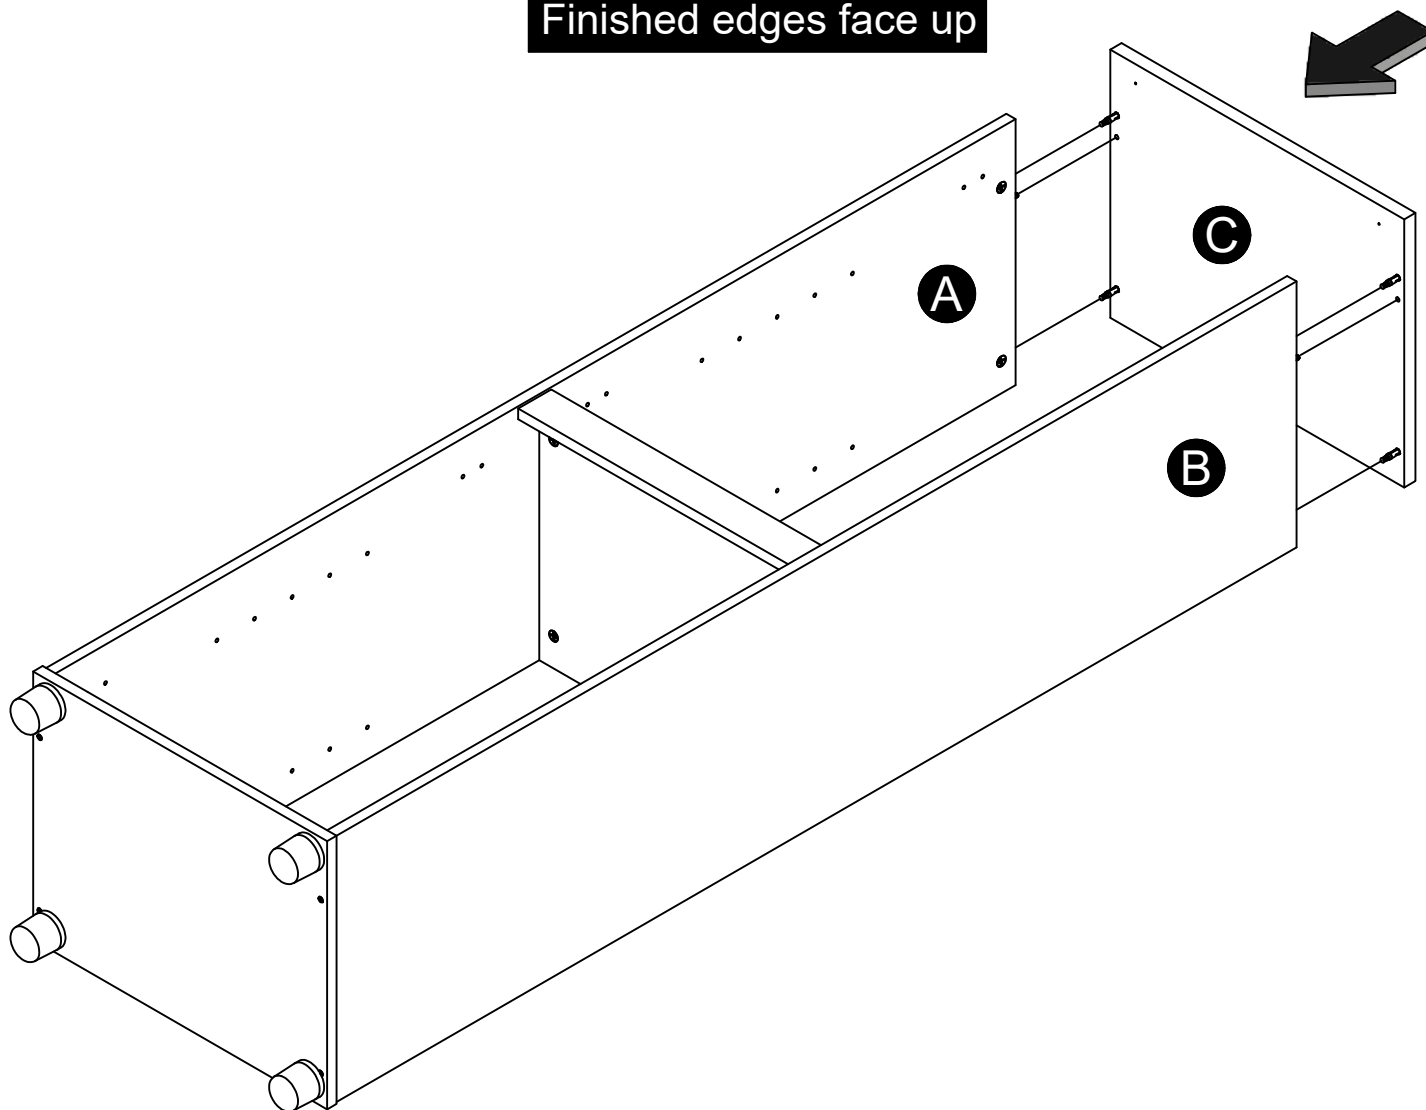


STEP 10




IMPORTANT! THE BACK PANELS ARE A STRUCTURAL PART OF THIS UNIT AND MUST BE INSTALLED PROPERLY.

Carefully turn the cabinet over on it's front side.
Position upper back panel as shown. Align squarely with outer edges. Flush bottom edge of upper back panel with bottom edge of fixed shelf (E) and nail straight into back edges of left panel, right panel and top. Position lower back panel as shown. Align squarely with outer edges. Flush bottom edge of lower back panel with bottom edge of bottom (D) and nail straight into back edges of left panel, right panel, bottom and fixed shelf.

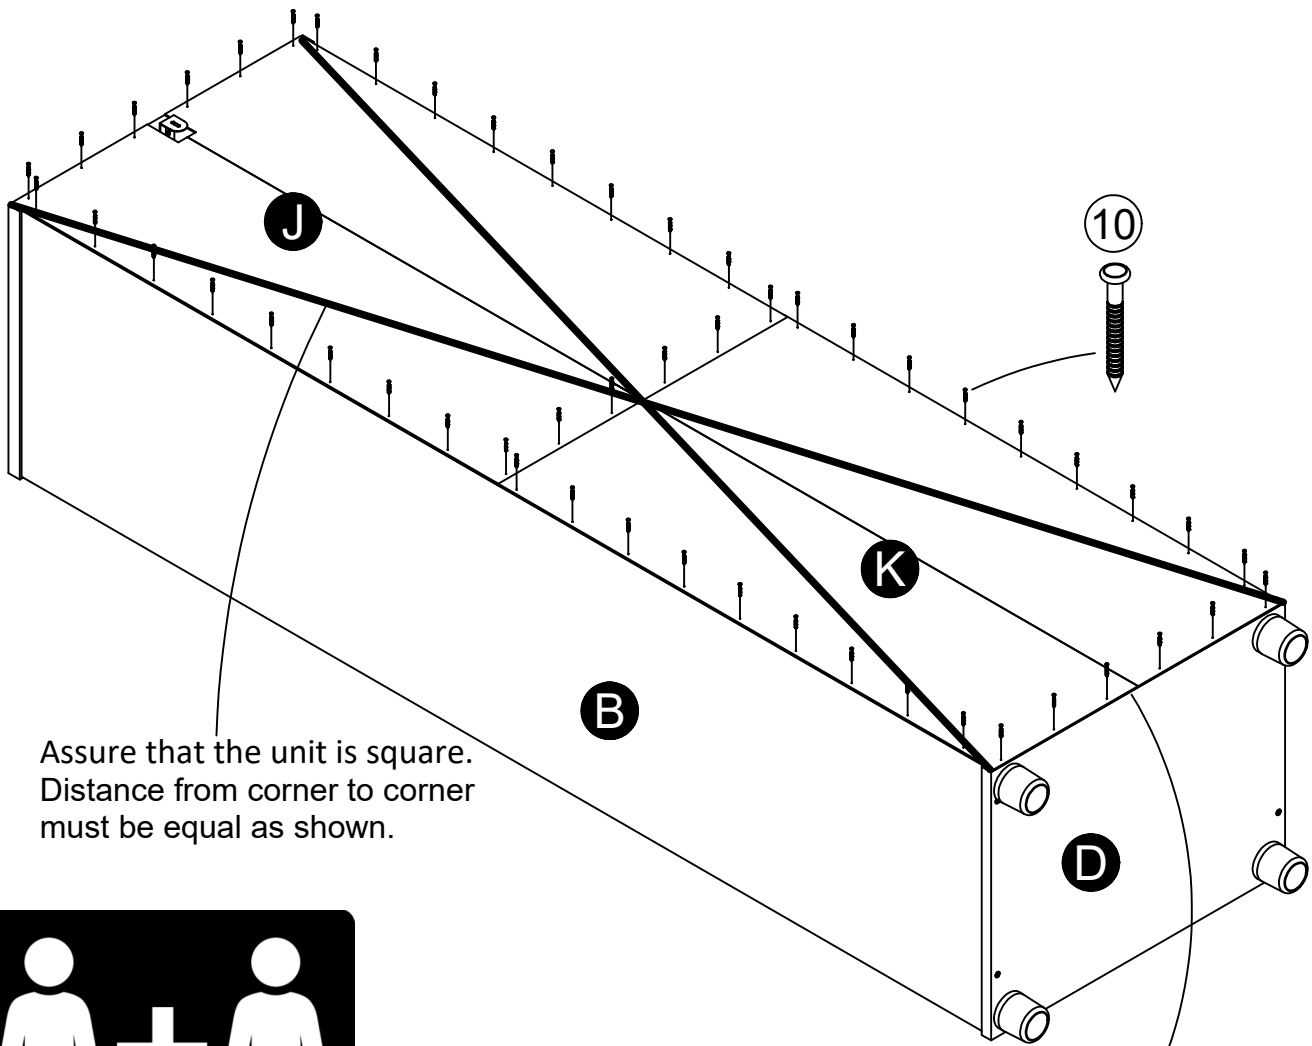


Assure that the unit is square. Distance from corner to corner must be equal as shown.

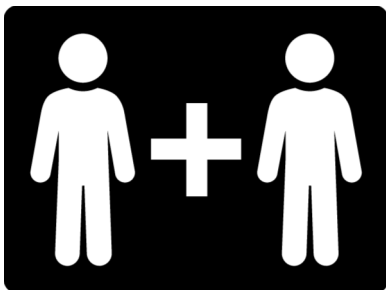

Flush the bottom edge of the Lower Back Panel with the bottom edge of Bottom (D).

STEP 11

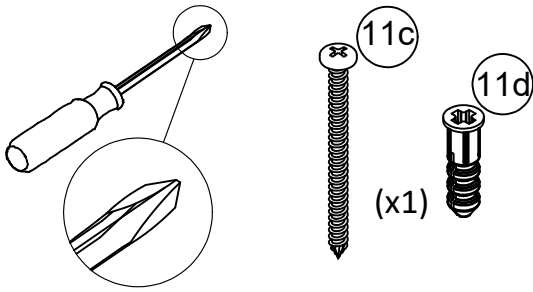

For Masonry, Concrete, or other wall materials:

Consult your local hardware store for appropriate anchors to securely attach the safety bracket.

IMPORTANT: THIS UNIT MUST BE SECURE TO THE WALL TO HELP PREVENT TIPOVER. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL THE ANTI-TIPPING SAFETY BRACKET PROVIDED WITH THIS PRODUCT.


WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tipover.

To prevent tipover:

- * Install tipover restraint provided
- * place heaviest items in the lowest drawers
- * Unless specifically designed to accommodate, do not set TVs or other heavy objects on the top of this product
- * Never allow children to climb or hang on drawers, door, or shelves
- * Never open more than one drawer at a time

Use of tipover restraints may only reduce, but not eliminate the risk of tipover

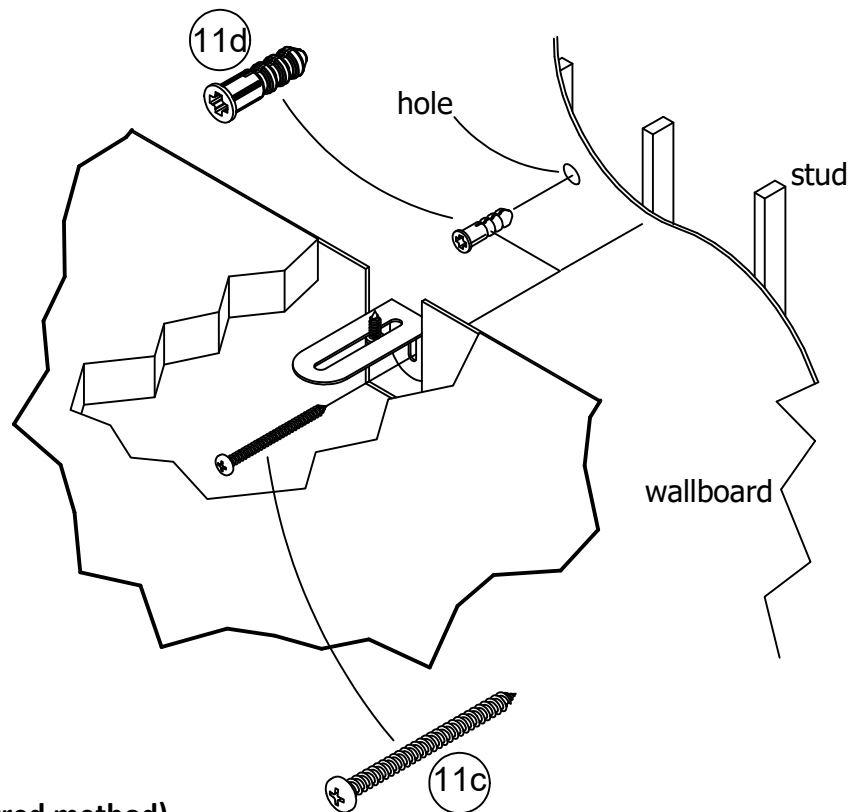



OPTION 1: Attachment into a wall stud (preferred method)

Using a stud finder, locate a stud in the wall. Place your unit against the wall, with the safety bracket aligned in this location. To make driving the screw easier, you can drill a 1/8" diameter pilot hole (3mm) through the safety bracket into the stud. Drive the screw through the safety bracket into the wall stud. Tighten the screw that was not fully tightened in step 8.


OPTION 2: Attachment into drywall

Locate your unit where desired against a wall and mark the wall through the safety bracket, then move your unit aside. Drill a 3/16" diameter hole (5mm) into the wallboard. Tap the wall anchor into the hole until it is flush. Move your unit into location and fasten the wall bracket to the wall anchor with the screw. Tighten the screw that was not fully tightened in step 8.






STEP 12

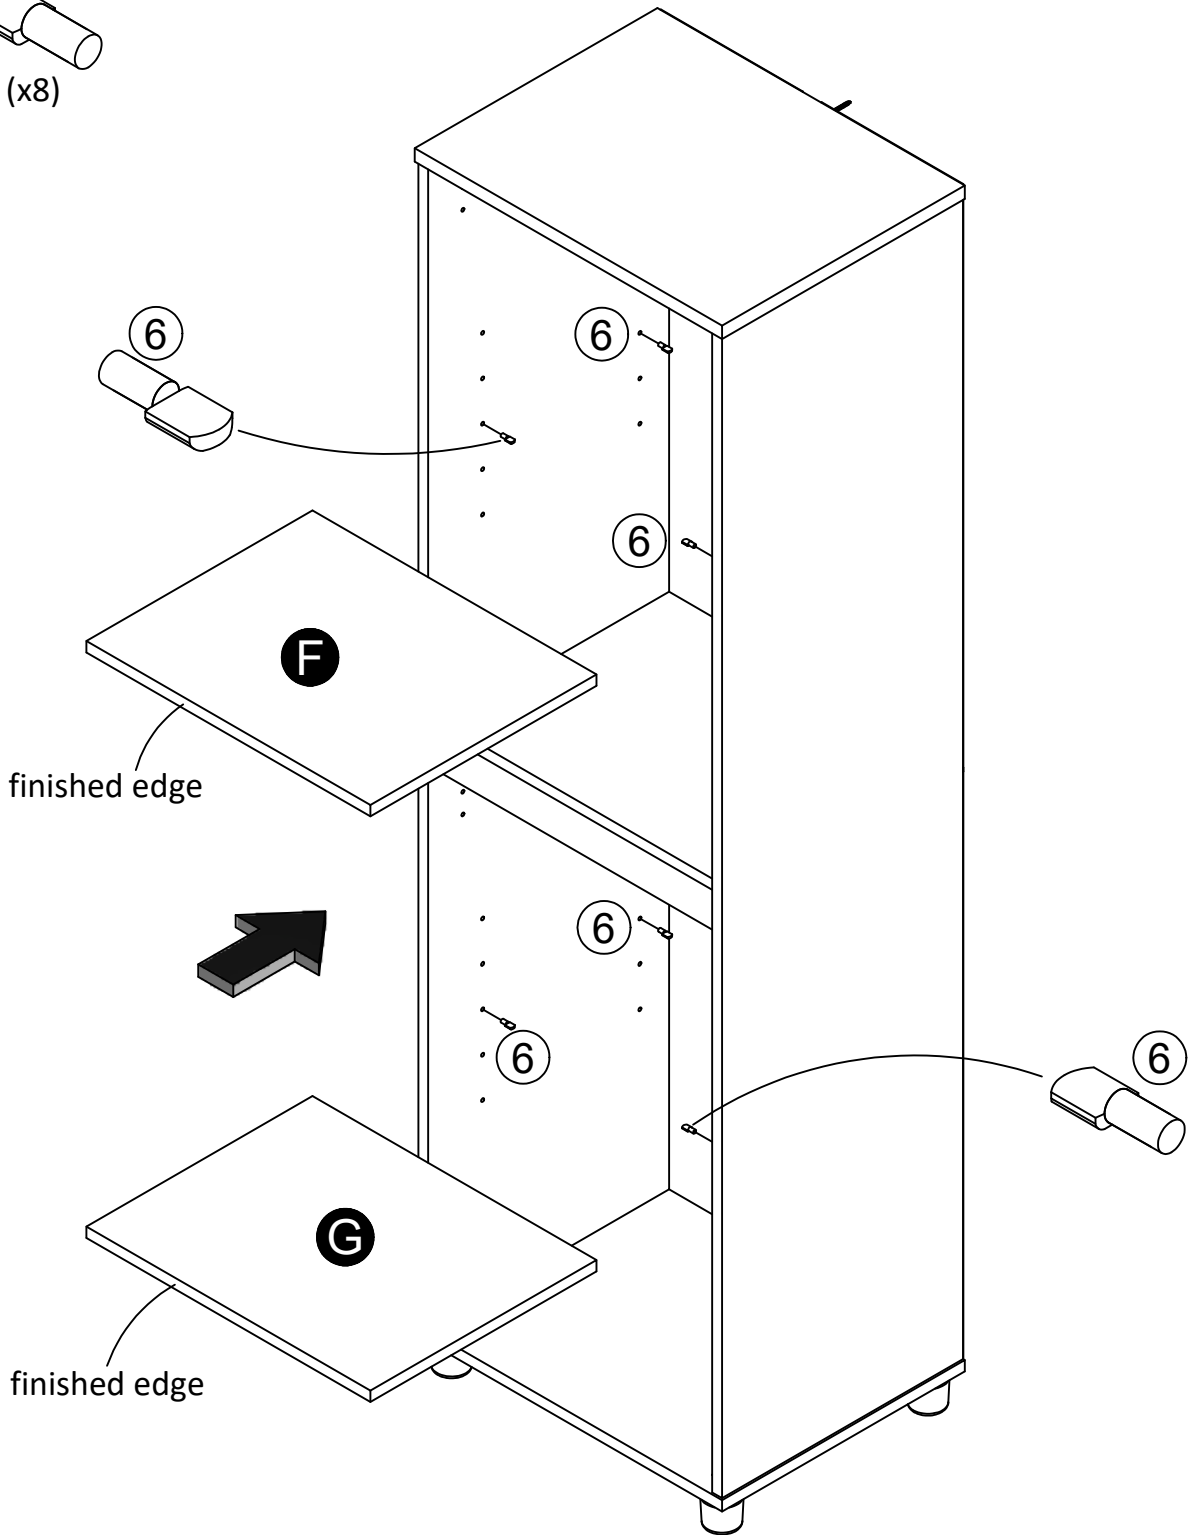

STEP 13

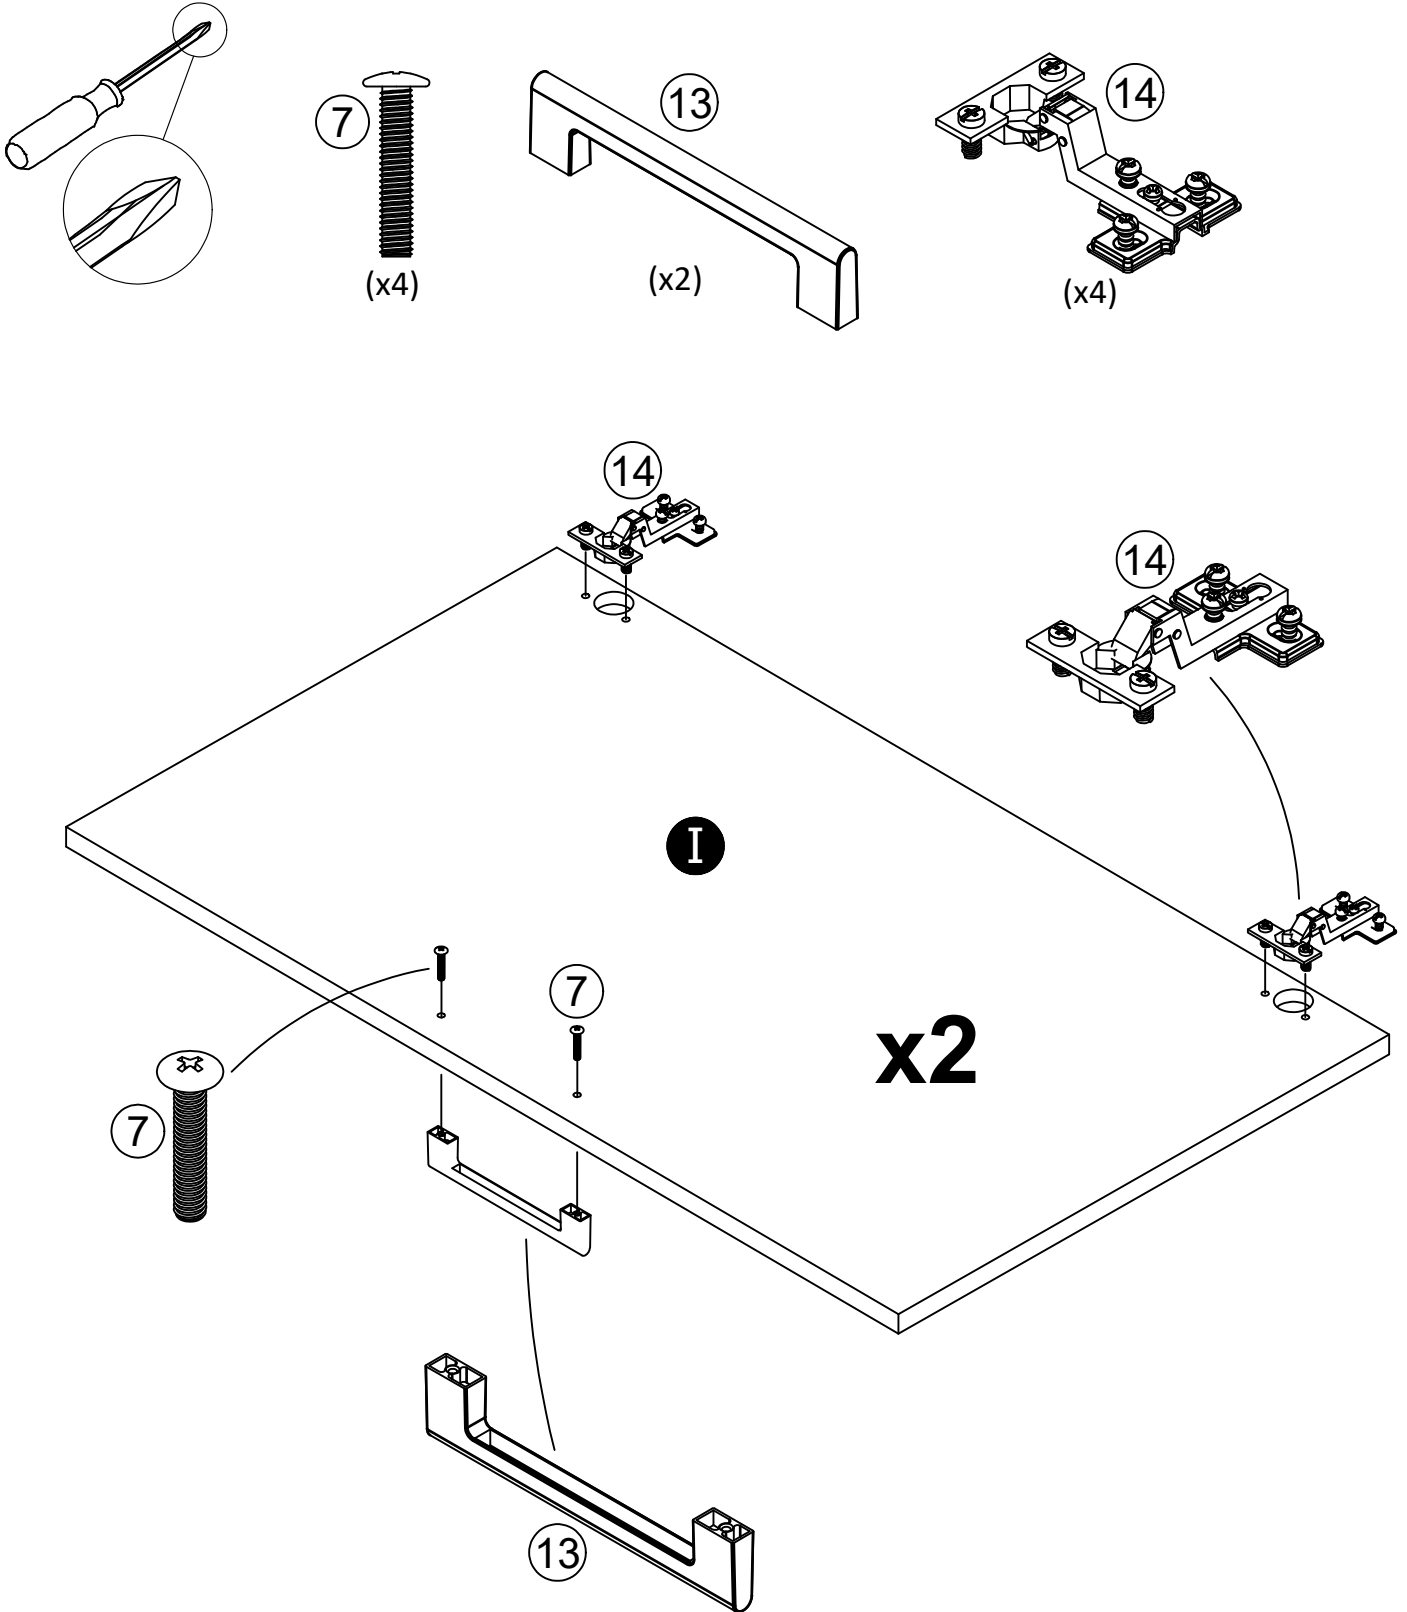


STEP 14

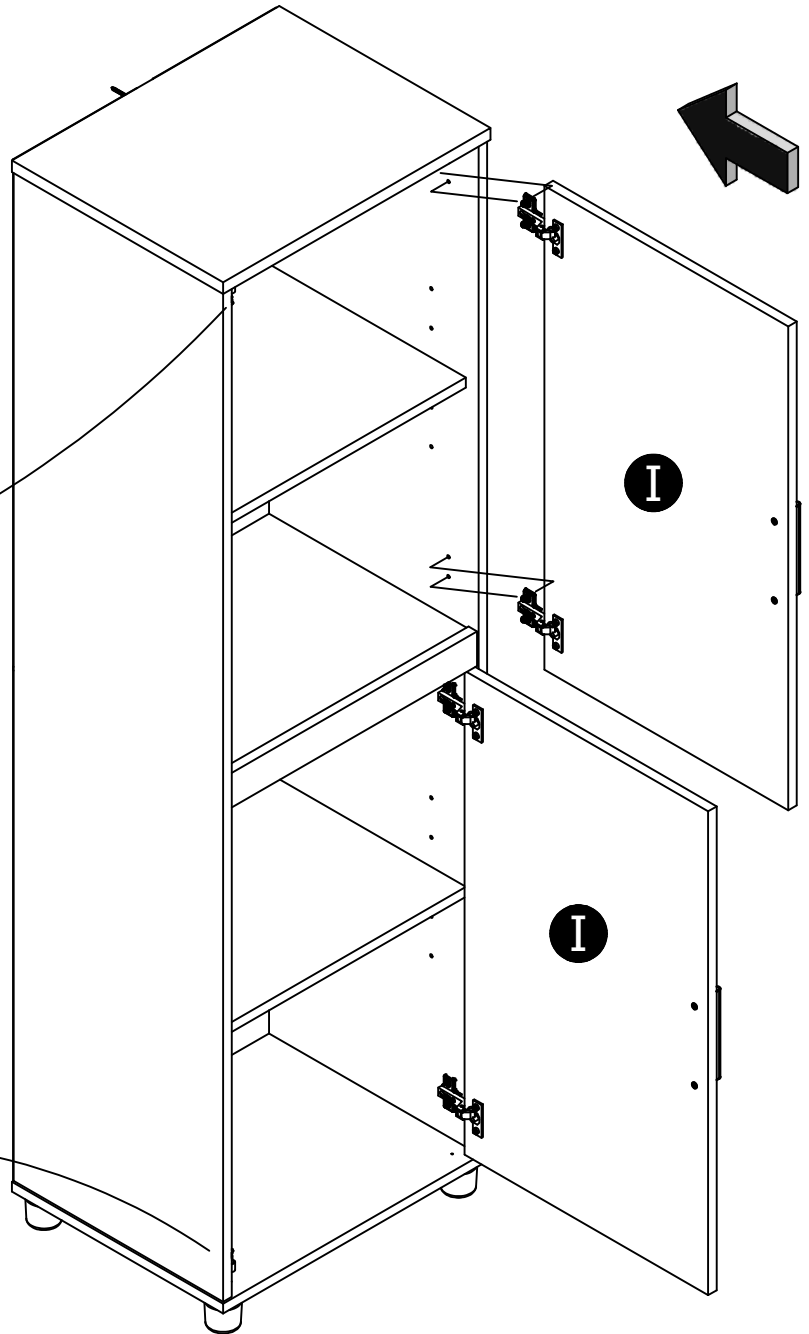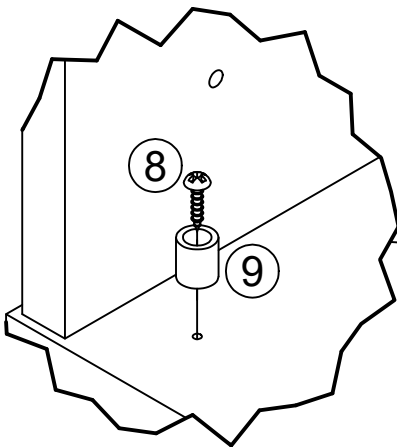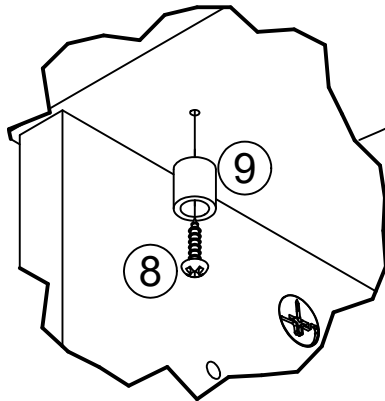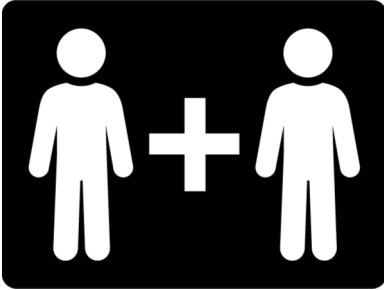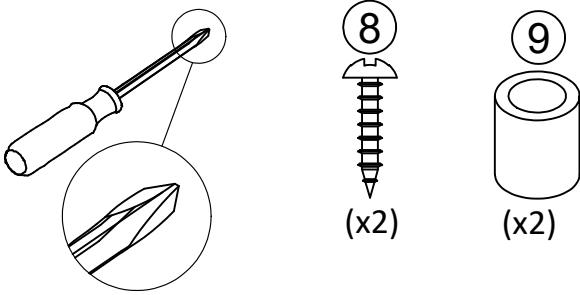




Note:
This view shows attaching the doors for "right handle" doors. If you prefer "left handle" doors, attach the door hinges to the left panel. Also attach the two bumpers (9) to the right side of the cabinet.

STEP 15


Door Adjustment

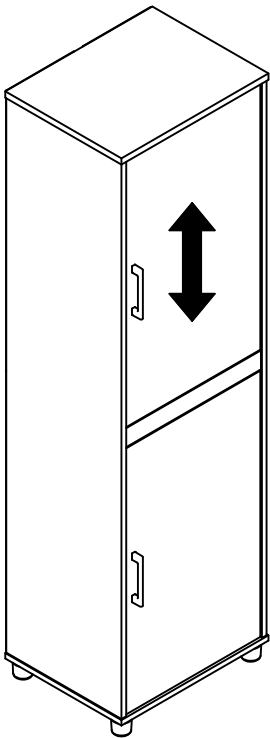

To adjust the vertical height:
Loosen the screws "A" on both hinges. They are usually in slotted holes which allows you to adjust up or down by a few mm. Then tighten back up.

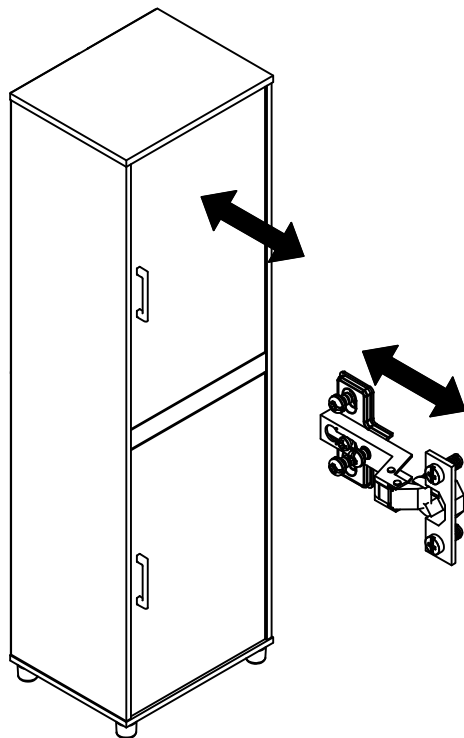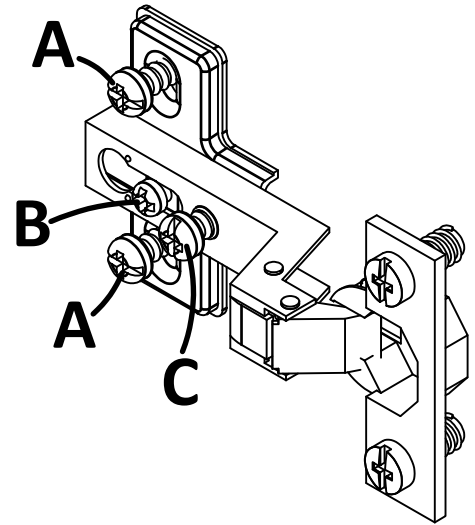


To adjust the depth:
Loosen the screw "B" and adjust door.

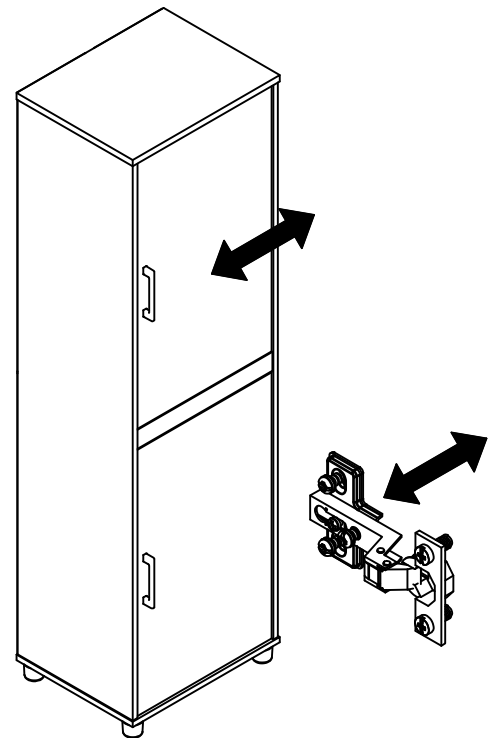

To adjust side to side:
Loosen the screw "C" on BOTH hinges and tighten "B" moves door outward. Loosen "B" and tighten "C" moves doors inward.

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

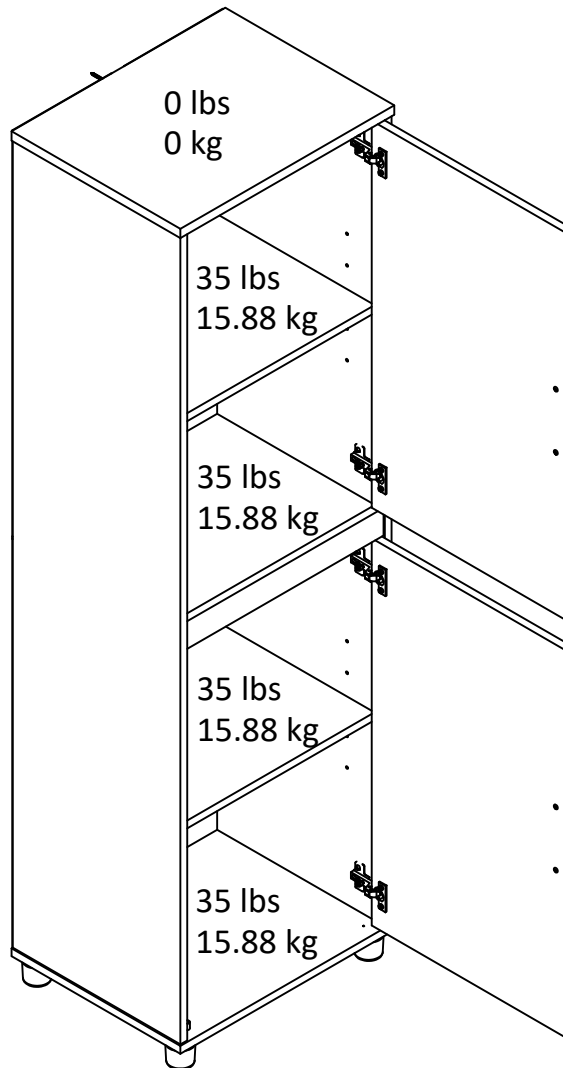

Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Tiffin OH
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit systembuild.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Systembuild product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amigoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámennos al: 1-866-452-4081 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

Visitar: www.systembuild.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicos fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips Destornillador y martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Esta sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.

Página 11

Alinear los agujeros en la lámina (H) con los quicklocs (5) y presionar la lámina contra la estantería fija (E).

Girar el tornillo en dirección de las agujas del reloj para que las piezas queden encajadas.

Página 14

Nota: Quizás necesite martillar un poco los pies para que queden bien colocados.

Página 15

No apretar del todo.

Página 17

¡IMPORTANTE! LOS PANELES TRASEROS CONSTITUYEN UNA PARTE ESTRUCTURAL DE ESTA UNIDAD Y DEBEN INSTALARSE CORRECTAMENTE.

Con cuidado, girar el gabinete para que quede apoyado sobre la parte delantera.

Colocar el panel trasero superior como se muestra. Alinear para que coincida con los bordes externos. Nivelar el borde del fondo del panel trasero superior con el borde del fondo de la estantería fija (E) y clavar en los bordes traseros del panel izquierdo, derecho y superior. Colocar el panel trasero inferior como se muestra. Alinear para que coincida con los bordes externos. Nivelar el borde del fondo del panel trasero inferior con el borde final del fondo (D) y clavar en los bordes traseros del panel izquierdo y el derecho, el fondo y la estantería fija.

Asegurarse de que la unidad esté en escuadra.

La distancia de una esquina a otra deberá ser la misma, como se muestra aquí.

Nivelar el borde del fondo del panel trasero inferior con el borde final del fondo (D).

Página 18

En el caso de mampostería, concreto u otros materiales de pared:

Consulte en su ferretería local para que le proporcionen los elementos apropiados para asegurar el soporte de seguridad.

¡IMPORTANTE: ESTA UNIDAD DEBE AFIRMARSE A LA PARED PARA EVITAR QUE SE VUELQUE. SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL SOPORTE DE SEGURIDAD CONTRA VUELCO QUE VIENE CON ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA

El vuelco de muebles puede provocar heridas graves o fatales.

Para prevenir un vuelco:

- * Instalar la sujeción contra vuelcos
- * Colocar los objetos más pesados en los cajones que se encuentran más abajo
- * A menos que esté específicamente diseñado para ello, no ponga televisores u otros objetos pesados en la parte superior de este producto
- * Jamás le permita a los niños que trepen o se cuelguen de la puerta, los cajones o los estantes
- * Nunca abra más de un cajón a la vez

El uso de las sujeciones contra vuelcos puede reducir, pero no eliminar el riesgo de vuelcos

OPCIÓN 1: Montaje en un tarugo o taquete en la pared (método predilecto)

Utilizando un detector de clavos, ubique un remache en la pared. Coloque su unidad contra la pared con el soporte de seguridad alineado en este lugar. Para introducir el tornillo más fácilmente, puede hacer un orificio guía de 1/8" (3 mm) de diámetro a través del soporte de seguridad y en el remache. Introduzca el tornillo a través del soporte de seguridad en el tarugo o taquete en la pared. Ajuste el tornillo que no había quedado completamente ajustado en el paso 8.

OPCIÓN 2: Montaje en una placa de yeso

Coloque su unidad donde lo desee contra la pared y marque la pared a través del soporte de seguridad, luego corra su unidad a un costado. Taladre un agujero de 3/16" (5 mm) de diámetro en la placa de la pared. Martille la grampa o anclaje en el agujero hasta que quede nivelado. Mueva la unidad hacia el lugar y ajuste el soporte de pared a la grampa con un tornillo. Ajuste el tornillo que no había quedado completamente ajustado en el paso 8.

Página 21

Nota:

Esta vista muestra cómo se colocan las puertas para que tengan "manijas diestras". Si prefiere puertas con "manijas zurdas", coloque las bisagras en el panel izquierdo. Además, coloque ambos topes (9) en el lado derecho del gabinete.

Página 22

Ajustar la puerta

Para ajustar la altura vertical:

Afloje los tornillos "A" de ambas bisagras. Normalmente están en ranuras, lo que le permite ajustar unos milímetros hacia arriba o hacia abajo. Luego, vuelva a ajustarlos.

Para ajustar la profundidad:

Afloje el tornillo "B" y ajuste la puerta.

Para ajustar los laterales:

Aflojar el tornillo "C" de AMBAS bisagras y al ajustar "B" se desplaza la puerta hacia afuera. Aflojar "B" y ajustar "C" mete la puerta hacia adentro.

Página 23

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

Página 24

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - aloc su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite systembuild.com

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Systembuild, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-866-452-4081 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale

Visitez: www.systembuild.com

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

-Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd

-Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler

-Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau

-Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement

-Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur

-Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également

-Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste

-N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil

-Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

-Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre

-Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux

-Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage

-Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau

-Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veuillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Page 11

Alignez les trous du tablier (H) avec les attaches rapides (5) et appuyez le tablier sur l'étagère fixe (E).

Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller les deux pièces ensemble.

Page 14

Note : Vous devrez peut-être taper sur les pieds avec un marteau pour vous asseoir complètement.

Page 15

Ne pas serrer complètement.

Page 17

IMPORTANT! LES PANNEAUX ARRIÈRE FONT PARTIE DE LA STRUCTURE DE L'UNITÉ ET DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS CORRECTEMENT.

Retournez soigneusement l'armoire sur sa face avant.

Positionnez le panneau supérieur arrière comme indiqué. Alignez bien les bords extérieurs. Affleurez le bord inférieur du panneau arrière supérieur avec le bord inférieur de l'étagère fixe (E) et clouez directement dans les bords arrière du panneau gauche, du panneau droit et du haut. Positionner la cendre du panneau arrière inférieur comme indiqué. Aligner à angle droit avec les bords extérieurs. Aligner le bord inférieur du panneau arrière inférieur avec le bord inférieur de la tablette fixe (D) et le clouer directement sur les bords arrière du panneau gauche, du panneau droit, du bas et de la tablette fixe.

Assurez-vous que l'unité est carrée.

La distance d'un coin à l'autre doit être égale à celle indiquée.

Encastrez le bord inférieur du panneau arrière inférieur avec le bord inférieur du panneau inférieur (D).

Page 18

Pour la maçonnerie, le béton ou d'autres matériaux de construction de murs:

Consultez votre quincaillerie locale pour obtenir les ancrages appropriés afin de fixer solidement le support de sécurité.

IMPORTANT : CET APPAREIL DOIT ÊTRE FIXÉ AU MUR POUR ÉVITER QU'IL NE BASCULE. SUIVEZ CES INSTRUCTIONS POUR INSTALLER LE SUPPORT DE SÉCURITÉ ANTI-BASCULEMENT FOURNI AVEC CE PRODUIT.

AVERTISSEMENT

Le renversement des meubles peut entraîner des blessures graves ou mortelles par écrasement.

Pour éviter le basculement:

- * Installer un dispositif de retenue en cas de renversement
- * placer les articles les plus lourds dans les tiroirs les plus bas
- * Sauf s'ils sont spécifiquement conçus pour s'adapter, ne placez pas de téléviseurs ou d'autres objets lourds sur le dessus de ce produit
- * Ne jamais laisser les enfants grimper ou se suspendre aux tiroirs, à la porte ou aux étagères
- * Ne jamais ouvrir plus d'un tiroir à la fois

L'utilisation de dispositifs de retenue peut seulement réduire, mais pas éliminer, le risque de basculement

OPTION 1 : Fixation dans un poteau mural (méthode préférée)

À l'aide d'un chercheur de goujons, localisez un goujon dans le mur. Placez votre appareil contre le mur, avec le support de sécurité aligné à cet endroit. Pour faciliter le vissage, vous pouvez percer un trou pilote de 1/8" de diamètre (3 mm) à travers le support de sécurité dans le goujon. Enfoncez la vis dans le montant mural en passant par le support de sécurité. Serrez la vis qui n'a pas été complètement serrée à l'étape 8.

OPTION 2 : Fixation dans les cloisons sèches

Placez votre unité à l'endroit souhaité contre un mur et marquez le mur à travers le support de sécurité, puis déplacez votre unité sur le côté. Percez un trou de 3/16" de diamètre (5 mm) dans le panneau mural. Tapez l'ancrage mural dans le trou jusqu'à ce qu'il soit à fleur. Mettez votre appareil en place et fixez le support mural à l'ancrage mural avec la vis. Serrez la vis qui n'a pas été complètement serrée à l'étape 8

Page 21

Note :

Cette vue montre la fixation des portes pour les portes à « poignée droite ». Si vous préférez les portes à « poignée gauche », fixez les charnières de la porte sur le panneau gauche. Fixez également les deux pare-chocs (9) sur le côté droit de l'armoire.

Page 22

Ajustement de la porte

Pour régler la hauteur vertical :

Desserrer les vis « A » des deux charnières. Elles se trouvent généralement dans des trous oblongs, ce qui vous permet de les ajuster de quelques millimètres vers le haut ou vers le bas. Puis resserrez.

Pour ajuster la profondeur :

Desserrer la vis « B » et ajuster la porte.

Pour ajuster d'un côté à l'autre :

Desserrer la vis « C » sur les DEUX charnières et serrer « B » déplace la porte vers l'extérieur. Desserrer la vis « B » et serrer la vis « C » déplace la porte vers l'intérieur.

Page 23

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle - ne pas placer une télévision sur ce meuble. Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec une télévision.

Page 24

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez systembuild.com

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Systembuild", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci